COMPETENŢA UNEŞTE. SCHRACK TECHNIK

CATALOG ILUMINAT

- ILUMINAT MONTAJ ÎNCASTRAT / APARENT
- ILUMINAT MONTAJ TIP „DOWNLIGHT“
- ILUMINAT PENTRU BIROURI
- ILUMINAT CU GRAD DE PROTECȚIE RIDICATĂ
- LINII LUMINOASE PENTRU MAGAZINE
- ILUMINAT INDUSTRIAL / PERIMETRAL / STRADAL / PARCURI
- STÂLPI PENTRU ILUMINAT STRADAL
- ILUMINAT DE SIGURANȚĂ, CENTRALE DE EMERGENȚA
- SURSE DE LUMINĂ / BALASTURI

CUPRINS, INDEX, SIMBOLURI	I. - VI.
ILUMINAT MONTAJ ÎNCASTRAT	1 - 10
ILUMINAT MONTAJ APARENT / SUSPENDAT	11 - 18
ILUMINAT MONTAJ TIP „DOWNLIGHT“	19 - 40
ILUMINAT PENTRU BIROURI DIRECT / INDIRECT	41 - 48
ILUMINAT PENTRU APLICAȚII SPECIALE ȘI CU PROTECȚIE RIDICATĂ	49 - 64
ILUMINAT PLAFONIERE MONTAJ APARENT	65 - 70
LINII LUMINOASE PENTRU SUPERMARKETURI ŞI MAGAZINE	71 - 78
PROFILE LUMINOASE ALUMINIU	79 - 84
ILUMINAT PERIMETRAL / INDUSTRIAL	85 - 98
ILUMINAT STRADAL ŞI PARCURI	99 - 108
STÂLPI ILUMINAT STRADAL	109 - 112
ILUMINAT DE SIGURANȚĂ, CENTRALE CU BATERIE CENTRALĂ	113 - 122
SURSE DE LUMINĂ	123 - 134
BALASTURI ALIMENTARE, SENZORI DE MIȘCARE	135 - 138

INDEX

COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.
ESS10180S	138	LI38OFB224	46	LI5V010595	126	LI5W006000	126	LI5W618111	137	LI5X236605	133
ESS10180W	138	LI38OFB239	46	LI5V010618	126	LI5W008912	124	LI5W620169	130	LI5X236636	133
ESS10360	138	LI38OFB249	46	LI5V010625	126	LI5W010588	126	LI5W620183	130	LI5X281179	129
LI11103209	133	LI38OFB254	46	LI5V010724	127	LI5W025742	126	LI5W620206	130	LI5X281667	129
LI11103210	133	LI38OFB280	46	LI5V010731	127	LI5W064429	130	LI5W631905	126	LI5X282367	133
LI11103213	133	LI38OFFROS	46	LI5V010748	127	LI5W064432	130	LI5W645933	124	LI5X282381	133
LI11103218	133	LI38OFS124	46	LI5V010755	127	LI5W064440	130	LI5W645971	124	LI5X304090	129
LI11103222	133	LI38OFS139	46	LI5V010762	127	LI5W085404	137	LI5W646015	124	LI5X305431	128
LI11103303	133	LI38OFS154	46	LI5V010779	127	LI5W085408	137	LI5W646053	124	LI5X310640	132
LI11103308	133	LI38OFS180	46	LI5V011462	126	LI5W118356	126	LI5W646077	124	LI5X312767	132
LI11103320	133	LI38OFS224	46	LI5V011912	126	LI5W126276	126	LI5W646091	124	LI5X312811	132
LI11103408	133	LI38OFS239	46	LI5V012049	126	LI5W126290	126	LI5W646114	124	LI5X312842	132
LI11103415	133	LI38OFS249	46	LI5V012056	126	LI5W187796	137	LI5W646138	124	LI5X315379	132
LI1BT53000	64	LI38OFS254	46	LI5V012124	127	LI5W211828	131	LI5W646152	125	LI5X317106	133
LI1BT53012	64	LI38OFS280	46	LI5V012131	127	LI5W212078	131	LI5W646176	125	LI5X317595	133
LI1BT53048	64	LI38OFSABH	46	LI5V012148	127	LI5W212153	131	LI5W646190	125	LI5X317618	133
LI1BT53060	64	LI3E41002C	28	LI5V012230	127	LI5W299051	127	LI5W646213	125	LI5X319919	133
LI1BT57506	64	LI3E41002G	28	LI5V017587	127	LI5W333526	127	LI5W646237	128	LI5X319933	133
LI1BT57516	64	LI3E41002M	28	LI5V017594	127	LI5W348650	131	LI5W646251	128	LI5X322315	132
LI1BT57596	64	LI3E41002W	28	LI5V017617	127	LI5W376431	128	LI5W646275	128	LI5X322612	132
LI1BT57606	64	LI3E41012C	29	LI5V017624	126	LI5W427676	128	LI5W64640-	124	LI5X322643	132
LI1ICE5532	64	LI3E41012G	29	LI5V017648	126	LI5W444604	128	LI5W64653-	124	LI5X322674	132
LI1ICE5534	64	LI3E41012M	29	LI5V017655	126	LI5W444628	128	LI5W64664-	124	LI5X322704	132
LI1N015502	64	LI3E41012W	29	LI5V017662	126	LI5W453378	125	LI5W64725-	124	LI5X322735	132
LI1N015503	64	LI3ESKY44S	30	LI5V020150	126	LI5W453392	125	LI5W64749-	124	LI5X322759	132
LI1N025504	64	LI3ESKY44W	30	LI5V020167	126	LI5W453415	125	LI5W64763-	124	LI5X322773	132
LI1N025505	64	LI3STL455D	47	LI5V020174	126	LI5W453453	124	LI5W64787-	124	LI5X322797	132
LI1OS224V2	102	LI3STL455P	47	LI5V020181	126	LI5W453477	124	LI5W657134	125	LI5X323275	132
LI1OS225V2	102	LI3STL455S	47	LI5V020303	127	LI5W453491	124	LI5W657158	124	LI5X324647	128
LI1OS243V4	102	LI5U338460	131	LI5V025681	126	LI5W453514	124	LI5W657172	124	LI5X331119	132
LI1OS244V4	102	LI5U338484	131	LI5V025698	126	LI5W453538	124	LI5W665467	128	LI5X331133	132
LI1OS324V2	102	LI5U338507	131	LI5V025704	126	LI5W453552	124	LI5W665481	128	LI5X332215	132
LI1OS325V2	102	LI5U338521	131	LI5V025711	126	LI5W45971-	124	LI5W796710	125	LI5X332246	132
LI1OS343V4	102	LI5U41832F	130	LI5V096370	126	LI5W46015-	124	LI5W796758	124	LI5X362380	128
LI1OS344V4	102	LI5U41832P	130	LI5V10827E	125	LI5W464626	124	LI5W796772	124	LI5X406800	131
LI1OY010V1	101	LI5U41835F	130	LI5V10860E	125	LI5W464640	124	LI5W817477	137	LI5X406824	131
LI1OY011V1	101	LI5U41835P	130	LI5V122970	126	LI5W464664	124	LI5W823751	124	LI5X406848	131
LI1OY022V2	101	LI5U41835S	130	LI5V17827E	125	LI5W464688	124	LI5W91506-	124	LI5X406848	131
LI1OY023V2	101	LI5U41840F	130	LI5V17860E	125	LI5W464701	124	LI5W917287	131	LI5X406848	131
LI1OY024V2	101	LI5U41840S	130	LI5V21827E	125	LI5W464725	124	LI5W917300	131	LI5X406862	131
LI1OY025V2	101	LI5U41840W	130	LI5V21860E	125	LI5W464749	124	LI5W917324	131	LI5X406862	131
LI1OY026V2	101	LI5U41850F	130	LI5V24827E	125	LI5W464763	124	LI5X004815	132	LI5X412931	128
LI1OY043V4	101	LI5U41850S	130	LI5V24860E	125	LI5W464787	124	LI5X005713	131	LI5X412955	128
LI1OY044V4	101	LI5U41850W	130	LI5V279909	127	LI5W464800	124	LI5X005720	131	LI5X412979	128
LI1OY110V1	101	LI5U44860S	130	LI5V295879	128	LI5W464824	124	LI5X005737	131	LI5X436012	129
LI1OY111V1	102	LI5U44860W	130	LI5V298894	127	LI5W464848	124	LI5X005744	131	LI5X436036	129
LI1OY122V2	102	LI5U44865S	130	LI5V298917	128	LI5W515113	125	LI5X005775	131	LI5X436050	129
LI1OY123V2	102	LI5U44865W	130	LI5V315881	128	LI5W515137	125	LI5X005782	131	LI5X437521	128
LI1OY124V2	102	LI5U44870S	130	LI5V322285	127	LI5W515151	125	LI5X005812	131	LI5X437545	129
LI1OY125V2	102	LI5U44870W	130	LI5V327211	127	LI5W516592	130	LI5X005829	131	LI5X468471	128
LI1OY126V2	102	LI5U44890W	130	LI5V327235	127	LI5W516615	130	LI5X005881	132	LI5X577692	129
LI35KLVER	82	LI5U46860S	130	LI5V328263	127	LI5W516639	130	LI5X005898	132	LI5X778549	129
LI35KVEND	82	LI5U46860V	130	LI5V342221	127	LI5W516677	130	LI5X005904	132	LI5X780856	128
LI35KVP124	82	LI5U46860W	130	LI5V342245	127	LI5W516691	130	LI5X005911	132	LI5X780870	128
LI35KVP139	82	LI5U46865F	130	LI5V342269	127	LI5W516714	130	LI5X005928	132	LI5X780894	128
LI35KVP154	82	LI5U46865S	130	LI5V342283	127	LI5W517773	125	LI5X005935	132	LI5X780917	128
LI35KVP180	82	LI5U46865V	130	LI5V342306	127	LI5W517797	125	LI5X008462	132	LI5X781815	128
LI35KVP239	82	LI5U46865W	130	LI5V342320	127	LI5W517810	125	LI5X008479	132	LI5X781846	128
LI35KVP249	82	LI5U46870F	130	LI5V348568	127	LI5W517834	125	LI5X013909	132	LI5X781884	128
LI35KVP254	82	LI5U46870S	130	LI5V348582	127	LI5W517858	125	LI5X015132	129	LI5X781921	128
LI35KVR124	82	LI5U46870V	130	LI5V348605	127	LI5W517872	125	LI5X015149	129	LI5X783949	129
LI35KVR139	82	LI5U46870W	130	LI5V389059	127	LI5W517896	125	LI5X015156	129	LI5X783963	129
LI35KVR154	82	LI5U580111	131	LI5V419435	127	LI5W517919	125	LI5X015163	129	LI5X783987	129
LI35KVR180	82	LI5U64405	130	LI5V425320	127	LI5W517933	125	LI5X015170	129	LI5X784007	129
LI35KVR239	82	LI5U64415	130	LI5V425344	127	LI5W517957	125	LI5X015232	128	LI5X784021	129
LI35KVR249	82	LI5U64425	130	LI5V425366	127	LI5W517971	125	LI5X015248	128	LI5X784069	128
LI35KVR254	82	LI5U64432	130	LI5V425443	127	LI5W528441	128	LI5X015293	128	LI5X784083	129
LI35LED830	80	LI5U64440	130	LI5V425467	127	LI5W528465	128	LI5X015385	129	LI5X784106	128
LI35LED840	80	LI5U64450S	130	LI5V425481	127	LI5W528489	128	LI5X015583	129	LI5X856971	131
LI35LED860	80	LI5U64690	131	LI5V425504	127	LI5W528502	128	LI5X015590	129	LI5X873794	129
LI38KVS124	83	LI5U64695	131	LI5V425528	127	LI5W528526	128	LI5X015736	129	LI5X873831	129
LI38KVS124	83	LI5U64696	131	LI5V425542	127	LI5W528540	128	LI5X015743	129	LI5X938479	131
LI38KVS139	83	LI5U64698	131	LI5V425627	127	LI5W528588	128	LI5X015750	129	LI5X977256	129
LI38KVS139	83	LI5U64701	131	LI5V425641	127	LI5W528601	128	LI5X015767	129	LI5X983110	129
LI38KVS154	83	LI5U64702	131	LI5V425665	127	LI5W591322	124	LI5X024301	129	LI5Z025827	137
LI38KVS154	83	LI5U727165	131	LI5V553900	128	LI5W591445	124	LI5X024400	129	LI5Z070036	136
LI38KVS180	83	LI5V005997	126	LI5V568827	124	LI5W591568	125	LI5X024417	129	LI5Z117861	137
LI38KVS180	83	LI5V006000	126	LI5V589374	126	LI5W591582	125	LI5X046181	132	LI5Z117885	137
LI38KVS239	83	LI5V006017	126	LI5V589398	126	LI5W591605	125	LI5X047928	132	LI5Z117908	137
LI38KVS239	83	LI5V006130	126	LI5V597988	126	LI5W591643	124	LI5X092423	132	LI5Z117922	137
LI38KVS249	83	LI5V008110	126	LI5V642227	124	LI5W591667	124	LI5X092430	132	LI5Z117946	137
LI38KVS249	83	LI5V008127	126	LI5V665467	128	LI5W591681	124	LI5X092447	132	LI5Z131584	136
LI38KVS254	83	LI5V008929	124	LI5V665481	128	LI5W591704	124	LI5x092454	132	LI5Z131607	136
LI38KVS254	83	LI5V010564	126	LI5V674527	124	LI5W591728	124	LI5X197801	129	LI5Z131621	136
LI38LED830	81	LI5V010571	126	LI5W001647	125	LI5W591803	125	LI5X200051	129	LI5Z131645	136
LI38LED840	81	LI5V010571	126	LI5W001708	125	LI5W591827	125	LI5X236544	133	LI5Z131669	136
LI38LED860	81	LI5V010588	126	LI5W001784	125	LI5W591841	125	LI5X236575	133	LI5Z131683	136

COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.
LI5Z131706	136	LI86448199	137	LIL710026W	32	ROIAPL0009	13	ROIDL00041	27	ROIEM0006	117
LI5Z312538	137	LI86448211	137	LIL710046S	31	ROIAPL0010	13	ROIDL00041	26	ROIEM0007	117
LI5Z312576	137	LI8B000203	54	LILL201113	20	ROIAPL0011	13	ROIDL00041	25	ROIEM0008	118
LI5Z326382	137	LI8B000204	54	LILL201118	20	ROIAPL0012	13	ROIDL00041	23	ROIEM0008	117
LI5Z459097	137	LI90000001	2	LILL201126	20	ROIAPL0013	13	ROIDL00042	27	ROIEM0009	118
LI5Z609256	136	LI90000002	5	LILL201213	20	ROIAPL0014	13	ROIDL00042	26	ROIEM0010	118
LI5Z624969	136	LI90000003	5	LILL201218	20	ROIAPL0015	17	ROIDL00042	25	ROIINC0005	2
LI5Z666075	136	LI90000004	62	LILL201226	20	ROIAPL0016	17	ROIDL00042	23	ROIINC0006	2
LI5Z666099	136	LI90000005	62	LINA000999	70	ROIAPL0017	17	ROIDL00043	23	ROIINC0007	5
LI5Z700112	136	LI90000006	62	LIRP900011	97	ROIAPL0018	17	ROIDL00044	23	ROIINC0008	5
LI5Z796833	136	LI90000008	15	LISD123000	97	ROIAPL0019	17	ROIDL00045	23	ROIINC0009	3
LI5Z796857	136	LI90000009	15	LISD124500	97	ROIAPL0020	17	ROIDL00046	25	ROIINC0010	3
LI5Z796871	136	LI90000010	15	LISD303000	97	ROIAPL0021	17	ROIDL00047	25	ROIINC0011	3
LI5Z796895	136	LI90000011	9	LISD304500	97	ROIAPL0022	17	ROIDL00048	26	ROIINC0012	3
LI5Z797076	136	LI90000012	9	LIST288258	62	ROIAPL0023	17	ROIDL00049	27	ROIINC0013	3
LI5Z797090	136	LI90000017	53	LIST311236	62	ROIAPL0024	17	ROIDL00050	27	ROIINC0014	3
LI5Z825564	136	LI90000018	89	LIST356118	62	ROIAPL0025	17	ROIDLD0001	21	ROIINC0015	3
LI5Z870342	136	LI90000019	89	LIST357136	62	ROIAPL0026	17	ROIDLD0002	21	ROIINC0017	5
LI5Z870366	136	LI90000023	62	LIST369158	62	ROIAPL0027	17	ROIDLD0003	21	ROIINC0018	7
LI5Z870380	136	LI90000024	62	LIST370218	62	ROIAPL0027	15	ROIDLD0004	21	ROIINC0018	5
LI5Z870403	136	LI90000025	7	NLKDU003	119	ROIAPL0028	17	ROIDLD0005	21	ROIINC0019	7
LI5Z870427	136	LI90000027	86	NLKDU009	119	ROIAPL0028	15	ROIDLD0006	21	ROIINC0019	5
LI5Z870465	136	LI90000028	86	NLKDU009BL	119	ROIAPL0029	17	ROIDLD0007	21	ROIINC0020	7
LI5Z870489	136	LI90000029	86	NLKDU009ML	119	ROIAPL0029	15	ROIDLD0009	21	ROIINC0020	5
LI5Z870502	136	LI90000030	86	NLKDU603	119	ROIAPL0030	17	ROIDLD0010	21	ROIINC0021	5
LI5Z870526	136	LI90000031	3	NLKDU608	119	ROIAPL0030	15	ROIDLD0012	21	ROIINC0025	5
LI5Z870601	136	LI90000032	2	NLKDU612	119	ROIAPL0031	17	ROIDLL0001	20	ROIINC0026	5
LI5Z870625	136	LI90000034	114	NLKDU612BL	119	ROIAPL0031	15	ROIDLL0002	20	ROIINC0027	5
LI5Z870731	136	LI90000036	100	NLKDU612ML	119	ROIAPL0032	17	ROIDLL0003	20	ROIINC0028	5
LI5Z870755	136	LI90000037	100	NLKDU825	119	ROIAPL0032	15	ROIDLL0004	20	ROIINC0029	5
LI5Z870809	136	LI90000038	100	NLKDU825BL	119	ROIAPL0033	17	ROIDLL0005	20	ROIINC0030	5
LI5Z870823	136	LI90000039	100	NLKDU825ML	119	ROIAPL0033	15	ROIDLL0006	20	ROIINC0031	2
LI5Z870847	136	LI90000041	74	NLKMU003--	116	ROIAPL0034	17	ROIDLR0001	22	ROIINC0032	2
LI5Z870861	136	LI90000042	74	NLKMU003SC	116	ROIAPL0034	15	ROIDLR0002	22	ROIINC0033	2
LI5Z870885	136	LI90000043	74	NLMCK100	120	ROIAPL0035	17	ROIDLR0003	22	ROIINC0034	2
LI5Z870908	136	LI90000044	76	NLMCK112	120	ROIAPL0035	15	ROIDLR0004	22	ROIINC0035	3
LI5Z870960	136	LI90000045	74	NLMCK124	120	ROIAPL0036	17	ROIDLR0005	22	ROIINC0036	3
LI5Z946849	136	LI90000046	74	NLMCK136	120	ROIAPL0036	15	ROIDLR0006	22	ROIINC0037	3
LI5Z946887	136	LI90000047	78	NLMCS684	120	ROIAPL0037	17	ROIDLR0007	22	ROIINC0038	3
LI5ZHTM105	137	LI90000048	76	NLMCS696	120	ROIAPL0037	15	ROIDLR0008	22	ROIINC0039	3
LI5ZHTM150	137	LI90000049	76	NLMD100	120	ROIAPL0038	17	ROIDLR0009	22	ROIINC0040	3
LI5ZHTM70-	137	LI90000050	78	NLMD200	120	ROIAPL0038	15	ROIDLR0010	22	ROIINC0041	5
LI5ZT050VA	137	LI90000060	37	NLMI102	120	ROIAPL0039	15	ROIDLR0011	22	ROIINC0042	5
LI5ZT070VA	137	LI90000061	37	NLMI104	120	ROIAPL0040	15	ROIDLR0012	22	ROIINC0043	5
LI5ZT105VA	137	LI90000062	37	NLMI106	120	ROIAPL0041	15	ROIDLS0001	37	ROIINC0044	5
LI5ZTE105S	137	LI90000063	37	NLMN102	120	ROIAPL0042	15	ROIDLS0002	37	ROIINC0045	5
LI5ZTI60S-	137	LI90000064	39	NLMN104	120	ROIAPL0043	15	ROIDLS0003	37	ROIINC0046	5
LI5ZTL150S	137	LI90000065	39	NLMN106	120	ROIAPL0045	15	ROIDLS0004	37	ROIINC0047	6
LI5ZTL210S	137	LI90000066	39	NLMN108	120	ROIAPL0047	15	ROIDLS0005	37	ROIINC0048	6
LI63022291	107	LI90000067	39	NLMN110	120	ROIAPL0049	15	ROIDLS0006	37	ROIINC0049	6
LI6S3161C4	91	LI90000070	74	NLMN112	120	ROIAPL0050	15	ROIDLS0007	37	ROIINC0050	3
LI6S3163C4	91	LI90000075	74	R0D0001812	17	ROIAPL0051	15	ROIDLS0010	37	ROIINC0051	3
LI6S4004C2	93	LI90000076	74	ROD0001311	74	ROIAPX0001	17	ROIDLS0013	37	ROIINC0052	3
LI6S4004R2	93	LI90000077	77	ROD0001323	74	ROIAPX0003	17	ROIDLS0014	37	ROIINC0053	3
LI6S4005C2	92	LI90000078	76	ROD0001705	74	ROIAPX0004	17	ROIDLS0015	37	ROIINC0054	3
LI6S4005R2	92	LI90001000	24	ROD0001717	74	ROIAPX0005	17	ROIDLS0016	37	ROIINC0055	3
LI6S4007C4	93	LI90001001	24	ROD0001718	75	ROIAPX0006	17	ROIDLS0017	37	ROIINC0056	3
LI6S4007R4	93	LI90001002	24	ROD0001719	90	ROIAPX0007	17	ROIDLS0018	37	ROIINC0057	4
LI6S4008C4	92	LI90001003	24	ROD0001725	21	ROIAPX0008	17	ROIDLS0019	37	ROIINC0058	4
LI6S4008R4	92	LI90001004	24	ROD0001729	90	ROIAPX0009	17	ROIDLS0020	37	ROIINC0059	4
LI6S4025C2	92	LI90873467	24	ROD0001739	74	ROIAPX0010	17	ROIDLS0021	37	ROIINC0060	4
LI6S4025R2	92	LI90873504	24	ROD0001740	77	ROIAPX0011	17	ROIDLS0022	37	ROIINC0061	4
LI6S4027C4	93	LI90873528	24	ROD0001741	74	ROIAPX0012	17	ROIDLS0023	37	ROIINC0062	4
LI6S4028C4	92	LI90886832	24	ROD0001743	76	ROIARH0001	105	ROIDLS0024	39	ROIINC0063	4
LI6S4207C4	94	LIH0000001	69	ROD0001744	76	ROIARH0002	105	ROIDLS0025	39	ROIINC0064	4
LI6S4207C4	92	LIH0000002	69	ROD0001745	76	ROIARH0003	105	ROIDLS0026	39	ROIINC0065	4
LI6S4227C4	94	LIH0000003	69	ROD0001757	21	ROIARH0004	106	ROIDLS0027	39	ROIINC0066	4
LI6S4227C4	92	LIH0000004	69	ROD0001759	78	ROICARJ001	112	ROIDLS0028	39	ROIINC0067	4
LI6S5021C2	95	LIH0000005	69	ROD0001776	74	ROICARJ002	112	ROIDLS0029	39	ROIINC0068	4
LI6S5021R2	95	LIH0000006	69	ROD0001777	74	ROICARJ003	112	ROIDLS0030	39	ROIIND0001	9
LI6S5023C2	95	LIH0000007	69	ROD0001813	52	ROICARJ004	112	ROIDLS0033	39	ROIIND0002	9
LI6S5041C4	95	LIH0000008	69	ROD0001814	52	ROICARJ005	112	ROIDLS0036	39	ROIIND0003	9
LI6S5041R4	95	LIH0000009	69	ROD0001815	75	ROICARJ006	112	ROIDLS0037	39	ROIIND0004	9
LI6S5043C4	95	LIH0000010	69	ROD0001880	53	ROICARJ007	112	ROIDLS0038	39	ROIIND0006	9
LI6S7005C3	96	LIH0000011	69	ROD0001881	53	ROICARJ008	112	ROIDLS0039	39	ROIIND0007	9
LI6S7013C4	96	LIH0000012	69	ROD0002016	13	ROIDL00037	27	ROIDLS0040	39	ROIIND0008	9
LI6S7013R4	96	LIH0000013	69	ROD0002016	15	ROIDL00037	26	ROIDLS0041	39	ROIIND0009	9
LI6S7014C2	96	LIH0000014	69	ROD0002016	17	ROIDL00037	25	ROIDLS0042	39	ROIIND0010	9
LI6S7015C3	96	LIH0000015	69	ROIAP00052	15	ROIDL00037	23	ROIDLS0043	39	ROIIND0011	9
LI6S7015R3	96	LIH0000016	69	ROIAPL0001	13	ROIDL00038	27	ROIDLS0044	39	ROIIND0012	9
LI82645894	125	LIHALS100	131	ROIAPL0002	13	ROIDL00038	26	ROIDLS0045	39	ROIIND0013	9
LI82646264	125	LIJOR94650	112	ROIAPL0003	13	ROIDL00038	25	ROIDLS0046	39	ROIIND0014	9
LI82646404	125	LIKOND-36W	137	ROIAPL0004	13	ROIDL00038	23	ROIEM0001	115	ROIIND0016	9
LI82646644	125	LIKOND-58W	137	ROIAPL0005	13	ROIDL00039	26	ROIEM0002	115	ROIIND0017	9
LI82647014	125	LIL710016S	31	ROIAPL0006	13	ROIDL00039	23	ROIEM0003	115	ROIIND0018	9
LI82647254	125	LIL710016W	31	ROIAPL0007	13	ROIDL00040	26	ROIEM0004	115	ROIIND0019	9
LI86448183	137	LIL710026S	32	ROIAPL0008	13	ROIDL00040	23	ROIEM0005	117	ROIIND0020	9

INDEX

COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.	COD	PAG.
ROILED0001	104	ROILIN0135	78	ROIOMS8001	137	ROIREF0003	86	ROISIM0069	60	ROISTLD008	110
ROILED0002	104	ROIMIR0001	53	ROIOMS8003	137	ROIREF0006	86	ROISIM0070	60	ROISTLD009	110
ROILED0003	104	ROIMIR0002	53	ROIPLA0001	51	ROIREF0007	86	ROISIM0071	60	ROISTLD010	110
ROILED0004	104	ROIMIR0003	53	ROIPLA0002	51	ROIREF0008	86	ROISIM0072	60	ROISTLD011	110
ROILED0005	104	ROIMIR0004	53	ROIPLA0003	51	ROIREF0011	87	ROISIM0073	60	ROISTLD012	110
ROILED0006	104	ROIMIR0006	53	ROIPLA0004	51	ROIREF0012	87	ROISIM0074	60	ROISTLD013	110
ROILED0007	104	ROIMIR0008	53	ROIPLA0005	52	ROIREF0013	87	ROISIM0075	60	ROISTLD014	110
ROILED0008	104	ROINX0001	6	ROIPLA0006	52	ROIREF0014	87	ROISIM0076	60	ROISTR0001	100
ROILED0009	104	ROINX0002	6	ROIPLA0007	52	ROIREF0015	87	ROISIM0077	60	ROISTR0002	100
ROILED0010	104	ROINX0003	6	ROIPLA0008	52	ROIREF0016	87	ROISIM0078	60	ROISTR0003	100
ROILED0011	104	ROINX0004	6	ROIPLA0009	52	ROIREF0017	87	ROISIM0079	60	ROISTR0004	100
ROILED0012	104	ROINX0005	6	ROIPLA0010	52	ROIREF0018	87	ROISIM0080	60	ROISTR0006	100
ROILIN0002	74	ROINX0006	6	ROIPLA0011	52	ROIREF0019	87	ROISIM0081	60	ROITUB0001	33
ROILIN0004	74	ROINX0007	6	ROIPLA0012	52	ROIREF0020	88	ROISIM0082	60	ROITUB0002	33
ROILIN0005	74	ROINX0008	6	ROIPLA0013	52	ROIREF0021	88	ROISIM0083	58	ROITUB0003	33
ROILIN0006	74	ROINX0009	6	ROIPLA0014	52	ROIREF0022	88	ROISIM0084	58	ROITUB0004	33
ROILIN0008	74	ROINX0010	6	ROIPLA0015	52	ROIREF0024	88	ROISIM0085	58	ROITUB0005	33
ROILIN0011	74	ROINX0011	6	ROIPLA0016	52	ROIREF0025	88	ROISIM0086	58	ROITUB0006	33
ROILIN0012	74	ROINX0012	6	ROIPLA0017	52	ROIREF0026	88	ROISIM0087	58	ROITUB0007	33
ROILIN0018	74	ROINX0013	4	ROIPLA0019	52	ROISIM0001	56	ROISIM0088	58	ROITUB0008	33
ROILIN0019	74	ROINX0014	4	ROIPLA0020	52	ROISIM0002	56	ROISIM0089	58	ROITUB0009	33
ROILIN0020	74	ROINX0015	4	ROIPLA0021	52	ROISIM0003	56	ROISIM0090	58	ROITUB0010	33
ROILIN0021	74	ROINX0016	4	ROIPLA0023	52	ROISIM0004	56	ROISIM0091	58	ROITUB0011	33
ROILIN0022	74	ROINX0017	4	ROIPLA0024	52	ROISIM0005	56	ROISIM0092	58	ROITUB0012	34
ROILIN0023	74	ROINX0018	4	ROIPLA0025	52	ROISIM0006	56	ROISIM0093	58	ROITUB0013	34
ROILIN0024	74	ROINX0019	4	ROIPLA0026	52	ROISIM0007	56	ROISIM0094	58	ROITUB0014	34
ROILIN0025	74	ROINX0020	4	ROIPLA0027	52	ROISIM0008	56	ROISIM0095	58	ROITUB0015	34
ROILIN0026	74	ROINX0021	4	ROIPLA0044	67	ROISIM0009	56	ROISIM0096	58	ROITUB0016	34
ROILIN0027	74	ROINX0022	4	ROIPLA0045	67	ROISIM0010	56	ROISIM0097	58	ROITUB0017	34
ROILIN0028	74	ROINX0023	4	ROIPLA0046	67	ROISIM0011	56	ROISIM0098	58	ROITUB0018	34
ROILIN0029	74	ROINX0024	4	ROIPLA0047	67	ROISIM0012	56	ROISIM0099	58	ROITUB0019	34
ROILIN0030	74	ROINX0025	4	ROIPLA0048	67	ROISIM0013	56	ROISIM0100	58	ROITUB0020	34
ROILIN0031	74	ROINX0026	4	ROIPLA0049	67	ROISIM0014	56	ROISIM0101	58	ROITUB0021	34
ROILIN0033	74	ROINX0027	4	ROIPLA0050	67	ROISIM0015	56	ROISIM0102	58	ROITUB0022	34
ROILIN0034	74	ROINX0028	4	ROIPLA0051	67	ROISIM0016	56	ROISIM0103	58	ROITUB0023	35
ROILIN0036	74	ROINX0029	4	ROIPLA0052	67	ROISIM0017	56	ROISIM0104	58	ROITUB0024	35
ROILIN0037	74	ROINX0030	4	ROIPLA0053	67	ROISIM0018	56	ROISIM0105	58	ROITUB0025	35
ROILIN0044	75	ROINX0031	4	ROIPLA0054	67	ROISIM0019	56	ROISIM0106	58	ROITUB0026	35
ROILIN0045	75	ROINX0032	4	ROIPLA0055	67	ROISIM0020	56	ROISIM0107	58	ROITUB0027	35
ROILIN0046	75	ROINX0033	4	ROIPLA0056	67	ROISIM0021	56	ROISIM0108	58	ROITUB0028	35
ROILIN0047	75	ROINX0034	4	ROIPLA0057	67	ROISIM0022	56	ROISIM0109	58	ROITUB0029	35
ROILIN0048	75	ROINX0035	4	ROIPLA0058	67	ROISIM0023	56	ROISIM0110	58	ROITUB0030	35
ROILIN0049	75	ROINX0036	4	ROIPLA0059	67	ROISIM0024	56	ROISIM0111	58	ROITUB0031	35
ROILIN0050	75	ROIOFC0001	42	ROIPLA0064	53	ROISIM0025	56	ROISIM0112	58	ROITUB0032	35
ROILIN0051	75	ROIOFC0002	42	ROIPLA0070	66	ROISIM0026	56	ROISIM0113	58	ROITUB0033	35
ROILIN0052	75	ROIOFC0003	42	ROIPLA0071	66	ROISIM0027	56	ROISIM0114	58	ROIWAT0001	61
ROILIN0053	75	ROIOFC0004	42	ROIPLA0072	66	ROISIM0028	56	ROISIM0115	58	ROIWAT0002	61
ROILIN0055	75	ROIOFC0005	42	ROIPLA0073	66	ROISIM0029	56	ROISIM0116	58	ROIWAT0003	61
ROILIN0056	75	ROIOFC0006	42	ROIPLA0074	66	ROISIM0030	56	ROISIM0117	58	ROIWAT0004	61
ROILIN0057	75	ROIOFC0007	42	ROIPLA0075	66	ROISIM0031	56	ROISIM0118	58	ROIWAT0005	62
ROILIN0058	75	ROIOFC0008	42	ROIPLA0076	66	ROISIM0032	56	ROISIM0119	58	ROIWAT0006	62
ROILIN0059	75	ROIOFC0009	42	ROIPLA0077	66	ROISIM0033	56	ROISIM0120	58	ROIWAT0007	62
ROILIN0060	75	ROIOFC0010	42	ROIPLA0078	66	ROISIM0034	56	ROISIM0121	58	ROIWAT0008	62
ROILIN0061	75	ROIOFC0011	42	ROIPLA0079	66	ROISIM0035	56	ROISIM0122	58	ROIWAT0009	62
ROILIN0062	75	ROIOFC0012	42	ROIPLA0080	66	ROISIM0036	56	ROISIM0123	58	ROIWAT0011	62
ROILIN0063	75	ROIOFC0013	43	ROIPLA0081	66	ROISIM0037	60	ROISIM0124	58	ROIWAT0016	62
ROILIN0064	76	ROIOFC0014	43	ROIPRI0001	50	ROISIM0038	60	ROISTLC001	111	ROIWAT0017	62
ROILIN0066	76	ROIOFC0015	43	ROIPRI0002	50	ROISIM0039	60	ROISTLC002	111	ROIWAT0018	62
ROILIN0067	76	ROIOFC0016	43	ROIPRI0003	50	ROISIM0040	60	ROISTLC003	111	ROIWAT0019	62
ROILIN0068	76	ROIOFC0017	43	ROIPRI0004	50	ROISIM0041	60	ROISTLC004	111	ROIWAT0020	62
ROILIN0069	76	ROIOFC0018	43	ROIPRI0005	50	ROISIM0042	60	ROISTLC005	111	SET-MASTER	137
ROILIN0073	78	ROIOFC0019	43	ROIPRI0006	50	ROISIM0043	60	ROISTLC006	111		
ROILIN0077	76	ROIOFC0020	43	ROIPRI0007	50	ROISIM0044	60	ROISTLC007	111		
ROILIN0078	76	ROIOFI0001	44	ROIPRI0008	50	ROISIM0045	60	ROISTLC008	111		
ROILIN0080	76	ROIOFI0002	44	ROIPRI0009	50	ROISIM0046	60	ROISTLC009	111		
ROILIN0082	76	ROIOFI0003	44	ROIPRI0010	50	ROISIM0047	60	ROISTLC010	111		
ROILIN0084	77	ROIOFI0004	44	ROIPRI0011	50	ROISIM0048	60	ROISTLC011	111		
ROILIN0088	77	ROIOFI0005	44	ROIPRI0012	50	ROISIM0049	60	ROISTLC012	111		
ROILIN0089	77	ROIOFI0006	44	ROIPRI0013	50	ROISIM0050	60	ROISTLC013	111		
ROILIN0090	77	ROIOFI0007	44	ROIPRI0014	50	ROISIM0051	60	ROISTLC014	111		
ROILIN0091	77	ROIOFI0008	44	ROIPRI0015	50	ROISIM0052	60	ROISTLC015	111		
ROILIN0092	77	ROIOFI0009	44	ROIPRI0016	50	ROISIM0053	60	ROISTLC016	111		
ROILIN0093	77	ROIOFI0010	44	ROIPRO0001	90	ROISIM0054	60	ROISTLC017	111		
ROILIN0094	77	ROIOFI0021	44	ROIPRO0004	90	ROISIM0055	60	ROISTLC018	111		
ROILIN0100	77	ROIOFI0022	44	ROIPRO0005	90	ROISIM0056	60	ROISTLC019	111		
ROILIN0101	77	ROIOFI0023	44	ROIPRO0006	90	ROISIM0057	60	ROISTLC020	111		
ROILIN0102	77	ROIOFI0024	45	ROIPRO0007	90	ROISIM0058	60	ROISTLC021	111		
ROILIN0103	77	ROIOFI0025	45	ROIPRO0008	89	ROISIM0059	60	ROISTLC022	111		
ROILIN0104	77	ROIOFI0026	45	ROIPRO0009	89	ROISIM0060	60	ROISTLC023	111		
ROILIN0106	78	ROIOFI0027	45	ROIPRO0010	89	ROISIM0061	60	ROISTLC024	111		
ROILIN0108	78	ROIOFI0028	45	ROIPRO0011	89	ROISIM0062	60	ROISTLD001	110		
ROILIN0109	78	ROIOFI0029	45	ROIPRO0012	89	ROISIM0063	60	ROISTLD002	110		
ROILIN0110	78	ROIOFI0030	45	ROIPRO0013	89	ROISIM0064	60	ROISTLD003	110		
ROILIN0111	78	ROIOMS3601	137	ROIPRO0014	89	ROISIM0065	60	ROISTLD004	110		
ROILIN0113	78	ROIOMS3603	137	ROIPRO0015	89	ROISIM0066	60	ROISTLD005	110		
ROILIN0114	78	ROIOMS5801	137	ROIREF0001	86	ROISIM0067	60	ROISTLD006	110		
ROILIN0132	78	ROIOMS5803	137	ROIREF0002	86	ROISIM0068	60	ROISTLD007	110		

Tensiune alimentare lampă

Tensiune alimentare lampă

Lampă T8, soclu G13

Lampă TC-DEL, soclu G24q

Lampă TC-TEL, soclu GX24q

Lampă TC-DD, soclu GR10q

Lampă MT(hal.metal), soclu E40

Lampă ST (sodium), soclu E40

Lampă QE (mercur), soclu E40

Lampă FBT, soclu E27

Lampă HDG soclu R7S

Ballast convențional

Balast electronic dimabil electronic control gear DALI

Lampă care se poate monta pe suprafețe imflamabile.

Grad de protecție IP XX

Clasa 1

Clasa 2

Lampă T5, soclu G5

Lampă TC-L, soclu 2G11

Lampă TC-S, soclu G23

Lampă MT, soclu G12

SIMBOLURI

Lampă T-R, soclu G10q

Lampă A60, soclu E27

Lampă MD, soclu RX7s

Lampă SD, soclu RX7s

Lampă MT, soclu E27

Lampă QE, soclu E27

Lampă ST, soclu E27

Lampă MRS, soclu GX8.5

Ballast convențional, class B2

Balast electronic, clasa A2

Balast electronic dimabil 1-10V

Balast electronic dimabil switch DIM

Rezistența la impact mecanic

Lampa indeplinește condițiile
EN 60598-2-24

Unitate de siguranță

ILUMINAT MONTAJ ÎNCASTRAT

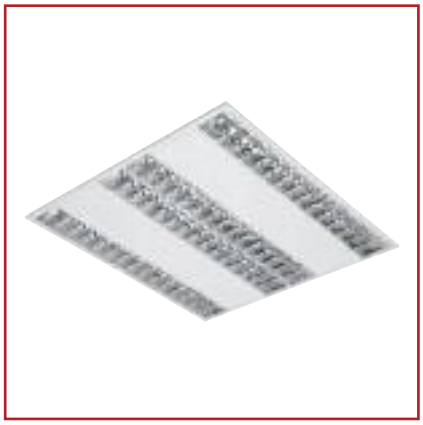

- ÎNCASTRAT LAMELAR
- ÎNCASTRAT PRISMATIC
- ÎNCASTRAT DUBLU PARABOLIC
- ÎNCASTRAT DESIGN
- ÎNCASTRAT ECO
- ÎNCASTRAT PROTECȚIE RIDICATĂ

INCASTRAT LAMELAR

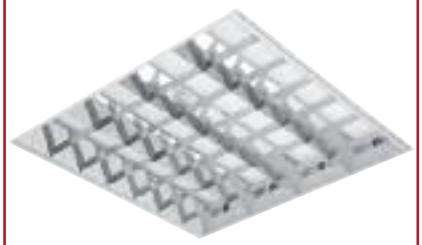

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | T8 G13 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DIM FROM 100% EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

Corpuri de iluminat pentru montare în plafon M(600 x 600 mm şi 620 x 620 mm) şi în plafon gips carton

CONSTRUCȚIE

Carcasă din tablă de oțel, acoperit cu strat de pudră electrostatică
Nuanța de bază RAL 9003 (alb lucios,).
Sistem optic din lamele aluminiu lustruit LA
Sistemul optic ținut în patru arcuri de prindere care să permită înlocuirea uşoara a surselor de lumină.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale
standard si compensate, sau electronice standard, reglabile 1-10v, DALIDIM
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

Conectori 3 POLI permițând conectarea electrica rapidă.
Conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770, AAG Stucchi 1601A/1602A (la cerere: conectori ISODOM, 5-poli conectori Wieland GST gesis 18i5,WAGO)

CURBA DE DISTRIBUȚIE

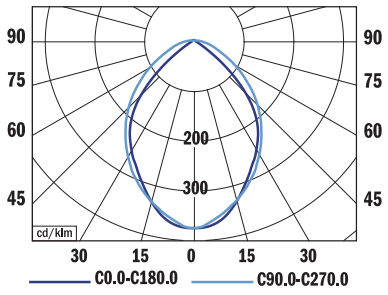

LOR=66.2%

COTE DE MONTAJ

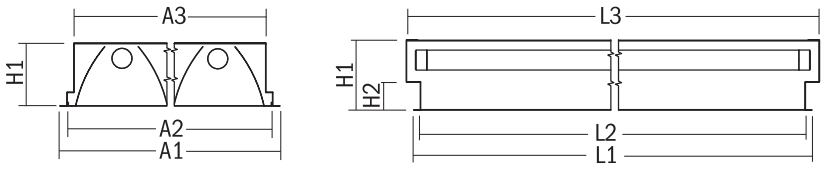

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)								EMERGENTA	
		A1	A2	A3	L1	L2	L3	H1	H2	1H	3H
2X36	T8	295	275	256	1195	1176	1223	80	40	LA CERERE	
4X18	T8	595	575	557	595	575	624	72	37	LA CERERE	

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDĂ
INCASTRAT LAMELAR	4x18W,428P, MB B2,9003		LI90000001
INCASTRAT LAMELAR	4x18W,428P, EB A2,9003		LI90000032
INCASTRAT LAMELAR	2x36W, MB B2,9003		ROIINC0005
INCASTRAT LAMELAR	2x36W, EB A2,9003		ROIINC0006
INCASTRAT LAMELAR	2x18W, MB B2,9003		ROIINC0031
INCASTRAT LAMELAR	2x18W, EB A2,9003		ROIINC0032
INCASTRAT LAMELAR	2x58W, MB B2,9003		ROIINC0033
INCASTRAT LAMELAR	2x58W, EB A2,9003		ROIINC0034

INCASTRAT PRISMATIC (OPAL)

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | T8 G13 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DSI EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP40 | IP54

SCHRACK INFO

Corpuri de iluminat pentru montare în plafon M(600 x 600 mm şi 620 x 620 mm) şi în plafon gips carton

CONSTRUCȚIE

Carcasă din tablă de oțel, acoperit cu strat de pudra electrostatica.
Nuanța de bază RAL 9003 (alb lucios,).
Sistem optic difuzor OPAL (PRISMATIC) PMMA (la cerere policarbonat).
Sistemul optic tinut in patru arcuri de prindere care să permită înlocuirea uşoara a surselor de lumină.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si compensate, sau electronice standard, reglabile 1-10v, DALIDIM.
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

Conectori 3 POLI permițând conectarea electrica rapidă.
Conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770, AAG Stucchi 1601A/1602A (la cerere: conectori ISODOM, 5-poli conectori Wieland GST gesis 18i5,WAGO).

CURBA DE DISTRIBUȚIE

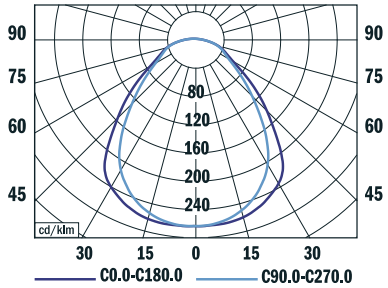

LOR=61%

COTE DE MONTAJ

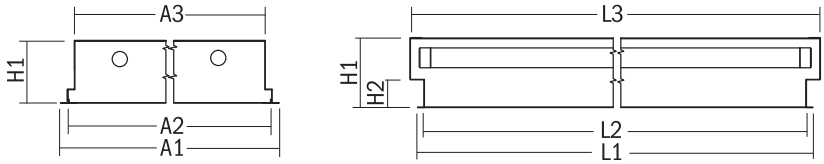

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)								EMERGENTA	
		A1	A2	A3	L1	L2	L3	H1	H2	1H	3H
2X36	T8	295	275	256	1195	1176	1223	82	37	LA CERERE	
4X18	T8	595	575	557	595	575	615	72	37	LA CERERE	

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
INCASTRAT OPAL	2x36W, MB B2,9003		ROIINC0009
INCASTRAT OPAL	2x36W, EB A2,9003		ROIINC0010
INCASTRAT OPAL	4x18W,MB B2,9003		ROIINC0011
INCASTRAT OPAL	4x18W,EB A2,9003		ROIINC0012
INCASTRAT PRISMATIC	2x36W, MB B2,9003		ROIINC0013
INCASTRAT PRISMATIC	2x36W, EB A2,9003		ROIINC0014
INCASTRAT PRISMATIC	4x18W,MB B2,9003		ROIINC0015
INCASTRAT PRISMATIC	4x18W,EB A2,9003		LI90000031
INCASTRAT OPAL	2x18W, MB B2,9003		ROIINC0035
INCASTRAT OPAL	2x18W, EB A2,9003		ROIINC0036
INCASTRAT OPAL	2x58W,MB B2,9003		ROIINC0037
INCASTRAT OPAL	2x58W, EB A2,9003		ROIINC0038
INCASTRAT PRISMATIC	2x18W, MB B2,9003		ROIINC0039
INCASTRAT PRISMATIC	2x18W, EB A2,9003		ROIINC0040
INCASTRAT OPAL IP54	4x14W,EB A2,9003		ROIINC0050
INCASTRAT OPAL IP54	4x24W,EB A2,9003		ROIINC0051
INCASTRAT OPAL IP54	4x18W,MB B2,9003		ROIINC0052
INCASTRAT OPAL IP54	4x18W,EB A2,9003		ROIINC0053
INCASTRAT OPAL PC IP54	4x14W,EB A2,9003		ROIINC0054
INCASTRAT OPAL PC IP54	4x18W,MB B2,9003		ROIINC0055
INCASTRAT OPAL PC IP54	4x18W,EB A2,9003		ROIINC0056

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
INCASTRAT OPAL IP54	4x18W,MB B2,9003		ROIINC0057
INCASTRAT OPAL IP54	4x18W,EB A2,9003		ROIINC0058
INCASTRAT PRISMATIC IP54	4x14W,EB A2,9003		ROIINC0059
INCASTRAT PRISMATIC IP54	4x24W,EB A2,9003		ROIINC0060
INCASTRAT PRISMATIC IP54	4x14W,EB A2,9006		ROIINC0061
INCASTRAT PRISMATIC IP54	3x18W,EB A2,9003		ROIINC0062
INCASTRAT PRISMATIC IP54	4x18W,MB B2,9003		ROIINC0063
INCASTRAT PRISMATIC IP54	4x18W,EB A2,9003		ROIINC0064
INCASTRAT PRISMATIC PC IP54	4x14W,EB A2,9003		ROIINC0065
INCASTRAT PRISMATIC PC IP54	4x24W,EB A2,9003		ROIINC0066
INCASTRAT PRISMATIC PC IP54	4x18W,MB B2,9003		ROIINC0067
INCASTRAT PRISMATIC PC IP54	4x18W,EB A2,9003		ROIINC0068
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	2x28W, EB A2,9003		ROINX0013
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	2x54W, EB A2,9003		ROINX0014
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	4x14W, EB A2,9003		ROINX0015
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	4x24W, EB A2,9003		ROINX0016
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	4x28W, EB A2,9003		ROINX0017
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	4x54W, EB A2,9003		ROINX0018
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	2x36W, MB B2,9003		ROINX0019
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	2x36W, EB A2,9003		ROINX0020
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	4x18W, MB B2,9003		ROINX0021
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	4x18W, EB A2,9003		ROINX0022
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	4x36W, MB B2,9003		ROINX0023
INCASTRAT XTP DIF OPAL IP54	4x36W,EB A2,9003		ROINX0024
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	2x28W, EB A2,9003		ROINX0025
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	2x54W, EB A2,9003		ROINX0026
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	4x14W, EB A2,9003		ROINX0027
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	4x24W, EB A2,9003		ROINX0028
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	4x28W, EB A2,9003		ROINX0029
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	4x54W, EB A2,9003		ROINX0030
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	2x36W, MB B2,9003		ROINX0031
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	2x36W, EB A2,9003		ROINX0032
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	4x18W, MB B2,9003		ROINX0033
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	4x18W, EB A2,9003		ROINX0034
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	4x36W, MB B2,9003		ROINX0035
INCASTRAT XTP DIF PRISM IP54	4x36W,EB A2,9003		ROINX0036

INCASTRAT DUBLU PARABOLIC

SCHRACK INFO

Corpuri de iluminat pentru montare în plafon M(600 x 600 mm şi 620 x 620 mm) şi în plafon gips carton

CONSTRUCȚIE

Carcasă din tablă de oțel, acoperit cu strat de pudra electrostatica.
Nuanța de bază RAL 9003 (alb lucios,).
Sistem optic grid din lamele parabolice aluminiu lustruite.
Sistemul optic este tinut in patru arcuri de prindere care să permită înlocuirea uşoara a surselor de lumină.
Pentru varianta etansa, lamelele sunt acoperite cu difuzor transparent etans.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si compensate, sau electronice standard, reglabile 1-10v, DALIDIM.
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

Conectori 3 POLI permițând conectarea electrica rapidă.
Conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770, AAG Stucchi 1601A/1602A (la cerere: conectori ISODOM, 5-poli conectori Wieland GST gesis 18i5,WAGO).

CURBA DE DISTRIBUȚIE

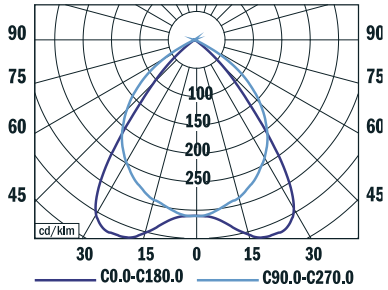

LOR=63%

COTE DE MONTAJ

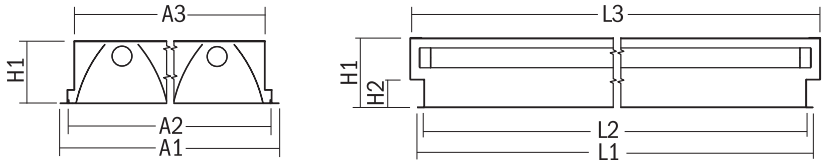

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)								EMERGENTA	
		A1	A2	A3	L1	L2	L3	H1	H2	1H	3H
2X36	T8	295	275	256	1195	1176	1223	82	40	LA CERERE	
4X18	T8	595	575	557	595	575	615	92	40	LA CERERE	

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
INCASTRAT DP	4x18W,428P, MB B2,9003		LI90000002
INCASTRAT DP	4x18W,428P, EB A2,9003		LI90000003
INCASTRAT DP	2x36W,350G, MB B2,9003		ROIINC0007
INCASTRAT DP	2x36W,350G, EB A2,9003		ROIINC0008
INCASTRAT DP	4x14W,428P, EB A2,9003		ROIINC0017
INCASTRAT DP	4x24W,428P, EB A2,9003		ROIINC0018
INCASTRAT DP	4x14W,428P, EB A2,9003		ROIINC0019
INCASTRAT DP	4x24W,428P, EB A2,9003		ROIINC0020
INCASTRAT DP	4x14W,428P, EB A2,9003		ROIINC0021
INCASTRAT DP	4x18W,428P,MB B2,9003		ROIINC0025
INCASTRAT DP	4x18W,428P,EB A2,9003		ROIINC0026
INCASTRAT DP	2x18W,350G, MB B2,9003		ROIINC0027
INCASTRAT DP	2x18W,350G, EB A2,9003		ROIINC0028
INCASTRAT DP	2x14W,350G, EB A2,9003		ROIINC0029
INCASTRAT DP	2x24W,350G, EB A2,9003		ROIINC0030
INCASTRAT DP IP54	4x14W,EB A2,9003		ROIINC0041
INCASTRAT DP IP54	4x24W,EB A2,9003		ROIINC0042
INCASTRAT DP IP54	4x18W,MB B2,9003		ROIINC0043
INCASTRAT DP IP54	4x18W,EB A2,9003		ROIINC0044
INCASTRAT DP IP54	3x18W,EB A2,9003		ROIINC0045
INCASTRAT DP IP54 STICLA	4x18W,EB A2,9003		ROIINC0046

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
INCASTRAT DP IP54 PC	4x18W,MB B2,9003		ROIINC0047
INCASTRAT DP IP54 PC	4x18W,EB A2,9003		ROIINC0048
INCASTRAT DP IP54 PC	4x18W,EB A2,9003		ROIINC0049
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	2x28W,350G, EB A2,9003		ROINX0001
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	2x54W,350G, EB A2,9003		ROINX0002
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	4x14W,350G, EB A2,9003		ROINX0003
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	4x24W,350G, EB A2,9003		ROINX0004
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	4x28W,350G, EB A2,9003		ROINX0005
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	4x54W,350G, EB A2,9003		ROINX0006
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	2x36W,350G, MB B2,9003		ROINX0007
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	2x36W,350G,EB A2,9003		ROINX0008
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	4x18W,350G, MB B2,9003		ROINX0009
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	4x18W,350G, EB A2,9003		ROINX0010
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	4x36W,350G, MB B2,9003		ROINX0011
INCASTRAT XTP PAR DIF IP54	4x36W,350G,EB A2,9003		ROINX0012

INCASTRAT ECO DESIGN

220-240V 50-60Hz | T5 G5 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG sort 1000 EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

Corpuri de iluminat pentru montare în plafon M(600 x 600 mm şi 620 x 620 mm) şi în plafon gips carton

CONSTRUCȚIE

Carcasă din tablă de oțel, acoperit cu strat de pudra electrostatica.
Nuanța de bază RAL 9003 (alb lucios,).
Sistem optic grid din lamele parabolice aluminiu lustruite.
Sistemul optic este tinut in patru arcuri de prindere care să permită înlocuirea uşoara a surselor de lumină.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si compensate, sau electronice standard, reglabile 1-10v, DALIDIM.
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

Conectori 3 POLI permițând conectarea electrica rapidă.
Conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770, AAG Stucchi 1601A/1602A (la cerere: conectori ISODOM, 5-poli conectori Wieland GST gesis 18i5,WAGO).

CURBA DE DISTRIBUȚIE

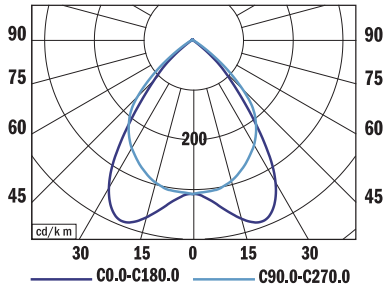

LOR=61%

COTE DE MONTAJ



PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)				
		A1	A2	L1	L2	H1
2X36	T8	295	275	1195	1176	82
4X18	T8	595	575	595	575	92

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
INCASTRAT ECO DESIGN	4x14W,428P, EB A2,9003		LI90000025
INCASTRAT ECO DESIGN	4x24W,428P, EB A2,9003		ROIINC0018
INCASTRAT ECO DESIGN	4x14W,428P, EB A2,9003		ROIINC0019
INCASTRAT ECO DESIGN	4x24W,428P, EB A2,9003		ROIINC0020

INCASTRAT INDIRECT ECO (INDIRECT ECO PAR)

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | T5 G5 | TC-L 2G11 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă de oțel, acoperit cu strat de pudra electrostatica.
Nuanțele de bază RAL 9003 (alb mat, semimat).
Variante ornament: compact alb (L1) sau perforate (L2).
Variante reflector: compact, sau lamelar din aluminiu cu lamele parabolice.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balast convențional standard si compensate, electronice, sau reglabile 1-10V, DIM, DALI.
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

conectori permițând conectarea electrica rapidă: 3 poli
conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770,
AAG Stucchi 1601A/1602A (la cerere: conectori ISODOM, 5-poli conectori Wieland GST gesis 18i5, WAGO Winsta 770)

CURBA DE DISTRIBUȚIE

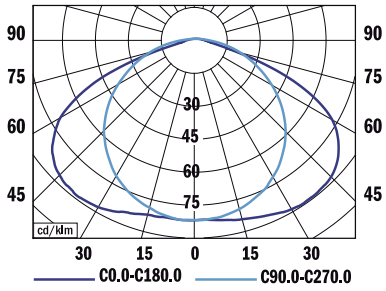

LOR=41%

COTE DE MONTAJ

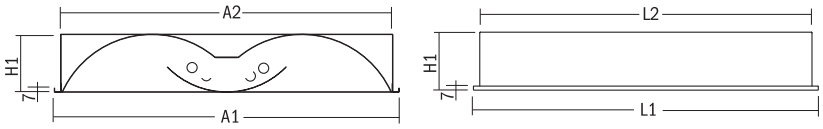

PUTERE	SURSA		DIMENSIUNI (mm)					EMERGENTA	
			A1	A2	L1	L2	H1	1H	3H
2X14	T5	1, 3	595	573	595	573	100	LA CERERE	
2X24	T5	1, 3	595	573	595	573	100	LA CERERE	
2X36	TC-L	2, 3	595	573	595	573	100	LA CERERE	
2X40	TC-L	2, 3	595	573	595	573	100	LA CERERE	
2X55	TC-L	2, 3	595	573	595	573	100	LA CERERE	

CURBA DE DISTRIBUȚIE

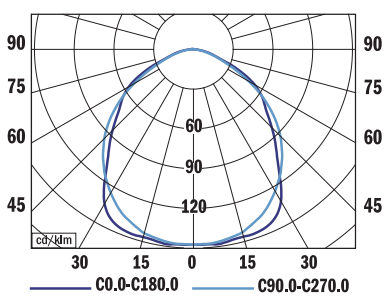

LOR=55%

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
INCASTRAT INDIRECT ECO	2x14W,T5, EB A2,9003		ROIIND0001
INCASTRAT INDIRECT ECO	2x24W,T5, EB A2,9003		ROIIND0002
INCASTRAT INDIRECT ECO	2x36W,TC-L, EB A2,9003		ROIIND0003
INCASTRAT INDIRECT ECO	2x40W,TC-L, EB A2,9003		ROIIND0004
INCASTRAT INDIRECT ECO	2x55W,TC-L, EB A2,9003		LI90000011
INCASTRAT INDIRECT ECO PERF	2x14W,T5, EB A2,9003		ROIIND0006
INCASTRAT INDIRECT ECO PERF	2x24W,T5, EB A2,9003		ROIIND0007
INCASTRAT INDIRECT ECO PERF	2x36W,TC-L, EB A2,9003		ROIIND0008
INCASTRAT INDIRECT ECO PERF	2x40W,TC-L, EB A2,9003		ROIIND0009
INCASTRAT INDIRECT ECO PERF	2x55W,TC-L, EB A2,9003		ROIIND0010
INCASTRAT INDIRECT ECO PAR	2x14W,T5,428P,EB A2,9003		ROIIND0011
INCASTRAT INDIRECT ECO PAR	2x24W,T5,428P,EB A2,9003		ROIIND0012
INCASTRAT INDIRECT ECO PAR	2x36W,TC-L,428P,EB A2,9003		ROIIND0013
INCASTRAT INDIRECT ECO PAR	2x40W,TC-L,428P,EB A2,9003		ROIIND0014
INCASTRAT INDIRECT ECO PAR	2x55W,TC-L,428P,EB A2,9003		LI90000012
INCASTRAT INDIRECT ECO PAR PERF	2x14W,T5,428P,EB A2,9003		ROIIND0016
INCASTRAT INDIRECT ECO PAR PERF	2x24W,T5,428P,EB A2,9003		ROIIND0017
INCASTRAT INDIRECT ECO PAR PERF	2x36W,TC-L,428P,EB A2,9003		ROIIND0018
INCASTRAT INDIRECT ECO PAR PERF	2x40W,TC-L,428P,EB A2,9003		ROIIND0019
INCASTRAT INDIRECT ECO PAR PERF	2x55W,TC-L,428P,EB A2,9003		ROIIND0020

ILUMINAT MONTAJ APARENT / SUSPENDAT

- ÎNCASTRAT LAMELAR
- ÎNCASTRAT PRISMATIC
- ÎNCASTRAT DUBLU PARABOLIC
- ÎNCASTRAT PROTECȚIE RIDICATĂ

APARENT LAMELAR

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | T8 G13 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DIM 100% EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

Corpuri de iluminat pentru montare aparent sub plafon sau suspendat

CONSTRUCȚIE

Carcasă din tablă de oțel, acoperit cu strat de pudra electrostatica
Nuanța de bază RAL 9003 (alb lucios,).
Sistem optic LA din lamele aluminiu lustruite
Sistemul optic tinut in patru arcuri de prindere care să permită înlocuirea uşoara a surselor de lumină.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si compensate, sau electronice standard, reglabile 1-10v, DALIDIM
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

Conectori 3 POLI permițând conectarea electrica rapidă
conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770,
AAG Stucchi 1601A/1602A (la cerere: conectori ISODOM, 5-poli conectori Wieland GST gesis 18i5,WAGO)

CURBA DE DISTRIBUȚIE

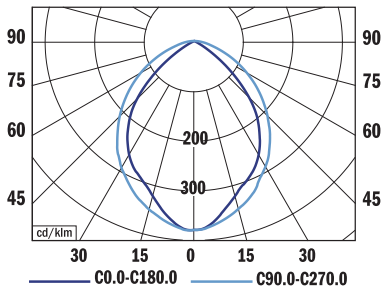

LOR=70%

COTE DE MONTAJ

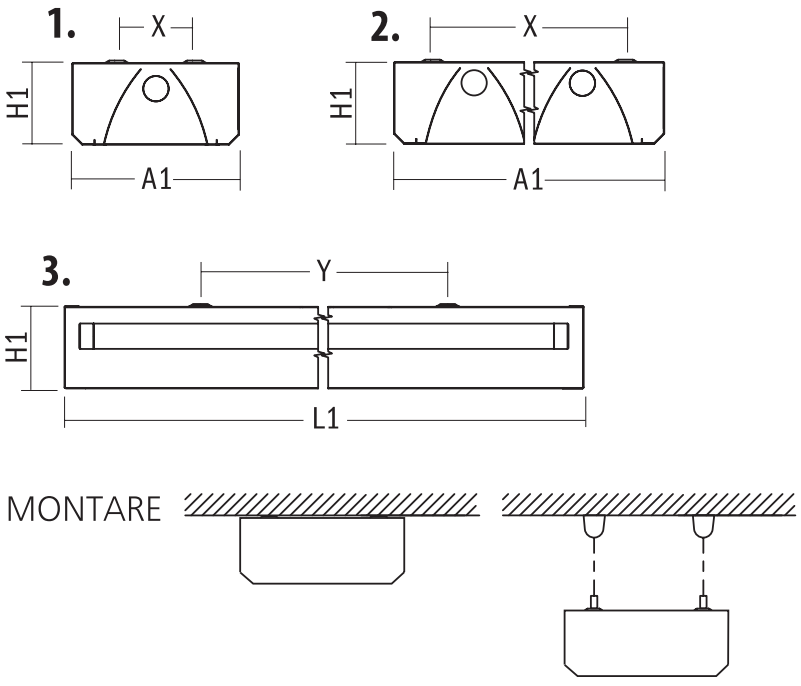

PUTERE	SURSA		DIMENSIUNI (mm)				EMERGENTA	
			A1	L1	H1	X x Y	1H	3H
1x18	T8	1, 3	173	1236	74	85x948	LA CERERE	
1x36	T8	1, 3	173	1236	74	85x948	LA CERERE	
1x58	T8	1, 3	173	1536	74	85x1379	LA CERERE	
2x18	T8	2, 3	291	1236	74	206x948	LA CERERE	
2x36	T8	2, 3	291	1236	74	206x948	LA CERERE	
2x58	T8	2, 3	291	1536	74	206x1379	LA CERERE	
4x18	T8	2, 3	291	625	74	519x342	LA CERERE	

ACCESORII SUSPENSII

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
APARENT LAMELAR	1x18W, 350G,MB B2,9003		ROIAPL0001
APARENT LAMELAR	1x18W, 350G,EB A2,9003		ROIAPL0002
APARENT LAMELAR	1x36W, 350G,MB B2,9003		ROIAPL0003
APARENT LAMELAR	1x36W, 350G,EB A2,9003		ROIAPL0004
APARENT LAMELAR	1x58W, MB B2, 9003		ROIAPL0005
APARENT LAMELAR	1x58W, EB A2, 9003		ROIAPL0006
APARENT LAMELAR	2x18W, 428P, EB A2,9003		ROIAPL0007
APARENT LAMELAR	2x18W, 428P, MB B2,9003		ROIAPL0008
APARENT LAMELAR	2x36W, 428P, MB B2,9003		ROIAPL0009
APARENT LAMELAR	2x36W, 428P, EB A2,9003		ROIAPL0010
APARENT LAMELAR	2x58W, 428P, MB B2,9003		ROIAPL0011
APARENT LAMELAR	2x58W, 428P, EB A2,9003		ROIAPL0012
APARENT LAMELAR	4x18W, 428P, MB B2,9003		ROIAPL0013
APARENT LAMELAR	4x18W, 428P, EB A2,9003		ROIAPL0014
KIT SUSPENDARE 03	1,35m		ROD0002016

APARENT DUBLU PARABOLIC

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | T8 G13 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

Corpuri de iluminat pentru montare aparent sub plafon sau suspendat

CONSTRUCȚIE

Carcasă din tablă de oțel, acoperit cu strat de pudra electrostatica
Nuanța de bază RAL 9003 (alb lucios,).
Sistem optic PAR din lamele parabolice aluminiu lustruite
Sistemul optic tinut in patru arcuri de prindere care să permită înlocuirea uşoara a surselor de lumină.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si compensate, sau electronice standard, reglabile 1-10v, DALIDIM
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

Conectori 3 POLI permițând conectarea electrica rapidă
conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770,
AAG Stucchi 1601A/1602A (la cerere: conectori ISODOM, 5-poli conectori Wieland GST gesis 18i5,WAGO)

CURBA DE DISTRIBUȚIE

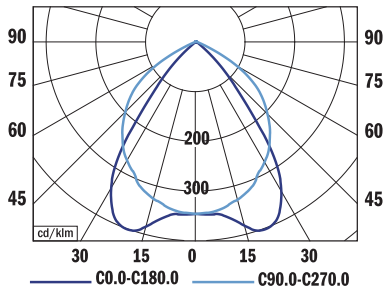

LOR=66.4%

COTE DE MONTAJ

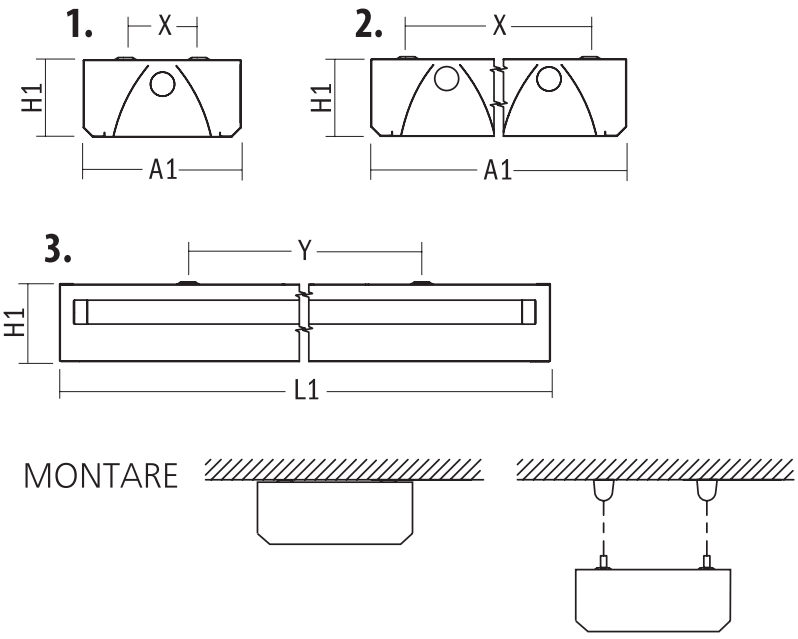

ACCESORII SUSPENSII

PUTERE	SURSA		DIMENSIUNI (mm)				EMERGENTA	
			A1	L1	H1	X x Y	1H	3H
1x36	T8	1, 3	173	1236	90	85x1070	LA CERERE	
1x58	T8	1, 3	173	1536	90	85x1370	LA CERERE	
1x70	T8	1, 3	173	1800	90	85x1635	LA CERERE	
2x36	T8	2, 3	291	1236	90	206x1080	LA CERERE	
2x58	T8	2, 3	291	1536	90	206x1379	LA CERERE	
2x70	T8	2, 3	291	1800	90	206x1634	LA CERERE	
4x18	T8	2, 3	615	625	90	519x342	LA CERERE	

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
APARENT DP	1x28W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0027
APARENT DP	1x35W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0028
APARENT DP	1x49W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0029
APARENT DP	1x54W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0030
APARENT DP	1x80W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0031
APARENT DP	2x28W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0032
APARENT DP	2x35W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0033
APARENT DP	2x49W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0034
APARENT DP	2x54W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0035
APARENT DP	2x80W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0036
APARENT DP	4x14W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0037
APARENT DP	4x24W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0038
APARENT DP	1x36W,428P, MB B2,9003		ROIAPL0039
APARENT DP	1x36W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0040
APARENT DP	1x58W,428P, MB B2,9003		ROIAPL0041
APARENT DP	1x58W,428P, EB A2,9003		ROIAPL0042
APARENT DP	2x36W,428P, MB B2,9003		ROIAPL0043
APARENT DP	2x36W,428P, EB A2,9003		LI90000008
APARENT DP	2x58W,428P, MB B2,9003		ROIAPL0045
APARENT DP	2x58W,428P, EB A2,9003		LI90000009
APARENT DP	4x18W,428P, MB B2,9003		ROIAPL0047
APARENT DP	4x18W,428P, EB A2,9003		LI90000010
APARENT DP	1x70W,350G,MB B2,9003		ROIAPL0049
APARENT DP	1x70W,350G,EB A2,9003		ROIAPL0050
APARENT DP	2x70W,350G,MB B2,9003		ROIAPL0051
APARENT DP	2x70W,350G,EB A2,9003		ROIAP00052
KIT SUSPENDARE 03	1,35m		ROD0002016

APARENT PRISMATIC (OPAL)

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | T8 G13 | T5 G5 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG bal 1-10V EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP40 | IP54

SCHRACK INFO

Corpuri de iluminat pentru montare aparent sub plafon sau suspendat

CONSTRUCȚIE

Carcasă din tablă de oțel, acoperit cu strat de pudra electrostatica
Nuanța de bază RAL 9003 (alb lucios,).
Sistem optic difuzor opal din PMMA sau prismatic
Sistemul optic tinut in patru arcuri de prindere care să permită înlocuirea uşoară a surselor de lumină.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si compensate, sau electronice standard, reglabile 1-10v, DALIDIM
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

Conectori 3 POLI permițând conectarea electrica rapidă
conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770,
AAG Stucchi 1601A/1602A (la cerere: conectori ISODOM, 5-poli conectori Wieland GST gesis 18i5,WAGO)

CURBA DE DISTRIBUȚIE

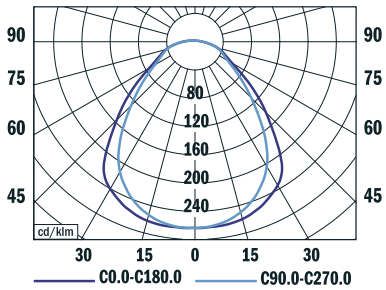

LOR=54.5%

COTE DE MONTAJ

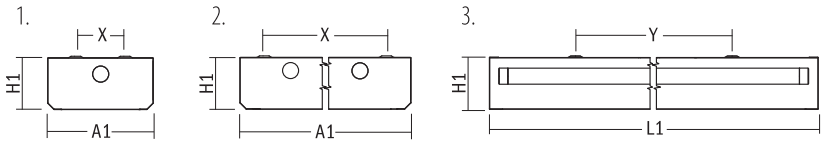

MONTARE

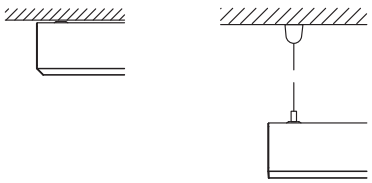

PUTERE	SURSA		DIMENSIUNI (mm)				EMERGENTA	
			A1	L1	H1	X x Y	1H	3H
1x36	T8	1, 3	173	1250	84	85x1070	LA CERERE	
1x58	T8	1, 3	173	1550	84	85x1370	LA CERERE	
2x18	T8	2, 3	290	620	84	205x460	LA CERERE	
2x36	T8	2, 3	290	1250	84	205x1070	LA CERERE	
2x58	T8	2, 3	290	1550	84	205x1370	LA CERERE	
3x18	T8	2, 3	623	623	84	518x340	LA CERERE	
3x36	T8	2, 3	623	1250	84	518x950	LA CERERE	
4x18	T8	2, 3	623	623	84	518x340	LA CERERE	
4x36	T8	2, 3	623	1250	84	518x950	LA CERERE	
1x28	T5	1, 3	173	1250	84	85x1070	LA CERERE	
1x35	T5	1, 3	173	1550	84	85x1378	LA CERERE	
1x49	T5	1, 3	173	1550	84	85x1378	LA CERERE	
1X54	T5	1, 3	173	1250	84	85x1070	LA CERERE	
1x80	T5	1, 3	173	1550	84	85x1378	LA CERERE	
2x14	T5	2, 3	290	620	84	205x460	LA CERERE	
2x24	T5	2, 3	290	620	84	205x460	LA CERERE	
2x28	T5	2, 3	290	1250	84	205x1070	LA CERERE	
2x54	T5	2, 3	290	1250	84	205x1070	LA CERERE	
2x35	T5	2, 3	290	1550	84	205x1370	LA CERERE	
2x49	T5	2, 3	290	1550	84	205x1370	LA CERERE	
2x80	T5	2, 3	290	1550	84	205x1370	LA CERERE	

ACCESORII SUSPENSII

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
APARENT OPAL	2x36W,MB B2,9003		ROIAPL0015
APARENT OPAL	2x36W,EB A2,9003		ROIAPL0016
APARENT OPAL	2x58W,MB B2,9003		ROIAPL0017
APARENT OPAL	2x58W, EB A2,9003		ROIAPL0018
APARENT OPAL	4x18W, MB B2,9003		ROIAPL0019
APARENT OPAL	4x18W, EB A2,9003		ROIAPL0020
APARENT PRISMATIC	2x36W,MB B2,9003		ROIAPL0021
APARENT PRISMATIC	2x36W,EB A2,9003		ROIAPL0022
APARENT PRISMATIC	2x58W,MB B2,9003		ROIAPL0023
APARENT PRISMATIC	2x58W,EB A2,9003		ROIAPL0024
APARENT PRISMATIC	4x18W, MB B2,9003		ROIAPL0025
APARENT PRISMATIC	4x18W, EB A2,9003		ROIAPL0026
APARENT OPAL	1x36W, MB B2,9003		ROIAPL0027
APARENT OPAL	1x36W, EB A2,9003		ROIAPL0028
APARENT OPAL	1x58W, MB B2,9003		ROIAPL0029
APARENT OPAL	1x58W, EB A2,9003		ROIAPL0030
APARENT OPAL	2x18W, MB B2,9003		ROIAPL0031
APARENT OPAL	2x18W, EB A2,9003		ROIAPL0032
APARENT PRISMATIC	1x36W, MB B2,9003		ROIAPL0033
APARENT PRISMATIC	1x36W, EB A2,9003		ROIAPL0034
APARENT PRISMATIC	1x58W, MB B2,9003		ROIAPL0035
APARENT PRISMATIC	1x58W, EB A2,9003		ROIAPL0036
APARENT PRISMATIC	2x18W, MB B2,9003		ROIAPL0037
APARENT PRISMATIC	2x18W, EB A2,9003		ROIAPL0038
APARENT OPAL IP54	2x36W, MB B2,9003		ROIAPX0001
APARENT OPAL IP54	2x36W, EB A2,9003		R0D0001812
APARENT OPAL IP54	4x18W, MB B2,9003		ROIAPX0003
APARENT OPAL IP54	4x18W, EB A2,9003		ROIAPX0004
APARENT OPAL IP54	4x36W, MB B2,9003		ROIAPX0005
APARENT OPAL IP54	4x36W,EB A2,9003		ROIAPX0006
APARENT PRISMATIC IP54	2x36W, MB B2,9003		ROIAPX0007
APARENT PRISMATIC IP54	2x36W, EB A2,9003		ROIAPX0008
APARENT PRISMATIC IP54	4x18W, MB B2,9003		ROIAPX0009
APARENT PRISMATIC IP54	4x18W, EB A2,9003		ROIAPX0010
APARENT PRISMATIC IP54	4x36W, MB B2,9003		ROIAPX0011
APARENT PRISMATIC IP54	4x36W,EB A2,9003		ROIAPX0012
KIT SUSPENDARE 03	1,35m		ROD0002016

ILUMINAT MONTAJ TIP „DOWNLIGHT“

- DOWNLIGHT FLOURESCENT ÎNCASTRAT
- DOWNLIGHT FLOURESCENT ÎNCASTRAT CU PROTECȚE
- DOWNLIGHT FLOURESCENT ÎNCASTRAT RASTER
- DOWNLIGHT HALOGENURI ÎNCASTRAT CU PROTECȚIE
- DOWNLIGHT ÎNCASTRAT LED
- DOWNLIGHT FLOURESCENT APARENT
- DOWNLIGHT FLOURESCENT APARENT CU PROTECȚIE

DOWNLIGHT INCASTRAT

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | TC-D G 24d | TC-DEL G 24q | TC-TEL GX24q | A 60 E 27 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DSI/1-10V EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă galvanizată
Reflector: aluminiu cu diverse tipuri de suprafață
Finisaj: lustruit, mat, fateta
Inel: tablă de oțel, vopsire electrostatica RAL 9003 (alb), RAL 9006 (alb aluminiu), crom sau alama disponibile la cerere
Caseta de balast: tabla de otel galvanizat
Fixarea pe plafonul a corpului de iluminat se face cu ajutorul a două arcuri metalice, reglabile pentru tavan la latimi diferite.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balast convențional (nu sunt compensate), electronice, sau reglabile, 1-10V, comutator DIM, DALI)
Sursele de lumină se comanda separat.

ACCESORII

la cerere, acestea pot fi livrate cu unul sau doi conectori permițând conectarea electrica rapidă: 3 poli, conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770, AAG Stucchi 1601A/1602A

CURBA DE DISTRIBUȚIE

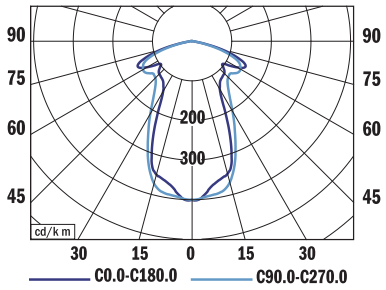

LOR=73,4%

COTE DE MONTAJ

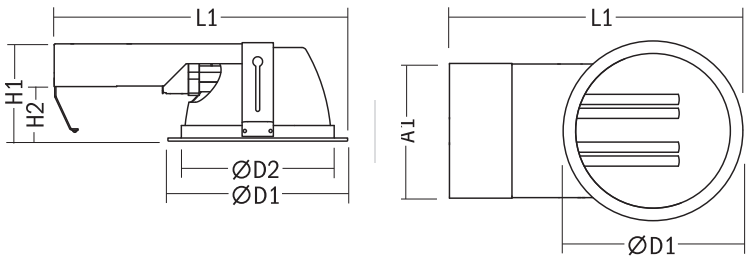

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)								EMERGENTA	
		D1	D2	L1	L1/SB	H1	H2	A1	01	1H	3H
1x13	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	44	152	175	LA CERERE	
1x18	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	44	152	175	LA CERERE	
1x26	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	44	152	175	LA CERERE	
2x13	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	44	152	175	LA CERERE	
2x18	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	44	152	175	LA CERERE	
2x26	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	44	152	175	LA CERERE	
max 60	E60	195	155	305	212	100	44	152	175	LA CERERE	

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
DOWNLIGHT INCASTRAT	1x13W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLL0001
DOWNLIGHT INCASTRAT	1x18W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLL0002
DOWNLIGHT INCASTRAT	1x26W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLL0003
DOWNLIGHT INCASTRAT	2x13W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLL0004
DOWNLIGHT INCASTRAT	2x18W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLL0005
DOWNLIGHT INCASTRAT	2x26W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLL0006
DOWNLIGHT INCASTRAT	1x13W,TC-DEL, EB A2,9003		LILL201113
DOWNLIGHT INCASTRAT	1x18W,TC-DEL, EB A2,9003		LILL201118
DOWNLIGHT INCASTRAT	1x26W,TC-DEL, EB A2,9003		LILL201126
DOWNLIGHT INCASTRAT	2x13W,TC-DEL, EB A2,9003		LILL201213
DOWNLIGHT INCASTRAT	2x18W,TC-DEL, EB A2,9003		LILL201218
DOWNLIGHT INCASTRAT	2x26W,TC-DEL, EB A2,9003		LILL201226

DOWNLIGHT INCASTRAT DIF

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | TC-D G 24d | TC-DEL G 24q | TC-TEL GX24q | A 60 E 27 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG sw 1-10 M EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP 44

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă galvanizată
Reflector: aluminiu cu diverse tipuri de suprafață
Acoperire reflector: difuzor sticla dura mata
Finisaj: lustruit, mat, fateta
Inel: tablă de oțel, vopsire electrostatica RAL 9003 (alb), RAL 9006 (alb aluminiu), crom sau alama disponibile la cerere
Caseta de balast: tabla de otel galvanizat
Fixarea pe plafonul a corpului de iluminat se face cu ajutorul a două arcuri metalice, reglabile pentru tavan la latimi diferite.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balast convențional (nu sunt compensate), electronice, sau reglabile, 1-10V, comutator DIM, DALI)
Sursele de lumină se comanda separat.

ACCESORII

la cerere, acestea pot fi livrate cu unul sau doi conectori permițând conectarea electrica rapidă: 3 poli, conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770, AAG Stucchi 1601A/1602A

CURBA DE DISTRIBUȚIE

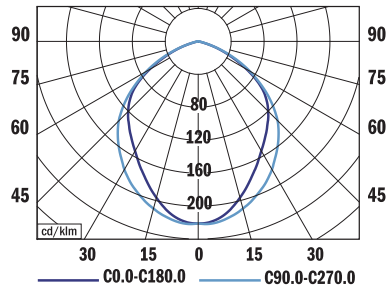

LOR=47%

COTE DE MONTAJ

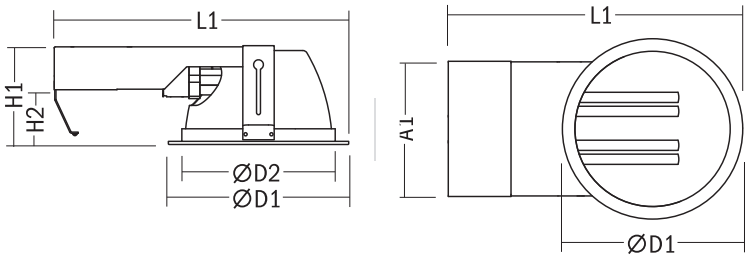

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)								EMERGENTA	
		D1	D2	L1	L1/SB	H1	H2	A1	01	1H	3H
1x13	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	54	152	175	LA CERERE	
1x18	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	54	152	175	LA CERERE	
1x26	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	54	152	175	LA CERERE	
2x13	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	54	152	175	LA CERERE	
2x18	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	54	152	175	LA CERERE	
2x26	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	100	54	152	175	LA CERERE	
max 60	E60	195	155	305	212	100	44	152	175	LA CERERE	

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	1x13W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLD0001
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	1x18W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLD0002
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	1x26W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLD0003
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	2x13W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLD0004
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	2x18W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLD0005
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	2x26W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLD0006
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	1x13W,TC-DEL, EB A2,9003		ROIDLD0007
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	1x18W,TC-DEL, EB A2,9003		ROD0001725
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	1x26W,TC-DEL, EB A2,9003		ROIDLD0009
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	2x13W,TC-DEL, EB A2,9003		ROIDLD0010
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	2x18W, TC-DEL, EB A2,9003		ROD0001757
DOWNLIGHT INCASTRAT DIF IP44	2x26W,TC-DEL, EB A2,9003		ROIDLD0012

DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | TC-D G 24d | TC-DEL G 24q | TC-TEL GX24q | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG sw I/O M EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă galvanizată
Reflector: turbo aluminiu lustruit
Inel: tablă de oțel, vopsire electrostatica RAL 9003 (alb), RAL 9006 (alb aluminiu), crom sau alama disponibile la cerere
Caseta de balast: tabla de otel galvanizat
Fixarea pe plafonul a corpului de iluminat se face cu ajutorul a două arcuri metalice, reglabile pentru tavan la latimi diferite.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balast convențional (nu sunt compensate), electronice, sau reglabile, 1-10V, comutator DIM, DALI)
Sursele de lumină se comanda separat.

ACCESORII

la cerere, acestea pot fi livrate cu unul sau doi conectori permițând conectarea electrica rapidă: 3 poli, conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770, AAG Stucchi 1601A/1602A

CURBA DE DISTRIBUȚIE

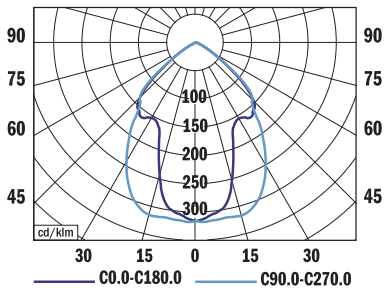

LOR=48.8%

COTE DE MONTAJ

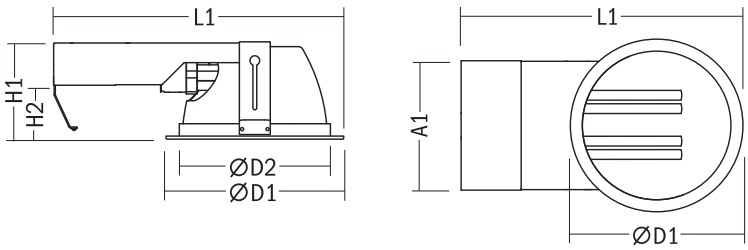

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)								EMERGENTA	
		D1	D2	L1	L1/SB	H1	H2	A1	01	1H	3H
1x13	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	120	64	152	175	LA CERERE	
1x18	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	120	64	152	175	LA CERERE	
1x26	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	120	64	152	175	LA CERERE	
2x13	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	120	64	152	175	LA CERERE	
2x18	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	120	64	152	175	LA CERERE	
2x26	TC-D, TC-DEL	195	155	305	212	120	64	152	175	LA CERERE	

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	1x13W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLR0001
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	1x18W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLR0002
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	1x26W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLR0003
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	2x13W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLR0004
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	2x18W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLR0005
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	2x26W,TC-D, MB B2,9003		ROIDLR0006
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	1x13W,TC-DEL, EB A2,9003		ROIDLR0007
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	1x18W,TC-DEL, EB A2,9003		ROIDLR0008
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	1x26W,TC-DEL, EB A2,9003		ROIDLR0009
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	2x13W,TC-DEL, EB A2,9003		ROIDLR0010
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	2x18W,TC-DEL, EB A2,9003		ROIDLR0011
DOWNLIGHT INCASTRAT RASTER	2x26W,TC-DEL, EB A2,9003		ROIDLR0012

DOWNLIGHT INCASTRAT MT IP44

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | MT G 12 | CCG | ECG | F | IP44

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă galvanizată
Reflector: aluminiu cu suprafață lucioasă
Acoperire: sticla dura sablata - mata
Inel: tablă de oțel, vopsire electrostatica RAL 9003 (alb), RAL 9006 (alb aluminiu), crom sau alama disponibile la cerere
Montaj: in plafon cu ajutorul a două arcuri metalice, reglabile pentru tavan la latimi diferite.
Capacul din sticlă este atașat în interiorul inelului și siliconat

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat sunt alimentate de la o cutie independenta cu balast si accesorii. Caseta de balast trebuie să fie comandata separat.
Caseta poate fi echipat cu:
• balast convențional cu un igniter, model standard compensat
• balast electronic

ACCESORII

Conductori
• cu conectori (Wieland), care permit rapid conexiunea electrică între o cutia de balast și corpul de iluminat
• cu un conector (Wieland, WAGO) care să permită conectarea rapidă electrică din caseta de balast la corpul de iluminat

CURBA DE DISTRIBUȚIE

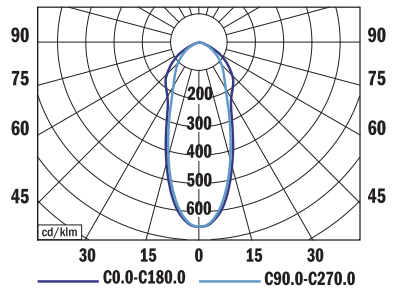

LOR=64.1%

COTE DE MONTAJ

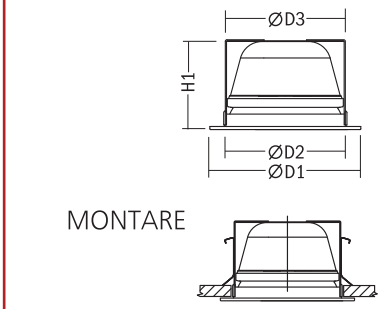

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)					EMERGENTA	
		D1	D2	D3	H1	01	1H	3H
1x35	MD/MT	195	165	153	110	175	LA CERERE	
1x70	MD/MT	195	165	153	110	175	LA CERERE	
1x150	MD/MT	195	165	153	110	175	LA CERERE	

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
CUTIE ALIMENTARE MT	1x150W,MT,MB		ROIDL00037
CUTIE ALIMENTARE MT	1x150W,MT,EB		ROIDL00038
CUTIE ALIMENTARE MT	1x35W,MT,MB		ROIDL00039
CUTIE ALIMENTARE MT	1x35W,MT,EB		ROIDL00040
CUTIE ALIMENTARE MT	1x70W,MT,MB		ROIDL00041
CUTIE ALIMENTARE MT	1x70W,MT,EB		ROIDL00042
DOWNLIGHT INCASTRAT MT IP44	1x35/70/150W,MT, G12,9003		ROIDL00043
DOWNLIGHT INCASTRAT MT IP44	1x150W,MD, RX7s,9003		ROIDL00044
DOWNLIGHT INCASTRAT MT IP44	1x70W,MD, RX7s,9003		ROIDL00045

DOWNLIGHT SEGON ERK 224

SCHRACK INFO

- Fabricat din material plastic PRB
- reflector PRB plastic acoperite cu oglinda
- Philips LEDTyp Fortimo
- Lumina de culoare 3000 ° K si 4000 ° K, şi modul RGB pot fi combinate de la 2700 ° K 6500 ° K, şi toate culorile (rosu, verde, albastru)
- indice de redare a culorii IRC: RA 80
- Alimentare: 220-240V, AC 50/60Hz
- Fortimo LED Drivers cu răcire activă (ventilator încorporat)
- LED 50000h viață
- Protecție IP20
- Versiunile reglabile la cerere
- eficiența iluminat η = 99%
- Accesorii: elemente decorative, la cerere
- 5 ani garanție

CURBA DE DISTRIBUȚIE

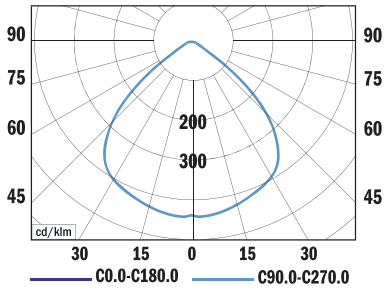

COTE DE MONTAJ



DOWNLIGHT INCASTRAT S FLEX MT

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | MD RX7s | CCG | ECG | F | IP40

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: aluminiu turnat
Reflector: aluminiu cu suprafata finisaj mat rglabil - retractabil din corpul de iluminat la maxim 75 grade
Acoperire reflector: sticlă dura clara
Montaj: se face cu ajutorul a două arcuri din metal reglabile pentru tavane cu dimensiuni diferite.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat sunt alimentate de la o cutie independenta cu accesorii si balast.
Caseta de balast trebuie să fie comandata separat.
Caseta poate fi echipata cu:

- balast convențional cu un igniter, standard si compensat
- balast electronic

ACCESORII

Conductori cu conector (Wieland), care permit conexiune electrică rapida între cutia de balast şi corpul de iluminat

- conductor cu un conector (Wieland, WAGO) care să permită conectarea rapidă electrică din caseta de balast la mufa de alimentare

CURBA DE DISTRIBUȚIE

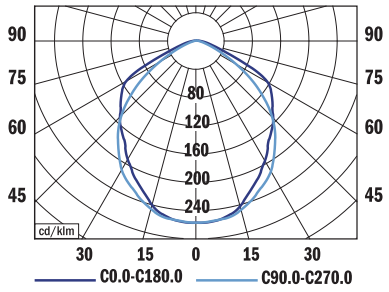

LOR=60.6%

COTE DE MONTAJ

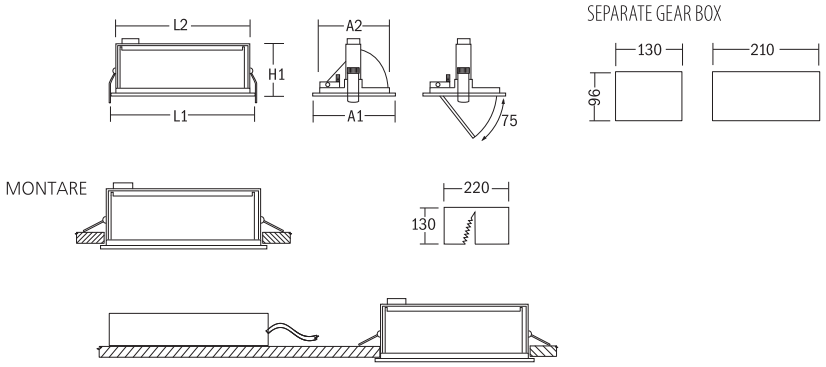

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)							EMERGENTA	
		A1	A2	L1	L2	H1	O1	O2	1H	3H
1x70	MD	145	125	230	218	130	130	220	-	-
1x150	MD	145	125	230	218	130	130	220	-	-

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
CUTIE ALIMENTARE MT	1x150W,MT,MB		ROIDL00037
CUTIE ALIMENTARE MT	1x150W,MT,EB		ROIDL00038
CUTIE ALIMENTARE MT	1x70W,MT,MB		ROIDL00041
CUTIE ALIMENTARE MT	1x70W,MT,EB		ROIDL00042
DOWNLIGHT INCASTRAT S FLEX MT	1x150W,RX7s,MD,9003		ROIDL00046
DOWNLIGHT INCASTRAT S FLEX MT	1x70W,RX7s,MD,9003		ROIDL00047

DOWNLIGHT INCASTRAT FLEX MT

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | MT G 12 | CCG | ECG | F | IP 40

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIIE

Carcasă: aluminiu turnat
Reflector: aluminiu cu suprafata finisaj mat
Acoperire reflector: sticla dura sablata
Ring: turnat din aluminiu
Montaj: se face cu ajutorul a două arcuri din metal, reglabile pentru tavan cu dimensiuni diferite. Inelul este ataşat la corpul din aluminiu prin rasucire scurta in punctele de fixare

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat sunt alimentate de la o cutie independenta cu accesorii si balast. Caseta de balast trebuie să fie comandata separat.
Caseta poate fi echipat cu:

- balast convențional cu un igniter, standard si compensat
- balast electronic

ACCESORII

Conductori cu conectori (Wieland), care permit rapid conexiunea electrică rapida între cutia de balast şi corpul de iluminat

- conductor cu un conector (Wieland, WAGO) care să permită conectarea rapidă electrica a casetei de la rețeaua electrică

CURBA DE DISTRIBUȚIE

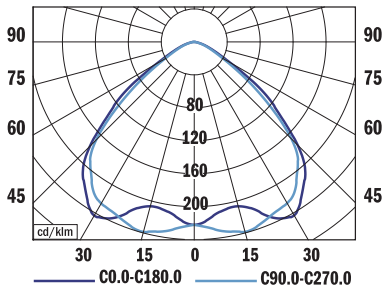

LOR=57.7%

COTE DE MONTAJ

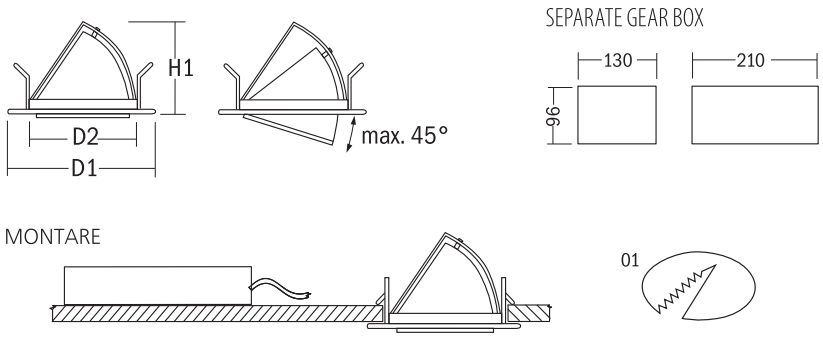

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)				EMERGENTA	
		D1	D2	H1	O1	1H	3H
1x35	MT	190	165	157	175	-	-
1x70	MT	190	165	157	175	-	-
1x150	MT	190	165	157	175	-	-

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
CUTIE ALIMENTARE MT	1x150W,MT,MB		ROIDL00037
CUTIE ALIMENTARE MT	1x150W,MT,EB		ROIDL00038
CUTIE ALIMENTARE MT	1x35W,MT,MB		ROIDL00039
CUTIE ALIMENTARE MT	1x35W,MT,EB		ROIDL00040
CUTIE ALIMENTARE MT	1x70W,MT,MB		ROIDL00041
CUTIE ALIMENTARE MT	1x70W,MT,EB		ROIDL00042
DOWNLIGHT INCASTRAT FLEX	1x35/70/150W,MT,G12,9003		ROIDL00048

DOWNLIGHT INCASTRAT FLEX MAT MT

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | MT G 12 | CCG | ECG | F | IP40

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIIE

Carcasă: aluminiu turnat
Reflector: aluminiu cu suprafata finisaj mat
Acoperire reflector: sticla dura sablata mata
Ring: turnat din aluminiu
Montaj: se face cu ajutorul a două arcuri din metal, reglabile pentru tavan cu dimensiuni diferite. Inelul este atașat la corpul din aluminiu prin rasucire scurta in punctele de fixare

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat sunt alimentate de la o cutie independenta cu accesorii si balast. Caseta de balast trebuie să fie comandata separat.
Caseta poate fi echipat cu:

- balast convențional cu un igniter, standard si compensat
- balast electronic

ACCESORII

Conductori cu conectori (Wieland), care permit rapid conexiunea electrică rapida între cutia de balast şi corpul de iluminat

- conductor cu un conector (Wieland, WAGO) care să permită conectarea rapidă electrica a casetei de la rețeaua electrică

CURBA DE DISTRIBUȚIE

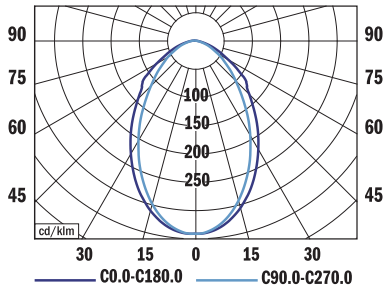

LOR=49.3%

COTE DE MONTAJ

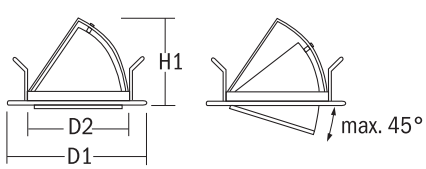





PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)				EMERGENTA	
		D1	D2	H1	O1	1H	3H
1x70	MT	245	220	200	230	-	-
1x150	MT	245	220	200	230	-	-

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
CUTIE ALIMENTARE MT	1x150W,MT,MB		ROIDL00037
CUTIE ALIMENTARE MT	1x150W,MT,EB		ROIDL00038
CUTIE ALIMENTARE MT	1x70W,MT,MB		ROIDL00041
CUTIE ALIMENTARE MT	1x70W,MT,EB		ROIDL00042
DOWNLIGHT INCASTRAT FLEX MAT MT	1x150W,RX7s,MD,9003		ROIDL00049
DOWNLIGHT INCASTRAT FLEX MAT MT	1x70W,RX7s,MD,9003		ROIDL00050

SPOT PUNTO 12

SCHRACK INFO

- corp de iluminat încastrat fix
- confectionat din aluminiu turnat
- finisaj chrom, chrom mat, gold, alb

COTE DE MONTAJ



DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
PUNTO-12 CHROM STARR 12V 50W	GU5,3		LI3E41002C
PUNTO-12 GOLD STARR 12V 50W	GU5,3		LI3E41002G
PUNTO-12C.MATT STARR 12V 50W	GU5,3		LI3E41002M
PUNTO-12 WEISS STARR 12V 50W	GU5,3		LI3E41002W

SPOT PUNTO S 12

SCHRACK INFO

- corp de iluminat îngropat spot reglabil
- confectionat din aluminiu turnat
- finisaj chrom, chrom mat, gold, alb

COTE DE MONTAJ



DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
PUNTO-S12 CHROM SCHW 12V 50W	GU5,3		LI3E41012C
PUNTO-S12 GOLD SCHW 12V 50W	GU5,3		LI3E41012G
PUNTO-S12 C.MATT SCHW 12V 50W	GU5,3		LI3E41012M
PUNTO-S12 WEISS SCHW 12V 50W	GU5,3		LI3E41012W

PUNTO SKY IP44

SCHRACK INFO

- corp de iluminat îngropat
- confectionat din aluminiu turnat
- acoperit cu sticla opal
- finisaj chrom mat, alb

COTE DE MONTAJ



DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
SKY IP44 SILB. 12V 50W GLASABD	GU5,3		LI3ESKY44S
SKY IP44 WEISS 12V 50W GLASABD	GU5,3		LI3ESKY44W

SPOT LED INCASTRAT ROTUND

SCHRACK INFO

- Fabricat din aluminiu turnat
- LED Tip: CREE Q5/P4, 3 Watt de mare putere
- Culoarea luminii: alb cald 2800 - 3300 ° K
- Alimentare: 110-240V CA, 50/60Hz
- reglabil pivotant
- Include LED Driver (700mA)
- LED durata 30000h
- Protecție IP20
- Temperatura mediului ambiant de la -10 °C la + 45 °C
- ne DIM-abile
- factor de redare a culorii CRI: 80

COTE DE MONTAJ



Punto Round LED 3x3W



Punto Round LED 1x3W

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
Punto Round LED 1x3W/100 Lumen silber	52 x 23,5		LIL710016S
Punto Round LED 1x3W/100 Lumen weiß	52 x 23,5		LIL710016W
Punto Round LED 3x3W/350 Lumen silber	90 x 72		LIL710046S

SPOT LED INCASTRAT PATRAT

SCHRACK INFO

- Fabricat din aluminiu turnat
- LED Tip: CREE Q5/P4, 3 Watt de mare putere
- Culoarea luminii: alb cald 2800 - 3300 ° K
- Alimentare: 110-240V CA, 50/60Hz
- reglabil pivotant
- Include LED Driver (700mA)
- LED durata 30000h
- Protecție IP20
- Temperatura mediului ambiant de la -10 °C la + 45 °C
- ne DIM-abile
- factor de redare a culorii CRI: 80

COTE DE MONTAJ



DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
Punto Square LED 1x3W/100 Lumen silber	52 x 23,5		LIL710026S
Punto Square LED 1x3W/100 Lumen weiß	52 x 23,5		LIL710026W

DOWNLIGHT TUBUS REF



SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă de oțel, finisaj cu strat de pudra electrostatica nuanțele de bază RAL 9003 (alb), alte finiosaje RAL 7001 (aluminiu alb), crom sau alamă la cerere
Reflector: aluminiu cu suprafață lucioasă
Montaj: se face folosind un suport care conține două deschideri pentru șuruburi.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balast convențional standard si compensat, balast electronic, sau reglabil 1-10V, comutator DIM, DALI)
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

CURBA DE DISTRIBUȚIE

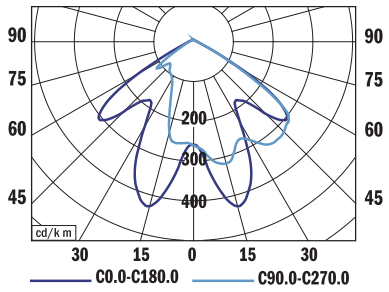

LOR=77.6%

COTE DE MONTAJ





PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)			EMERGENTA	
		D1	H1	X	1H	3H
1x13	TC-D,TC-DEL	230	175	130	•	•
1x18	TC-D,TC-DEL	230	175	130	•	•
1x26	TC-T,TC-TEL	230	175	130	•	•
2x13	TC-D,TC-DEL	230	175	130	•	•
2x18	TC-D,TC-DEL	230	175	130	•	•
2x26	TC-TEL	230	175	130	-	-

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
DOWNLIGHT TUBUS REF	1x13W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0001
DOWNLIGHT TUBUS REF	1x18W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0002
DOWNLIGHT TUBUS REF	2x13W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0003
DOWNLIGHT TUBUS REF	2x18W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0004
DOWNLIGHT TUBUS REF	1x13W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0005
DOWNLIGHT TUBUS REF	1x18W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0006
DOWNLIGHT TUBUS REF	2x13W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0007
DOWNLIGHT TUBUS REF	2x18W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0008
DOWNLIGHT TUBUS REF	1x26W,TC-TEL, EB A2,9003		ROITUB0009
DOWNLIGHT TUBUS REF	2x26W,TC-TEL, EB A2,9003		ROITUB0010
DOWNLIGHT TUBUS REF	1x26W,TC-T, MB B2,9003		ROITUB0011

DOWNLIGHT TUBUS DIF

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | TC-D G 24d | TC-DEL G 24q | TC-T GX24d | TC-TEL GX24q | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP 40

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă de oțel, acoperit cu strat de pudra electrostatica
Nuanța de bază RAL 9003 (alb), alte finisaje - RAL
7001 (aluminiu alb), crom sau alamă la cerere
Reflector: aluminiu cu suprafață lucioasă
Acoperire reflector: sticla dura sablata
Ring: turnat din aluminiu, vopsit electrostatic RAL 9003 (alb)
Montaj: se face folosind un suport care conține două deschideri pentru șuruburi. capacul de sticlă inel este atașat la corpul corpurilor de iluminat în două puncte de fixare

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard compensate, electronice sau reglabile 1-10V, DIM, DALI)
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

CURBA DE DISTRIBUȚIE

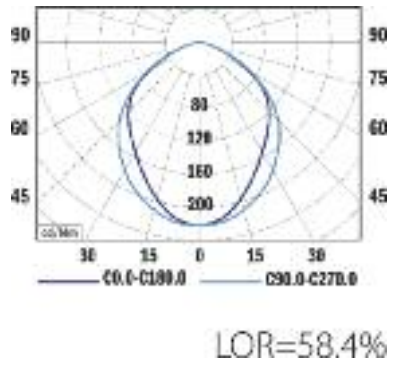

LOR=58.4%

COTE DE MONTAJ



PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)			EMERGENTA	
		D1	H1	X	1H	3H
1x13	TC-D,TC-DEL	227	176	130	•	•
1x18	TC-D,TC-DEL	227	176	130	•	•
1x26	TC-T,TC-TEL	227	176	130	•	•
2x13	TC-D,TC-DEL	227	176	130	•	•
2x18	TC-D,TC-DEL	227	176	130	•	•
2x26	TC-TEL	227	176	130	-	-

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
DOWNLIGHT TUBUS DIF	1x13W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0012
DOWNLIGHT TUBUS DIF	1x18W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0013
DOWNLIGHT TUBUS DIF	2x13W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0014
DOWNLIGHT TUBUS DIF	2x18W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0015
DOWNLIGHT TUBUS DIF	1x13W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0016
DOWNLIGHT TUBUS DIF	1x18W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0017
DOWNLIGHT TUBUS DIF	2x13W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0018
DOWNLIGHT TUBUS DIF	2x18W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0019
DOWNLIGHT TUBUS DIF	1x26W,TC-TEL, EB A2,9003		ROITUB0020
DOWNLIGHT TUBUS DIF	2x26W,TC-TEL, EB A2,9003		ROITUB0021
DOWNLIGHT TUBUS DIF	1x26W,TC-T, MB B2,9003		ROITUB0022

DOWNLIGHT TUBUS RASTER

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | TC-D G 24d | TC-DEL G 24q | TC-T GX24d | TC-TEL GX24q | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG sw I 10 II EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă de oțel, acoperita cu strat de pudra electrostatica nuanța de bază RAL 9003 (alb), - RAL 7001 (aluminiu alb), crom sau alamă la cerere
Reflector: aluminiu cu suprafață lucioasă
Montaj: se face cu ajutorul unui suport care conține două deschideri pentru şuruburi. Reflectorul turboraster este atașat la corpul de iluminat folosind trei arcuri care permit rapid montajul fără scule speciale.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si nu sunt compensate, electronice, sau reglabile 1-10V DIM, DALI)
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat ..

CURBA DE DISTRIBUȚIE

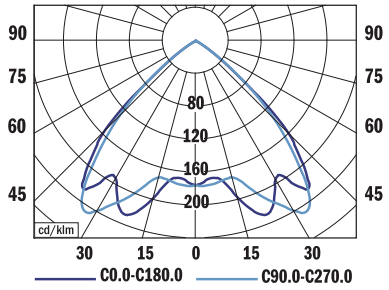

LOR=48%

COTE DE MONTAJ

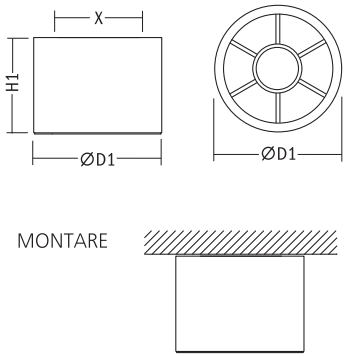

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)			EMERGENTA	
		D1	H1	X	1H	3H
1x13	TC-D,TC-DEL	230	175	130	•	•
1x18	TC-D,TC-DEL	230	175	130	•	•
1x26	TC-T,TC-TEL	230	175	130	•	•
2x13	TC-D,TC-DEL	230	175	130	•	•
2x18	TC-D,TC-DEL	230	175	130	•	•
2x26	TC-TEL	230	175	130	-	-

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
DOWNLIGHT TUBUS RASTER	1x13W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0023
DOWNLIGHT TUBUS RASTER	1x18W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0024
DOWNLIGHT TUBUS RASTER	2x13W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0025
DOWNLIGHT TUBUS RASTER	2x18W,TC-D, MB B2,9003		ROITUB0026
DOWNLIGHT TUBUS RASTER	1x13W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0027
DOWNLIGHT TUBUS RASTER	1x18W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0028
DOWNLIGHT TUBUS RASTER	2x13W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0029
DOWNLIGHT TUBUS RASTER	2x18W,TC-DEL, EB A2,9003		ROITUB0030
DOWNLIGHT TUBUS RASTER	1x26W,TC-TEL, EB A2,9003		ROITUB0031
DOWNLIGHT TUBUS RASTER	2x26W,TC-TEL, EB A2,9003		ROITUB0032
DOWNLIGHT TUBUS RASTER	1x26W,TC-T, MB B2,9003		ROITUB0033

DOWNLIGHT INCASTRAT S (SM)

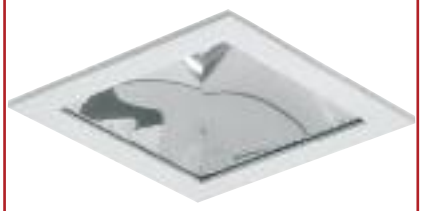

220-240V 50-60Hz | TC-DEL G 24q | TC-TEL GX24q | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG switchDIM EEI=A1 | ECG DSI EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă galvanizată
Reflector: aluminiu cu diverse tipuri de suprafață
Finisaj: lustruit, mat, fateta
Rama: tablă de oțel, vopsire electrostatica RAL 9003 (alb), RAL 9006 (alb aluminiu), crom sau alama disponibile la cerere
Caseta de balast: tabla de otel galvanizat
Fixarea pe plafon a corpului de iluminat se face cu ajutorul a două arcuri metalice, reglabile pentru tavan la latimi diferite.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balast convențional (nu sunt compensate), electronic, sau reglabil, 1-10V, comutator DIM, DALI)
Sursele de lumină se comanda separat.

ACCESORII

la cerere, acestea pot fi livrate cu unul sau doi conectori permițând conectarea electrica rapidă: 3 poli, conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770, AAG Stucchi 1601A/1602A

CURBA DE DISTRIBUȚIE

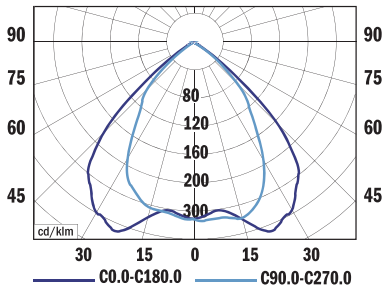

CUTIE SEPARATĂ



COTE DE MONTAJ

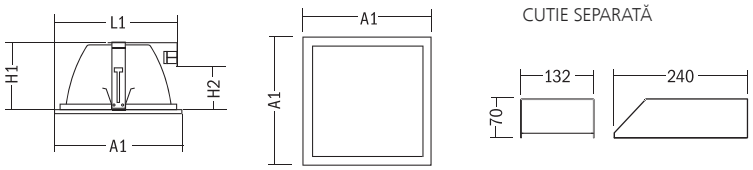

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)						EMERGENTA	
		A1	L1	H1	H2	O1	O2	1H	3H
1x13	TC-DEL	226	233	127	70	214	214	•	•
1x18	TC-DEL	226	233	127	70	214	214	•	•
1x26	TC-DEL	226	233	127	70	214	214	•	•
2x13	TC-DEL	226	233	127	70	214	214	•	•
2x18	TC-DEL	226	233	127	70	214	214	•	•
2x26	TC-DEL	226	233	127	70	214	214	•	•
1x18	TC-DEL	270	280	162	110	257	257	•	•
1x26	TC-DEL	270	280	162	110	257	257	•	•
1x32	TC-TEL	270	280	162	110	257	257	•	•
1x42	TC-TEL	270	280	162	110	257	257	•	•
2x18	TC-DEL	270	280	162	110	257	257	•	•
2x26	TC-DEL	270	280	162	110	257	257	•	•
2x32	TC-TEL	270	280	162	110	257	257	•	•

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
DOWNLIGHT INCASTRAT S	1x13W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0001
DOWNLIGHT INCASTRAT S	1x18W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0002
DOWNLIGHT INCASTRAT S	1x26W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0003
DOWNLIGHT INCASTRAT S	2x13W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0004
DOWNLIGHT INCASTRAT S	2x18W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0005
DOWNLIGHT INCASTRAT S	2x26W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0006
DOWNLIGHT INCASTRAT S	1x13W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0007
DOWNLIGHT INCASTRAT S	1x18W,TC-DEL,EB A2,9003		LI90000060
DOWNLIGHT INCASTRAT S	1x26W,TC-DEL,EB A2,9003		LI90000061
DOWNLIGHT INCASTRAT S	2x13W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0010
DOWNLIGHT INCASTRAT S	2x18W,TC-DEL,EB A2,9003		LI90000062
DOWNLIGHT INCASTRAT S	2x26W,TC-DEL,EB A2,9003		LI90000063
DOWNLIGHT INCASTRAT SM	1x18W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0013
DOWNLIGHT INCASTRAT SM	1x26W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0014
DOWNLIGHT INCASTRAT SM	2x18W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0015
DOWNLIGHT INCASTRAT SM	2x26W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0016
DOWNLIGHT INCASTRAT SM	1x18W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0017
DOWNLIGHT INCASTRAT SM	1x26W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0018
DOWNLIGHT INCASTRAT SM	2x18W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0019
DOWNLIGHT INCASTRAT SM	2x26W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0020
DOWNLIGHT INCASTRAT SM	1x32W,TC-TEL,EB A2,9003		ROIDLS0021
DOWNLIGHT INCASTRAT SM	1x42W,TC-TEL,EB A2,9003		ROIDLS0022
DOWNLIGHT INCASTRAT SM	2x32W,TC-TEL,EB A2,9003		ROIDLS0023

DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44

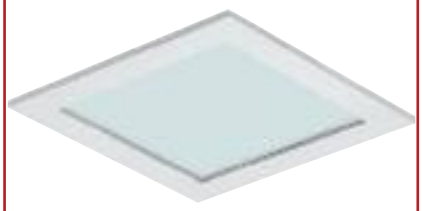

220-240V 50-60Hz | TC-DEL G 24q | TC-TEL GX24q | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG switchDIM EEI=A1 | ECG DSI EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP 43

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă galvanizată
Reflector: aluminiu lucios
Difuzor: acoperire cu difuzor din sticla dura sablata mat.
Rama: tablă de oțel, vopsire electrostatica RAL 9003 (alb), RAL 9006 (alb aluminiu), crom sau alama disponibile la cerere
Caseta de balast: tabla de otel galvanizat
Fixarea pe plafon a corpului de iluminat se face cu ajutorul a două arcuri metalice, reglabile pentru tavan la latimi diferite.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balast convențional (nu sunt compensate), electronic, sau reglabil, 1-10V, comutator DIM, DALI)
Sursele de lumină se comanda separat.

ACCESORII

la cerere, acestea pot fi livrate cu unul sau doi conectori permițând conectarea electrica rapidă: 3 poli, conectori Wieland GST gesis 18i3, WAGO Winsta 770, AAG Stucchi 1601A/1602A

CURBA DE DISTRIBUȚIE

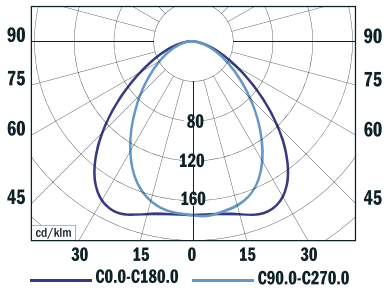



CUTIE SEPARATĂ



COTE DE MONTAJ





CUTIE SEPARATĂ



PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)						EMERGENTA	
		A1	L1	H1	H2	O1	O2	1H	3H
1x13	TC-DEL	226	233	127	70	214	214	•	•
1x18	TC-DEL	226	233	127	70	214	214	•	•
1x26	TC-DEL	226	233	127	70	214	214	•	•
2x13	TC-DEL	226	233	127	70	214	214	•	•
2x18	TC-DEL	226	233	127	70	214	214	•	•
1x18	TC-DEL	270	280	162	110	257	257	•	•
1x26	TC-DEL	270	280	162	110	257	257	•	•
1x32	TC-TEL	270	280	162	110	257	257	•	•
1x42	TC-TEL	270	280	162	110	257	257	•	•
2x18	TC-DEL	270	280	162	110	257	257	•	•
2x26	TC-DEL	270	280	162	110	257	257	•	•
2x32	TC-TEL	270	280	162	110	257	257	•	•

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	1x13W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0024
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	1x18W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0025
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	1x26W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0026
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	2x13W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0027
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	2x18W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0028
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	2x26W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0029
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	1x13W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0030
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	1x18W,TC-DEL,EB A2,9003		LI90000064
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	1x26W,TC-DEL,EB A2,9003		LI90000065
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	2x13W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0033
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	2x18W,TC-DEL,EB A2,9003		LI90000066
DOWNLIGHT INCASTRAT S DIF IP44	2x26W,TC-DEL,EB A2,9003		LI90000067
DOWNLIGHT INCASTRAT S M DIF IP44	1x18W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0036
DOWNLIGHT INCASTRAT S M DIF IP44	1x26W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0037
DOWNLIGHT INCASTRAT S M DIF IP44	2x18W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0038
DOWNLIGHT INCASTRAT S M DIF IP44	2x26W,TC-D,MB B2,9003		ROIDLS0039
DOWNLIGHT INCASTRAT S M DIF IP44	1x18W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0040
DOWNLIGHT INCASTRAT S M DIF IP44	1x26W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0041
DOWNLIGHT INCASTRAT S M DIF IP44	2x18W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0042
DOWNLIGHT INCASTRAT S M DIF IP44	2x26W,TC-DEL,EB A2,9003		ROIDLS0043
DOWNLIGHT INCASTRAT S M DIF IP44	2x32W,TC-TEL,EB A2,9003		ROIDLS0044
DOWNLIGHT INCASTRAT S M DIF IP44	1x32W,TC-TEL,EB A2,9003		ROIDLS0045
DOWNLIGHT INCASTRAT S M DIF IP44	1x42W,TC-TEL,EB A2,9003		ROIDLS0046

ILUMINAT PENTRU BIROURI DIRECT / INDIRECT

- CORPURI FLUORESCENTE OFFICE ECO
- CORPURI FLUORESCENTE OFFICE
- CORPURI FLUORESCENTE OFFICE ALUMINIU
- CORPURI DE BIROU DIN ALUMINIU CU PICIOR

OFFICE ECO

220-240V 50-60Hz | T5 G5 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă de oțel, vopsita electrostatic nuanta de baza RAL 9006 (aluminiu alb), RAL 9003 (alb), versiuni DIR, DIR / IND
REFLECTOR: lamelar aluminiu, reflectoarele parabolice parabolic lucios, parabolic mat.
Reflectorul este atașat folosind arcuri care permit montajul si schimbarea usoara a componentelor

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi electronice sau balasturi electronice reglabile care pot fi controlate prin semnal analogic, digital sau DALI.
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

- diferite tipuri de accesorii de suspendare

CURBA DE DISTRIBUȚIE

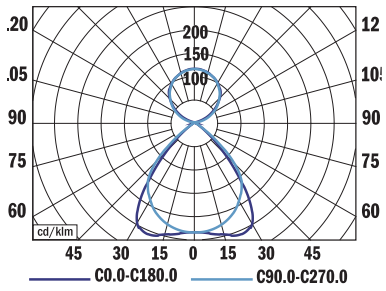

LOR=69.7%

COTE DE MONTAJ



MONTARE



PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)				EMERGENTA	
		A1	L1	H1	Y	1H	3H
1x28	T5	118	1206	58	1105	•	•
1x35	T5	118	1506	58	1405	•	•
1x49	T5	118	1506	58	1405	•	•
1x54	T5	118	1206	58	1105	•	•
1x80	T5	118	1506	58	1405	•	•
2x28	T5	118	1206	58	1105	•	•
2x35	T5	118	1506	58	1405	•	•
2x49	T5	118	1506	58	1405	•	•
2x54	T5	118	1206	58	1105	•	•
2x80	T5	118	1506	58	1405	•	•

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
OFFICE DIR ECO	1x28W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0001
OFFICE DIR ECO	1x35W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0002
OFFICE DIR ECO	1x49W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0003
OFFICE DIR ECO	1x54W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0004
OFFICE DIR ECO	1x80W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0005
OFFICE DIR ECO	2x28W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0006
OFFICE DIR ECO	2x35W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0007
OFFICE DIR ECO	2x49W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0008
OFFICE DIR ECO	2x54W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0009
OFFICE DIR ECO	2x80W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0010
OFFICE DIR/IND ECO	1x28W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0011
OFFICE DIR/IND ECO	1x35W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0012

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
OFFICE DIR/IND ECO	1x49W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0013
OFFICE DIR/IND ECO	1x54W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0014
OFFICE DIR/IND ECO	1x80W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0015
OFFICE DIR/IND ECO	2x28W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0016
OFFICE DIR/IND ECO	2x35W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0017
OFFICE DIR/IND ECO	2x49W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0018
OFFICE DIR/IND ECO	2x54W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0019
OFFICE DIR/IND ECO	2x80W,350G,EB A2,9006		ROIOFC0020

OFFICE

220-240V 50-60Hz | T5 G5 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG dali 1(0)0 EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | F | IP20

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă de oțel, vopsita electrostatic RAL 9003 (alb), RAL 9006 (alb aluminiu), vr-siuni direct , direct/indirect.
Reflector: lamele parabolice din aluminiu finisat cu titan si magneziu.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi electronice sau reglabile controlate prin semnal analogic, digital sau DALI.
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

- diferite tipuri de accesorii de suspendare
- Senzor combinat (senzorul de mişcare detector receptor infraroşu pentru control la distanță, încorporate în corpul lampii.

CURBA DE DISTRIBUȚIE

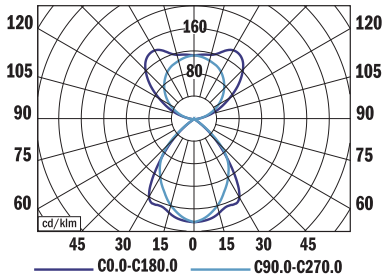

LOR=62.6%

COTE DE MONTAJ

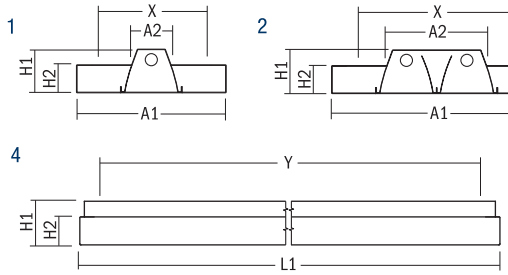

PUTERE	SURSA		DIMENSIUNI (mm)					EMERGENTA	
			A1	A2	L1	H1	H2		
1x28	T5	14	198	52	1208	58	39	106	1144
1x54	T5	14	198	52	1208	58	39	106	1144
1x35	T5	14	198	52	1508	58	39	106	1444
1x49	T5	14	198	52	1508	58	39	106	1444
1x80	T5	14	198	52	1508	58	39	106	1444
2x28	T5	24	278	132	1208	58	39	186	1144
2x54	T5	24	278	132	1208	58	39	186	1144
2x35	T5	24	278	132	1508	58	39	186	1444
2x49	T5	24	278	132	1508	58	39	186	1444
2x80	T5	24	278	132	1508	58	39	186	1444

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
OFFICE DIR PAR	1x28W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0001
OFFICE DIR PAR	1x35W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0002
OFFICE DIR PAR	1x49W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0003
OFFICE DIR PAR	1x54W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0004
OFFICE DIR PAR	1x80W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0005
OFFICE DIR PAR	2x28W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0006
OFFICE DIR PAR	2x35W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0007
OFFICE DIR PAR	2x49W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0008
OFFICE DIR PAR	2x54W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0009
OFFICE DIR PAR	2x80W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0010
OFFICE D/I PAR	1x28W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0021
OFFICE D/I PAR	1x35W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0022
OFFICE D/I PAR	1x49W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0023

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
OFFICE D/I PAR	1x54W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0024
OFFICE D/I PAR	1x80W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0025
OFFICE D/I PAR	2x28W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0026
OFFICE D/I PAR	2x35W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0027
OFFICE D/I PAR	2x49W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0028
OFFICE D/I PAR	2x54W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0029
OFFICE D/I PAR	2x80W,350G ,EB A2,9003		ROIOFI0030

OFFICE ALUMINIU

220-240V 50-60Hz | T5 G5 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG sw 1-10V EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: profil aluminiu , vopsita electrostatic RAL 9003 (alb), RAL 9006 (alb aluminiu), versiuni direct , direct/indirect.
Reflector: lamele parabolice din aluminiu finisat cu titan si magneziu.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi electronice sau reglabile controlate prin semnal analogic, digital sau DALI.
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

- diferite tipuri de accesorii de suspendare
- Senzor combinat (senzorul de mişcare detector receptor infraroşu pentru control la distanță, încorporate în corpul lampii.

CURBA DE DISTRIBUȚIE

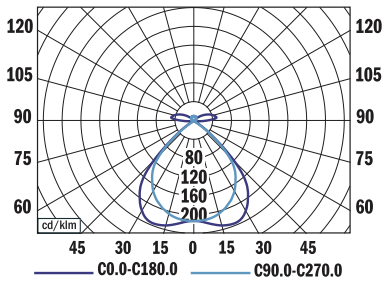

LOR=52.4%

COTE DE MONTAJ

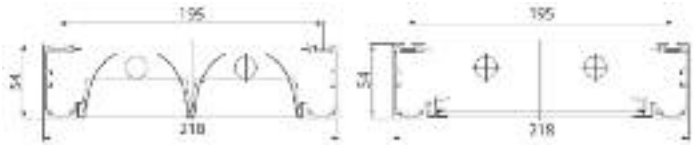

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
OFFICE 153 DIR/IND 1-14/24W QTI HG	628x153x54		LI38OFS124
OFFICE 153 DIR/IND 1-21/39W QTI HG	928x153x54		LI38OFS139
OFFICE 153 DIR/IND 1-28/54W QTI HG	1228x153x54		LI38OFS154
OFFICE 153 DIR/IND 1-35/49/80W QTI HG	1528x153x54		LI38OFS180
OFFICE 153 DIR/IND 2-14/24W QTI HG	628x153x54		LI38OFS224
OFFICE 153 DIR/IND 2-21/39W QTI HG	928x153x54		LI38OFS239
OFFICE 153 DIR/IND 2-28/54W QTI HG	1228x153x54		LI38OFS254
OFFICE 153 DIR/IND 2-35/49W QTI HG	1528x153x54		LI38OFS249
OFFICE 153 DIR/IND 2-80W EVG HG	1528x153x54		LI38OFS280
OFFICE 218 DIR/IND 2-14/24W QTI HG	628x218x54		LI38OFB224
OFFICE 218 DIR/IND 2-21/39W QTI HG	928x218x54		LI38OFB239
OFFICE 218 DIR/IND 2-28/54W QTI HG	1228x218x54		LI38OFB254
OFFICE 218 DIR/IND 2-35/49W QTI HG	1528x218x54		LI38OFB249
OFFICE 218 DIR/IND 2-80W EVG HG	1528x218x54		LI38OFB280
ROZETA CU CABLU Y-1,2m cu reglaj			LI38OFFROS
CABLU Y-1,2m cu reglaj			LI38OFSABH

LAMPA STAND OFFICE ALUMINIU

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: profil aluminiu , vopsita electrostatic RAL 9006 (alb aluminiu), versiuni direct , direct/indirect.
Difuzor: microstructura lamelara difuza.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi electronice sau reglabile DALI, comandate prin tasta sau senzor.
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

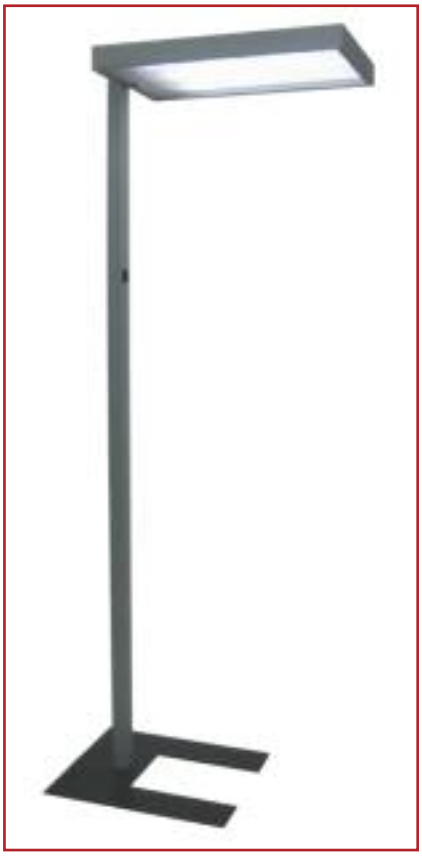

COTE DE MONTAJ

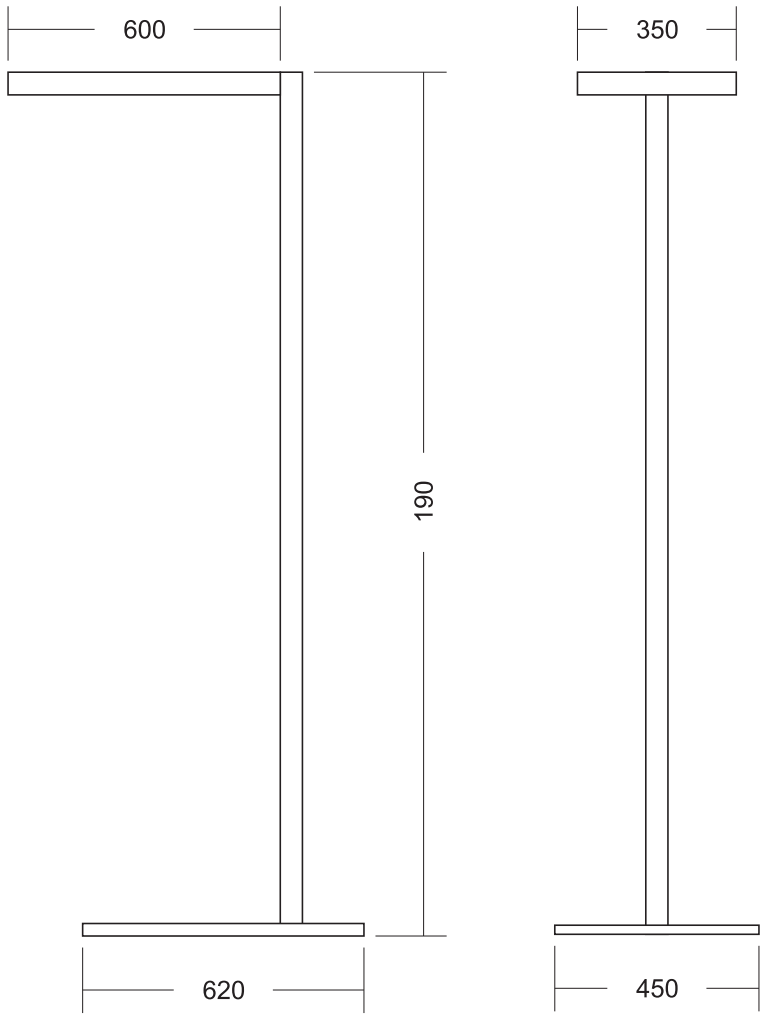

CURBA DE DISTRIBUȚIE

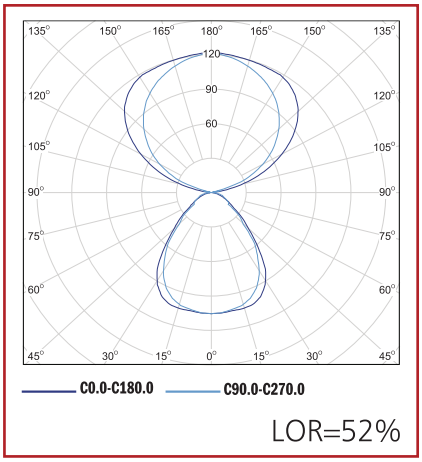

LOR=52%

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
LAMPA OFFICE STAND Dir/ind TC-L 4-55W (4X40w)	La cerere 4x40W TC-L		LI3STL455S
LAMPA OFFICE STAND Dir/ind TC-L 4-55W (4X40w) Tast-Dimmer	La cerere 4x40W TC-L		LI3STL455D
LAMPA OFFICE STAND Dir/ind TC-L 4-55W (4X40w) Senzor Tast-Dimmer	La cerere 4x40W TC-L		LI3STL455P

ILUMINAT PENTRU APLICAȚII SPECIALE ȘI CU PROTECȚIE RIDICATĂ

- CORPURI FLUORESCENTE SIMPLE CU DIFUZOR
- CORPURI FLUORESCENTE SIMPLE CU REFLECTOR
- CORPURI FLUORESCENTE CU PROTECȚIE RIDICATĂ
- CORPURI FLUORESCENTE SPAȚII FRIGORIFICE

PRIMO OPAL (PRISMATIC)

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | T8 G13 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DIM EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP 40

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă de oțel, vopsita electrostatic pulbere nuanta de bază RAL 9003 (alb).
Difuzor : din PMMA în variante opal sau prismatic,
UV-stabilizat

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si nu sunt compensate, electronice, sau reglabile, 1-10V, DIM, DALI)
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

CURBA DE DISTRIBUȚIE

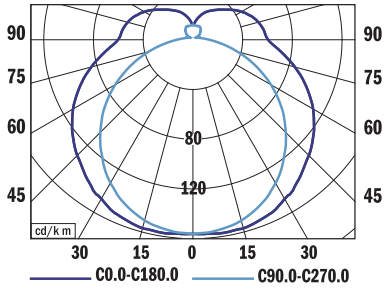

LOR=75.5%

COTE DE MONTAJ

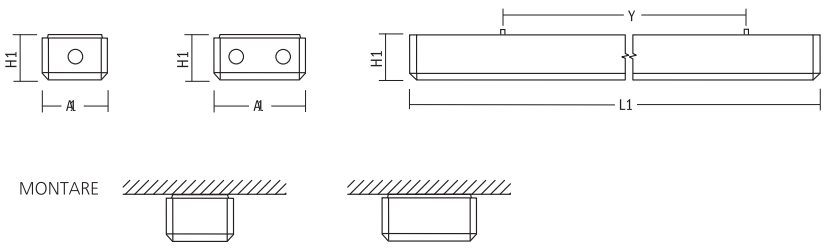

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)				EMERGENTA	
		A1	L1	H1	Y	1H	3H
1x36	T8	110	1270	88	900	•	•
1x58	T8	110	1570	88	1200	•	•
2x36	T8	190	1270	88	900	•	•
2x58	T8	190	1570	88	1200	•	•

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
PRIMO OPAL	1x36W, MB B2		ROIPRI0001
PRIMO OPAL	1x36W, EB A2		ROIPRI0002
PRIMO OPAL	1x58W, MB B2		ROIPRI0003
PRIMO OPAL	1x58W, EB A2		ROIPRI0004
PRIMO OPAL	2x36W, MB B2		ROIPRI0005
PRIMO OPAL	2x36W, EB A2		ROIPRI0006
PRIMO OPAL	2x58W, MB B2		ROIPRI0007
PRIMO OPAL	2x58W, EB A2		ROIPRI0008
PRIMO PRISMATIC	1x36W, MB B2		ROIPRI0009
PRIMO PRISMATIC	1x36W, EB A2		ROIPRI0010
PRIMO PRISMATIC	1x58W, MB B2		ROIPRI0011
PRIMO PRISMATIC	1x58W, EB A2		ROIPRI0012
PRIMO PRISMATIC	2x36W, MB B2		ROIPRI0013
PRIMO PRISMATIC	2x36W, EB A2		ROIPRI0014
PRIMO PRISMATIC	2x58W, MB B2		ROIPRI0015
PRIMO PRISMATIC	2x58W, EB A2		ROIPRI0016

PLAST PRISMA

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | T5 G5 | T8 G13 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG SWITCH DIM EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP40

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă de oțel, vopsita electrostatic nuanta de bază RAL 9003 (alb).
Difuzor: prismatic din polistiren (PS), UV-stabilizat
Terminația: polistiren alb (PS)
Difuzorul din plastic este atașat în fata corpului din tabla de otel și fixat la capete cu capacele fixate cu arcuri. Aceasta soluție de fixare permite accesul ușor la accesoriile interioare si permite schimbarea usoara a surselor de lumină.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si nu sunt compensate, electronice, sau reglabile 1-10V, DIM, DALI)
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

CURBA DE DISTRIBUȚIE

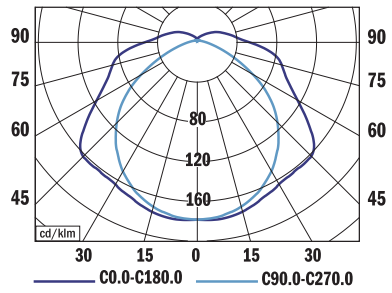

LOR=68.1%

COTE DE MONTAJ

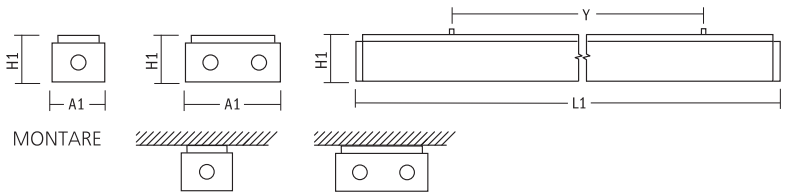

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)				EMERGENTA	
		A1	L1	H1	Y	1H	3H
1x38	T8	70	625	70	415	–	–
1x36	T8	70	1255	70	1040	•	•
1x58	T8	70	1535	70	1320	•	•
2x18	T8	150	625	70	437	–	–
2x36	T8	150	1255	70	1040	•	•
2x58	T8	150	1535	70	1320	•	•
1x14	T5	70	625	70	415	–	–
1x24	T5	70	625	70	415	–	–
1x28	T5	70	1255	70	1040	•	•
1x35	T5	70	1535	70	1320	•	•
1x49	T5	70	1535	70	1320	•	•
1x54	T5	70	1255	70	1040	•	•
1x80	T5	70	1535	70	1320	•	•
2x14	T5	150	625	70	437	–	–
2x24	T5	150	625	70	437	–	–
2x28	T5	150	1255	70	1040	•	•
2x35	T5	150	1535	70	1340	•	•
2x49	T5	150	1535	70	1340	•	•

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
PAST PRISMA	1x14W, EB A2		ROIPLA0001
PAST PRISMA	1x14W, EB A2		ROIPLA0002
PAST PRISMA	1x24W, EB A2		ROIPLA0003
PAST PRISMA	1x24W, EB A2		ROIPLA0004

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
PAST PRISMA	1x28W, EB A2		ROIPLA0005
PAST PRISMA	1x28W, EB A2		ROIPLA0006
PAST PRISMA	1x35W, EB A2		ROIPLA0007
PAST PRISMA	1x35W, EB A2		ROIPLA0008
PAST PRISMA	1x49W, EB A2		ROIPLA0009
PAST PRISMA	1x49W, EB A2		ROIPLA0010
PAST PRISMA	2x14W, EB A2		ROIPLA0011
PAST PRISMA	2x24W, EB A2		ROIPLA0012
PAST PRISMA	2x28W, EB A2		ROIPLA0013
PAST PRISMA	2x35W, EB A2		ROIPLA0014
PAST PRISMA	2x49W, EB A2		ROIPLA0015
PAST PRISMA	1x18W, MB B2		ROIPLA0016
PAST PRISMA	1x18W, EB A2		ROIPLA0017
PAST PRISMA	1x36W, MB B2		ROD0001813
PAST PRISMA	1x36W, EB A2		ROIPLA0019
PAST PRISMA	1x58W, MB B2		ROIPLA0020
PAST PRISMA	1x58W, EB A2		ROIPLA0021
PAST PRISMA	2x18W, MB B2		ROD0001814
PAST PRISMA	2x18W, EB A2		ROIPLA0023
PAST PRISMA	2x36W, MB B2		ROIPLA0024
PAST PRISMA	2x36W, EB A2		ROIPLA0025
PAST PRISMA	2x58W, MB B2		ROIPLA0026
PAST PRISMA	2x58W, EB A2		ROIPLA0027

MIRROR OPAL

220-240V 50-60Hz | T5 G5 | T8 G13 | ECG EEI=A2 | F | IP20 | IP43

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: profil aluminiu extrudat vopsit alb.
Difuzor: policarbonat în versiunea opal, UV-stabilizat
Terminația: capac alb ABS

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat sunt echipate cu balasturi electronice. Comutatorul este situat direct pe corpul de iluminat.

CURBA DE DISTRIBUȚIE

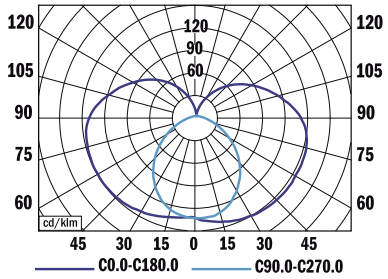

LOR=94%

COTE DE MONTAJ

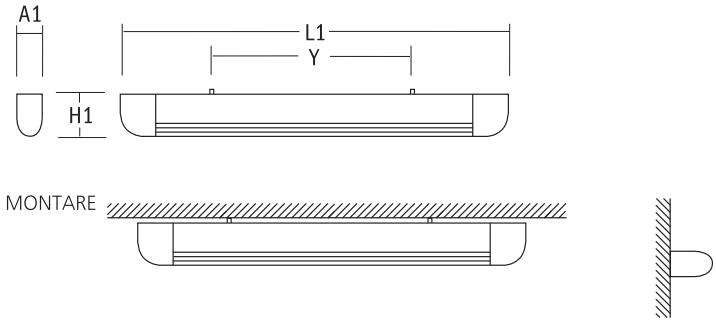

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)				EMERGENTA	
		A1	L1	H1	Y	1H	3H
1x10	T8	36	388	63	195	–	–
1x15	T8	36	495	63	225	–	–
1x18	T8	36	648	63	377	–	–
1x30	T8	36	957	63	555	–	–
1x36	T8	36	1256	63	770	–	–
1x58	T8	36	1555	63	1060	–	–
1x14	T5	36	648	63	377	–	–
1x21	T5	36	957	63	555	–	–
1x28	T5	36	1256	63	770	–	–
1x35	T5	36	1555	63	1060	–	–

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
MIRROR OPAL	1x14W, 9003		ROIMIR0001
MIRROR OPAL	1x21W, 9003		ROIMIR0002
MIRROR OPAL	1x28W, 9003		ROIMIR0003
MIRROR OPAL	1x35W, 9003		ROIMIR0004
MIRROR OPAL	1x10W, 9003		ROIPLA0064
MIRROR OPAL	1x15W, 9003		ROIMIR0006
MIRROR OPAL	1x18W, 9003		LI90000017
MIRROR OPAL	1x30W, 9003		ROIMIR0008
MIRROR OPAL	1x36W, 9003		ROD0001880
MIRROR OPAL	1x58W, 9003		ROD0001881

APARENT SOLO BL

CE F IP 40 230 V 50 Hz

SCHRACK INFO

- lampa de design orientata, pentru montaj la oglinda lavoar, cu lampa T5
- Carcasă din aluminiu extrudat pulbere acoperita cu vopsea alba si capace din turnat
- Protecție IP 40 (43)
- Difuzor PMMA opal pentru conditii speciale cu distriburtie uniforma a luminii
- cablare cu fire rezistente la căldură şi conector rapid
- domenii de aplicare: instalații sanitare

CURBA DE DISTRIBUȚIE

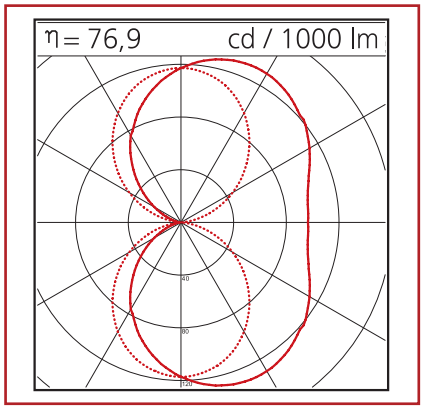

COTE DE MONTAJ

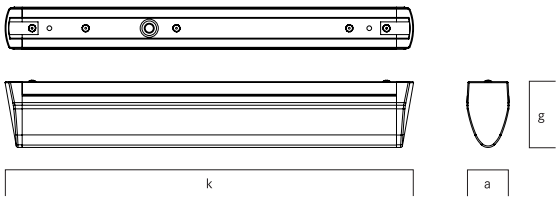

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
SOLO BL 1x14W EVG IP40 alb	610 x 47 x 73		LI8B000203
SOLO BL 1x28W EVG IP40 alb	1210 x 47 x 73		LI8B000204

SIMPLU

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | T8 G13 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă de oțel, strat de pudra electrostatica.
Nuanțele de bază RAL 9003 (alb lucios,).
Capace: plastic
Reflector: aluminiu superlucios sau metal vopsit alb (RAL 9003 - alb)

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si nu sunt compensate), electronice, sau reglabile 1-10V, DIM, DALI
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

suspensie accesorii

CURBA DE DISTRIBUȚIE

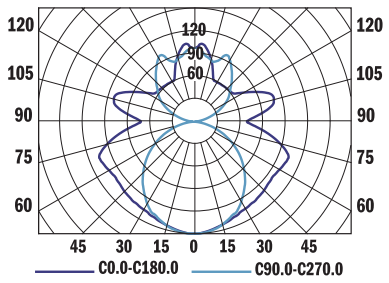

LOR=87.5%

COTE DE MONTAJ

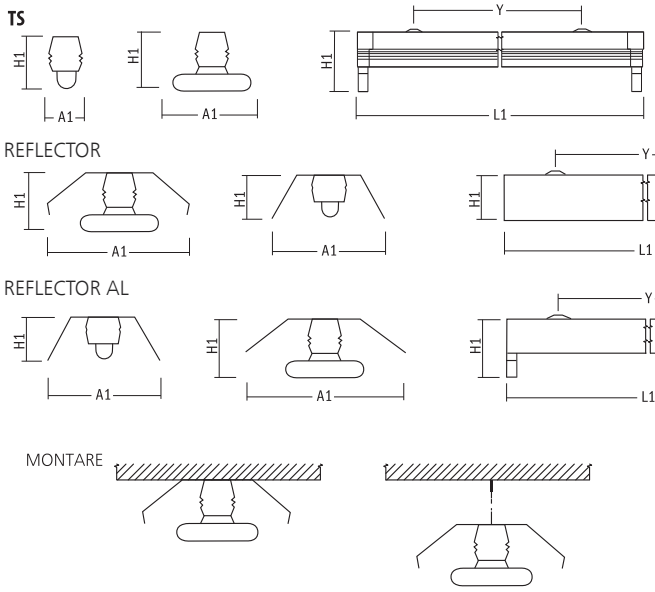

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)				EMERGENTA	
		A1	L1	H1	Y	1H	3H
1x18	T8	50	620	75	507	-	-
1x36	T8	50	1225	75	820	•	•
1x58	T8	50	1530	75	820	•	•
2x18	T8	100	620	85	507	-	-
2x36	T8	100	1225	85	820	•	•
2x58	T8	100	1530	85	820	•	•
REFLECTOR ALB							
1x18	T8	140	620	90	507	-	-
1x36	T8	140	1225	90	820	•	•
1x58	T8	140	1530	90	820	•	•
2x18	T8	185	620	85	507	-	-
2x36	T8	185	1225	85	820	•	•
2x58	T8	185	1530	85	820	•	•
REFLECTOR ALUMINIU SUPERLUCIOS							
1x18	T8	130	620	80	507	-	-
1x36	T8	130	1225	80	820	•	•
1x58	T8	130	1530	80	820	•	•
2x18	T8	200	620	85	507	-	-
2x36	T8	200	1225	85	820	•	•
2x58	T8	200	1530	85	820	•	•

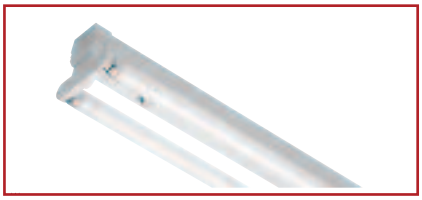

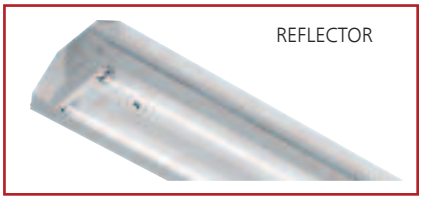

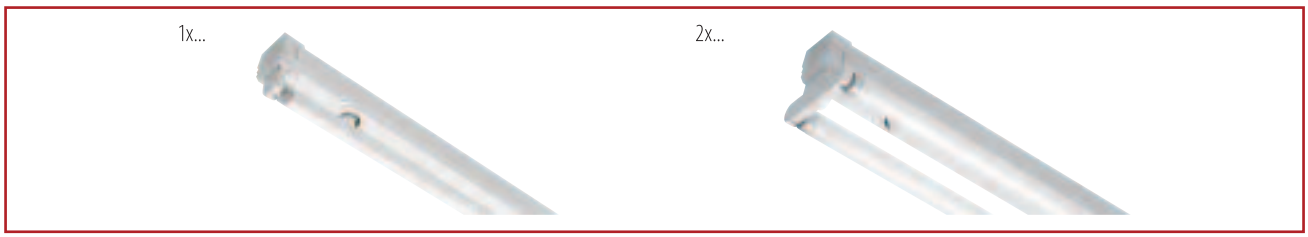

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
SIMPLU	1x18W, MB B2,9003		ROISIM0001
SIMPLU	1x18W, EB A2,9003		ROISIM0002
SIMPLU	1x36W, MB B2,9003		ROISIM0003
SIMPLU	1x36W, EB A2,9003		ROISIM0004
SIMPLU	1x58W, MB B2,9003		ROISIM0005
SIMPLU	1x58W, EB A2,9003		ROISIM0006
SIMPLU	2x18W, MB B2,9003		ROISIM0007
SIMPLU	2x18W, EB A2,9003		ROISIM0008
SIMPLU	2x36W, MB B2,9003		ROISIM0009
SIMPLU	2x36W, EB A2,9003		ROISIM0010
SIMPLU	2x58W, MB B2,9003		ROISIM0011
SIMPLU	2x58W, EB A2,9003		ROISIM0012
SIMPLU REFLECTOR	1x18W, MB B2		ROISIM0013
SIMPLU REFLECTOR	1x18W, EB A2		ROISIM0014
SIMPLU REFLECTOR	1x36W, MB B2		ROISIM0015
SIMPLU REFLECTOR	1x36W, EB A2		ROISIM0016
SIMPLU REFLECTOR	1x58W, MB B2		ROISIM0017
SIMPLU REFLECTOR	1x58W, EB A2		ROISIM0018
SIMPLU REFLECTOR	2x18W, MB B2		ROISIM0019
SIMPLU REFLECTOR	2x18W, EB A2		ROISIM0020
SIMPLU REFLECTOR	2x36W, MB B2		ROISIM0021
SIMPLU REFLECTOR	2x36W, EB A2		ROISIM0022
SIMPLU REFLECTOR	2x58W, MB B2		ROISIM0023
SIMPLU REFLECTOR	2x58W, EB A2		ROISIM0024
SIMPLU REFLECTOR AL	1x18W, MB B2		ROISIM0025
SIMPLU REFLECTOR AL	1x18W, EB A2		ROISIM0026
SIMPLU REFLECTOR AL	1x36W, MB B2		ROISIM0027
SIMPLU REFLECTOR AL	1x36W, EB A2		ROISIM0028
SIMPLU REFLECTOR AL	1x58W, MB B2		ROISIM0029
SIMPLU REFLECTOR AL	1x58W, EB A2		ROISIM0030
SIMPLU REFLECTOR AL	2x18W, MB B2		ROISIM0031
SIMPLU REFLECTOR AL	2x18W, EB A2		ROISIM0032
SIMPLU REFLECTOR AL	2x36W, MB B2		ROISIM0033
SIMPLU REFLECTOR AL	2x36W, EB A2		ROISIM0034
SIMPLU REFLECTOR AL	2x58W, MB B2		ROISIM0035
SIMPLU REFLECTOR AL	2x58W, EB A2		ROISIM0036

SIMPLU T5

220-240V 50-60Hz | T5 G5 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DIM EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP20

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: tablă de oțel, strat de pudra electrostatica.
Nuanțele de bază RAL 9003 (alb lucios,).
Capace: plastic
Reflector: aluminiu superlucios sau metal vopsit alb (RAL 9003 - alb)

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate electronice, sau reglabile 1-10V, DIM, DALI
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

suspensie accesorii

CURBA DE DISTRIBUȚIE

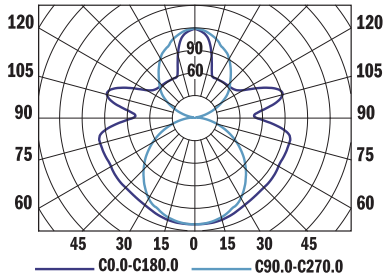

LOR=99%

COTE DE MONTAJ

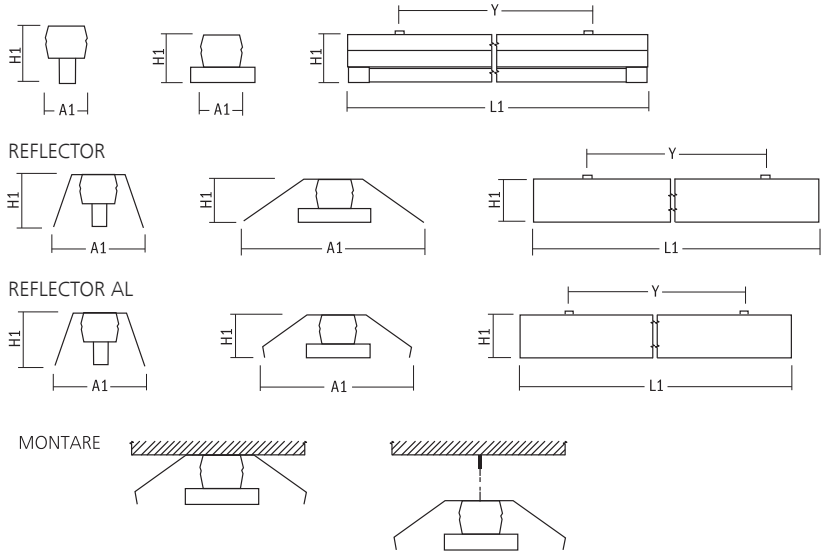

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)								EMERGENTA	
		A1	A1/W	A1/AL	L1	H1	H1/W	H1/AL	Y	1H	3H
1x14	T5	52	-	-	620	85	-	-	507	-	-
1x21	T5	52	-	-	922	85	-	-	716	-	-
1x24	T5	52	-	-	620	85	-	-	507	-	-
1x28	T5	52	-	-	1225	85	-	-	820	•	•
1x35	T5	52	-	-	1530	85	-	-	820	•	•
1x39	T5	52	-	-	922	85	-	-	716	-	-
1x49	T5	52	-	-	1530	85	-	-	820	•	•
1x54	T5	52	-	-	1225	85	-	-	820	•	•
2x14	T5	105	-	-	620	85	-	-	507	-	-
2x21	T5	104	-	-	922	85	-	-	716	-	-
2x24	T5	105	-	-	620	85	-	-	507	-	-
2x28	T5	105	-	-	1225	85	-	-	820	•	•
2x35	T5	105	-	-	1530	85	-	-	820	•	•
2x39	T5	104	-	-	922	85	-	-	716	-	-
2x49	T5	105	-	-	1530	85	-	-	820	•	•
2x54	T5	105	-	-	1225	85	-	-	820	•	•
1x14	T5	-	140	130	620	-	90	80	507	-	-
1x21	T5	-	140	130	922	-	90	80	716	-	-
1x24	T5	-	140	130	620	-	90	80	507	-	-
1x28	T5	-	140	130	1225	-	90	80	820	•	•
1x35	T5	-	140	130	1530	-	90	80	820	•	•
1x39	T5	-	140	130	922	-	90	80	716	-	-
1x49	T5	-	140	130	1225	-	90	80	820	•	•
1x54	T5	-	140	130	1225	-	90	80	820	•	•
2x14	T5	-	185	200	620	-	65	40	507	-	-
2x21	T5	-	185	200	922	-	65	40	716	-	-
2x24	T5	-	185	200	620	-	65	40	507	-	-
2x28	T5	-	185	200	1225	-	65	40	820	•	•
2x35	T5	-	185	200	1530	-	65	40	820	•	•
2x39	T5	-	185	200	922	-	65	40	716	-	-
2x49	T5	-	185	200	1225	-	65	40	820	•	•
2x54	T5	-	185	200	1225	-	65	40	820	•	•

1x...



2x...



PS



PSM-W

REFLECTOR

PSM-AL



REFLECTOR AL

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
SIMPLU T5	1x14W, EB A2,9003		ROISIM0083
SIMPLU T5	1x21W, EB A2,9003		ROISIM0084
SIMPLU T5	1x24W, EB A2,9003		ROISIM0085
SIMPLU T5	1x28W, EB A2,9003		ROISIM0086
SIMPLU T5	1x35W, EB A2,9003		ROISIM0087
SIMPLU T5	1x39W, EB A2,9003		ROISIM0088
SIMPLU T5	1x49W, EB A2,9003		ROISIM0089
SIMPLU T5	1x54W, EB A2,9003		ROISIM0090
SIMPLU T5	1x80W, EB A2,9003		ROISIM0091
SIMPLU T5	2x14W, EB A2,9003		ROISIM0092
SIMPLU T5	2x24W, EB A2,9003		ROISIM0093
SIMPLU T5	2x28W, EB A2,9003		ROISIM0094
SIMPLU T5	2x54W, EB A2,9003		ROISIM0095
SIMPLU T5	2x35W, EB A2,9003		ROISIM0096
SIMPLU T5	2x49W, EB A2,9003		ROISIM0097
SIMPLU T5	2x80W, EB A2,9003		ROISIM0098
SIMPLU T5 REF	1x14W, EB A2,9003		ROISIM0099
SIMPLU T5 REF	1x24W, EB A2,9003		ROISIM0100
SIMPLU T5 REF	1x28W, EB A2,9003		ROISIM0101
SIMPLU T5 REF	1x35W, EB A2,9003		ROISIM0102
SIMPLU T5 REF	1x49W, EB A2,9003		ROISIM0103
SIMPLU T5 REF	1x54W, EB A2,9003		ROISIM0104
SIMPLU T5 REF	1x80W, EB A2,9003		ROISIM0105
SIMPLU T5 REF	2x14W, EB A2,9003		ROISIM0106
SIMPLU T5 REF	2x24W, EB A2,9003		ROISIM0107
SIMPLU T5 REF	2x28W, EB A2,9003		ROISIM0108
SIMPLU T5 REF	2x35W, EB A2,9003		ROISIM0109
SIMPLU T5 REF	2x49W, EB A2,9003		ROISIM0110
SIMPLU T5 REF	2x54W, EB A2,9003		ROISIM0111
SIMPLU T5 REF AL	1x14W, EB A2,9003		ROISIM0112
SIMPLU T5 REF AL	1x24W, EB A2,9003		ROISIM0113
SIMPLU T5 REF AL	1x28W, EB A2,9003		ROISIM0114
SIMPLU T5 REF AL	1x35W, EB A2,9003		ROISIM0115
SIMPLU T5 REF AL	1x49W, EB A2,9003		ROISIM0116
SIMPLU T5 REF AL	1x54W, EB A2,9003		ROISIM0117
SIMPLU T5 REF AL	1x80W, EB A2,9003		ROISIM0118
SIMPLU T5 REF AL	2x14W, EB A2,9003		ROISIM0119
SIMPLU T5 REF AL	2x24W, EB A2,9003		ROISIM0120
SIMPLU T5 REF AL	2x28W, EB A2,9003		ROISIM0121
SIMPLU T5 REF AL	2x35W, EB A2,9003		ROISIM0122
SIMPLU T5 REF AL	2x49W, EB A2,9003		ROISIM0123
SIMPLU T5 REF AL	2x54W, EB A2,9003		ROISIM0124

SIMPLU IP65

220-240V 50-60Hz | T5 G5 | T8 G13 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DIM EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | F | IP65

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: poliester, armat cu fibra de sticlă
La cerere se pot furniza corpuri de iluminat cu tuburi de protectie din policarbonat transparent

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si nu sunt compensate, electronice, sau reglabile 1-10V, DIM, DALI).
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

accesorii suspensii

CURBA DE DISTRIBUȚIE

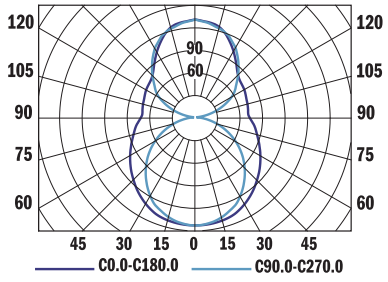

LOR=99%

COTE DE MONTAJ

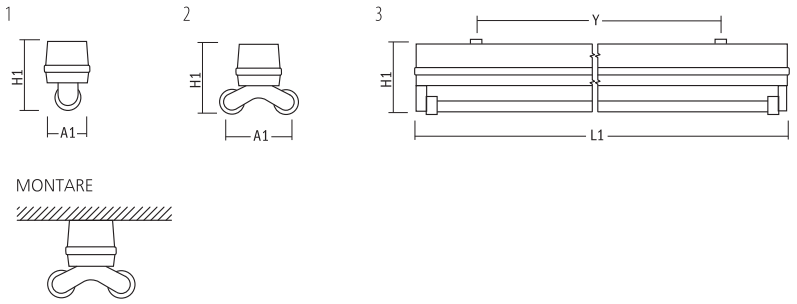

PUTERE	SURSA	IMAGINE	DIMENSIUNI (mm)			Y	EMERGENTA	
			A1	LI	H1		1H	3H
1x18	T8	13	65	661	115	320	–	–
1x36	T8	13	65	1271	115	900	–	–
1x58	T8	13	65	1571	115	900	–	–
2x18	T8	23	117	661	115	320	–	–
2x36	T8	23	117	1271	115	900	–	–
2x58	T8	23	117	1571	115	900	–	–
1x14,24	T5	13	65	661	115	320	–	–
1x28,54	T5	13	65	1271	115	900	–	–
1x35,49,80	T5	13	65	1571	115	900	–	–
2x14,24	T5	23	117	661	115	320	–	–
2x28,54	T5	23	117	1271	115	900	–	–
2x35,49,80	T5	23	117	1571	115	900	–	–

1x...

2x...



TUB PROTECȚIE



DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
SIMPLU IP65	1x14W, EB A2		ROISIM0037
SIMPLU IP65	1x24W, EB A2		ROISIM0038
SIMPLU IP65	1x28W, EB A2		ROISIM0039
SIMPLU IP65	1x35W, EB A2		ROISIM0040
SIMPLU IP65	1x49W, EB A2		ROISIM0041
SIMPLU IP65	1x54W, EB A2		ROISIM0042
SIMPLU IP65	1x80W, EB A2		ROISIM0043
SIMPLU IP65	2x14W, EB A2		ROISIM0044
SIMPLU IP65	2x24W, EB A2		ROISIM0045
SIMPLU IP65	2x28W, EB A2		ROISIM0046
SIMPLU IP65	2x35W, EB A2		ROISIM0047
SIMPLU IP65	2x49W, EB A2		ROISIM0048
SIMPLU IP65	2x54W, EB A2		ROISIM0049
SIMPLU IP65	2x80W, EB A2		ROISIM0050
SIMPLU IP65	1x36W, MB B2		ROISIM0051
SIMPLU IP65	1x36W, EB A2		ROISIM0052
SIMPLU IP65	1x58W, MB B2		ROISIM0053
SIMPLU IP65	1x58W, EB A2		ROISIM0054
SIMPLU IP65	2x18W, EB A2		ROISIM0055
SIMPLU IP65	2x36W, MB B2		ROISIM0056
SIMPLU IP65	2x36W, EB A2		ROISIM0057
SIMPLU IP65	2x58W, MB B2		ROISIM0058
SIMPLU IP65	2x58W, EB A2		ROISIM0059
SIMPLU TUB IP65	1x14W, EB A2		ROISIM0060
SIMPLU TUB IP65	1x24W, EB A2		ROISIM0061
SIMPLU TUB IP65	1x28W, EB A2		ROISIM0062
SIMPLU TUB IP65	1x35W, EB A2		ROISIM0063
SIMPLU TUB IP65	1x49W, EB A2		ROISIM0064
SIMPLU TUB IP65	1x54W, EB A2		ROISIM0065
SIMPLU TUB IP65	1x80W, EB A2		ROISIM0066
SIMPLU TUB IP65	2x14W, EB A2		ROISIM0067
SIMPLU TUB IP65	2x24W, EB A2		ROISIM0068
SIMPLU TUB IP65	2x28W, EB A2		ROISIM0069
SIMPLU TUB IP65	2x35W, EB A2		ROISIM0070
SIMPLU TUB IP65	2x49W, EB A2		ROISIM0071
SIMPLU TUB IP65	2x54W, EB A2		ROISIM0072
SIMPLU TUB IP65	2x80W, EB A2		ROISIM0073
SIMPLU TUB IP65	1x36W, MB B2		ROISIM0074
SIMPLU TUB IP65	1x36W, EB A2		ROISIM0075
SIMPLU TUB IP65	1x58W, MB B2		ROISIM0076
SIMPLU TUB IP65	1x58W, EB A2		ROISIM0077
SIMPLU TUB IP65	2x18W, EB A2		ROISIM0078
SIMPLU TUB IP65	2x36W, MB B2		ROISIM0079
SIMPLU TUB IP65	2x36W, EB A2		ROISIM0080
SIMPLU TUB IP65	2x58W, MB B2		ROISIM0081
SIMPLU TUB IP65	2x58W, EB A2		ROISIM0082

WATERPROOF POLICARBONAT

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | T5 G5 | T8 G13 | CCG EEI=B2 | ECG EEI=A2 | ECG 1-10V EEI=A1 | ECG DSI EEI=A1 | ECG DALI EEI=A1 | EMERGENCY | F | IP65 | IK09 | D

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: policarbonat armat cu gibra de sticla, gri
Difuzor: policarbonat transparent pur, prevazut cu linii prismatice calculate optic
Reflector: (REF versiune) pentru toate versiuni se pot livra cu reflectoare superlucioase la cerere - simetrice sau asimetrice
Clipuri: policarbonat sau oțel inoxidabil (inox)
Placă de accesorii: tabla, suprafață finisata RAL 9003 - alb
Placa de accesorii conține toate componente electronice.
Etansarea difuzorului: este realizata in canelura cu garnitura din poliuretan. Difuzoarele sunt fixate cu ajutorul clipsurilor. Clipsurile din policarbonat sau oțel inoxidabil sunt incluse în ambalaj.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balasturi convenționale standard si nu sunt compensate, electronice, sau reglabile 1-10V, DIM, DALI
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

- cablaj de conectare inseriate, cu diametrul de 2,5 mm2 pentru opțiunea de instalare prin cabluri
- Conectori WIELAND cu protecție IP65
- PG 13,5 Element de susținere
- suspensie accesorii

CURBA DE DISTRIBUȚIE

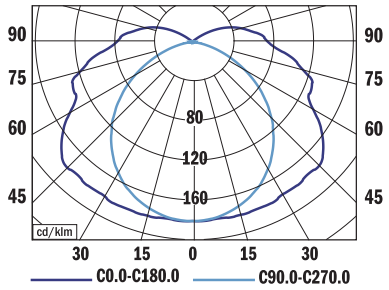

LOR=80%

CLEMĂ PC INOX



COTE DE MONTAJ

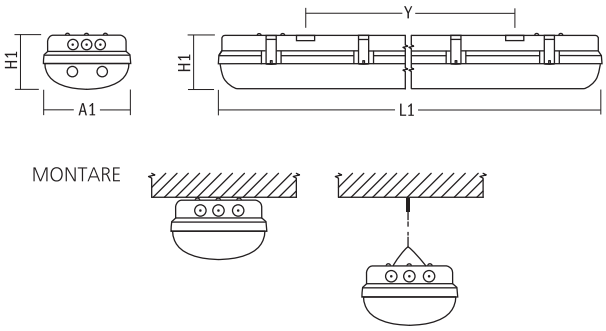

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)			Y	EMERGENTA	
		A1	LI	H1		1H	3H
1x36	T8	136	1270	101	918	•	•
1x58	T8	136	1570	101	1220	•	•
2x36	T8	136	1270	101	918	•	•
2x58	T8	136	1570	101	1220	•	•
1x28	T5	136	1270	101	918	•	•
1x35	T5	136	1570	101	1220	•	•
1x49	T5	136	1570	101	1220	•	•
1x54	T5	136	1270	101	918	•	•
1x80	T5	136	1570	101	1220	•	•
2x28	T5	136	1270	101	918	•	•
2x35	T5	136	1570	101	1220	•	•
2x49	T5	136	1570	101	1220	•	•

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	1x28W,EB A2		ROIWAT0001
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	1x35W,EB A2		ROIWAT0002
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	1x49W,EB A2		ROIWAT0003
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	1x54W,EB A2		ROIWAT0004

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	1x80W,EB A2		ROIWAT0005
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	2x28W,EB A2		ROIWAT0006
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	2x35W,EB A2		ROIWAT0007
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	2x49W,EB A2		ROIWAT0008
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	1x36W,MB B2		ROIWAT0009
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	1x36W,EB A2		LI90000023
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	1x58W,MB B2		ROIWAT0011
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	1x58W,EB A2		LI90000024
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	2x36W,MB B2		LI90000004
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	2x36W,EB A2		LI90000005
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	2x58W,MB B2		ROIWAT0016
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	2x58W,EB A2		LI90000006
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	1x18W,MB B2		ROIWAT0017
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	1x18W,EB A2		ROIWAT0018
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	2x18W,MB B2		ROIWAT0019
WATERPROOF POLICARBONAT IP65	2x18W,EB A2		ROIWAT0020
WATERPROOF PC ANTIEX ZO22	2X58W EB		LIST288258
WATERPROOF PC ANTIEX ZO22	2X36W EB		LIST311236
WATERPROOF PC ANTIEX ZO22	1X18W EB		LIST356118
WATERPROOF PC ANTIEX ZO22	1X36W EB		LIST357136
WATERPROOF PC ANTIEX ZO22	1X58W EB		LIST369158
WATERPROOF PC ANTIEX ZO22	2X18W EB		LIST370218

BETA IP43/IP64 - BETA ICE IP65 (- 40 GRADE)

BETA IP43/IP64

IP65 | 6,5 J | HF

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Corpuri de iluminat speciale pentru echipare cu 2x, 4x, 6x, T5 49 - 80W T5 – 1x, 2x, 36 – 58W T8.
Cosnstruite din otel, sau in carcasă din oțel turnata într-o singură bucată, otel inoxidabil si protejate cu pulberi electrostatice rezistente la coroziune, in versiuni cu protectie IP43 si IP64 (IP65), cu difuzor de policarbonat sau sticla dura laminata, au aplicatii speciale pentru montaje in medii cu conditii deosebite.
Se recomabda pentru hale industriale, in medii cu produse alimentare, hale de procesare sau maşini cu părți în mişcare cu considerabile schimbări bruşte de temperatură, în general, în orice medii care necesită totala de protecție împotriva căderii de fragmente. Echipate cu reflectoare lamelare parabolice din aluminiu pur tratat la suprafata superficiala cu titan si magneziu, in vederea cresterii eficacitatii luminoase , aceste corpuri de iluminat furnizează lumina in distributie larga, concentrata sau asimetrica functie de inaltimea de montaj impusa.
Difuzoarele din policarbonat UV, sunt cu auto-stingere, şi turnate prin injecție. Etanşarea este asigurata de garnitura din cauciuc deschiderea si inchiderea rapida a capacului difuzor facandu-se cu ajutorul balamalelor de deschidere (clipuri otel galvanizat).
Caracteristicile electrice în conformitate cu EN 60598-2-22.

Temperatura mediului pentru BETA de la -15 ° C la +35 ° C
Temperatura mediului pentru BETA ICE de la - 40 ° C la + 25 ° C

CURBA DE DISTRIBUȚIE



IP43

BETA ICE IP65

CURBA DE DISTRIBUȚIE



IP64 | 6,5 J | 960°C

COTE DE MONTAJ

BETA IP43/IP64

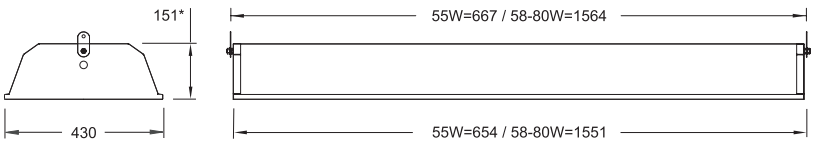

BETA ICE IP65

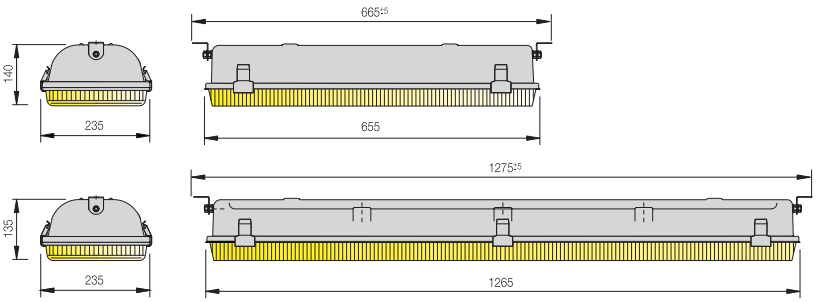

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
BETA 1/36W VVG EDELST.AMP IP65	1270x240x110		LI1N015502
BETA 1/58W VVG EDELST.AMP IP65	1570x240x110		LI1N015503
BETA 2/36W VVG EDELST.AMP IP65	1270x240x110		LI1N025504
BETA 2/58W VVG EDELST.AMP IP65	1570x240x110		LI1N025505
BETA 6-49W STAHL REF LARG IP43	1570x440x170		LI1BT53000
BETA 6-49W STAHL REF CONC IP43	1570x440x170		LI1BT53012
BETA 6-49W STAHL-GLAS REF LARG IP64	1570x440x170		LI1BT53048
BETA 6-49W STAHL-GLAS REF CONC IP64	1570x440x170		LI1BT53060
BETA 4-80W STAHL REF LARG IP43	1564x430x151		LI1BT57506
BETA 4-80W STAHL REF CONC IP43	1564x430x151		LI1BT57516
BETA 4-80W STAHL-GLAS REF LARG IP64	1564x430x151		LI1BT57596
BETA 4-80W STAHL-GLAS REF CONC IP64	1564x430x151		LI1BT57606
SPATII FRIGORIFICE (- 40 GRADE)			
BETA-ICE 2-55W TC-L EVG IP65 (- 40 GRADE)	655x235x140		LI1ICE5532
BETA-ICE 2-80W TC-L EVG IP65 (- 40 GRADE)	1265x235x140		LI1ICE5534

ILUMINAT PLAFONIERE MONTAJ APARENT

- APLICE OVALE CU PROTECȚIE
- APLICE ROTUNDE CU PROTECȚIE
- APLICE ROTUNDE CU DIFUZOR STICLĂ OPAL

APLICA OVALA IP54

230 V 50 Hz | A 60 E 27 | TC-S G 23 | TC-DD GR10q | T-R G10q | CCG EEI=B2 | F | IP 54

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: placă de metal cu gauri pentru instalare pe suprafață –doua variante de culoare, alb sau negru.
Difuzor: policarbonat transparent sau opal UV-stabilizat.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balast conventional necompensat.
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

Reductoare de cauciuc pentru cabluri.

COTE DE MONTAJ

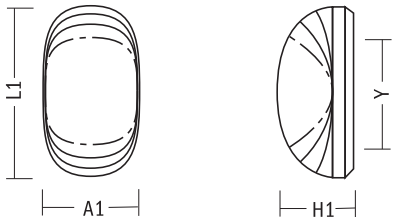

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)			Y	EMERGENTA	
		A1	LI	H1		1H	3H
1x40	A 60	150	280	110	88	–	–
1x9	TC-S	150	280	110	88	–	–
2x9	TC-S	150	280	110	88	–	–

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
APLICA OVALA IP54	1x9W, MB B2 white		ROIPLA0070
APLICA OVALA IP54	1x9W, MB B2 black		ROIPLA0071
APLICA OVALA IP54	1x9W, MB B2 white		ROIPLA0072
APLICA OVALA IP54	1x9W, MB B2 black		ROIPLA0073
APLICA OVALA IP54	2x9W, MB B2 white		ROIPLA0074
APLICA OVALA IP54	2x9W, MB B2 black		ROIPLA0075
APLICA OVALA IP54	2x9W, MB B2 white		ROIPLA0076
APLICA OVALA IP54	2x9W, MB B2 black		ROIPLA0077
APLICA OVALA IP54	1x40W,E27,white		ROIPLA0078
APLICA OVALA IP54	1x40W,E27,black		ROIPLA0079
APLICA OVALA IP54	1x40W,E27,white		ROIPLA0080
APLICA OVALA IP54	1x40W,E27,black		ROIPLA0081

APLICA ROTUNDA IP54

230 V 50 Hz | A 60 E 27 | TC-S G 23 | TC-DD GR10q | T-R G10q | CCG EEI=B2 | F | IP 54

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: placă de metal cu gauri pentru instalare pe suprafață –doua variante de culoare, alb sau negru.
Difuzor: policarbonat transparent sau opal UV-stabilizat.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balast conventional necompensat
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

ACCESORII

Reductoare de cauciuc pentru cabluri.

COTE DE MONTAJ

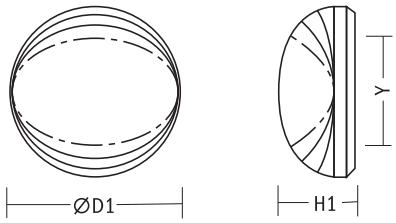

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)		Y
		A1	LI	
1x16	TC-DD	280	100	100
1x22	T-R	280	100	100
1x60	A 60	280	100	100
2x9	TC-S	280	100	100

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
APLICA ROTUNDA IP54	2x9W, MB B2 white		ROIPLA0044
APLICA ROTUNDA IP54	2x9W, MB B2 black		ROIPLA0045
APLICA ROTUNDA IP54	2x9W, MB B2 white		ROIPLA0046
APLICA ROTUNDA IP54	2x9W, MB B2 black		ROIPLA0047
APLICA ROTUNDA IP54	1x16W, MB B2 white		ROIPLA0048
APLICA ROTUNDA IP54	1x16W, MB B2 black		ROIPLA0049
APLICA ROTUNDA IP54	1x16W, MB B2 white		ROIPLA0050
APLICA ROTUNDA IP54	1x16W, MB B2 black		ROIPLA0051
APLICA ROTUNDA IP54	1x22W, MB B2 white		ROIPLA0052
APLICA ROTUNDA IP54	1x22W, MB B2 black		ROIPLA0053
APLICA ROTUNDA IP54	1x22W, MB B2 white		ROIPLA0054
APLICA ROTUNDA IP54	1x22W, MB B2 black		ROIPLA0055
APLICA ROTUNDA IP54	1x60Wmax,E27,white		ROIPLA0056
APLICA ROTUNDA IP54	1x60Wmax,E27,black		ROIPLA0057
APLICA ROTUNDA IP54	1x60Wmax,E27,white		ROIPLA0058
APLICA ROTUNDA IP54	1x60Wmax,E27,black		ROIPLA0059

APLICA STICLA OPAL

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: placă de metal cu gauri pentru instalare pe suprafață acoperita electrostatic
Difuzor: Sticla opal alb mat.
Corpurile de iluminat pot fi echipate cu balast conventional necompensat, electronic..
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

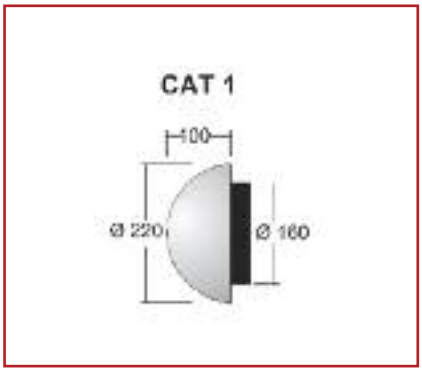

TC-DEL	1 x 13	G24q-1
TC-D	1 x 13	G24d-1
A60	1 x 60 mx.	E27

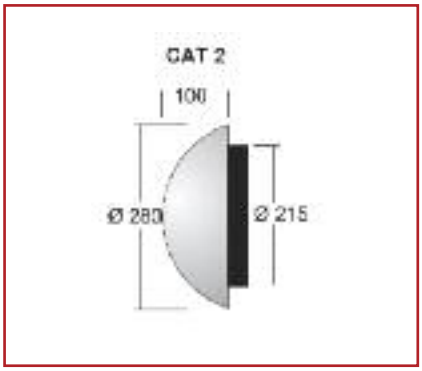

TC-DEL	1 x 13	G24q-1
TC-D	1 x 13	G24d-1
TC-DEL	1 x 13	G24q-1
TC-DEL	1 x 13	G24q-1
TC-DEL	1 x 18	G24q-2
TC-D	1 x 18	G24d-2
TC-DEL	1 x 18	G24q-2
TC-DEL	1 x 18	G24q-2

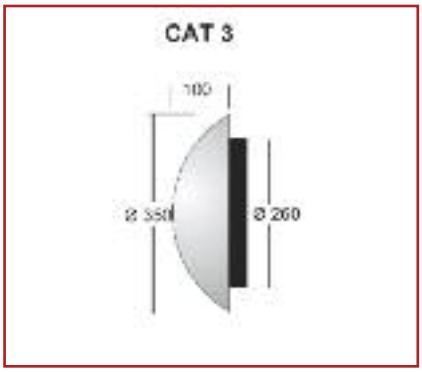

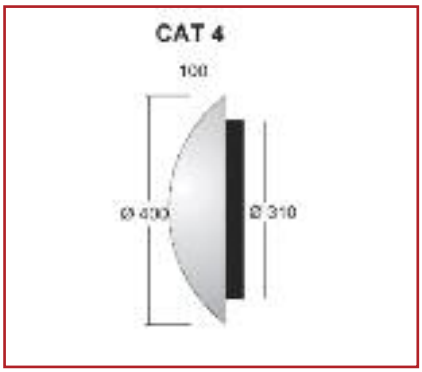

TC-DEL	2 x 18	G24q-1
TC-D	2 x 18	G24d-1
TC-DEL	2 x 18	G24q-1
TC-DEL / TC-D	2 x 18	G24q-1
TC-DEL	2 x 26	G24q-2
TC-D	2 x 26	G24d-2
TC-DEL	2 x 26	G24q-2
TC-DEL / TC-D	2 x 26	G24q-2
A60	2 x 75 max.	E27

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
Aplica CAT1SticlaOpal D=220mm			LIH0000001
Aplica CAT1Armatura E27 60W			LIH0000002
Aplica CAT1 Armatura TC-D 13W			LIH0000003
Aplica CAT1 Armatura TC-DEL 13			LIH0000004
Aplica CAT2 SticlaOpal D=280mm			LIH0000005
Aplica CAT2 Armatura E27 100W			LIH0000006
Aplica CAT2 Armatura TC-D 18W			LIH0000007
Aplica CAT2 Armatura TC-DEL18W			LIH0000008
Aplica CAT3 SticlaOpal D=350mm			LIH0000009
Aplica CAT3 Armatura E27 2-75W			LIH0000010
Aplica CAT3 Armatura TC-D2-18W			LIH0000011
AplicaCAT3ArmaturaTC-DEL 2-18W			LIH0000012
Aplica CAT4 SticlaOpal D=400mm			LIH0000013
Aplica CAT4 Armatura E27 2-75W			LIH0000014
Aplica CAT4 ArmaturaTC-D 2-26W			LIH0000015
AplicaCAT4ArmaturaTC-DEL 2-26W			LIH0000016

PLAFONIERĂ DE TAVAN CU SENZOR CAT-MS

SCHRACK INFO

Plafonieră de tavan cu senzor de mişcare 360 ° cu pornire automată a luminii la detecția mişcării.
Unghi de acoperire 360 °, motaj pe plafon.

CONSTRUCȚIE

Material: armatura din table de otel vopsita alb cu difuzor din sticla mata echipata cu sensor de miscare montaj central. Dimensiuni: 300 x 100 mm (Ř x H). Culoare: alb

COMPONENTE ELECTRICE

Senzor de mişcare arie detectare 360 ° cu prestabilire a pragului de iluminare. Pragul de răspuns al senzorului poate fi infinit intre valorile de 2 - 2000 lux. Reglarea senzorului de lumina se face prin rotirea dispozitivului de reglaj in sensul acelor de ceasornic setare de la lumina de zi la intuneric. Control lumina de zi =2000 Lux, control lumina de noapte= 2 lux. Reglarea senzorului pragului de timp prin ajustare continua de la 10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 10 sec în sensul acelor de ceasiornic de la 10 secunde la 5 minute (prag maxim). Control dial la min = cel mai scurt timp (10 sec ± 1 sec..) Control dial la max = timpul cel mai lung (5 min ± 10 sec..)

ARIE DETECTARE

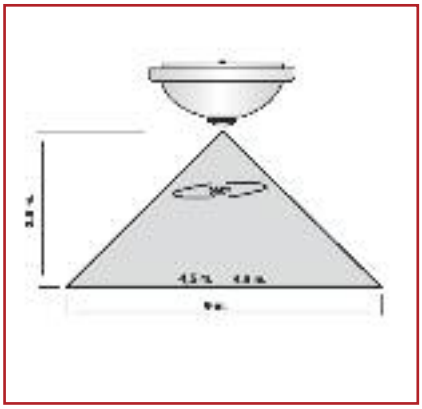

DIMENSIUNI

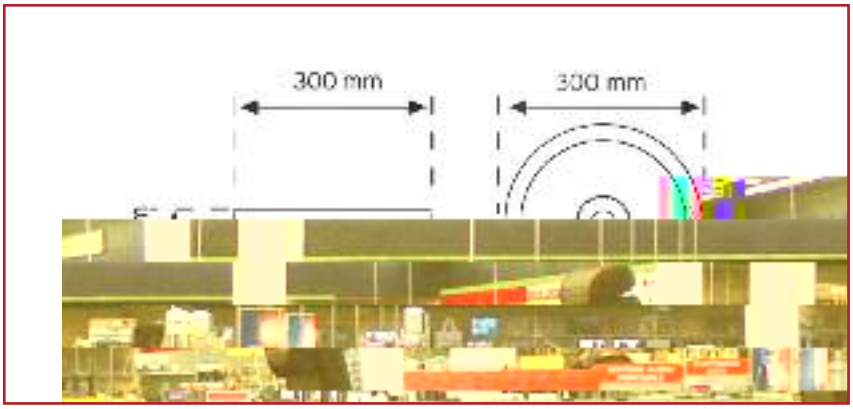

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
PLAFONIERĂ DE TAVAN CU SENZOR CAT-MS	white		LINA000999

LIGNE – NOUA DIMENSIUNE

SCHARCK INFO

SISTEM ŞINĂ LUMINOASĂ BAZATĂ PE DESIGN
MONTAJ RAPID FĂRĂ UNELTE SPECIALE
CABLAJ DE TRECERE CU 5-POLI PÂNĂ LA 14-POLI
TIPURILE DE PROTECȚIE IP20 SI IP54
VARIANTE DE ECHIPARE VVG, EVG, EVG 1-10V, EVG DALI

- Economisire timp, cu peste 25 % la montaj, în comparație cu sistemele de șiruri luminoase clasice
- Montare simplă fără unelte speciale
- Cablaj flexibil prin conectori axiali
- Închizător rapid patentat pentru racordare fără unelte speciale şi împământare
- Module noi pentru variabilitatea optică.
- Design modern şi adaptare individuală pentru fiecare domeniu de aplicare

Baza sistemului de şiruri luminoase design LIGNE o constituie şină portantă cablata, confecționată din tablă de oțel dublu zincată, acoperită alb. Sistemul de asamblare din elemente modulare face posibilă selecția a 15 posibilități diferite de cablare până la cablaj de trecere cu 14 fire.
Corpurile de iluminat pentru diverse domenii de utilizare sunt produse din tablă de oțel dublu zincată, de asemenea acoperită - alb. Pentru a putea acoperi toate domeniile de utilizare în design şi dotare tehnică, vă stau la dispoziție corpurile de iluminat echipate cu tuburi fluorescente T5 şi T8 în IP 20. Corpurile de iluminat pentru tipuri de protecție ridicată în IP54 şi IP 54FF sunt disponibile cu echipare T8.
Pentru a mări în continuare variabilitatea sistemului de benzi luminoase LIGNE, există opțional corpuri de iluminat pentru poziționarea flexibilă a lămpilor pe şină portantă. Fiecare corp de iluminat este prevăzut cu un cablu de racordare de cca. 800 mm. Prin aceasta se asigură flexibilitatea alegerii distanței dintre lămpi la montarea acestora. Corpurile de iluminat flexibile (IP20) sunt disponibile în variantele T8 1/58 şi 2/58, precum şi pentru corpurile T5 1/35, 1/49 şi 1/80 livrate întotdeauna cu balast electronic.
Pentru a putea transpune soluțiile individuale de iluminare, sistemul de benzi luminoase LIGNE dispune de un număr mare de echipari pentru lămpi. Programul de livrare conține atât reflectoare cât şi grile din tablă de oțel sau aluminiu şi geamuri prismatice calculate optic. Posibilitățile multiple de utilizare se extînd încă o dată cu introducerea acoperirilor oarbe. Acoperirile oarbe sunt disponibile din plastic sau tablă de oțel.
Prin introducerea în sistem a modulelor şinelor de curent s-au combinat în domeniul comercial iluminatul de bază cu cel de accentuare (proiectoare sistem şină). Deoarece modulele şinelor de curent sunt concepute ca şi corpurile de iluminat, reconfigurarea benzii luminoase este posibilă fără costuri mari.

Figura 1

Pentru fixarea şinei portante sunt disponibile diferite alternative. La montarea directă pe tavan se foloseşte fixarea pe tavan, pentru un montaj suspendat sunt disponibile suspendarea cu cablu şi suspendarea cu lant. Toate fixările se clipsează pe şină portantă fără unelte speciale.

Figura 2

Trebuie prevăzut câte un punct de fixare centrat la fiecare zonă de îmbinare a şinei portante. Şinele portante de lungime triplă sunt prevăzute cu o fixare suplimentară în centrul şinei. Asamblarea şinelor portante se face fără unelte speciale prin intermediul cuplei de şine.

Figura 3

După asamblarea şinelor, cupla axială se clipsează cu ajutorul pivoţilor, în orificiile prevăzute ale cuplei şinei.

Figura 4

Apoi se poate realiza racordarea electrică prin cuplarea simplă a conectorului axial.

Figura 5

Racordarea cablului de alimentare este posibilă la fiecare conector axial.

Figura 6

Montarea capacelor de capăt ale şinei se efectuează fără unelte speciale la ambele capete ale şinei portante.

Figura 7

Pentru o încărcare simetrică a retelei de curent, se poate alege faza pentru fiecare corp de iluminat.

Figura 8

Montarea corpului de iluminat se face de asemenea fără unelte speciale.

Figura 9

Prin rotirea simplă cu 90° a mânerului rotativ în sens orar corpul de iluminat se fixează în şină portantă.

Figura 10

Pentru montarea unui reflector, mânerele rotative se vor roti cu 90° în sens contrar acelor ceasornicului, reflectorul se aşează pe corpul de iluminat, iar apoi mânerele se rotesc înapoi cu 90° în sensul acelor ceasornicului.

Figura 11

Pentru asigurarea unei îmbinări corecte şi alinierii reflectoarelor separate se va folosi o cuplă pentru reflector.

Figura 12

Opţional, se pot clipsa nervuri centrale pentru reflectoare.

Figura 13

După montarea reflectoarelor, se vor monta capacele acestora pe laturile frontale, prin clipsare fără unelte speciale.

Figura 14

Ultimul pas este introducerea lămpilor în socluri.

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	MODUL ELECTRIC T5			
	INSERT DM T5	1x28W,EB A2		LI90000070
	INSERT DM T5	1x54W,EB A2		ROILIN0002
	INSERT DM T5	1x49W, EB A2		LI90000043
	INSERT DM T5	1x80W, EB A2		ROILIN0004
	INSERT DM T5	2x28W, EB A2		ROILIN0005
	INSERT DM T5	2x35W, EB A2		ROILIN0006
	INSERT DM T5	2x49W, EB A2		LI90000075
	INSERT DM T5	2x54W, EB A2		ROILIN0008
	INSERT DM T5	2x80W, EB A2		ROD0001717
	SINA CABLATA			
	SINA CABLATA MR T5	I 5p 1,5 mm2		ROD0001705
	SINA CABLATA MR T5	II 5p 1,5 mm2		ROILIN0011
	SINA CABLATA MR T5	III 5p 1,5 mm2		ROILIN0012
	SINA CABLATA MR T5	I 7p 1,5 mm2		LI90000076
	SINA CABLATA MR T5	II 7p 1,5 mm2		LI90000041
	SINA CABLATA MR T5	III 7p 1,5 mm2		LI90000042
	SINA CABLATA MR T5	I 5p 2,5 mm2		ROILIN0018
	SINA CABLATA MR T5	II 5p 2,5 mm2		ROILIN0019
	SINA CABLATA MR T5	III 5p 2,5 mm2		ROILIN0020
	SINA CABLATA MR T5	I 7p 2,5 mm2		ROILIN0021
	SINA CABLATA MR T5	II 7p 2,5 mm2		ROILIN0022
	SINA CABLATA MR T5	III 7p 2,5 mm2		ROILIN0023
	MODUL ELECTRIC IL SIGURANTA			
	INSERT DM T5 EMERGENTA 1H LED	1x28W,EB A2		ROILIN0024
	INSERT DM T5 EMERGENTA 3H LED	1x28W,EB A2		ROILIN0025
	INSERT DM T5 EMERGENTA 1H LED	2x28W,EB A2		ROILIN0026
	INSERT DM T5 EMERGENTA 3H LED	2x28W,EB A2		ROILIN0027
	INSERT DM T8 EMERGENTA 1H LED	1x36W,EB A2		ROILIN0028
	INSERT DM T8 EMERGENTA 3H LED	1x36W,EB A2		ROILIN0029
	INSERT DM T8 EMERGENTA 1H LED	2x36W,EB A2		ROILIN0030
	INSERT DM T8 EMERGENTA 3H LED	2x36W,EB A2		ROILIN0031
	MODUL ELECTRIC T8			
	INSERT DM T8	1x58W,MB B2		ROD0001741
	INSERT DM T8	1x58W,EB A2		ROILIN0033
	INSERT DM T8	2x58W,MB B2		ROILIN0034
	INSERT DM T8	2x58W,EB A2		ROD0001323
	SINA CABLATA			
	SINA CABLATA MR T8	I 5p 1,5 mm2		ROILIN0036
	SINA CABLATA MR T8	II 5p 1,5 mm2		ROILIN0037
	SINA CABLATA MR T8	III 5p 1,5 mm2		ROD0001739
	SINA CABLATA MR T8	I 7p 1,5 mm2		ROD0001311
	SINA CABLATA MR T8	II 7p 1,5 mm2		ROD0001776
	SINA CABLATA MR T8	III 7p 1,5 mm2		ROD0001777
	PIESA CONECTARE MRCP			LI90000045
	PIESA CAPAT SINA MRE (1 PER)			LI90000046

POZA	DENUMIRE	SPECIFICAŢIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	SINA CABLATA MR T8	I 5p 2,5 mm2		ROILIN0044
	SINA CABLATA MR T8	II 5p 2,5 mm2		ROILIN0045
	SINA CABLATA MR T8	III 5p 2,5 mm2		ROILIN0046
	SINA CABLATA MR T8	I 7p 2,5 mm2		ROILIN0047
	SINA CABLATA MR T8	II 7p 2,5 mm2		ROILIN0048
	SINA CABLATA MR T8	III 7p 2,5 mm2		ROILIN0049
	REFLECTOARE			
	REFLECTOR ALUMINIU R12 T5 AL			ROILIN0050
	REFLECTOR ALUMINIU R1 T8 AL			ROILIN0051
	REFLECTOR ALUMINIU R2 T8 AL			ROILIN0052
	REFLECTOR ALUMINIU R12T8 DEEP			ROD0001815
	REFLECTOR ALUMINIU R12 T8 AL ASIM			ROILIN0053
	REFL ALUMINIU R12 T5 AL DEEP	350G		ROD0001718
	REFL ALUMINIU R12 T5 AL DEEP	MIRO7		ROILIN0055
	REFL ALUMINIU R12 T5 AL DEEP	28W		ROILIN0056
	REFL ALUMINIU R12 T5 AL DEEP	35W		ROILIN0057
	REFLECTOR ALUMINIU R12 T5 AL ASIM	28W		ROILIN0058
	REFLECTOR ALUMINIU R12 T5 AL ASIM	35W		ROILIN0059
	REFLECTOR ALUMINIU R12 T5 AL ASIM			ROILIN0060
	REFLECTOR PERFORAT FANTE R12 T5 L4			ROILIN0061
	REFLECTOR PERFORAT FANTE R1 T8 L4			ROILIN0062
	REFLECTOR PERFORAT FANTE R2 T8 L4			ROILIN0063

POZA	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	REFLECTOR PERFORAT R1 T8 L2 MB			ROILIN0064
	REFLECTOR ALB R2 T8 L1			ROD0001745
	REFLECTOR PERFORAT R1 T5 L2	35W		ROILIN0066
	REFLECTOR ALB R1 T8 L1 MB			ROILIN0067
	REFLECTOR ALB R1 T8 L1 EB			ROILIN0068
	REFLECTOR PERFORAT R2 T8 L2			ROILIN0069
	REFLECTOR ALB R12 T5 L1	35W		LI90000044
	PIESA CAPAT REFLECTOR ALB REP R12			LI90000049
	PIESA CAPAT REFLECTOR ALB LAT REP R2			ROD0001743
	CONECTOR REFLECTOR ALB			LI90000048
	CONECTOR REFLECTOR ALB LAT			ROD0001744
	MODULE OPTICE REFLECTOARE			
	REFLECTOR LA ALUMINIU T8 R1			ROILIN0077
	REFLECTOR LA ALUMINIU T8 R2 LAT			ROILIN0078
	REFLECTOR LB ALUMINIU T8 R1			ROILIN0080
	REFLECTOR PAR MAT T8 R1			ROILIN0082
	REFLECTOR PAR MAT T5 R12			LI90000078

POZA	DENUMIRE	SPECIFICAŢIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	REFLECTOR PAR MAT T5 R12			ROILIN0084
	REFLECTOR PAR T5 R12			LI90000077
	REFLECTOR PAR MAT T8 R1			ROILIN0088
	REFLECTOR PAR MAT T8 R1			ROILIN0089
	REFLECTOR LB ALUMINIU T8 R2			ROILIN0090
	PRISMA T5			ROILIN0091
	PRISMA T8 R1			ROILIN0092
	PRISMA T8 R2			ROILIN0093
	COVERPLAST T5 I			ROILIN0094
	COVERPLAST T8 I			ROD0001740
	OPAL T5			ROILIN0100
	OPAL T8 R1			ROILIN0101
	OPAL T8 R2			ROILIN0102
	DM COVER T5			ROILIN0103
	DM COVER T8			ROILIN0104

POZA	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	ACCESORII FIXARE			
	PIESA SUSPENDARE REGLAJ LANT CHP02			LI90000047
	PIESA AGATARE LANT CHS			ROILIN0106
	CONECTOR REFLECTOR ALUMINIU RCP R12			ROILIN0073
	CONECTOR REFLECTOR ALUMINIU R2 AL			ROILIN0108
	PIESA SUSPENDARE REGLAJ CABLU RS			ROILIN0109
	PIESA SUSP REGL CABLU RS SI ELCABLU 3X1.5			ROILIN0110
	PIESA SUSP REGL CABLU RS SI ELCABLU 5X1.5			ROILIN0111
	PIESA SUSPENDARE TAVAN			LI90000050
	PIESA SUSP TAVAN MODULAR SBT15			ROILIN0113
	PIESA SUSP TAVAN MODULAR SBT24			ROILIN0114
	PIESA MONTAJ FIPAD IN SINA TBP			ROD0001759
	MODULE ELECTRIC SINA 3			
	MODUL CURENT DM T5			ROILIN0132
	MODUL CURENT DM T8			ROILIN0135

PROFILE LUMINOASE ALUMINIU

- PROFILE LUMINOASE - MONTAJ INCASTRAT
- PROFILE LUMINOASE - MONTAJ APARENT
- PROFILE LUMINOASE CU LED

PROFIL INCASTRAT KVADRA ALUMINIU R-LED

SCHRACK INFO

- Fabricat din aluminiu anodizat
- difuzor satin policarbonat
- LED-uri panouri în culori de lumina 3000 ° K, 4000 ° K si 6000 ° K
- LED-uri (lm)
  - 14W/3000 1164lm ° K = 48.7 lm / W
  - 14W/4000 1164lm ° K = 48.7 lm / W
  - 14W/6000 K 1335lm = 55.9 lm / W
- Include Driver pentru LED-uri
- LED 30000h viață
- Include capace din aluminiu

CURBA DE DISTRIBUȚIE



COTE DE MONTAJ



DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
Kvadra-S LED 14W/1164 lm 3000°K	909 x 70 x 70		LI35LED830
Kvadra-S LED 14W/1164 lm 4000 °K	909 x 70 x 70		LI35LED840
Kvadra-S LED 14W/1335 lm 6000 °K	909 x 70 x 70		LI35LED860

PROFIL APARENT KVADRA ALUMINIU S-LED

SCHRACK INFO

- Fabricat din aluminiu anodizat
- difuzor satin policarbonat
- LED-uri panouri în culori de lumina 3000 ° K, 4000 ° K si 6000 ° K
- LED-uri (lm)
  - 14W/3000 1164lm ° K = 48.7 lm / W
  - 14W/4000 1164lm ° K = 48.7 lm / W
  - 14W/6000 K 1335lm = 55.9 lm / W
- Include Driver pentru LED-uri
- LED 30000h viață
- Include capace din aluminiu

CURBA DE DISTRIBUȚIE



COTE DE MONTAJ



DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
Kvadra-S LED 14W/1164 lm 3000°K	891 x 53 x 70		LI38LED830
Kvadra-S LED 14W/1164 lm 4000 °K	891 x 53 x 70		LI38LED840
Kvadra-S LED 14W/1335 lm 6000 °K	891 x 53 x 70		LI38LED860

PROFIL INCASTRAT KVADRA ALUMINIU T5

SCHRACK INFO

- Fabricat din aluminiu anodizat
- difuzor satin policarbonat
- Echiparri pentru tuburi fluorescente economice T5

ACCESORII

- Capace din aluminiu

CURBA DE DISTRIBUȚIE



COTE DE MONTAJ

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
KVADRA-R 1-14/24W QTI rastermatt	577x70x60		LI35KVR124
KVADRA-R 1-21/39W QTI rastermatt	877x70x60		LI35KVR139
KVADRA-R 1-28/54W QTI rastermatt	1177x70x60		LI35KVR154
KVADRA-R 1-35/49/80W QTI rastermatt	1477x70x60		LI35KVR180
KVADRA-R 2x1-21/39W QTI rastermatt	1755x70x60		LI35KVR239
KVADRA-R 2x1-35/49W QTI rastermatt	2955x70x60		LI35KVR249
KVADRA-R 2x1-28/54W QTI rastermatt	2355x70x60		LI35KVR254
KVADRA-R 1-14/24W QTI satine	577x70x60		LI35KVP124
KVADRA-R 1-21/39W QTI satine	877x70x60		LI35KVP139
KVADRA-R 1-28/54W QTI satine	1177x70x60		LI35KVP154
KVADRA-R 1-35/49/80W QTI satine	1477x70x60		LI35KVP180
KVADRA-R 2x1-21/39W QTI satine	1755x70x60		LI35KVP239
KVADRA-R 2x1-35/49W QTI satine	2955x70x60		LI35KVP249
KVADRA-R 2x1-28/54W QTI satine	2355x70x60		LI35KVP254
KVADRA-R Endstück			LI35KVEND
KVADRA-R / LUCIE T5 Verbinder			LI35KLVER

PROFIL APARENT KVADRA ALUMINIU T5

SCHRACK INFO

- Fabricat din aluminiu anodizat
- difuzor satin policarbonat
- Echipare tuburi economice T5

OPTIONAL

- capace din aluminiu

CURBA DE DISTRIBUȚIE



COTE DE MONTAJ

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
KVADRA-S 1-14/24W QTI Abdeckung satine	577x53x60		LI38KVS124
KVADRA-S 1-21/39W QTI Abdeckung satine	877x53x60		LI38KVS139
KVADRA-S 1-28/54W QTI Abdeckung satine	1177x53x60		LI38KVS154
KVADRA-S 1-35/49/80W QTI Abdeckung satine	1477x53x60		LI38KVS180
KVADRA-S 2x1-21/39W QTI Abdeckung satine	1754x53x60		LI38KVS239
KVADRA-S 2x1-35/49W QTI Abdeckung satine	2954x53x60		LI38KVS249
KVADRA-S 1-14/24W QTI Abdeckung satine	2354x53x60		LI38KVS254
KVADRA-S 1-14/24W QTI Raster matt	577x53x60		LI38KVS124
KVADRA-S 1-21/39W QTI Raster matt	877x53x60		LI38KVS139
KVADRA-S 1-28/54W QTI Raster matt	1177x53x60		LI38KVS154
KVADRA-S 1-35/49/80W QTI Raster matt	1477x53x60		LI38KVS180
KVADRA-S 2x1-21/39W QTI Raster matt	1754x53x60		LI38KVS239
KVADRA-S 2x1-35/49W QTI Raster matt	2954x53x60		LI38KVS249
KVADRA-S 2x1-28/54W QTI Raster matt	2354x53x60		LI38KVS254

ILUMINAT PERIMETRAL / INDUSTRIAL

- CORPURI DE ILUMINAT TIP REFLECTOR
- CORPURI DE ILUMINAT TIP PROIECTOR

REFLECTOR SCUP AL

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | MT E 27 | MT E 40 | ST E 40 | IT E 27 | CCG | ECG | F | IP23 | IP65 | D

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: aluminiu turnat, acoperit cu pulberi electrostatice culoare negru protectie IP65.
Reflector: rotosimetric in doua versiuni – neted sau striat.
Cu protectie IP23 fara difuzor de sticla.
Cu protectie IP65 cu difuzor din sticla dura transparenta montata cu trei clipsuri si etansata cu garnitura de cauciuc.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpul de iluminat poate fi echipat cu balasturi convenționale
cu igniter (standard si compensate) sau electronic.

ACCESORII

- Conectori WIELAND cu protecție IP65
- suplimentar se poate livra varianta cu lampa fluorescenta de siguranta si dispozitiv de comutare a lampilor cu descarcare pentru a compensa timpul de reaprindere.
- gratar de siguranta din sarma nichelata.
- lant suspendare

CURBA DE DISTRIBUȚIE

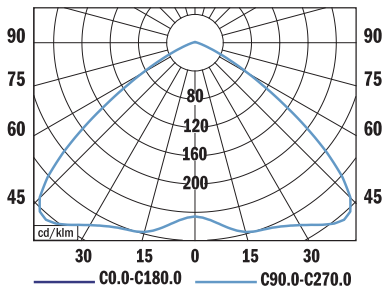

LOR=87%

COTE DE MONTAJ



PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)			
		D1	D2	H1	H2
1x150	MT	480	280	580	290
1x250	MT	480	280	580	290
1x400	MT	480	280	580	290
1x150	ST	480	280	580	290
1x250	ST	480	280	580	290
1x400	ST	480	280	580	290

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
REFLECTOR SCUP AL IP23	1x150W,E27,MT,MB		ROIREF0001
REFLECTOR SCUP AL IP23	1x150W,E27,MT,EB		ROIREF0002
REFLECTOR SCUP AL IP23	1x150W,E40,MT/ST,MB		ROIREF0003
REFLECTOR SCUP AL IP23	1x250W,E40,MT/ST,MB		LI90000029
REFLECTOR SCUP AL IP23	1x400W,E40,MT/ST,MB		LI90000027
REFLECTOR SCUP AL IP65	1x150W,E27,MT,MB		ROIREF0006
REFLECTOR SCUP AL IP65	1x150W,E27,MT,EB		ROIREF0007
REFLECTOR SCUP AL IP65	1x150W,E40,MT/ST,MB		ROIREF0008
REFLECTOR SCUP AL IP65	1x250W,E40,MT/ST,MB		LI90000030
REFLECTOR SCUP AL IP65	1x400W,E40,MT/ST,MB		LI90000028

REFLECTOR BOX S

220-240V 50-60Hz | 230 V 50 Hz | MT E 27 | MT E 40 | ST E 40 | FSS 2G10 | CCG | ECG | F | IP65

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: cutie tabla de otel zincat, acoperit cu pulberi electrostatice culoare alba protectie IP65, prevazuta cu gauri de fixare pe suprafata.
Reflector: aluminiu superlucios in doua versiuni – simetric sau asimetric la cerere cu protectie IP65 cu difuzor din sticla dura transparenta montata cu suruburi si etansata cu garnitura de cauciuc. Difuzorul din sticla este prevazut cu sisteme balama pentru siguranta.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpul de iluminat poate fi echipat cu balasturi convenționale cu igniter (standard si compensate) sau electronic.

ACCESORII

- Conectori WIELAND cu protecție IP65
- suplimentar se poate livra varianta cu lampa fluorescenta de siguranta si dispozitiv de comutare a lampilor cu descarcare pentru a compensa timpul de reaprindere.
- gratar de siguranta din sarma nichelata.

CURBA DE DISTRIBUȚIE

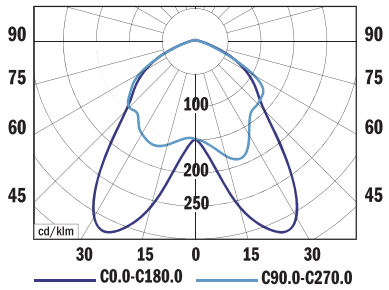

COTE DE MONTAJ

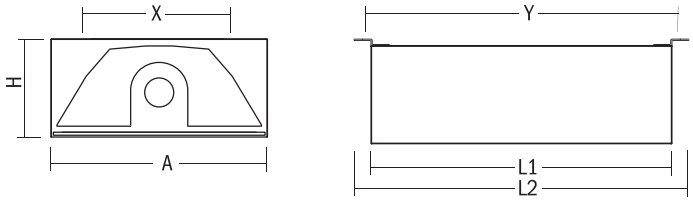

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)				Puncte de fixare	
		A1	L1	L2	H1	X	Y
150	HI	360	500	560	173	240	532
250	HI	360	500	560	173	240	532
400	HI	360	500	560	173	240	532
150	HS	360	500	560	173	240	532
250	HS	360	500	560	173	240	532
400	HS	360	500	560	173	240	532

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
REFLECTOR BOX S SIMETRIC IP65	1x70W,HI,E27,MB,9003		ROIREF0011
REFLECTOR BOX S SIMETRIC IP65	1x100W,HI,E27,MB,9003		ROIREF0012
REFLECTOR BOX S SIMETRIC IP65	1x150W,HI,E27,MB,9003		ROIREF0013
REFLECTOR BOX S SIMETRIC IP65	1x150W,HS/HI,E40,MB,9003		ROIREF0014
REFLECTOR BOX S SIMETRIC IP65	1x250W,E40,HS/HI,MB,9003		ROIREF0015
REFLECTOR BOX S SIMETRIC IP65	1x400W,E40,HS/HI,MB,9003		ROIREF0016
REFLECTOR BOX S SIMETRIC IP65	1x150W,E27,HI,EB,9003		ROIREF0017
REFLECTOR BOX S SIMETRIC IP65	1x150W,E40,HI,EB,9003		ROIREF0018
REFLECTOR BOX S SIMETRIC IP65	1x150W,HS/HI,E40,EB,9003		ROIREF0019

REFLECTOR BOX R

220-240V 50-60Hz | 230 V 50 Hz | MT E 27 | MT E 40 | ST E 40 | FSS 2G10 | CCG | ECG | F | IP65

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: cutie tabla de otel zincat, acoperit cu pulberi electrostatice culoare alba protectie IP65, prevazuta cu dispozitive de fixare rapida in plafon.
Reflector: aluminiu superlucios in doua versiuni – simetric sau asimetric la cerere, cu protectie IP65 cu difuzor din sticla dura transparenta montata cu suruburi si etansata cu garnitura de cauciuc. Difuzorul din sticla este prevazut cu sisteme balama pentru siguranta.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpul de iluminat poate fi echipat cu balasturi convenționale cu igniter (standard si compensate) sau electronic.

ACCESORII

- Conectori WIELAND cu protecție IP65
- suplimentar se poate livra varianta cu lampa fluorescenta de siguranta si dispozitiv de comutare a lampilor cu descarcare pentru a compensa timpul de reaprindere.
- gratar de siguranta din sarma nichelata.

CURBA DE DISTRIBUȚIE

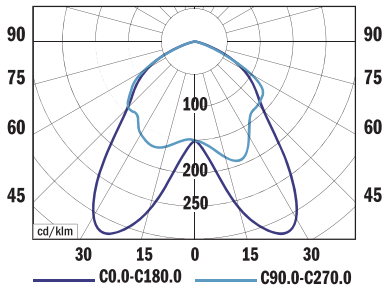

COTE DE MONTAJ

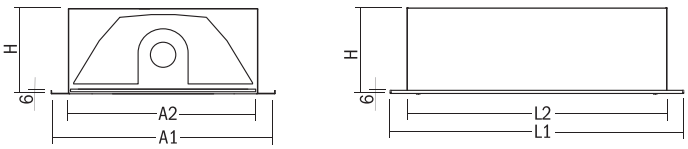

PUTERE	SURSA	DIMENSIUNI (mm)				
		A1	A2	L1	L2	H1
150	HI	425	360	565	500	165
250	HI	425	360	565	500	165
400	HI	425	360	565	500	165
150	HS	425	360	565	500	165
250	HS	425	360	565	500	165
400	HS	425	360	565	500	165

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
REFLECTOR BOX R SIMETRIC IP65	1x70W,HI,E27,MB,9003		ROIREF0020
REFLECTOR BOX R SIMETRIC IP65	1x150W,HI,E27,MB,9003		ROIREF0021
REFLECTOR BOX R SIMETRIC IP65	1x150W,HS/HI,E40,MB,9003		ROIREF0022
REFLECTOR BOX R SIMETRIC IP65	1x250W,E40,HS/HI,MB,9003		ROIREF0013
REFLECTOR BOX R SIMETRIC IP65	1x400W,E40,HS/HI,MB,9003		ROIREF0024
REFLECTOR BOX R SIMETRIC IP65	1x150W,E27,HI,EB,9003		ROIREF0025
REFLECTOR BOX R SIMETRIC IP65	1x150W,HS/HI,E40,EB,9003		ROIREF0026

PROIECTOR

230 V 50 Hz | MT E 40 | ST E 40 | MD RX7s | SD RX7s | CCG | F | IP65

SCHRACK INFO

CONSTRUCTIE

Carcasa: Aluminiu turnat, culoare negru
Reflector: aluminiu in variante simetrice / asimetrice
Acoperire: difuzor din sticlă dura transparenta.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpul de iluminat poate fi echipat cu balasturi convenționale cu igniter (standard si compensate) sau electronic balast (la constructii până la 150W).
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat.

CURBA DE DISTRIBUȚIE

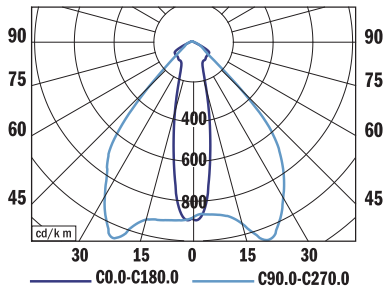

LOR=75%

COTE DE MONTAJ



PUTERE	SURSA		DIMENSIUNI (mm)		
			A1	L1	H1
1x70	MD/SD	RX7S	330	105	280
1x150	MD/SD	RX7S	330	105	280
1x250	MT/ST	E40	370	129	350
1x400	MT/ST	E40	460	150	420

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
PROIECTOR IP65 ASIMETRIC	1x70W,RX7s,MD/SD,MB,9005		ROIPRO0008
PROIECTOR IP65 ASIMETRIC	1x150W,RX7s,MD/SD,MB,9005		ROIPRO0009
PROIECTOR IP65 ASIMETRIC	1x250W,E40,MT/ST,MB,9005		ROIPRO0010
PROIECTOR IP65 ASIMETRIC	1x400W,E40,MT/ST,MB,9005		ROIPRO0011
PROIECTOR IP65 SIMETRIC	1x70W,RX7s,MD/SD,MB,9005		ROIPRO0012
PROIECTOR IP65 SIMETRIC	1x150W,RX7s,MD/SD,MB,9005		ROIPRO0013
PROIECTOR IP65 SIMETRIC	1x250W,E40,MT/ST,MB,9005		ROIPRO0014
PROIECTOR IP65 SIMETRIC	1x400W,E40,MT/ST,MB,9005		ROIPRO0015
PROIECTOR IP65 SIMETRIC	1x250W,E40,MT/ST,MB,9005		LI90000018
PROIECTOR IP65 SIMETRIC	1x400W,E40,MT/ST,MB,9005		LI90000019

PROIECTOR ASIMETRIC V1

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | MT E 40 | ST E 40 | MD RX7s | SD RX7s | CCG | ECG | F | IP65

SCHRACK INFO

CONSTRUCTIE

Carcasă: aluminiu turnat, gri. Corp de iluminat in două variante de mărime
Refl ector: reflector asimetric aluminiu.
Acoperire: difuzor din sticlă termica dura etansata cu cauciuc siliconic grad de protectie IP65. Consola montata pe carcasa permite reglaje mari de unghi ale proiectorului.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpul de iluminat poate fi echipat cu balasturi convenționale cu igniter (standard si compensate) sau electronice (până la 150W).

CURBA DE DISTRIBUȚIE

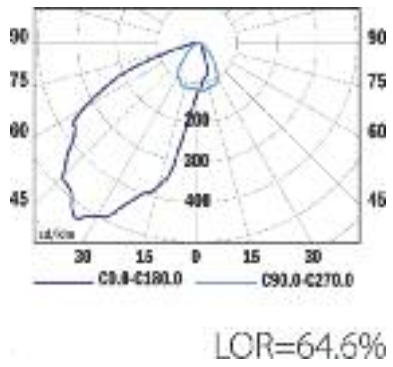

COTE DE MONTAJ



PUTERE	SURSA		DIMENSIUNI (mm)				
			A1	L1	H1	H2	Y
1 x 70	MD	RX7S	235	90	360	440	100
1 x 150	MD	RX7S	235	90	360	440	100
1 x 70	SD	RX7S	235	90	360	440	100
1 x 150	SD	RX7S	235	90	360	440	100
1 x 250	MT	E40	395	145	585	695	210
1 x 400	MT	E40	395	145	585	695	210
1 x 250	ST	E40	395	145	585	695	210
1 x 400	ST	E40	395	145	585	695	210

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
PROIECTOR V1 IP65 ASIMETRIC	1x250W,E40,MT/ST,MB,9006		ROIPRO0001
PROIECTOR V1 IP65 ASIMETRIC	1x400W,E40,MT/ST,MB,9006		ROD0001729
PROIECTOR V1 IP65 ASIMETRIC	1x70W,RX7s,MD,MB,9006		ROD0001719
PROIECTOR V1 IP65 ASIMETRIC	1x70W,RX7s,MD,EB,9006		ROIPRO0004
PROIECTOR V1 IP65 ASIMETRIC	1x70W,RX7s,SD,MB,9006		ROIPRO0005
PROIECTOR V1 IP65 ASIMETRIC	1x150W,RX7s,MD/SD,MB,9006		ROIPRO0006
PROIECTOR V1 IP65 ASIMETRIC	1x150W,RX7s,MD/SD,EB,9006		ROIPRO0007

PROIECTOR SET 1000

230 V 50 Hz | MT E 40 | CCG | F | IP 65

SCHRACK INFO

Spot reflector simetric sau asimetric pentru iluminatul exterior
• Carcasa şi rama de închidere: aliaj de aluminiu turnat, de calitate UNI 5076, grosimea 20/10, suprafața acoperită cu strat de pulberi RAL 9005 sau RAL 9006
• Geamul de închidere: sticlă plată antitermică, grosime 4 mm
• Reflector: tablă de aluminiu PAL 99,6 %, eloxat superlucios, optimizat pentru distribuția simetrică sau asimetrică a luminii
• Soclul: porțelan E40
• Fixare: suport din oțel cu suprafața acoperită cu un strat de pulberi RAL 9005 cu scală pentru orientarea reflectorului, alezaj de fixare M12
• Livrat inclusiv sursa de iluminat: HIT temperatura de culoare 4000 °K

COTE DE MONTAJ

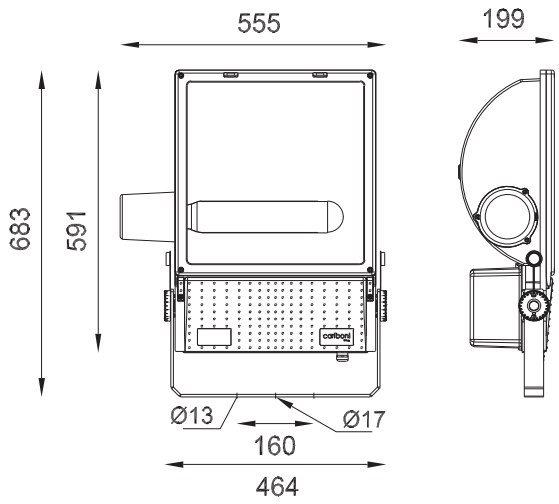

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
SET 1000 SYM HIT E40 NEGRU.IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S3161C4
SET 1000 ASYM HIT E40 NEGRU.IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S3163C4

PROIECTOR SET 400

230 V 50 Hz | MT E 40 | CCG | F | IP65

SCHRACK INFO

- Proiector simetric sau asimetric pentru iluminatul exterior
- Carcasa şi rama de închidere: aliaj turnat de aluminiu de calitate UNI 5076, grosimea 20/10, cu suprafața acoperită cu un strat de pulberi RAL 9005 sau RAL 9006
- Geamul de închidere: sticlă plată termorezistentă, grosime 4 mm
- Reflector: tablă de aluminiu PAL 99,6 %, eloxat superlucios, optimizat pentru distribuția simetrică sau asimetrică a luminii
- Soclul: porțelan E40
- Fixare: suport din oțel cu suprafața acoperită cu un strat de pulberi RAL 9005 sau RAL 9006 cu scală pentru orientarea reflectorului, alezaj de fixare M10
- Livrat inclusiv sursa de iluminat: HIT temperatura de culoare 4000 °K sau HSE temperatura de culoare 2000 °K

COTE DE MONTAJ

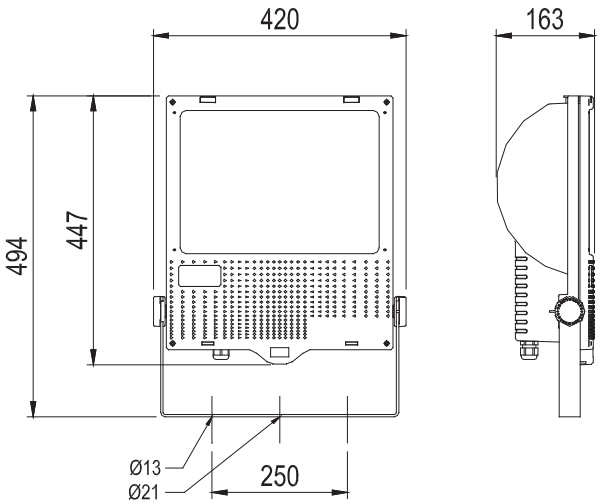

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
SET 400 SYM HST E40 NEGRU. IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S4005C2
SET 400 SYM HST E40 R9006 IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S4005R2
SET 400 SYM HIT E40 NEGRU. IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S4008C4
SET 400 SYM HIT E40 R9006 IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S4008R4
SET 400 ASYM HST E40 NEGRU.IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S4025C2
SET 400 ASYM HST E40R9006 IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S4025R2
SET 400 ASYM HIT E40 NEGRU.IP65	INCLUSIV BECULV		LI6S4028C4
TES 400 SYM 250W HIT E40 IP65 NEGRU	INCLUSIV BECUL		LI6S4207C4
TES 400 A-D ASYM.250W HIT E40 IP65 NEGRU	INCLUSIV BECUL		LI6S4227C4

PROIECTOR SET 250

230 V 50 Hz | MT E 40 | CCG | F | IP 65

SCHRACK INFO

Proiector simetric sau asimetric pentru iluminatul exterior
• Carcasa şi rama de închidere: aliaj de aluminiu turnat, de calitate UNI 5076, grosimea 20/10, cu suprafața acoperită cu un strat de pulberi RAL 9005 sau RAL 9006
• Geamul de închidere: sticlă plată întărită, grosime 4 mm
• Reflector: tablă de aluminiu PAL 99,6 %, eloxat superlucios, optimizat pentru distribuția simetrică sau asimetrică a luminii
• Soclul: porțelan E40
• Fixare: suport din oțel cu suprafața acoperită cu un strat de pulberi RAL 9005 sau RAL 9006 cu scală pentru orientarea reflectorului, alezaj de fixare M10
• Livrat inclusiv sursa de iluminat: HIT temperatura de culoare 4000 °K sau HSE temperatura de culoare 2000 °K

COTE DE MONTAJ

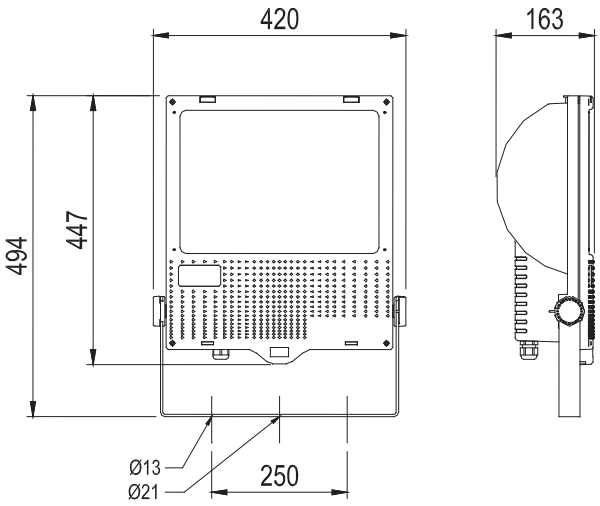

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
SET 250 SYM HST E40 NEGRU.IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S4004C2
SET 250 SYM HST E40 R9006 IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S4004R2
SET 250 SYM HIT E40 NEGRU.IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S4007C4
SET 250 SYM HIT E40 R9006 IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S4007R4
SET 250 ASYM HIT E40 NEGRU.IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S4027C4

PROIECTOR TES 250

230 V 50 Hz | MT E 40 | CCG | F | IP 65

SCHRACK INFO

- Proiector simetric sau asimetric pentru iluminatul exterior
- Carcasa şi rama de închidere: aliaj turnat de aluminiu de calitate UNI 5076, grosime 20/10, cu suprafața acoperită cu pulberi RAL 9005 sau RAL 9006
- Capac frontal: complet din sticlă neagră cu marcaj tip sită şi suporturi din sticlă, din acest motiv design arhitectural deosebit (calitate înaltă)
- Reflector: tablă de aluminiu PAL 99,6 %, eloxat superlucios, optimizat pentru distribuția simetrică sau asimetrică a luminii
- Soclul: porțelan E40
- Fixare: suport din oțel cu suprafața acoperită cu un strat de pulberi RAL 9005 sau RAL 9006 cu scală pentru orientarea reflectorului, alezaj de fixare M10
- Livrat inclusiv sursa de iluminat: HIT temperatura de culoare 4000 °K

COTE DE MONTAJ

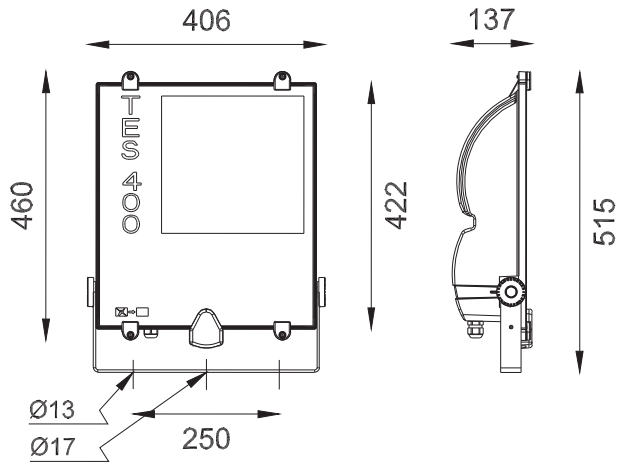

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
TES 400 SYM 250W HIT E40 IP65 NEGRU	INCLUSIV BECUL		LI6S4207C4
TES 400 A-D ASYM.250W HIT E40 IP65 NEGRU	INCLUSIV BECUL		LI6S4227C4

PROIECTOR SET 150

230 V 50 Hz | MT E 40 | ST E 40 | MD RX7s | SD RX7s | CCG | F | IP65

SCHRACK INFO

- Proiector simetric sau asimetric pentru iluminatul exterior
- Carcasa şi rama de închidere: aliaj turnat de aluminiu, de calitate UNI 5076, grosimea 20/10, cu suprafața acoperită cu un strat de pulberi RAL 9005 sau RAL 9006
- Geamul de închidere: sticlă plată întărită, grosime 4 mm
- Reflector: tablă de aluminiu PAL 99,6 %, eloxat superlucios, optimizat pentru distribuția simetrică sau asimetrică a luminii
- Soclul: Porțelan E40 sau RX7s
- Fixare: suport din oțel cu suprafața acoperită cu un strat de pulberi RAL 9005 sau RAL 9006 cu scală pentru orientarea reflectorului, alezaj de fixare M10
- Livrat inclusiv sursa de iluminat: HIT temperatura de culoare 3000 °K sau HSE temperatura de culoare 2000 °K

COTE DE MONTAJ

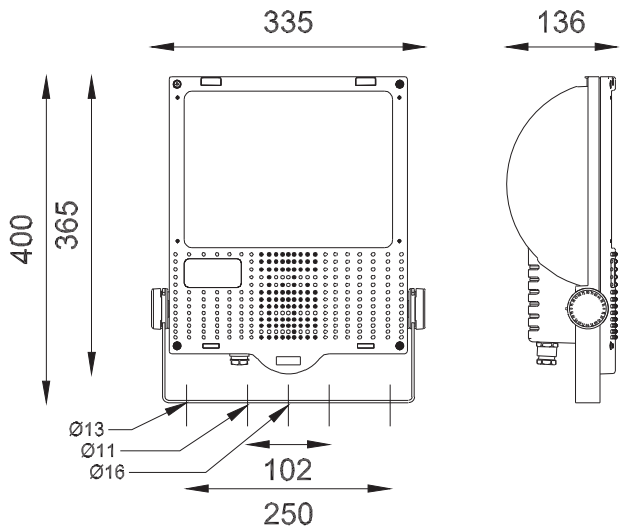

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
SET 150 ASYM HST E40 NEGRU.IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S5021C2
SET 150 ASYM HST E40R9006 IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S5021R2
SET 150 SYM HST E40 NEGRU.IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S5023C2
SET 150 ASYM HIT-DE NEGRU.IP65 RX7S	INCLUSIV BECUL		LI6S5041C4
SET 150 ASYM HIT-DE R9006 IP65 RX7S	INCLUSIV BECUL		LI6S5041R4
SET 150 SYM HIT-DE NEGRU. IP65 RX7S	INCLUSIV BECUL		LI6S5043C4

PROIECTOR SET 70

230 V 50 Hz | MT E 40 | ST E 40 | MD RX7s | SD RX7s | CCG | F | IP65

SCHRACK INFO

- Proiector simetric sau asimetric pentru iluminatul exterior
- Carcasă: din tehnopolimer pulverizat, material Vampamid 3054, cu autostingere V0 RAL 9005 sau RAL 9006, rezistent la intemperii şi la acțiunea subsanțelor chimice, precum gaz, aburi de sare, smog etc.
- Geamul de închidere: din tehnopolimer pulverizat, cu transparență ridicată, stabil la acțiunea radiatiilor UV, asigurat împotriva vandalismului
- Reflector: Tablă de aluminiu 99,6 %, eloxat superlucios cu distribuție simetrică sau asimetrică a luminii
- Livrat inclusiv sursa de iluminat: HIT temperatura de culoare 3000 °K sau HSE temperatura de culoare 2000 °K

COTE DE MONTAJ

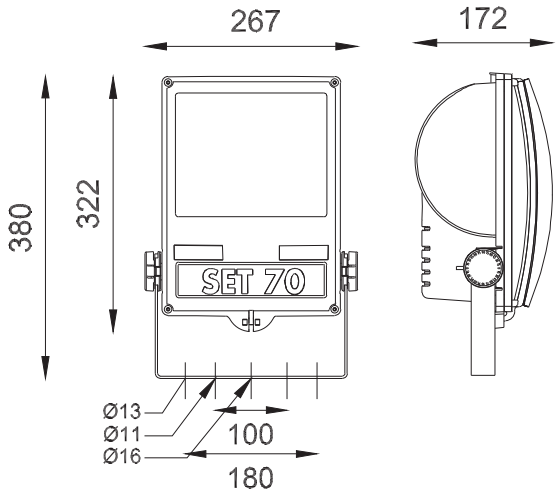

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
SET 70W SYM HSE E27 NEGRU.IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S7005C3
SET 70W ASYM HIT-DE NEGRU.IP65 RX7S	INCLUSIV BECUL		LI6S7013C4
SET 70W ASYM HIT-DE R9006 IP65 RX7S	INCLUSIV BECUL		LI6S7013R4
SET 70W ASYM HST-DE NEGRU.IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S7014C2
SET 70W ASYM HSE E27 NEGRU.IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S7015C3
SET 70 ASYM HSE-E27 R9006 IP65	INCLUSIV BECUL		LI6S7015R3

PROIECTOR LED 12W, 30W

SCHRACK INFO

Proiector cu LED-uri de exterior pentru iluminare a zonelor şi căilor de evacuare.
Fluxul complet luminos este disponibil imediat.
Cu LED-uri extrem de eficiente de 100 lm/W cu o putere mare de iluminare la un consum redus de energie. Rezista frecvente pornire / oprire (> 1 milion).
Întreținere practic gratuită datorata LED-urilor de calitate deosebita. Rezistent la variatii de temperatură. Rezistent la socuri si vibratii.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Materialul carcasei: aluminiu
Culoare: argintiu-gri RAL 9006
LED: 12W, 30W
Flux luminos: 100 lm / W
CRI-Index: Ra> 80
Pierdere flux luminos: <10%
Tensiunea nominala: AC 230V 50Hz ± 20%; 230V DC ± 20%
nr. max. de comutari LED:> 1 milion
Temperatura culoare: alb neutru, alb cald
Temperatura admisă: de la -40 ° C până la +55 ° C.
Acfoperire: difuzor din sticla securizata de 5mm grosime
Gradul de protecție:
iluminat: IP65
socket: IP44
Clasa de izolație: I

COTE DE MONTAJ

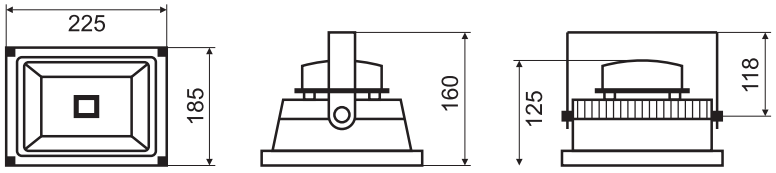

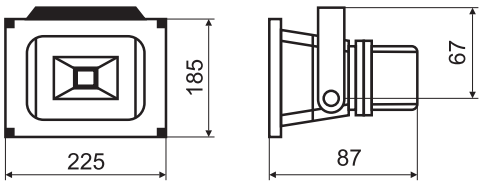

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
Proiector LED 12W IP65 alb neutru	114 x 130 x 87		LISD124500
Proiector LED 12W IP65 alb cald	114 x 130 x 87		LISD123000
Proiector LED 30W IP65 alb neutru	225 x 185 x 160		LISD304500
Proiector LED 30W IP65 alb cald	225 x 185 x 160		LISD303000
Suport fixare in pamant plastic negru			LIRP900011

ILUMINAT STRADAL ŞI PARCURI

- CORPURI DE ILUMINAT STRADAL UZUALE
- CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SPECIALE
- CORPURI DE ILUMINAT STRADAL CU LED
- CORPURI DE ILUMINAT ARHITECTURAL PARCURI

STRADAL FORSTREET

230 V 50 Hz | 220-240V 50-60Hz | ME E 27 | ST E 27 | MT E 40 | ST E 40 | CCG | ECG | F | IP65

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: die din aliaj de aluminiu turnat sub presiune, cu acoperire pulbere electrostatică culoare de baza RAL 9006 (alb aluminiu)
Acoperire : difuzor din sticla dura in doua versiuni – plat sau bombat.
Reflector: aluminiu anodizat.
Capacul corpului de iluminat este fixat printr-un clips din oțel inoxidabil care permite accesul rapid la accesoriile din interior.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpul de iluminat poate fi echipat cu balasturi convenționale cu igniter (standard si compensate) sau electronic (constructii până la 150W).

ACCESORII

- reductie de adaptare care să permită montajul pe un braț cu diametru de 60 mm
- componente pentru puteri reduse la lampi cu descarcare sodiu (50W, 100W)

CURBA DE DISTRIBUȚIE

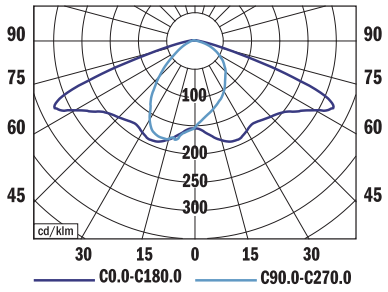

LOR=74.5%

COTE DE MONTAJ

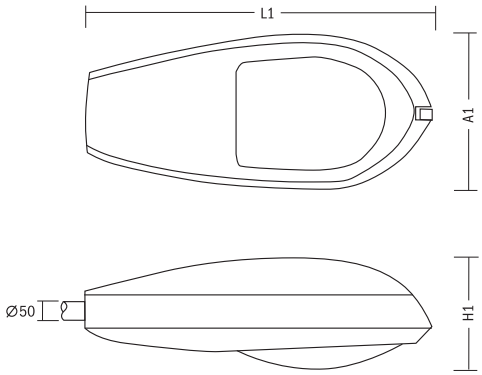

PUTERE	SURSA		DIMENSIUNI (mm)		
			A1	L1	H1
1x70	ME	E27	300	670	195
1x150	ME	E27	300	670	195
1x250	MT	E40	300	670	195
1x70	ST	E27	300	670	195
1x150	ST	E40	300	670	195
1x250	ST	E40	300	670	195

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
STRADAL FORSTREET IP65	1x150W, E27,MT,MB,9006		ROISTR0001
STRADAL FORSTREET IP65	1x150W,E27,MT,EB,9006		ROISTR0002
STRADAL FORSTREET IP65	1x70W, E27,MT,MB,9006		ROISTR0003
STRADAL FORSTREET IP65	1x70W,E27,MT,EB,9006		ROISTR0004
STRADAL FORSTREET IP65	1x150W,E40,MT/ST,MB,9006		LI90000038
STRADAL FORSTREET IP65	1x150W,E40,MT/ST,EB,9006		ROISTR0006
STRADAL FORSTREET IP65	1x250W,E40,MT/ST,MB,9006		LI90000039
STRADAL FORSTREET IP65	1x70W,E27,ST,MB,9006		LI90000036
STRADAL FORSTREET IP65	1x100W,E27,ST,MB,9006		LI90000037

STRADAL OYSTER IP66

CURBA DE DISTRIBUȚIE

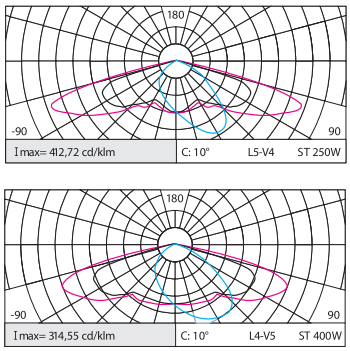

SCHRACK INFO

Gama de iluminat stradal compus din trei modele: **Oyster1, Oyster2 şi Oyster3**.
Performanțe ridicate sunt principalele lor caracteristici, si sunt cele mai potrivite echipamente de iluminat pentru a echipa autostrăzi, străzi principale şi secundare,strazi urbane extra-urbane.
Culoare standard: gri RAL9006 sau RAL9006 (capacul superior) şi negru RAL9005 (corp).
Capacul superior poate fi furnizat in nuante la cerere roşu, albastru şi culoarea neagră.

Materiale si finisaje:

Carcasa: capacul superior turnat din aliaj de aluminiu acoperit cu pulbere aluminizata RAL 9006, după tratament de cromare.
Difuzor: sticla plata sau bombata dura cu grosime de 5 mm rezistenta la socuri si uzuri mecanice. Capacul superior se deschide in sus in doua balamale si suruburi de blocare toate în clasa II oțel inoxidabil AISI304.
Caracteristicile electrice şi componente ST 150. CL. II. IP 66.
Sursa de alimentare, accesorii fixate pe placa Polimer ignifug, cu acces din partea de sus.
Sursa de alimentare include ballast standard, ignitor aprindere,condensator si sigurante.
La deschiderea capacului, corpurl este prevazut cu întrerupător de siguranță, fixat pe placa.

Accesorii.

Conector automat-secțiune a terminalelor de 2,5 mm2 din clasa II
Tot În clasa II, cablu flexibil de 1 mm2, izolatie din cauciuc dublu siliciu evaluat la 600V tensiune, puls de testare până la 5 KV 6 KV. dulie de porțelan alb E40/41 sau E27, cu auto-stingere.

Caracteristici optice

Reflector din tabla de aluminiu pur 99.85% UNI9001 / 4, şi anodizat lustruite, grosimea medie de 0,90 mm.
Corpul de iluminat este prevazut cu reglaj orizontal.

Instalare şi întreținere

Toate operațiunile normale de întreținere se pot efectua fără utilizarea de unelte speciale.
Corpul de iluminat poate fi montat pe stalpi cu diametru Ř 46 ÷ 60 mm fara dispositive reductive.
Reglaj inclinație pe orizontală: -20, -15, -10 °, -5 °, 0 °, 0 °, 5 °, 10 °, 15 °. Conform cu standardele: EN 60598-1 şi CEI 34-33

COTE DE MONTAJ

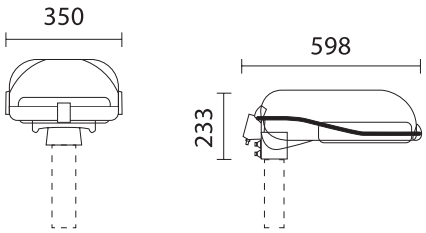

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
Oyster HME80 IP66 CL I	598x350x173		LI1OY010V1
Oyster HME125 IP66 CL I	598x350x173		LI1OY011V1
Oyster HST70 IP66 CL I	598x350x173		LI1OY022V2
Oyster HST100 IP66 CL I	598x350x173		LI1OY023V2
Oyster HST150 IP66 CL I	598x350x173		LI1OY024V2
Oyster HST250 IP66 CL I	598x350x173		LI1OY025V2
Oyster HST400 IP66 CL I	598x350x173		LI1OY026V2
Oyster HIT250 IP66 CL I	598x350x173		LI1OY043V4
Oyster HIT400 IP66 CL I	598x350x173		LI1OY044V4
Oyster HME 80 IP66 CL I	598x350x173		LI1OY110V1

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
Oyster HME 125 IP66 CL II	598x350x173		LI1OY111V1
Oyster HST 70 IP66 CL II	598x350x173		LI1OY122V2
Oyster HST 100 IP66 CL II	598x350x173		LI1OY123V2
Oyster HST 150 IP66 CL II	598x350x173		LI1OY124V2
Oyster HST 250 IP66 CL II	598x350x173		LI1OY125V2
Oyster HIT 250 IP66 CL II	598x350x173		LI1OY126V2
Oyster 600 HST 250 IP66 CL I	745x384x192		LI1OS224V2
Oyster 600 HST 400 IP66 CL I	745x384x192		LI1OS225V2
Oyster 600 HIT 250 IP66 CL I	745x384x192		LI1OS243V4
Oyster 600 HIT 400 IP66 CL I	745x384x192		LI1OS244V4
Oyster 600 HST 250 IP66 CL II	745x384x192		LI1OS324V2
Oyster 600 HST 400 IP66 CL II	745x384x192		LI1OS325V2
Oyster 600 HIT 250 IP66 CL II	745x384x192		LI1OS343V4
Oyster 600 HIT 400 IP66 CL II	745x384x192		LI1OS344V4
SURSELE DE LUMINA INCLUSE			

STRADAL SINISTRA LED

220-240V 50-60Hz | LED | ECG | F | IP 66 | ECG 1-10V EEI=A1

SCHRACK INFO

Corpuri stradale cu LED

SINISTRA S LED :

Strazi unde iluminarea medie este de 5 lx.
Recomandare înălțimea de montare până la 5 m.

SINISTRA M LED:

Strazi ME5 cerinte 5 lx – 10 lx, 0,5 cd/m2.
Înălțimea de montare recomandată este de 4-7m.

SINISTRA L LED:

Strazi urbane ME4, conexiuni la drumuri, drumuri de mare trafic de viteză, intersecții sau ori de câte ori nivelul necesar de iluminare este de 10lx – 15 lx si 0.75 cd/m2.
Înălțimea recomandată este 7-12 m.

SINISTRA XL LED:

Strazi urbane ME3, conectat drumuri, drumuri de mare trafic de viteză, intersecții sau ori de câte ori nivelul necesar de iluminare este de 15lx – 20 lx si 1 cd/m2 Înălțimea recomandată este 7-12 m.
Adecvat, de asemenea, pentru locuri de parcare si iluminare perimetrala clădiri industriale.

DESCRIERE

- Montarea: pe stalp sau in consola.
- Surse: LED-uri Philips Rebel
- sistem optic: lentile şi reflectoare
- echipamente electrice: balast electronic sau la cerere ballast electronic Bi-level 100/50%. Balasturi reglabile 1-10V.
- Materiale: Carcasa din aluminiu extrudat finisaj gri placa baza negru.
- Protectie IP 66
- Unghi de ajustare fata de orizontala: de la -15 ° la +15 °
- Temperatura de lucru: -20 ° C până la +50 ° C
- durata de viata: > 60.000 h
- Aplicație:
- Certificare: VDE ENEC,, TUV

CURBA DE DISTRIBUȚIE

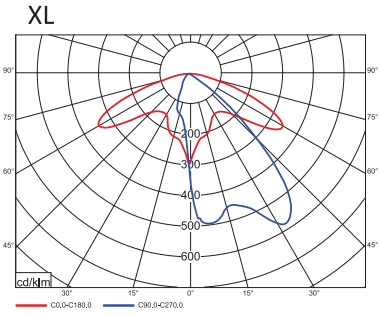

COTE DE MONTAJ

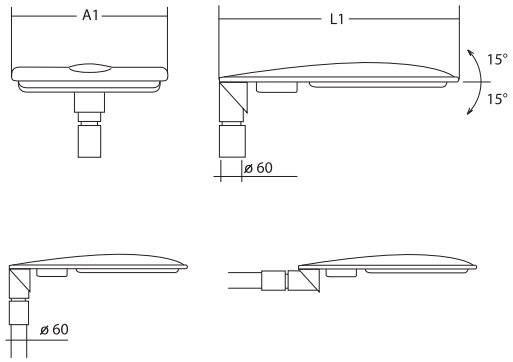

Putere electrică	Flux luminos	Eficiență luminoasă	Indice redare culoare	Temoeratura de culoare	Diming - reglaj flux	Tip / clasă drum	Înălțime de montaj recomandată	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Greutate	Înlocuieşte iluminat standard
(W)	(lm)	(lm/W)	(Ra)	(K)	(%)		(m)	L1	A1	(kg)	
19	1300	68	>75	4200	1-100	S4	5	430	200	2,95	HPS 50W
35	2700	77	>75	4200	1-100	ME5	4-7	430	310	3,8	HPS 70W
92	6600	72	>75	4200	1-100	ME4	7-12	720	465	7,6	HPS 100-150W
122	9300	76	>75	4200	1-100	ME3	7-12	720	465	8,0	HPS 100-150W

S M L XL



DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
SINISTRA S LED 19W 1300Lm	No dimming		ROILED0001
SINISTRA S LED 19W 1300Lm	50% power reduction		ROILED0002
SINISTRA S LED 19W 1300Lm	1-100% dimming		ROILED0003
SINISTRA M LED 35W 2700Lm	No dimming		ROILED0004
SINISTRA M LED 35W 2700Lm	50% power reduction		ROILED0005
SINISTRA M LED 35W 2700Lm	1-100% dimming		ROILED0006
SINISTRA L LED 92W 6600Lm	No dimming		ROILED0007
SINISTRA L LED 92W 6600Lm	50% power reduction		ROILED0008
SINISTRA L LED 92W 6600Lm	1-100% dimming		ROILED0009
SINISTRA XL LED 122W 9300Lm	No dimming		ROILED0010
SINISTRA XL LED 122W 9300Lm	50% power reduction		ROILED0011
SINISTRA XL LED 122W 9300Lm	1-100% dimming		ROILED0012

STÂLP BOULARD

230 V 50 Hz | MT G 12 | FBT E 27 | CCG | F | IP 54

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: corpul cilindric este fabricat din aluminiu extrudat.
Talpa fixare: este fabricata din aluminiu turnat.
Reflector: reflector din aluminiu pur superlucios
Suprafață: finisaj cu pulbere electrostatica cvuloare de baza negru.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpul de iluminat poate fi echipat cu balasturi convenționale
cu igniter (standard si compensate) sau electronic.
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat

COTE DE MONTAJ



PUTERE	SURSA		DIMENSIUNI (mm)			
			A1	L1	H1	
1x7-20	FBT	E27	170	100	226	800
1x35	MT	G12	170	100	226	800
1x70	MT	G12	170	100	226	800

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
STALP BOULARD	1x7-20W,FBT,E27		ROIARH0001
STALP BOULARD	1x35W,MT,G12		ROIARH0002
STALP BOULARD	1x70W,MT,G12		ROIARH0003

STÂLP PARC ATENA

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: corpul cilindric este fabricat din aluminiu extrudat.
Talpa fixare: este fabricata din aluminiu turnat.
Reflector: reflector din aluminiu pur superlucios
Difuzor: este fabricat din policarbonat antivandal.
Suprafață: finisaj cu pulbere electrostatica culoare de baza negru.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpul de iluminat poate fi echipat cu balasturi convenționale
cu igniter (standard si compensate) sau electronic la cerere.
Sursele de lumină trebuie să fie comandate separat

COTE DE MONTAJ

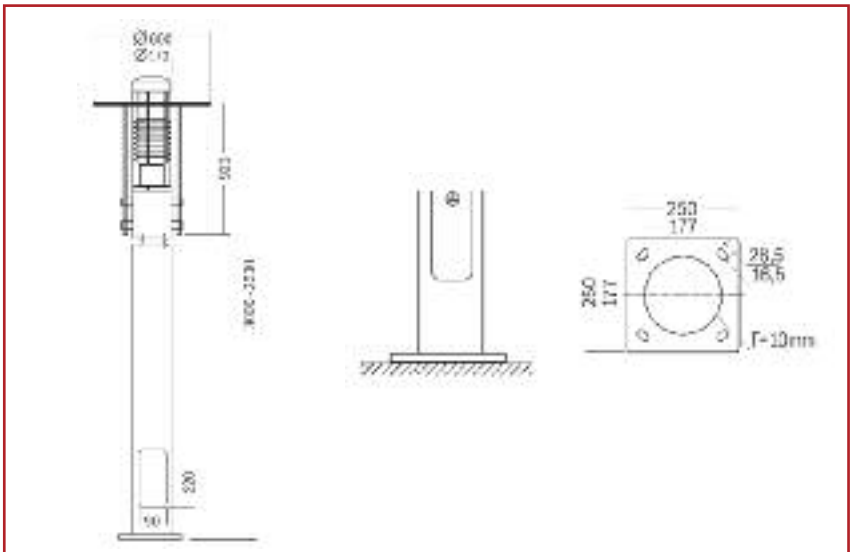

PUTERE	SURSA		Coloare	Greutate (kg)
1x70	MCS	E27	negru	3.1

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
STALP PARC ATENA	1x70W,MT,E27		ROIARH0004

FINLANDIA

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: format din placa accesorii si capac din policarbonat armat culoare negru..
Difuzor: este fabricat din plexiglas transparent stabilizat UV.

COMPONENTE ELECTRICE

Corpul de iluminat este echipat cu balast convențional cu igniter (standard si compensate)
Sursele de lumină sunt incluse.

COTE DE MONTAJ



DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
FINLANDIA 70W HSE IP54 ECHIPAT			LI63022291

STÂLPI ILUMINAT STRADAL

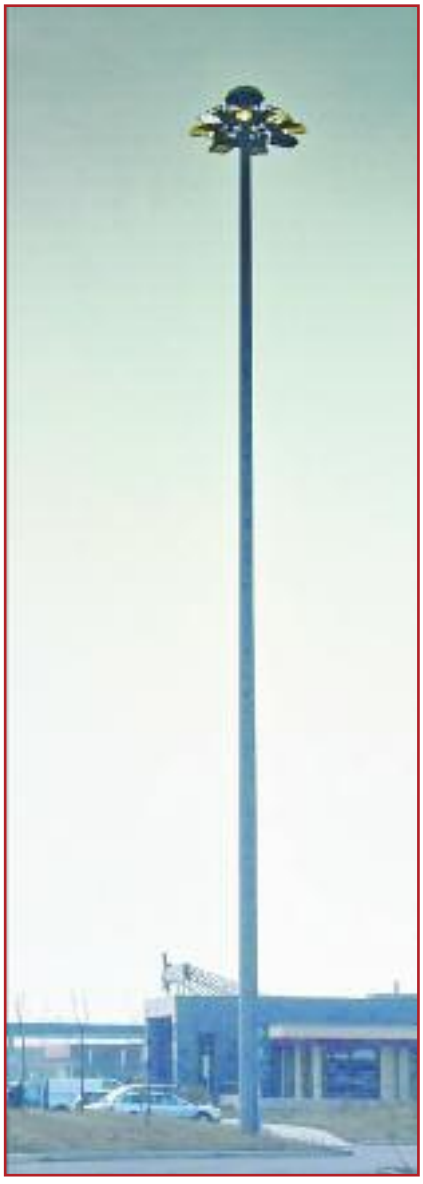

- STÂLPI CILINDRICI DREPȚI
- STÂLPI CONICI
- BRAȚE ECHIPARE STÂLPI
- CUTIE DE SIGURANȚE ŞI CONEXIUNI

Stâlpi cilindrici telescopici drepti

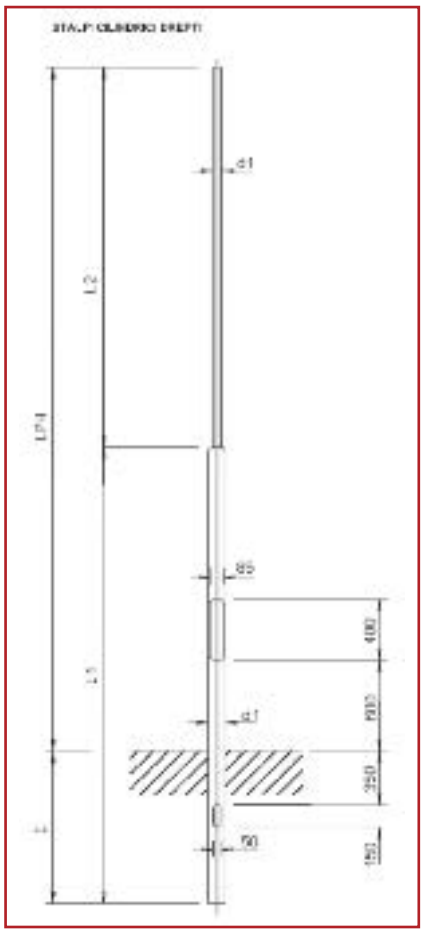

SCHRACK INFO

Dotari standard:
- zincare conform DIN EN ISO 1461 usita vizitare cu cheie triunghiulara M10 mm regleta pentru prindere cutie de cablare
- surub pamantare M8
- orificiu trecere cabluri

Descriere tehnica:
- inaltime deasupra pamantului: la cerere
- inaltime sub pamant:conf. EN40
- executat din tronsoane de teava cilindrica
- diametru la varf:76 mm

Toti stâlpii sunt zincati termic, echipati standard cu usita de vizitare, regleta de prindere cutie cablare, surub de pamantare M8!

Stâlpi CILINDRICI DREPTI confectionati din doua (trei) tronsoane - (conform desenului tehnic)*

DENUMIRE SCHRACK	LPH [m]	NR TRONSOANE	E [mm]	DIMENSIUNE USITA [mm]	DIMENSIUNI FLANSA [mm]	COD SCHRACK
Stâlpi CILINDRICI DREPTI	3	2	600	85x400	300x300x10	ROISTLD001
Stâlpi CILINDRICI DREPTI	4	2	800	85x400	300x300x10	ROISTLD002
Stâlpi CILINDRICI DREPTI	5	2	800	85x400	300x300x10	ROISTLD003
Stâlpi CILINDRICI DREPTI	6	2	1000	85x400	300x300x12	ROISTLD004
Stâlpi CILINDRICI DREPTI CU FLANSA	3	2	600	85x400	300x300x10	ROISTLD005
Stâlpi CILINDRICI DREPTI CU FLANSA	4	2	800	85x400	300x300x10	ROISTLD006
Stâlpi CILINDRICI DREPTI CU FLANSA	5	2	800	85x400	300x300x10	ROISTLD007
Stâlpi CILINDRICI DREPTI CU FLANSA	6	2	1000	85x400	300x300x12	ROISTLD008
Stâlpi CILINDRICI DREPTI	7	3	1000	85x400	300x300x12	ROISTLD009
Stâlpi CILINDRICI DREPTI	9	3	1500	85x400	300x300x15	ROISTLD010
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	7	3	1000	85x400	300x300x12	ROISTLD011
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	9	3	1500	85x400	300x300x15	ROISTLD012
Stâlpi CILINDRICI DREPTI	12	4	1800	85x400	300x300x15	ROISTLD013
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	12	4	1800	85x400	300x300x15	ROISTLD014

Stâlpi conici drepti

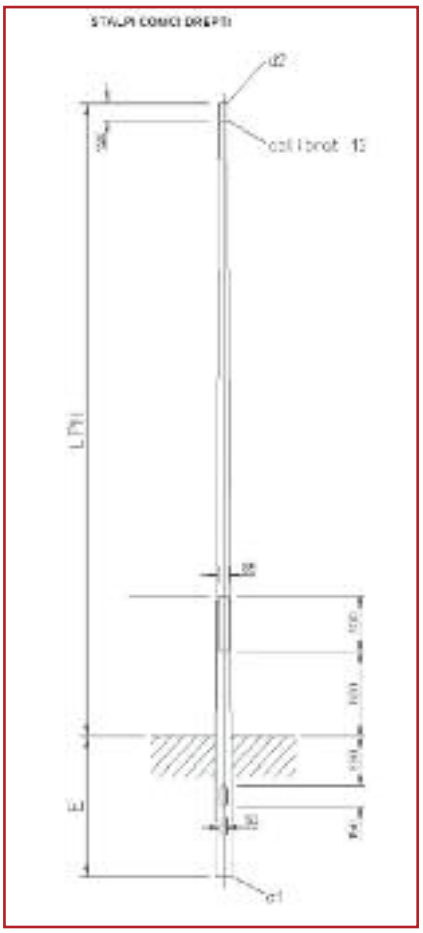

SCHRACK INFO

Dotari standard

- zincare conform DIN EN ISO 1461 usita vizitare cu cheie triunghiulara M10 mm regleta pentru prindere cutie de cablare
- surub pamantare M8
- orificiu trecere cabluri

Descriere tehnica

- inaltime deasupra pamantului: la cerere
- inaltime sub pamant:conf. EN40
- diametru la varf:76 mm
- dimensiune usita:85 x 400 mm

Toti stâlpii sunt zincati termic, echipati standard cu usita de vizitare, regleta de prindere cutie cablare, surub de pamantare M8!

Stâlpi CONICI DREPTI (SAU OCTOGONALI)

DENUMIRE SCHRACK	LPH [m]	E [mm]	d1	d2	s	DIMENSIUNE USITA [mm]	DIMENSIUNI FLANSA [mm]	COD SCHRACK
Stâlpi CONICI DREPTI	3	600	110	60	3	85x400	300x300x10	ROISTLC001
Stâlpi CONICI DREPTI	4	800	117	60	3	85x400	300x300x10	ROISTLC002
Stâlpi CONICI DREPTI	5	800	130	60	3	85x400	300x300x10	ROISTLC003
Stâlpi CONICI DREPTI	6	1000	130	60	3	85x400	300x300x12	ROISTLC004
Stâlpi CONICI DREPTI	7	1000	140	60	3	85x400	300x300x12	ROISTLC005
Stâlpi CONICI DREPTI	9	1200	162	60	3	85x400	300x300x12	ROISTLC006
Stâlpi CONICI DREPTI	>12.000	la cerere						ROISTLC007
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	3	600	110	60	3	85x400	300x300x10	ROISTLC008
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	4	800	117	60	3	85x400	300x300x10	ROISTLC009
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	5	800	130	60	3	85x400	300x300x10	ROISTLC010
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	6	1000	130	60	3	85x400	300x300x12	ROISTLC011
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	7	1000	140	60	3	85x400	300x300x12	ROISTLC012
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	9	1200	162	60	3	85x400	300x300x12	ROISTLC013
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	>12.000	la cerere						ROISTLC014
Stâlpi CONICI DREPTI	5	800	134	76	3	85x400	300x300x10	ROISTLC015
Stâlpi CONICI DREPTI	6	1000	146	76	3	85x400	300x300x12	ROISTLC016
Stâlpi CONICI DREPTI	7	1000	156	76	3	85x400	300x300x12	ROISTLC017
Stâlpi CONICI DREPTI	9	1200	181	76	3	85x400	300x300x15	ROISTLC018
Stâlpi CONICI DREPTI	12	1500	211	76	3	85x400	300x300x15	ROISTLC019
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	5	800	134	76	3	85x400	300x300x10	ROISTLC020
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	6	1000	146	76	3	85x400	300x300x12	ROISTLC021
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	7	1000	156	76	3	85x400	300x300x12	ROISTLC022
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	9	1200	181	76	3	85x400	300x300x15	ROISTLC023
Stâlpi CONICI DREPTI CU FLANSA	12	1500	211	76	3	85x400	300x300x15	ROISTLC024

Brațe echipare stâlpi

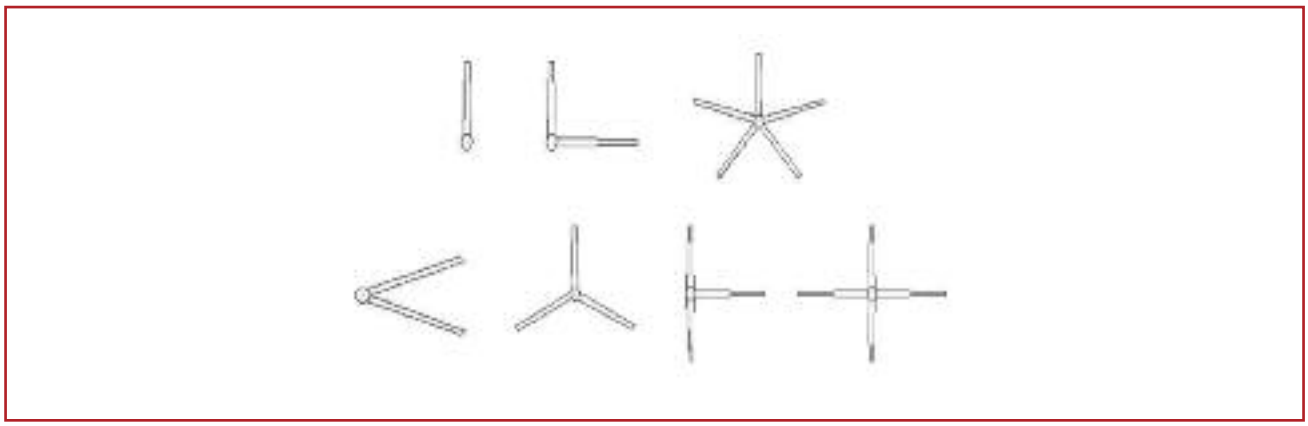

Brațe echipare stâlpi

DENUMIRE SCHRACK	FORMA	DIAM [mm]	UNGHI [grade]	DESCHIDERE INTRE BRATE	FIXARE PE STALP CU DIAM LA VARF [mm]	LUNGIME BRAT [mm]	COD SCHRACK
Carja cu un brat	dreapta	60	15°	-	76	500	ROICARJ001
Carja cu un brat	dreapta	60	15°	-	76	1000	ROICARJ002
Carja cu doua brate	dreapta	60	15°	la cerere	76	500	ROICARJ003
Carja cu doua brate	dreapta	60	15°	la cerere	76	1000	ROICARJ004
Carja cu trei brate	dreapta	60	15°	la cerere	76	500	ROICARJ005
Carja cu trei brate	dreapta	60	15°	la cerere	76	1000	ROICARJ006
Carja cu patru brate	dreapta	60	15°	la cerere	76	500	ROICARJ007
Carja cu patru brate	dreapta	60	15°	la cerere	76	1000	ROICARJ008

Cutie siguranțe şi conexiuni

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
Cutie siguranțe şi conexiuni	E14, 5x16 mm^2		LIJOR94650

ILUMINAT DE SIGURANȚĂ, CENTRALE CU BATERIE CENTRALĂ

- CORPURI PENTRU ILUMINAT DE SIGURANȚĂ CU BATERIE LOCALĂ
- CORPURI PENTRU ILUMINAT DE SIGURANȚĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT
- CENTRALE DE SIGURANȚĂ CU BATERIE CENTRALĂ

EMERGENTA 1X8W IP65 3H NM

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

- Carcasă: policarbonat gri
- Difuzor: policarbonat pur
- baterii Ni-Cd
- LED indicator de încărcare
- protecția acumulatorului față de suprasarcină și descărcare
- montaj aparent

COTE DE MONTAJ

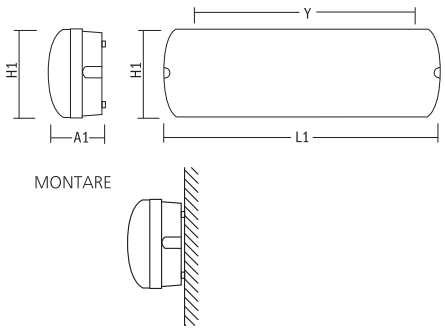

PUTERE	SURSA	CONSUM	BATERIE NI-CD	DURATA		GREUTATE	D/M	UD/NM	DIMENSIUNI (mm)			Y	
									A1	L1	H1		
8W	T5	3,5 W	2,4V / 4,5 Ah	3h	80 lm	1000 g	-	•	117	352	76	240	•

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
EMERGENTA 1X8W IP65 NM 3H	INCLUS PICTOGRAME		LI90000034

EMERGENTA 1X8W IP65 N/M 1H – 3H

220-240V 50-60Hz | T5 G5 | EMERGENCY | F | IP65

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

- Carcasă: policarbonat gri
- Difuzor: policarbonat pur
- baterii Ni-Cd
- LED indicator de încărcare
- protecția acumulatorului față de suprasarcină și descărcare
- montaj aparent
- varianta mentinut/nementinut

COTE DE MONTAJ

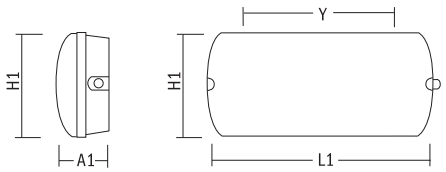

PUTERE	SURSA	CONSUM	BATERIE NI-CD	DURATA		GREUTATE	D/M	UD/NM	DIMENSIUNI (mm)			Y	
									A1	L1	H1		
8W	T5	3,5 W	3,6V / 1 Ah	1h	60 lm	1000 g	–	•	79	356	136	322	•
8W	T5	3,5 W	3,6V / 2,5 Ah	3h	60 lm	1150 g	–	•	79	356	136	322	•
8W	T5	3,5 W	3,6V / 1 Ah	1h	210 / 60 lm	1000 g	•	–	79	356	136	322	•
8W	T5	3,5 W	3,6V / 2,5 Ah	3h	210 / 60 lm	1150 g	•	–	79	356	136	322	•

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
EMERGENTA 1X8W 1H NM IP65	INCLUS PICTOGRAME		ROIEM0001
EMERGENTA 1X8W 3H NM IP65	INCLUS PICTOGRAME		ROIEM0002
EMERGENTA 1X8W 1H M IP65	INCLUS PICTOGRAME		ROIEM0003
EMERGENTA 1X8W 3H M IP65	INCLUS PICTOGRAME		ROIEM0004

EMERGENTA UNIVERSAL LED

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

Carcasă: design elegant format din caseta cablaje din plastic alb si rama etichete protectie IP54. Caseta cablaje contine placa balast electronic si kit emergenta 3h mentinut
Pictograme: confectionate din folie elastica printata RAL 6032
Distanta vizibiliate : 22 metrii

COMPONENTE ELECTRICE

LED 3W AC/DC 230V AC 50Hz ±20%
Clasa izolatie : II
Montaj: montaj standard – tavan, suspendat tavan, aplicat perete, in consola. Optional suspendat pendul.
Temperatura de lucru -5°C +40°C

COTE DE MONTAJ

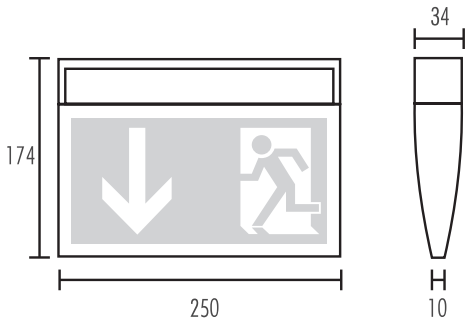

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
CORP IL EMERGENTA KONVEX-MULTI LED 3W 3H IP54	INCLUS PICTOGRAME		NLKMU003--
CORP IL EMERGENTA LED 3W BATERIE CENTRALA IP54	INCLUS PICTOGRAME		NLKMU003SC

EMERGENTA SUSPENDAT IP65

220-240V 50-60Hz | T5 G5 | EMERGENCY | F | IP65

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚIE

- Carcasă: policarbonat alb
- Difuzor: policarbonat opal pur
- baterii Ni-Cd
- LED indicator de încărcare
- protecția acumulatorului față de suprasarcină și descărcare
- montaj suspendat
- varianta mentinut/nementinut

COTE DE MONTAJ

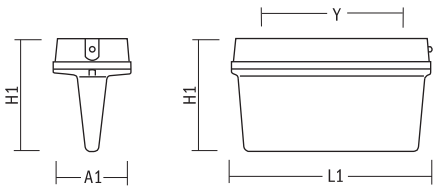

PUTERE	SURSA	CONSUM	BATERIE NI-CD	DURATA		GREUTATE	D/M	UD/NM	DIMENSIUNI (mm)			Y	
									A1	L1	H1		
8W	T5	3,5 W	3,6V / 1 Ah	1h	80 lm	1700 g	–	•	136	356	219	322	•
8W	T5	3,5 W	3,6V / 2,5 Ah	3h	80 lm	1850 g	–	•	136	356	219	322	•
8W	T5	17 W	3,6V / 1 Ah	1h	230 / 80 lm	1700 g	•	–	136	356	219	322	•
8W	T5	17 W	3,6V / 2,5 Ah	3h	230 / 80 lm	1850 g	•	–	136	356	219	322	•

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
EMERGENTA SUSPENDAT IP65 1H NM	INCLUS PICTOGRAME		ROIEM0005
EMERGENTA SUSPENDAT IP65 3H NM	INCLUS PICTOGRAME		ROIEM0006
EMERGENTA SUSPENDAT IP65 1H M	INCLUS PICTOGRAME		ROIEM0007
EMERGENTA SUSPENDAT IP65 3H M	INCLUS PICTOGRAME		ROIEM0008

EMERGENTA SUSPENDAT PLEXI

SCHRACK INFO

CONSTRUCȚII

• Carcasa corpului de iluminat este compus din două piese - suprafața corpului de iluminat care include o linie de LED-uri şi o bază care pot fi montate pe perete sau montate pe tavan
• suprafețele corpurilor de iluminat: plexiglas (acrilic)
• baterii Ni-Cd
• instalarea pe tavan sau perete,
- de bază construite pentru tavan folosind accesorii (livrate)
- două variante de instalare pe perete: instalare corp de iluminat cu vedere in partea din față. Instalare in consola vizibil din ambele parti

COTE DE MONTAJ



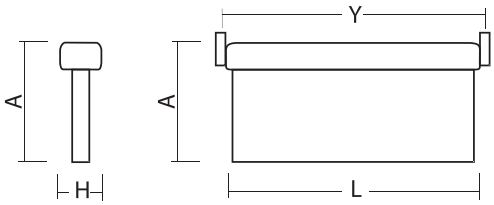

PUTERE	CONSUM	BATERIE NI-CD	DURATA		GREUTATE	D/M	UD/NM	DIMENSIUNI (mm)			Y
								A1	L1	H1	
8 LEDs	5	3,6V / 1Ah	3	5100 mcd, 120°	500	•	–	40	320	145	300
11 (EXIT 6)LEDs	6	3,6V / 1Ah	3	7000 mcd, 120°	800	•	–	40	380	215	360

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
EMERGENTA PLEX 8LED 5W 3H/M	EXIT		ROIEM0008
EMERGENTA PLEX 8LED 5W 3H/M	S/D/J		ROIEM0009
EMERGENTA PLEX 11LED 6W 3H/M	S/D/J		ROIEM0010

EMERGENTA KD

SCHRACK INFO

Corp de iluminat de siguranta pentru montaj universal cu aplicatie in sisteme de centrale de emergenta cu baterie centrala, sau montaj individual.

CONSTRUCȚIE

Carcasă: design elegant format din caseta cablaje din plastic alb si rama etichete protectie IP54. Caseta cablaje contine placa balast electronic si kit emergenta.
Pictograme: confectionate din folie elastica printata RAL 6032
Distanta vizibiliate : 22 metrii

COMPONENTE ELECTRICE

Ballast electronic, kit invertor, acumulatori.
Clasa izolatie : II
Montaj: montaj standard – tavan, suspendat tavan, aplicat perete, in consola. Optional suspendat pendul.
Temperatura de lucru -5°C +40°C

COTE DE MONTAJ

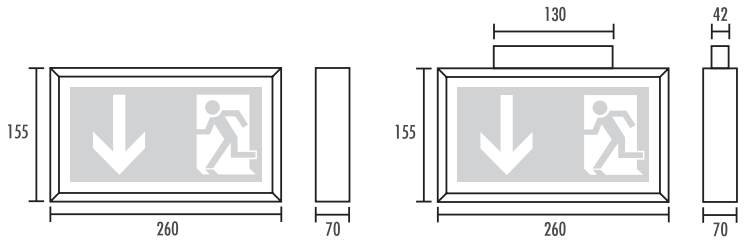

DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
6W LL230V EVG	PENTRU CENTRALA BATERIE CENTRALA		NLKDU612
11W PL230V EVG	PENTRU CENTRALA BATERIE CENTRALA		NLKDU825
3WLED/230V AC/DC	PENTRU CENTRALA BATERIE CENTRALA		NLKDU009
6W LL230V EVG	PENTRU CENTRALA BATERIE CENTRALA CU MONITORIZARE		NLKDU612BL
11W PL230V EVG	PENTRU CENTRALA BATERIE CENTRALA CU MONITORIZARE		NLKDU825BL
3WLED/230V AC/DC	PENTRU CENTRALA BATERIE CENTRALA CU MONITORIZARE		NLKDU009BL
6W LL230V EVG	PENTRU CENTRALA BATERIE CENTRALA CU MONITORIZARE MOD MIXT		NLKDU612ML
11WPL 230V EVG	PENTRU CENTRALA BATERIE CENTRALA CU MONITORIZARE MOD MIXT		NLKDU825ML
3WLED/230V AC/DC	PENTRU CENTRALA BATERIE CENTRALA CU MONITORIZARE MOD MIXT		NLKDU009ML
6WLL/3h 230V AC M	AUTONOM INCLUDE KIT EMERGENTA BATERIE LOCALA 3h SI BUTON TEST		NLKDU603
6WLL/8h 230V AC M	AUTONOM INCLUDE KIT EMERGENTA BATERIE LOCALA 3h SI BUTON TEST		NLKDU608
3WLED/3h 230V AC M	AUTONOM INCLUDE KIT EMERGENTA BATERIE LOCALA 3h SI BUTON TEST		NLKDU003

CENTRALE DE EMERGENTA CU BATERIE CENTRALĂ

SCHRACK INFO

Centralele de emergenta cu baterie centrala sunt sisteme modulare de alimentare in regim normal si de siguranta a iluminatului interior al cladirilor (iluminat general de siguranta, semne si corpuri de iluminat de siguranta) echipate cu baterii.
Sistemele asigura monitorizarea sistemului, fara fire sau circuite suplimentare, programabile. Sistemul este disponibil cu compartimentul baterilor intern sau extern.
Sunt construite cu interfata Web cu software de vizualizare integrat.
Rezultatele testelor şi incidentele de la o anumita data sunt preluate şi se afişează împreună cu toți parametrii de funcționare relevanti.
Aceasta echipamente complet computerizate minimizează costurile de întreținere.
Sistemul poate fi configurat cu tastatura atasata, sau de pe dispozitivul propriu sau prin intermediul conexiunii TCP / IP, conexiune in rețea la un calculator la distanță. Rack-ul de montaj face posibila upgradarea cu module de schimb individual pentru orice configuratie data de proiect, pentru orice marime a proiectului.
Modulele furnizează energie electrica si monitoarizeaza toate corpurile de iluminat conectat la sistem.
Fiecare circuit poate fi programat in sistemele de circuit monitorizate sau fiecare corp de iluminat. Un modul poate combina si stoca date pentru până la 48 de corpuri de iluminat. Fiecare centrala se poate echipa cu pana la 96 module de curent circuite. Un circuit suplimentar este instalat în mod implicit.
Fiecare modul este proiectat pentru 2 circuite de ieşire, fiecare circuit cu până la 20 de lumini.
Fiecare circuit poate fi programat ca lumina continuă, menținut sau nementinut si mentinut de urgență Luminile pot fi setate combinat
Centralele permit conectarea de lămpilor cu LED, lămpi fluorescente sau lămpilor cu halogen de joasă tensiune. O retea poate fi compusa cu pana la 32 de centrale de emergenta legate prin intermediul unui serial sau / conexiune TCP IP.
Acest lucru permite un maxim de pana la 3072 de circuite şi 61440 de corpuri de iluminat care să fie conectate şi monitorizate.
Centralele de emergenta sunt construite modular in variantele:

MicroCONTROL 500W - 2,4,6	circuite si maxim 120 corpuri de iluminat monitorizate
MiniCONTROL 1500W - 2,4,6,...12	circuite si maxim 260 corpuri de iluminat monitorizate
MidiCONTROL 5314W - 2,4,6,...32	circuite si maxim 640 corpuri de iluminat monitorizate
MultiCONTROL 31104 W - 2,4,6...96	circuite si maxim 1920 corpuri de iluminat monitorizate

Pentru informații suplimentare contactați reprezentantul SCHRACK TECHNIK.

DENUMIRE	DIMENSIUNI	NUMAR CIRCUITE	MONITORIZARI	COD COMANDA
microControl 2/40	630x350x230 mm	2	40	NLMI102
microControl 4/80	630x350x230 mm	4	80	NLMI104
microControl 6/120	630x350x230 mm	6	120	NLMI106
miniControl 2/40	1100x500x230 mm	2	40	NLMN102
miniControl 4/80	1100x500x230 mm	4	80	NLMN104
miniControl 6/120	1100x500x230 mm	6	120	NLMN106
miniControl 8/160	1100x500x230 mm	8	160	NLMN108
miniControl 10/200	1100x500x230 mm	10	200	NLMN110
miniControl 12/240	1100x500x230 mm	12	240	NLMN112
midiControl 32/2,5A	1950x600x450 mm	max 32	640	NLMD100
Se configureaza la cerere				
midiControl 32/5,0A	1950x600x450 mm	max 32	640	NLMD200
Multi-Control 0/2,5A Kombi 1000		0		NLMCK100
Se configureaza la cerere				
Multi-Control 12/2,5A Kombi 1000		12	240	NLMCK112
Multi-Control 24/2,5A Kombi 1000		24	480	NLMCK124
Multi-Control 36/2,5A Kombi 1000		36	720	NLMCK136
Se configureaza la cerere				
Multi-Control 1800 84/15,0A		84	1680	NLMCS684
Multi-Control 1800 96/15,0A		96	1920	NLMCS696

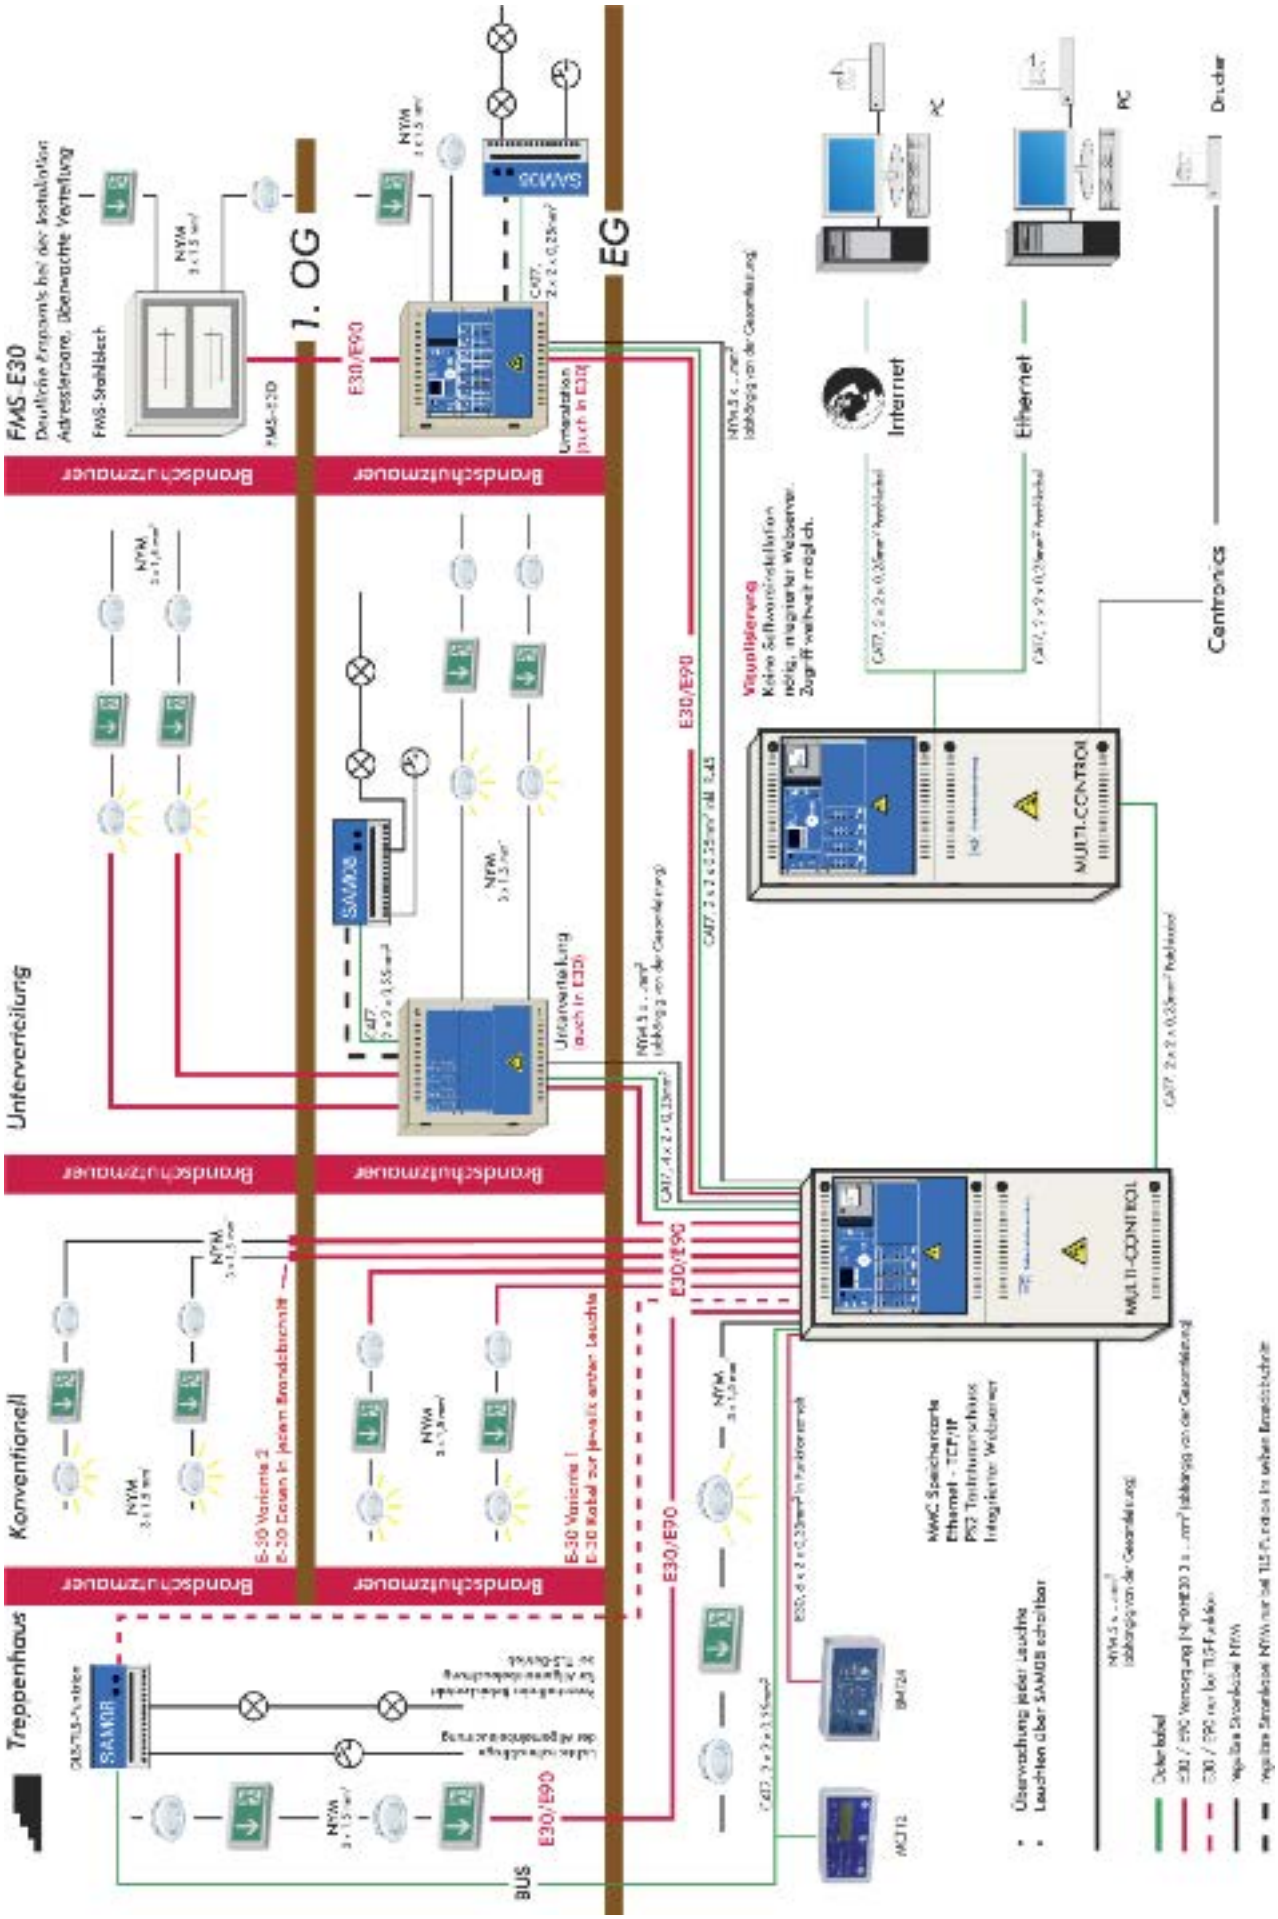
FMS_E30
Doulbrine Anpassung bei der Installation
Adressierbare, überwachte Verteilung
FMS-Stahlblech
1. OG
EG
Brandschutzmauer
E30/E90
Unterverteilung
Konventionell
Treppenhaus
Internet
Ethernet
PC
Drucker
Centronics
Hauptleitung
MULTI-CONTROL
SAMMR
BUS

SURSE DE LUMINĂ

- SURSE COMPACTE FLUORESCENTE
- SURSE FLUORESCENTE T5
- SURSE FLUORESCENTE T8
- SURSE HALOGEN
- SURSE HALOGENURI METALICE
- SURSE SODIU
- SURSE SPECIALE CU INCANDESCENȚĂ

Surse de lumină

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	TUBURI FLUORESCENTE			
	T5 4W/640 140 lm PHILIPS	PHILIPLS		LI5V568827
	T5 6W/640 260 lm PHILIPS	PHILIPLS		LI5V674527
	T5 8W/840 470 lm PHILIPS	PHILIPLS		LI5V642227
	T16 8W/640 OSRAM	OSRAM		LI5W008912
	T 16 8W/840 G5	OSRAM		LI5V008929
	T16 14W/827 G5 UNV1	OSRAM		LI5W645933
	T16 14W/830 G5 UNV1	OSRAM		LI5W464824
	T16 14W/840 G5 UNV1	OSRAM		LI5W464688
	T16 14W/865 G5 UNV1	OSRAM		LI5W464848
	T16 21W/827 G5 FLH1	OSRAM		LI5W645971
	T16 21W/827 G5 UNV1	OSRAM		LI5W45971-
	T16 21W/830 G5 FLH1	OSRAM		LI5W91506-
	T16 21W/830 G5 UNV1	OSRAM		LI5W464800
	T16 21W/840 G5 FLH1	OSRAM		LI5W464701
	T16 21W/865 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591322
	T16 21W/865 G5 UNV1	OSRAM		LI5W464626
	T16 24W&/840 G5 UNV1	OSRAM		LI5W453477
	T16 24W/827 G5 FLH	OSRAM		LI5W646077
	T16 24W/827 G5 UNV1	OSRAM		LI5W646091
	T16 24W/830 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591667
	T16 24W/830 G5 UNV1	OSRAM		LI5W453491
	T16 24W/840 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591643
	T16 24W/865 G5 UNV1	OSRAM		LI5W453453
	T16 24W/940 G5 FSH1	OSRAM		LI5W823751
	T16 28W/827 G5 FLH1	OSRAM		LI5W646015
	T16 28W/827 G5 UNV1	OSRAM		LI5W46015-
	T16 28W/830 G5 FLH1	OSRAM		LI5W464787
	T16 28W/830 G5 UNV1	OSRAM		LI5W64787-
	T16 28W/840 G5 FLH1	OSRAM		LI5W464725
	T16 28W/840 G5 UNV1	OSRAM		LI5W64725-
	T16 28W/865 G5 FLH1	OSRAM		LI5W464640
	T16 28W/865 G5 UNV1	OSRAM		LI5W64640-
	T16 35W/827 G5 FLH1	OSRAM		LI5W646053
	T16 35W/827 G5 UNV1	OSRAM		LI5W64653-
	T16 35W/830 G5 FLH1	OSRAM		LI5W464763
	T16 35W/830 G5 UNV1	OSRAM		LI5W64763-
	T16 35W/840 G5 FLH1	OSRAM		LI5W464749
	T16 35W/840 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591445
	T16 35W/840 G5 UNV1	OSRAM		LI5W64749-
	T16 35W/865 G5 FLH1	OSRAM		LI5W464664
	T16 35W/865 G5 UNV1	OSRAM		LI5W64664-
	T16 39W/827 G5 FHL1	OSRAM		LI5W646114
	T16 39W/827 G5 UNV1	OSRAM		LI5W646138
	T16 39W/830 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591728
	T16 39W/830 G5 UNV1	OSRAM		LI5W453552
	T16 39W/840 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591704
	T16 39W/840 G5 UNV1	OSRAM		LI5W453538
	T16 39W/865 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591681
	T16 39W/865 G5 UNV1	OSRAM		LI5W453514
	T16 49W/827 G5 FHL1	OSRAM		LI5W796772
	T16 49W/827 G5 UNV1	OSRAM		LI5W657172
	T16 49W/830 G5 FHL1	OSRAM		LI5W796758
	T16 49W/830 G5 UNV1	OSRAM		LI5W657158

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	T16 49W/840 G5 FHL1	OSRAM		LI5W796710
	T16 49W/840 G5 UNV1	OSRAM		LI5W657134
	T16 54W/827 G5 FHL1	OSRAM		LI5W646152
	T16 54W/827 G5 UNV1	OSRAM		LI5W646176
	T16 54W/830 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591605
	T16 54W/830 G5 UNV1	OSRAM		LI5W453415
	T16 54W/840 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591582
	T16 54W/840 G5 UNV1	OSRAM		LI5W453392
	T16 54W/865 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591568
	T16 54W/865 G5 UNV1	OSRAM		LI5W453378
	T16 80W/827 G5 FHL1	OSRAM		LI5W646190
	T16 80W/827 G5 UNV1	OSRAM		LI5W646213
	T16 80W/830 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591827
	T16 80W/830 G5 UNV1	OSRAM		LI5W515137
	T16 80W/840 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591841
	T16 80W/840 G5 UNV1	OSRAM		LI5W515151
	T16 80W/865 G5 FLH1	OSRAM		LI5W591803
	T16 80W/865 G5 UNV1	OSRAM		LI5W515113
	TUBURI FLUORESCENTE			
	T26 18W/865 G13	OSRAM		LI5W517773
	T26 18W/840 G13	OSRAM		LI5W517797
	T26 18W/830 G13	OSRAM		LI5W517810
	T26 18W/827 G13	OSRAM		LI5W517834
	T26 18W/640 G13	OSRAM		LI5W001647
	T26 36W/865 G13	OSRAM		LI5W517858
	T26 36W/840 G13	OSRAM		LI5W517872
	T26 36W/830 G13	OSRAM		LI5W517896
	T26 36W/827 G13	OSRAM		LI5W517919
	T26 36W/640 G13	OSRAM		LI5W001708
	T26 58W/865 G13	OSRAM		LI5W517933
	T26 58W/840 G13	OSRAM		LI5W517957
	T26 58W/830 G13	OSRAM		LI5W517971
	T26 58W/640 G13	OSRAM		LI5W001784
	TUBURI FLUORESCENTE ECO			
	MASTER TL-D ECO 32W/830	PHILIPS		LI82645894
	MASTER TL-D ECO 32W/840	PHILIPS		LI82646264
	MASTER TL-D ECO 32W/865	PHILIPS		LI82646404
	MASTER TL-D ECO 51Wv830	PHILIPS		LI82646644
	MASTER TL-D ECO 51W/840	PHILIPS		LI82647014
	MASTER TL-D ECO 51W/865	PHILIPS		LI82647254
	**ENERGY SAVING FLUOCOMPACTE 6000h**			
	RALUX RX-EE 10W/827 E27 RADIUM	RX-EE10W827E27		LI5V10827E
	RALUX RX-EE 10W/860 E27 RADIUM	RX-EE10W860E27		LI5V10860E
	RALUX RX-EE 17W/827 E27 RADIUM	RX-EE17W827E27		LI5V17827E
	RALUX RX-EE 17W/860 E27 RADIUM	RX-EE17W860E27		LI5V17860E
	RALUX RX-EE 21W/827 E27 RADIUM	RX-EE21W827E27		LI5V21827E
	RALUX RX-EE 21W/860 E27 RADIUM	RX-EE21W860E27		LI5V21860E
	RALUX RX-EE 24W/827 E27 RADIUM	RX-EE24W827E27		LI5V24827E
	RALUX RX-EE 24W/860 E27 RADIUM	RX-EE24W860E27		LI5V24860E

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	**ENERGY SAVINGF FLUOCOMPACTE 15000h**			
	DEL LL FCY 14W/827 E27 FS1 RADIUM	4,0503E+12		LI5W631905
	DEL LL FCY 18W/827 E27 FS1 RADIUM	4,00832E+12		LI5W118356
	DEL LL FCY 10W/827 E14 FS1 RADIUM	4,00832E+12		LI5W126276
	DEL LL FCY 10W/827 E27 FS1 RADIUM	4,00832E+12		LI5W126290
	**COMPACT FLUORESCENTE**			
	TC-S 5W/827 G23 OS	DULUX S 5W 827		LI5V006130
	TC-S 5W/840 G23 OS	DULUX S 5W 840		LI5V010564
	TC-S 7W/827 G23 OS	DULUX S 7W 827		LI5V005997
	TC-S 7W/840 G23 OS	DULUX S 7W 840		LI5V010571
	TC-S 7W/840 G23 OS	DULUX S 7W 840		LI5V010571
	TC-S 9W/827 G23 OS	DULUX S 9W 827		LI5V006000
	TC-S 9W/840 G23 OS	DULUX S 9W 840		LI5V010588
	TC-S 11W/827	DULUX S 11W 827		LI5V006017
	TC-S 11W/840 2G7 OS	DULUX S 11W 840		LI5V010618
	**COMPACT FLUORESCENTE**			
	PL-S 9W/840 4PIN 600 lm 2G7	PHILIPS		LI5V096370
	PL-S 11W/840 4PIN 900 lm 2G7	PHILIPS		LI5V122970
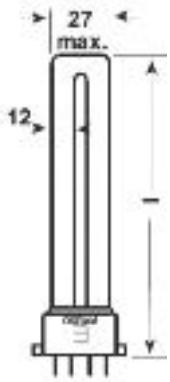	**COMPACT FLUORESCENTE**			
	TC-SEL 5W 827 2G7 OS	DULUX S/E 5W 827		LI5V017624
	TC-SEL 5W 840 2G7 OS	DULUX S/E 5W 840		LI5V020150
	TC-SEL 7W 827 2G7 OS	DULUX S/E 7W 827		LI5V017648
	TC-SEL 7W 830 2G7 OS	DULUX S/E 7W 830		LI5V597988
	TC-SEL 7W 840 2G7 OS	DULUX S/E 7W 840		LI5V020167
	TC-SEL 9W 827 2G7 OS	DULUX S/E 9W 827		LI5V017655
	TC-SEL 9W 830 2G7 OS	DULUX S/E 9W 830		LI5V589398
	TC-SEL 9W 840 2G7 OS	DULUX S/E 9W 840		LI5V020174
	TC-SEL 11W 827 2G7 OS	DULUX S/E 11W/827		LI5V017662
	TC-SEL 11W 830 2G7 OS	DULUX S/E 11W/830		LI5V589374
	TC-SEL 11W 840 2G7 OS	DULUX S/E 11W/840		LI5V020181
	**COMPACT FLUORESCENTE**			
	TC 9W/827 G23	Osram GmbH		LI5W006000
	TC 9W/830 G23	Osram GmbH		LI5W025742
	TC 9W/840 G23	Osram GmbH		LI5W010588
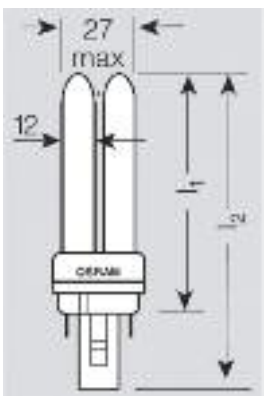	**COMPACT FLUORESCENTE**			
	TC-D 10W/827 G24d-1	DULUX D 10W/827		LI5V008110
	TC-D 10W/830 G24d-1	DULUX D 10W/840		LI5V010595
	TC-D 10W/840 G24d-1	DULUX D 10W/840		LI5V025681
	TC-D 13W/827 G24d-1	DULUX D 13W/827		LI5V008127
	TC-D 13W/830 G24d-1	DULUX D 13W/830		LI5V025698
	TC-D 13W/840 G24d-1	DULUX D 13W/840		LI5V010625
	TC-D 18W/827 G24d-1	DULUX D 18W/827		LI5V011462
	TC-D 18W/830 G24d-2	DULUX D 18W/830		LI5V025704
	TC-D 18W/840 G24d-2	DULUX D 18W/840		LI5V012056
	TC-D 26W/827 G24d-3	DULUX D 26W/827		LI5V011912
	TC-D 26W/830 G24d-3	DULUX D 26W/830		LI5V025711
	TC-D 26W/840 G24d-3	DULUX D 26W/840		LI5V012049

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
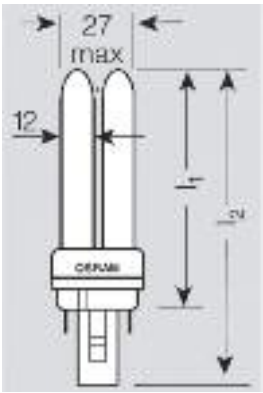	**COMPACT FLUORESCENTE**			
	TC-DEL 10W/827 G24q-1	DULUX D/E 10W/827		LI5V012124
	TC-DEL 10W/830 G24q-1	DULUX D/E 10W/830		LI5V419435
	TC-DEL 10W/840 G24q-1	DULUX D/E 10W/840		LI5V017587
	TC-DEL 13W/827 G24q-1	DULUX D/E 13W/827		LI5V012131
	TC-DEL 13W/830 G24q-1	DULUX D/E 13W/830		LI5V389059
	TC-DEL 13W/840 G24q-1	DULUX D/E 13W/840		LI5V017594
	TC-DEL 18W/827 G24q-2	DULUX D/E 18W/827		LI5V012148
	TC-DEL 18W/830 G24q-2	DULUX D/E 18W/830		LI5V327211
	TC-DEL 18W/840 G24q-2	DULUX D/E 18W/840		LI5V017617
	TC-DEL 26W/827 G24q-3	DULUX D/E 26W/827		LI5V012230
	TC-DEL 26W/830 G24q-3	DULUX D/E 26W/830		LI5V327235
	TC-DEL 26W/840 G24q-3	DULUX D/E 26W/840		LI5V020303
	COMPACT FLUORESCENTE			
	TC-F 18W/840 2G10	DF 18W/840		LI5W333526
	TC-F 36W/840 2G10	DF 36W/830		LI5W299051
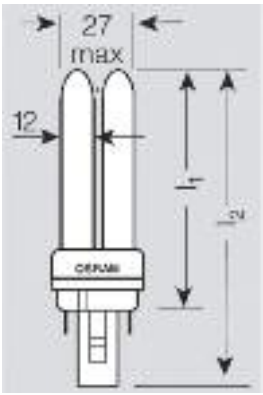	**COMPACT FLUORESCENTE**			
	TC-TEL 18W 827 Gx24q-2 OS	DULUX T/E 18W827 P		LI5V342269
	TC-TEL 18W 827 PLUS Gx24q OS	DULUX T/E 18W827		LI5V425366
	TC-TEL 18W 830 Gx24q-2 OS	DULUX T/E 18W830 P		LI5V342245
	TC-TEL 18W 830 PLUS Gx24q OS	DULUX T/E 18W830		LI5V425344
	TC-TEL 18W 840 Gx24q-2 OS	DULUX T/E 18W840 PLU		LI5V342221
	TC-TEL 18W 840 PLUS Gx24q OS	DULUX T/E 18W840		LI5V425320
	TC-TEL 26W 827 Gx24q-2 OS	DULUX T/E 26W827 P		LI5V342320
	TC-TEL 26W 830 Gx24q-2 OS	DULUX T/E 26W830 P		LI5V342306
	TC-TEL 26W 840 Gx24q-2 OS	DULUX T/E 26W840 P		LI5V342283
	TC-TEL 32W/827 Gx24q3 PLUS	DULUX T/E 32W/827PL		LI5V348605
	TC-TEL 32W/830 Gx24q3 PLUS	DULUX T/E 32W/830PL		LI5V348582
	TC-TEL 32W/840 Gx24q3 PLUS	DULUX T/E 32W/840PL		LI5V348568
	TC-TEL 42W/827 Gx24q3 PLUS	DULUX T/E 42W/827PL		LI5V425665
	TC-TEL 42W/830 Gx2q3 PLUS	DULUX T/E 42W/830PL		LI5V425641
	TC-TEL 42W/840 Gx24q3 PLUS	DULUX T/E 42W/840PL		LI5V425627
	**COMPACT FLUORESCENTE**			
	TC-TELI 26W 827 Gx24q-3 OS	DULUX T/E 26W 827 IN PLUS Gx24		LI5V425481
	TC-TELI 26W 830 Gx24q-3 OS	DULUX T/E 26W 830 IN PLUS Gx24		LI5V425467
	TC-TELI 26W 840 Gx24q-3 OS	DULUX T/E 26W 840 IN PLUS Gx24		LI5V425443
	TC-TELI 32W 827 Gx24q-3OS	DULUX T/E 32W 827 IN PLUS Gx24		LI5V425542
	TC-TELI 32W 830 Gx24q-3OS	DULUDX T/E 32W 830 IN PULS Gx2		LI5V425528
	TC-TELI 32W 840 Gx24q-3OS	DULUX T/E 32W 840 IN PULS Gx24		LI5V425504
	COMPACT FLUORESCENTE			
	TC-L 18W/827 2G11 OS	DULUX L 18W 827		LI5V010748
	TC-L 18W/830 2G11 OS	DULUX L 18W 830		LI5V010731
	TC-L 18W/840 2G11 OS	DULUX L 18W 840		LI5V010724
	TC-L 24W/827 2G11 OS	DULUX L 24W 827		LI5V010779
	TC-L 24W/830 2G11 OS	DULUX L 24W 830		LI5V010762
	TC-L 24W/840 2G11 OS	DULUX L 24W 840		LI5V010755
	TC-L 36W/860 2G 11	DULUX L 36W/860		LI5V328263
	TC-L 40W/827 2G11 OS	DULUX L 40W/827		LI5V322285
	TC-L 40W/830 2G11 OS	DULUX L 40W/830		LI5V298894
	TC-L 40W/840 2G11 OS	DULUX L 40W/840		LI5V279909

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	TC-L 55W/827 2G11	DULUX L 55W/827		LI5V315881
	TC-L 55W/830 2G11	DULUX L 55W/830		LI5V298917
	TC-L 55W/840 2G11	DULUX L 55W/840		LI5V295879
	TC-L 55W/860 2G11	DULUX L 55W/860		LI5V553900
	TC-L 80W/830 2G11			LI5W665467
	TC-L 80W/830 2G11 OS	DULUX L 80W/830		LI5V665467
	TC-L 80W/840 2G11 OS	DULUX L 80W/840		LI5V665481
	TC-L 80W/840 2G11			LI5W665481
	**FLUORESCENTE CIRCULARE**			
	T16-R 22W/827 2G13 OS	FC 22W 827		LI5W646237
	T16-R 22W/830 2G13 OS	FC 22W 830		LI5W528489
	T16-R 22W/840 2G13 OS	FC 22W 840		LI5W528465
	T16-R 22W/865 2G13 OS	FC 22W 865		LI5W528441
	T16-R 40W/827 2G13 OS	FC 40W 827		LI5W646251
	T16-R 40W/830 2G13 OS	FC 40W 830		LI5W528540
	T16-R 40W/840 2G13 OS	FC 40W 840		LI5W528526
	T16-R 40W/865 2G13 OS	FC 40W 865		LI5W528502
	T16-R 55W 827 2Gx13 FS1	FC 55W 827/2Gx13 FS1		LI5W646275
	T16-R 55W/830 2Gx13 FS1	FC 55W 830		LI5W528601
	T16-R 55W/840 2Gx13 FS1	FC 55W 840		LI5W528588
	**HALOGENURI METALICE**			
	HIE-CE 70W/830 E27 clear	HCI-E/P 70/830 clear		LI5X780856
	HIE-CE 70W/942 E27 clear	HCI-E/P 70/942 clear		LI5X780894
	HIE-CE 150W/830 E27 clear	HCI-E/P150/830 clear		LI5X780870
	HIE-CE 150W/942 E27 clear	HCI-E/P150/942 clear		LI5X780917
	HIE-CE 70W/830 E27 coated	HCI-E/P 70/830 besch		LI5X781815
	HIE-CE 70W/942 E27 coated	HCI-E/P 70/942 besch		LI5X781884
	HIE-CE 150W/830 E27 clear	HCI-E/P150/830 besch		LI5X781846
	HIE-CE 150W/942 E27 coated	HCI-E/P150/942 besch		LI5X781921
	**HALOGENURI METALICE**			
	HIE 250W/N/SI E40 FS1	HQI-E 250W/N/SI CO E		LI5W444628
	HIE 250W/M/925 E40 OS	HQI-E 250W/D COTED		LI5X015248
	HIE 400W/N/SI E40 FS1	HQI-E 400W/N/SI E40		LI5W427676
	HIE 400W/M/783 E40 OS	HQI-E 400W/N E40		LI5X305431
	**HALOGENURI METALICE**			
	HIT 250W/N/SI E40 FS1	HQI-T 250W/N/SI E40		LI5W444604
	HIT 250W/C/954 E40	HQI-T 250W/D E40 FLH		LI5X015293
	HIT 400W/N/SI E40 FS1	HQI-T 400W/N/SI E40		LI5W376431
	HIT 400W/C/638 E40 OS	HQI-T 400W/N E40		LI5X324647
	HIT 400W/C/952 E40 BT OS	HQI-BT 400W/D E40		LI5X468471
	HIT 1000W/D E40 8500lm	HQI-T 1000W/D E40		LI5X015232
	**HALOGENURI METALICE**			
	HIT-DE 70W/830 RX7s	HQI-TS 70/WDL RX7s		LI5X412955
	HIT-DE 70W/840 RX7s	HQI-TS 70/NDL RX7s		LI5X412931
	HIT-DE 70W/852 RX7s	HQI-TS 70/D RX7s		LI5X437521
	HIT-DE-CE 70W/830 RX7s	HCI-TS 70/830WDL RX7		LI5X784069
	HIT-DE-CE 70W/942 RX7s	HCI-TS 70/942NDL RX7		LI5X784106
	HIT-DE 150W/830 RX7s	HQI-TS 150/WDL RX7s		LI5X412979
	HIT-DE 150W/840 RX7s	HQI-TS 150/NDL RX7s		LI5X362380

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	HIT-DE 150W/852 RX7s	HQI-TS 150/D RX7s		LI5X437545
	HIT-DE-CE 150W/830 RX7s	HCI-TS150/830WDL RX7		LI5X783987
	HIT-DE-CE 150W/942 RX7s	HCI-TS150/942NDL RX7		LI5X784007
	HIT-DE Uvr 250W/830 Fc2	HQI-TS 250/WDL FC2		LI5X436012
	HIT-DE Uvr 250W/842 Fc2	HQI-TS 250/NDL FC2		LI5X436036
	HIT-DE Uvr 250W/852 Fc2	HQI-TS 250/D FC2		LI5X436050
	HIT-DE 400W/842 Fc2	HQI-TS 400/NDL FC2		LI5X304090
	HIT-DE 400W/852 Fc2	HQI-TS 400/D FC2		LI5X015385
	**HALOGENURI METALICE**			
	HIT-CE TC 70W/830 G8,5 OS	HCI-TC 70W/830 G8,5		LI5X873831
	HIT-CE TC 70W/840 G8,5 OS	HCI-TC 70W/840 G8,5		LI5X873794
	HIT-CE TC 70W/930PB SHOP G8,5	HCI-TC 70W/930PB G8,5		LI5X983110
	**HALOGENURI METALICE**			
	HIT-CE 150W/830 G12	HCI-T150/832WDL G12		LI5X783949
	HIT-CE 150W/830 G12 PH	CDM-T 150W/830 G12		LI5X197801
	HIT-CE 150W/942 G12	HCI-T150/942NDL G12		LI5X783963
	HIT-CE 150W/942 G12 PH	CDM-T 150W/942 G12		LI5X200051
	HIT-CE 35W/830 G12	HCI-T 35/830WDL G12		LI5X977256
	HIT-CE 35W/942 G12	HCI-T 35/942NDL G12		LI5X778549
	HIT-CE 70W/830 G12	HCI-T 70/830WDL G12		LI5X784021
	HIT-CE 70W/942 G12	HCI-T 70/942NDL G12		LI5X784083
	**VAPORI DE SODIU**			
	HSE-I 50W E27	NAV-E 50W/I E27		LI5X015750
	HSE-E 50W E27	NAV-E 50W/EE27		LI5X015583
	HSE/I 70W M/220 E27 OS	NAV-E 70W/I E27		LI5X015590
	HSE 70W E27	NAV-E 70W/EE27		LI5X015767
	HSE 70W E27 4Y OS	NAV-E 70W/E 4Y E27		LI5X577692
	**VAPORI DE SODIU**			
	HST 70W C/220 E27 4Y OS	NAV-T 70W 4YE27		LI5X015736
	HST100W C/220 E40 SUPER 4Y OS	NAV-T 100WSUPER4YE40		LI5X015743
	HST-150W C/220 E40 SUPER 4Y OS	NAV-T 150WSUPER4YE40		LI5X024400
	HST-250W C/220 E40 SUPER 4Y OS	NAV-T250W SUPER4YE40		LI5X024417
	HST 400W C/220 E40 SUPER 4Y OS	NAV-T 400W SUPER4YE4		LI5X281179
	VAPORI DE SODIU			
	HST-DE 70W SUPER 4Y RX7S	4,0503E+12		LI5X024301
	HST-DE 150W SUPER 4Y RX7S	4,0503E+12		LI5X281667
	**VAPORI DE MERCUR**			
	HME 50W	HQL 50W DELUXE E27 R		LI5X015132
	HME 80W/M/532 E27 OS	HQL 80 DE LUXE		LI5X015149
	HME 125W/M/532 E27 OS	HQL125 DE LUXE		LI5X015156
	HME 250W/M/531 E40 OS	HQL 250 DE LUXE		LI5X015163
	HME 400W/M/531 E40 OS	HQL 400W DE LUXE		LI5X015170

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	**HALOGEN**			
	QT 9 5W 12V G4			LI5U64405
	QT 9 UVr ax 10W 12V G4			LI5U64415
	QT 9 UVr ax 20W 12V G4			LI5U64425
	QT 12 UVr ax 35W 12V GY6,35			LI5U64432
	QT 12 UVr ax 50W 12V GY6,35			LI5U64440
	QT 12 UVr ax 75W 12V GY6,35			LI5U64450S
	QT 12-ax 25W IRC GY6,35			LI5W064429
	QT 12-ax 35W IRC GY6,35			LI5W064432
	QT 12-ax 50W IRC GY6,35			LI5W064440
	**REFLECTOR HALOGEN**			
	QR-CBC 35 20W WFL 38° GU4	DECOSTAR WFL 20W 38° 38 GU 4		LI5U44890W
	QR-CBC 51 20W SP 10° GU 5,3	DECOSTAR SP 20W 10° 51 GU 5,3		LI5U44860S
	QR-CBC 51 20W SP 10° GU5,3	DECOSTAR SP 20W 10° 51 GU 5,3		LI5U46860S
	QR-CBC 51 20W VWFL 60°GU5,3 TI	DECOSTAR VWFL20W 60° 51 GU 5,3		LI5U46860V
	QR-CBC 51 20W WFL 38° GU 5,3	DECOSTAR WFL 20W 38° 51 GU5,3		LI5U44860W
	QR-CBC 51 20W WFL 38° GU5,3 TI	DECOSTAR WFL 20W 38° 51 GU5,3		LI5U46860W
	QR-CBC 51 35W FL 24° GU5,3 TI	DECOSTAR FL 35W 24° 51 GU5,3		LI5U46865F
	QR-CBC 51 35W SP 10° GU 5,3	DECOSTAR SP 35W 10° 51 GU 5,3		LI5U44865S
	QR-CBC 51 35W SP 10° GU5,3 TI	DECOSTAR SP 35W 10° 51 GU5,3		LI5U46865S
	QR-CBC 51 35W VWFL 60° GU5,3TI	DECOSTAR VWFL 35W 60° 51 GU5,3		LI5U46865V
	QR-CBC 51 35W WFL 38° GU 5,3	DECOSTAR WFL 35W 38° 51 GU 5,3		LI5U44865W
	QR-CBC 51 35W WFL 38° GU5,3TI	DECOSTAR WFL 35W 38° 51 GU5,3		LI5U46865W
	QR-CBC 51 50W FL 24° GU5,3TI	DECOSTAR FL 50W 24° 51 GU5,3		LI5U46870F
	QR-CBC 51 50W SP 10° GU5,3	DECOSTAR SP 50W 10° 51 GU 5,3		LI5U44870S
	QR-CBC 51 50W SP 10° GU5,3 TI	DECOSTAR SP 50W 10° 51 GU5,3		LI5U46870S
	QR-CBC 51 50W VWFL 60° GU5,3TI	DECOSTAR VWFL 50W 60° 51 GU5,3		LI5U46870V
	QR-CBC 51 50W WFL 38° GU5,3	DECOSTAR WFL 50W 38° 51 GU 5,3		LI5U44870W
	QR-CBC 51 50W WFL 38° GU5,3TI	DECOSTAR WFL 50W 38° 51 GU5,3		LI5U46870W
	QR-CBC51 FL 20W IRC GU5,3 24°	DECOSTAR 51 48860 FL 20W GU5,3		LI5W620183
	QR-CBC51 FL 35W IRC GU5,3 24°	DECOSTAR 51 48865 FL 35W GU5,3		LI5W516615
	QR-CBC51 SP 20W IRC GU5,3 10°	DECOSTAR 51 48860 SP 20W GU5,3		LI5W620169
	QR-CBC51 SP 35W IRC GU5,3 10°	DECOSTAR 51 48865 SP 35W GU5,3		LI5W516592
	QR-CBC51 SP 50W IRC GU5,3 10°	DECOSTAR 51 48870 SP 50W GU5,		LI5W516677
	QR-CBC51 WFL 20W IRC GU5,3 36°	DECOSTAR 51 48860 WFL 20W GU5,		LI5W620206
	QR-CBC51 WFL 35W IRC GU5,3 36°	DECOSTAR 51 48865 WFL 35W GU5,		LI5W516639
	QR-CBC51 WFL 50W IRC GU5,3 24°	DECOSTAR 51 48870 FL 50W GU5,		LI5W516691
	QR-CBC51 WFL 50W IRC GU5,3 36°	DECOSTAR 51 48870 wFL 50W GU5,		LI5W516714
	**REFLECTOR HALOGEN**			
	QR-LP 111 100W FL 24° G53	HALOSPOT 111 100W FL 24° G53		LI5U41850F
	QR-LP 111 100W SP 8° G53	HALOSPOT 111 100W SP 8° G53		LI5U41850S
	QR-LP 111 100W WFL 45° G53	HALOSPOT 111 100W WFL 45° G53		LI5U41850W
	QR-LP 111 35W FL 24° G 53	HALOSPOT 111 35W FL 24° G53		LI5U41832F
	QR-LP 111 35W SSP 4° G53	HALOSPOT 111 35W SSP 4° G53		LI5U41832P
	QR-LP 111 50W FL 24° G53	HALOSPOT 111 50W FL 24° G53		LI5U41835F
	QR-LP 111 50W SP 8° G53	HALOSPOT 111 50W SP 8° G53		LI5U41835S
	QR-LP 111 50W SSP 4° G53	HALOSPOT 111 50W SSP 4° G53		LI5U41835P
	QR-LP 111 75W FL 24° G53	HALOSPOT 111 75W FL 24° G53		LI5U41840F
	QR-LP 111 75W SP 8° G53	HALOSPOT 111 75W SP 8° G53		LI5U41840S
	QR-LP 111 75W WFL 45° G53	HALOSPOT 111 75W WFL 45° G53		LI5U41840W

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	HALOGEN LINIAR			
	QT-DE 11/12 100W R7s L=74,9	OSRAM		LI5U64690
	QT-DE 11/12 150W R7s L=74,9	OSRAM		LI5U64695
	QT-DE 12 100WC R7S L-114,2MM	RADIUM		LIHALS100
	QT-DE 11/12 150W R7s L=114,2	OSRAM		LI5U64696
	QT-DE 11/12 200W R7s L=114,2	OSRAM		LI5U64698
	QT-DE 11/12 300W R7s L=114,2	OSRAM		LI5U64701
	QT-DE 11/12 500W R7s L=114,2	OSRAM		LI5U64702
	HALOGEN REFLECTOR			
	QPAR-CB 16/35° 35W GU 10			LI5U580111
	QPAR-CB 16/35° 50W GU 10			LI5U727165
	QPAR-CB 20 75W 30° GU10	HALOPAR20 64830FL		LI5X856971
	HALOGEN REFLECTOR			
	QPAR-CB 20 50W 10° E27	M.KALTLICHT-REFLEKTOR CB		LI5X406848
	QPAR-CB 20 50W 30° E27	M.KALTLICHT-REFLEKTOR CB		LI5X406862
	HALOGEN REFLECTOR			
	QPAR-CB30 75W/10° E27 OS	64845SP HALOPAR30 75W 10° E27		LI5U338521
	QPAR-CB30 75W/30° E27 OS	64845FL HALOPAR30 75W 30° E27		LI5U338507
	HALOGEN REFLECTOR			
	QPAR 16 40W 35° E14	HALOPAR		LI5X938479
	QPAR 20 50W 10° E27	HALOPAR		LI5X406800
	QPAR 20 50W 30° E27	HALOPAR		LI5X406824
	HALOGEN REFLECTOR			
	QPAR 30 75W10° E27 OS	HALOPAR		LI5U338460
	QPAR 30 75W30° E27 OS	HALOPAR		LI5U338484
	QPAR-CB 20 50W 10° E27	HALOPAR		LI5X406848
	QPAR-CB 20 50W 30° E27	HALOPAR		LI5X406862
	QPAR-CB 20 50W 10° E27	HALOPAR		LI5X406848
	**HALOGEN CLASIC**			
	HALOLUX 60W E 14 KLAR	CLASSIC B		LI5W348650
	HALOLUX 64542 B ES 28W E14	CLASSIC B		LI5W212153
	HALOLUX 64542 B FR ES 28W E14	CLASSIC B		LI5W917324
	**HALOGEN CLASIC**			
	HALOLUX 64542 A ES 28W E27 clar	CLASSIC A		LI5W211828
	HALOLUX 64542 A FR 28W E27 mat	CLASSIC A		LI5W917287
	HALOLUX 64543 A ES 42W E27 clar	CLASSIC A		LI5W212078
	HALOLUX 64543 A FR 42W E27 mat	CLASSIC A		LI5W917300
	**INCANDESCENT**			
	C35 15W/c E14 klar	OSRAM		LI5X005713
	C35 25W/c E14 klar	OSRAM		LI5X005737
	C35 40W/c E14 klar	OSRAM		LI5X005775
	C35 60W/c E14 klar	OSRAM		LI5X005812
	C35 15W/m E14 matt	OSRAM		LI5X005720
	C35 25W/m E14 matt	OSRAM		LI5X005744
	C35 40W/m E14 matt	OSRAM		LI5X005782
	C35 60W/m E14 matt	OSRAM		LI5X005829

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	**INCANDESCENT**			
	C35 25W/c E27 klar	OSRAM		LI5X332246
	C35 40W/c E27 klar	OSRAM		LI5X332215
	C35 60W/c E27 klar	OSRAM		LI5X331133
	C35 25W/m E27 matt	OSRAM		LI5X331119
	C35 40W/m E27 matt	OSRAM		LI5X013909
	C35 60W/m E27 matt	OSRAM		LI5X046181
	INCANDESCENT			
	D45 15W/c E14 klar	OSRAM		LI5X005881
	D45 25W/c E14 klar	OSRAM		LI5X005904
	D45 40W/c E14 klar	OSRAM		LI5X005928
	D45 60W/c E14 klar	OSRAM		LI5X092423
	D45 15W/m E14 matt	OSRAM		LI5X005898
	D45 25W/m E14 matt	OSRAM		LI5X005911
	D45 40W/m E14 matt	OSRAM		LI5X005935
	D45 60W/m E14 matt	OSRAM		LI5X092430
	**INCANDESCENT**			
	D45 15W/c E27 klar	OSRAM		LI5X008462
	D45 25W/c E27 klar	OSRAM		LI5X322704
	D45 40W/c E27 klar	OSRAM		LI5X322674
	D45 60W/c E27 klar	OSRAM		LI5X092447
	D45 15W/m E27 matt	OSRAM		LI5X008479
	D45 25W/m E27 matt	OSRAM		LI5X322612
	D45 40W/m E27 matt	OSRAM		LI5X322643
	D45 60W/m E27 matt	OSRAM		LI5x092454
	**INCANDESCENT REFLECTOR**			
	R39 30W/CS 40° E14	CONCENTRA SPOT R39 30		LI5X004815
	R50 25W/CS 30° E14	CONCENTRA SPOT R50 25		LI5X312811
	R50 40W/CS 30° E14	CONCENTRA SPOT R50 40		LI5X322315
	**INCANDESCENT REFLECTOR**			
	R63 25W/CS 30° E27	CONCENTRA SPOT R63 25		LI5X312767
	R63 40W/CS 30° E27	CONCENTRA SPOT R63 40		LI5X310640
	R63 60W/CS 30° E27	CONCENTRA SPOT R63 60		LI5X323275
	**INCANDESCENT REFLECTOR**			
	R80 100W/CS 80° E27	CONCENTRA SPOT R80 100		LI5X322797
	R80 40W/CS 80° E27	CONCENTRA SPOT R80 40		LI5X322735
	R80 60W/CS 80° E27	CONCENTRA SPOT R80 60		LI5X322759
	R80 75W/CS 80° E27	CONCENTRA SPOT R80 75		LI5X322773
	**INCANDESCENT REFLECTOR**			
	R95 100W/CS 35° E27	CONCENTRA SPOT R95 100		LI5X312842
	R95 150W/CS 35° E27	CONCENTRA SPOT R95 150		LI5X047928
	R95 75W/CS 35° E27	CONCENTRA SPOT R95 75		LI5X315379

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	INCANDESCENT REFLECTOR			
	PAR38 60W 12° E27	Concentra PAR 38 SP 60		LI5X282367
	PAR38 80W 12° E27	Concentra PAR 38 SP 80		LI5X236544
	PAR38 120W 12° E27	Concentra PAR 38 SP 120		LI5X236605
	PAR38 60W 30° E27	Concentra PAR38 FL 60		LI5X282381
	PAR38 80W 30° E27	Concentra PAR38 FL 80		LI5X236575
	PAR38 120W 30° E27	Concentra PAR38 FL 120		LI5X236636
	INCANDESCENT CLASIC			
	A 60 25W/230/M/E27	RADIUM		LI11103303
	A 60 40W/230/M/E27	RADIUM		LI11103308
	A 60 60W/230/M/E27	RADIUM		LI11103320
	A 60 75W/230/M/E27	RADIUM		LI11103408
	A 60 100W/230/M/E27	RADIUM		LI11103415
	A 60 25W/230/C/E27	RADIUM		LI11103209
	A 60 40W/230/C/E27	RADIUM		LI11103210
	A 60 60W/230/C/E27	RADIUM		LI11103213
	A 60 75W/230/C/E27	RADIUM		LI11103218
	A 60 100W/230/C/E27	RADIUM		LI11103222
	**LINIAR LINESTRA**			
	L-DE 35W S14s (2-s) matt	Linienlampe LINESTRA		LI5X317106
	L-DE 60W S14s (2-s) matt	Linienlampe LINESTRA		LI5X319919
	L-DE 120W S14s (2-s) matt	Linienlampe LINESTRA		LI5X317618
	L 35W S14d (1-s) matt	Linienlampe LINESTRA		LI5X317595
	L 60W S14d (1-s) matt	Linienlampe LINESTRA		LI5X319933

BALASTURI ALIMENTARE, SENZORI DE MIȘCARE

- BALASTURI ELECTRONICE
- BALASTURI ELECTRONICE DIMABILE
- BALASTURI ELECTRONICE HALOGENURI
- KITURI INVERTOR ILUMINAT DE SIGURANȚĂ
- SENZORI DE MIȘCARE

BALASTURI ALIMENTARE

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	BALAST ELECTRONIC			
	EVG QTP8 1x18/220-240	Osram GmbH		LI5Z131584
	EVG QTP8 2x18/220-240	Osram GmbH		LI5Z131607
	EVG QTP8 1x36/220-240	Osram GmbH		LI5Z131621
	EVG QTP8 2x36/220-240	Osram GmbH		LI5Z131645
	EVG QTP8 1x58/220-240	Osram GmbH		LI5Z131669
	EVG QTP8 2x58/220-240	Osram GmbH		LI5Z131683
	EVG QTP8 3x18, 4x18/220-240	Osram GmbH		LI5Z131706
	BALAST ELECTRONIC			
	EVG QTi 1x35/49/80/220-240	Osram GmbH		LI5Z796833
	EVG QTi 1x28/54/220-240	Osram GmbH		LI5Z796857
	EVG QTi 1x14/24/21/39/220-240	Osram GmbH		LI5Z796871
	EVG QTi 2x35/49/220-240	Osram GmbH		LI5Z796895
	EVG QTi 2x28/54/220-240	Osram GmbH		LI5Z797076
	EVG QTi 2x14/24/21//39/220-240	Osram GmbH		LI5Z797090
	EVG QT-FQ 2x80	Osram GmbH		LI5Z825564
	BALAST ELECTRONIC DIM 1-10V			
	EVG QTI 1x18/220-240DIM 1-10V	Osram GmbH		LI5Z870601
	EVG QTI 1x36/220-240DIM 1-10V	Osram GmbH		LI5Z870625
	EVG QTI 2X58/220-240DIM 1-10V	Osram GmbH		LI5Z870731
	EVG QTI 2X36/220-240DIM 1-10V	Osram GmbH		LI5Z870755
	EVG QTI 1x58/220-240DIM 1-10V	Osram GmbH		LI5Z870908
	EVG QTI 2X18/220-240DIM 1-10V	Osram GmbH		LI5Z870960
	EVG QTI 4x18/220-240DIM 1-10V	Osram GmbH		LI5Z700112
	BALAST ELECTRONIC DALI DIM			
	EVG QTIDALI 4x14/24/220-240DIM	Osram GmbH		LI5Z070036
	EVG QTDALI-T/E2x18/230-240DIM	Osram GmbH		LI5Z666075
	EVG QTDALI-T/E2x26-42/230-DIM	Osram GmbH		LI5Z666099
	EVG QTIDALI 1x35/49/80/220 DIM	Osram GmbH		LI5Z870342
	EVG QTIDALI 1x21/39/220/240DIM	Osram GmbH		LI5Z870366
	EVG QTIDALI 1x14/24/220/240DIM	Osram GmbH		LI5Z870380
	EVG QTIDALI 1x18/220-240 DIM	Osram GmbH		LI5Z870403
	EVG QTIDALI 1x36/220-240 DIM	Osram GmbH		LI5Z870427
	EVG QTIDALI 2x35/49/220-240DIM	Osram GmbH		LI5Z870465
	EVG QTIDALI 2x21/39/220-240DIM	Osram GmbH		LI5Z870489
	EVG QTIDALI 2x28/54/220-240DIM	Osram GmbH		LI5Z870502
	EVG QTIDALI 2x18/220-240 DIM	Osram GmbH		LI5Z870526
	EVG QTIDALI 1x28/54/220/240DIM	Osram GmbH		LI5Z870809
	EVG QTIDALI 1x58/220-240 DIM	Osram GmbH		LI5Z870823
	EVG QTIDALI 2x58/220-240 DIM	Osram GmbH		LI5Z870847
	EVG QTIDALI 2x14/24/220-240DIM	Osram GmbH		LI5Z870861
	EVG QTIDALI 2x36/220-240 DIM	Osram GmbH		LI5Z870885
	BALAST ELECTRONIC DALI DIM			
	EVG QTDALI-T/E 1x18/230-240DIM	Osram GmbH		LI5Z946849
	EVG QTDALI-T/E 1x26/230-240DIM	Osram GmbH		LI5Z946887
	BALAST ELECTRONIC			
	QT-M EVG 1x26-42W	Osram GmbH		LI5Z609256
	QT-M EVG 2x26-32W	Osram GmbH		LI5Z624969

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	BALAST ELECTRONIC			
	EVG QTP-DL1x18-24/220-240	Osram GmbH		LI5Z117861
	EVG QTP-DL2x18-24/220-240	Osram GmbH		LI5Z117885
	EVG QTP-DL1x36-40/220-240	Osram GmbH		LI5Z117908
	EVG QTP-DL2x36-40/220-240	Osram GmbH		LI5Z117922
	EVG QTP-DL1x55/220-240	Osram GmbH		LI5Z117946
	**BALAST ELECTRONIC**			
	EVG QT-D/E 1x9-13/230-240	Osram GmbH		LI5Z025827
	EVG QT-D/E 2x10/230-240	Osram GmbH		LI5Z312538
	EVG QT-T/E 2x18/230-240	Osram GmbH		LI5Z312576
	EVG QT-T/E 1x18/230-240	Osram GmbH		LI5Z326382
	EVG QT-FH 4x14/230-240	Osram GmbH		LI5Z459097
	TRAFO ELECTRONIC			
	HALOTRONIC 105W 230V/12V	108x52x33		LI5ZHTM105
	HALOTRONIC 150W 230V/12V OS	153x54x36		LI5ZHTM150
	HALOTRONIC 70W 230V/12V	108x52x33		LI5ZHTM70-
	ELEKTRON.TRAFO 50VA DIMM	31x94x20		LI5ZT050VA
	ELEKTRON.TRAFO 70VA DIMM	101,5x51x29,5		LI5ZT070VA
	ELEKTRON.TRAFO 105VA DIMM	101,5x51x29,5		LI5ZT105VA
	EL.TRAFO 240/12VA 20-105VA DIM	115x43x29,5		LI5ZTE105S
	EL.TRAFO 240/12VA 10-60VA DIMM	105x33x22		LI5ZTI60S-
	EL.TRAFO 240/12VA 50-150VA DIM	167x38x29,5		LI5ZTL150S
	EL.TRAFO 240/12VA 50-210VA DIM	200x43x39		LI5ZTL210S
	OT EASY 60/220-240/24 RGB	220x46,2x43,6		LI5W187796
	BALAST ELECTRONIC HALOGENURI			
	EVG PCI 70W/STECKER	130x86x37		LI86448183
	EVG PCI 35W/STECKER	130x86x37		LI86448199
	EVG PCI 150W/STECKER	160x86x37		LI86448211
	OT 20/230-240/24V	109x50x35		LI5W618111
	OT 75/230-240/24V	220x47x44		LI5W817477
	LEUCHTMITTELSERIE MASTER			SET-MASTER
	CONDENSATOR 4,5mF			LIKOND-36W
	CONDENSATOR 7,0mF			LIKOND-58W
	STARTER ST 111 4-80W OS			LI5W085404
	STARTER ST 151 4-22W OS			LI5W085408
	KIT INVERTOR ILUMINAT DE SIGURANTA			
	KITSIG1H	18,30,36T8,14T5,13,18TC-D, Del, 13TC-T, Tel,18TC-L		ROIOMS3601
	KITSIG1H	58T8,24T5,26TC-D,Del,18TC-T, Tel,24,36TC-L		ROIOMS5801
	KITSIG1H	70T8,28,35,49,54,80T5,26,32,42TC-T, Tel,40,55TC-L		ROIOMS8001
	KITSIG3H	18,30,36T8,14T5,13,18TC-D,Del, 13TC-T, Tel,18TC-L		ROIOMS3603
	KITSIG3H	58T8,24T5,26TC-D,Del,24, 36TC-L,18TC-T,Tel		ROIOMS5803
	KITSIG3H	70T8,28,35,49,54T5,80T5,26, 32TC-T,Tel, 42,40,55TC-L		ROIOMS8003

IMAGINE	DENUMIRE	SPECIFICAȚIE	DISPONIBILITATE	COD COMANDA
	SENZOR DE MISCARE 360° ALB	montaj tavan, UV stabil, 140 x 40 mm (Ř x H), culoare alb, 230-240V / 50 Hz, inaltime detectie 2,8 m, raza detectie 9 m, setare timp 10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 10 sec, max. 1000W incandescent, max. 400W fluorescent, IP 20 / II, -20 °C…+40 °C, 2-2000 lux.		ESS10360
	SENZOR DE MISCARE 180° ALB	montaj perete, UV stabil, 95 x 62 x 95 mm (H x W x L), culoare alb, 230-240V / 50 Hz, inaltime detectie 2,2 m, raza detectie 12m, setare timp 10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 10 sec, max. 1000W incandescent, max. 400W fluorescent, IP 44 / II, -20 °C…+40 °C, 2-2000 lux.		ESS10180W
	SENZOR DE MISCARE 180° NEGRU	montaj perete, UV stabil, 95 x 62 x 95 mm (H x W x L), culoare negru, 230-240V / 50 Hz, inaltime detectie 2,2 m, raza detectie 12m, setare timp 10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 10 sec, max. 1000W incandescent, max. 400W fluorescent, IP 44 / II, -20 °C…+40 °C, 2-2000 lux.		ESS10180S

COMPETENŢA UNEŞTE. SCHRACK TECHNIK

STRUCTURA FIRMEI

AUSTRIA SEDIU CENTRAL

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98804
E-MAIL info@schrack.at

FILIALE DIN ROMÂNIA

BIROURI ŞI DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREŞTI
B-dul Iuliu Maniu nr. 453-457, sect.6
RO-061101 Bucureşti
TEL +40 21 317 02 35
FAX +40 21 317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

BIROURI ŞI DEPOZITUL DIN SIBIU
Str. Alexandru Vlahuță, nr.13
RO-550371 Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

FILIALA BACĂU
FAX +40 234 550 140
Mob. +40 728 182 017
E-MAIL bacau@schrack.ro

BIROURI ŞI DEPOZITUL DIN ORADEA
Str. Simion Barnuțiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259 435 887
FAX +40 259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BIROURI ŞI DEPOZITUL DIN TIMIŞOARA
Str. Closca, nr. 76
RO-300350 Timişoara
TEL +40 256 474 141
FAX +40 256 472 372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

FILIALE SCHRACK EUROPA

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

CROATIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

SLOVENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

BOSNIA-HERZEGOVINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O
PUT ZA ALUMINIJSKI KOMBINAT BB
BH-88000 MOSTAR
TEL +387 / 36 333 666
FAX +387 / 36 333 667
E-MAIL mostar@schrack.ba

POLONIA
SCHRACK TECHNIK
POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/331 48 31
FAX +48 22/331 48 33
E-MAIL se@schrack.pl

UNGARIA
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

BULGARIA
SCHRACK TECHNIK LTD
162 PROF. TSVETAN LAZAROV BLVD.
1582 SOFIA
TEL +359 2 890 79 39
FAX +359 2 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.yu

CEHIA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

SLOVACIA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Langsfeldova 2
SK-03601 Martin
TEL +42 1/43 422 16 41
FAX +42 1/43 423 95 56
E-MAIL martin@schrack.sk