

Noul Program

Mosaic™

adaptat pentru mai multă flexibilitate



SOLUȚII PENTRU BIROURI ȘI SPAȚII DE LUCRU

♥ din pasiune pentru electricitate

 **legrand**®



Igienă și sănătate
Ramă etanșă tratată antibacterian (p. 13)



Panou luminos (p. 09)



Indicator de obstacole (p. 09)

NOUL PROGRAM **Mosaic**[™]

Un sistem complet
pentru amenajarea
birourilor și spațiilor
de lucru



Coloane (p. 22)



Doze de pardoseală (p. 26)



Jgheaburi DLP (p. 20)



Modul multipriză pentru birou (p. 24)



Module pentru săli de conferințe
cu punct de acces Wi-Fi (p. 30)



Mini-coloane aluminiu (p. 32)



Dispozitiv pentru gestionarea iluminatului ambiental (p. 07)



Blocuri multipriză pentru birou (p. 28)

NOUL PROGRAM MOSAIC™ SCURTĂ PREZENTARE

02 - 03

FUNȚIUNI NECESARE PENTRU AMENAJAREA

04 - 15

... spațiilor de lucru individuale

04

... spațiilor de lucru comune

06

... spațiilor publice

08

... spațiilor de recepție

10

... saloanelor medicale

12

... spațiilor de imagine

14

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR

16 - 33

... în perete

16

... pe perete

20

... în plafon

22

... în pardoseală

24

... local

28

TABELE DE SELECȚIE

34 - 39

Funcțiuni MOSAIC: rame și suporturi

34

DLP - sisteme de jgheaburi compartimentabile

36

Echipamente pentru birouri

40

și spații comerciale

PROTECȚIA MEDIULUI

43

Programul MOSAIC™ adaptat pentru mai multă flexibilitate

Legrand, autorul formatului 45 x 45, reinventează originalul: noul Program Mosaic este reprezentativ pentru rețelele de alimentare și curenți slabi, necesare echipării clădirilor de birouri și a spațiilor comerciale. Aceste soluții se potrivesc perfect cerințelor specifice spațiilor de birouri, oferind valoare adăugată atât din punctul de vedere al designului cât și al funcțiunilor. Acestea contribuie la creșterea performanțelor în managementul clădirilor și garantează compatibilitatea. Programul Mosaic include servicii care oferă soluții personalizate și logistică în funcție de cerințele fiecărei clădiri.

PRODUSE ECOLOGICE

Durata de viață a soluțiilor din Programul Mosaic a fost analizată în detaliu pentru a reduce impactul acestora asupra mediului înconjurător, din fabrică până la reciclare. Rezultatele acestor analize sunt prezentate în PEP (Profilul ecologic al produsului) și se pot pune la dispoziție la cerere.

Acest simbol permite identificarea produselor care au o



contribuție activă la optimizarea consumului de energie în cadrul clădirii.

Funcțiunile Mosaic™

Peste 200 de funcțiuni
inovatoare dedicate
segmentului comercial



Igienă și sănătate
Ramă etanșă tratată
antibacterian



Priză RJ 45 10 GIGA

Montaj în perete

Se potrivește perfect cu
suporturile și dozele cu
montaj îngropat din
Program Batibox

→ pagina 16



Montaj pe perete

Jgheaburi
compartimentabile
DLP și funcțiuni Mosaic ...
un duo câștigător

→ pagina 20



Montaj în plafon

Coloane pentru mai multă
libertate și flexibilitate la
instalare

→ pagina 22



Montaj în pardoseală

Doze de pardoseală și
extensii multipriză pentru
birou - soluția perfectă
pentru birouri și spații de
lucru

→ pagina 24




Montaj local

Mini coloane, blocuri
multipriză pentru birouri
și săli de ședință: design
deosebit și facilitare la
utilizare

→ pagina 28



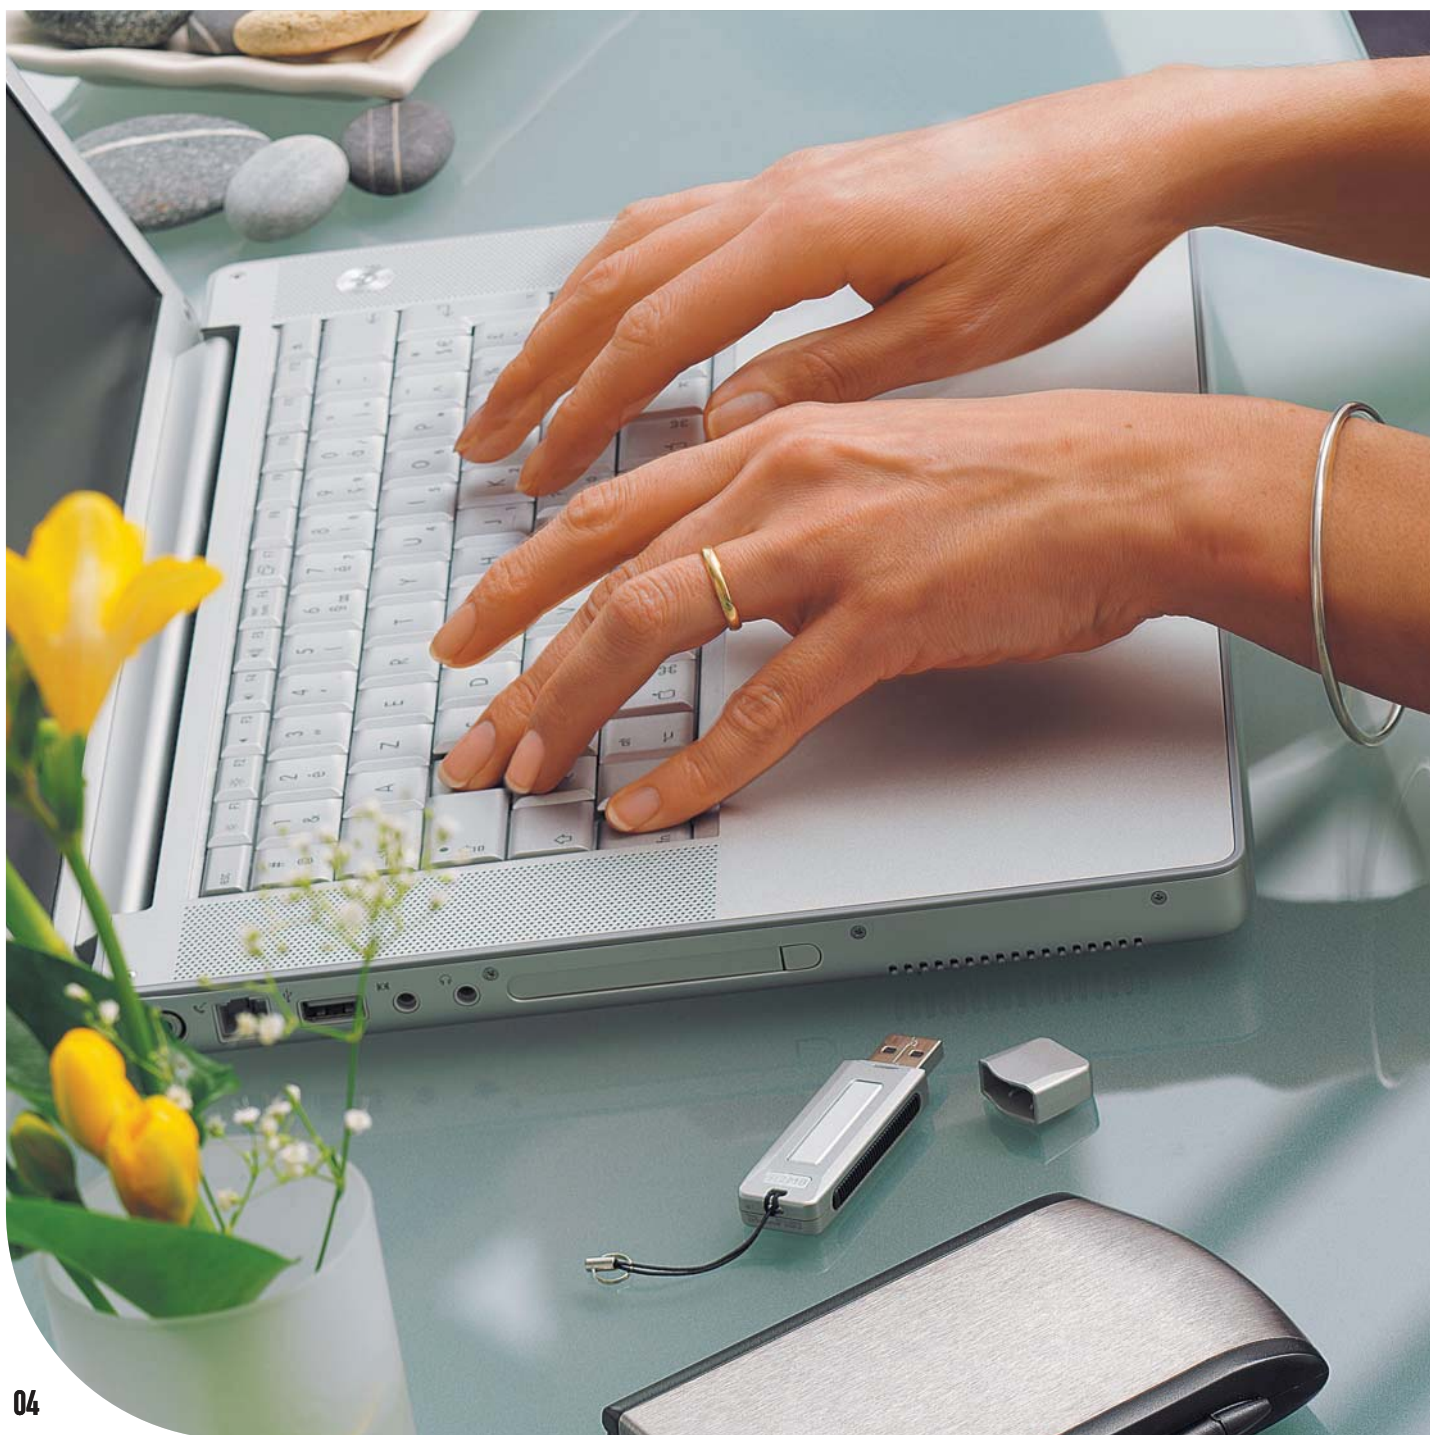

04

legrand

Program MOSAIC

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...

spațiilor de lucru individuale

- › Birouri cu profil specializat, centre de asistență, spații deschise de birouri, etc.
- › Acces la rețeaua de alimentare, la curenți slabi și la comenzi
- › Echipamente performante și ușor de utilizat integrând tehnologia de ultimă oră

PRIZE MULTIPLE PRECABLATE

Instalare rapidă și în condiții de siguranță pentru toate suporturile de echipamente (doză îngropată, modul de coloane, doză de pardoseală, extensie multipriză de birou, etc.)




Finisaj aluminiu și alb

Prize cu orientare la 45°

Disponibil cu 2, 3 sau 4 posturi, standard sau cu protecție împotriva manevrelor greșite



PRIZE RJ 45

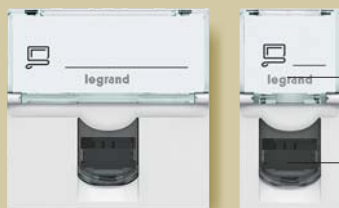

Fereaștră pivotantă pentru a facilita marcarea

Clapetă transparentă cu arc

10 GIGA, Cat. 6, Cat. 5e:

Toate echipamentele UTP, FTP și STP necesare pentru calculatoare, în 1 sau 2 module.


Conectare și deconectare automată doar prin acționarea unui buton



Borne orientate de trecere (vezi mai jos)

Pentru conductori rigizi și flexibili

Marcaj în culori L, N și \perp



- dispunerea cablurilor
- defiletare facilă
- ușor de instalat

PRIZE INFORMATICE




Priză USB2



Priză IEEE 1394

Pentru conectarea echipamentelor informatice în apropierea utilizatorului (aparat foto digital, port USB, PDA, etc.)

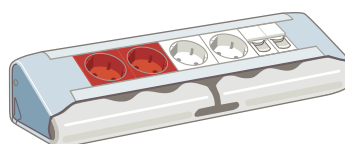

DESCOPERĂ MAI MULTE DETALII DESPRE BLOCURILE MULTIPRIZĂ PENTRU BIROURI

→ pagina 28

Și întotdeauna ...

Protecție împotriva manevrelor greșite

Controlul stocurilor

Controlul iluminatului

Termostat de ambianță

→ lista funcțiilor

la paginile 34 - 37



Soluție ecologică, informații suplimentare, la pagina 42



06

legrand

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...


spațiilor de lucru comune

Program MOSAIC

- Sălilor de ședințe, conferințe, cursuri, etc.
- Controlul echipamentelor de iluminat, video, sonorizare și acces la rețelele informatice
- Facilitarea de soluții wireless pentru comanda la distanță

SISTEM DE GESTIONARE A ILUMINATULUI AMBIENTAL

Definire simplă și intuitivă, fără programare, a scenariilor de iluminat ambiental, ce permit adaptarea perfectă a luminii la activitățile desfășurate în sală

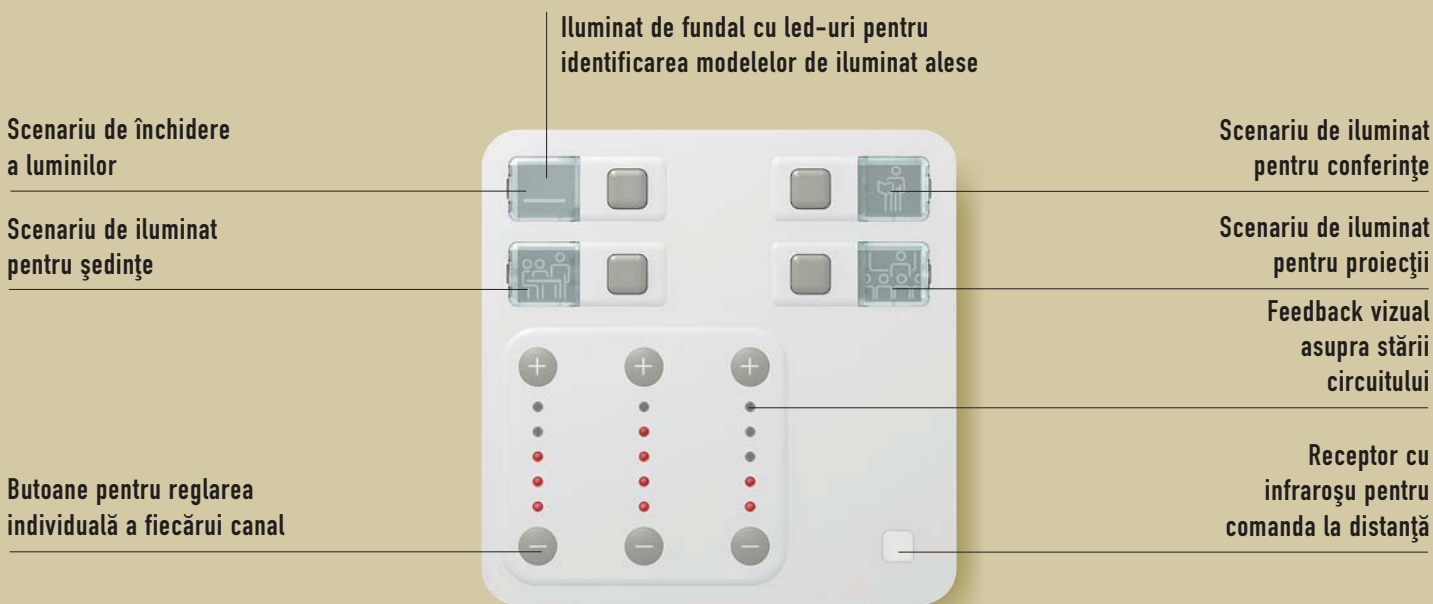

PUNCT DE ACCES WI-FI



Punct de acces Wi-Fi (802.11 a+b/g bandă dublă) echipat cu o priză RJ 45. Permite o conexiune securizată și este prevăzut cu un punct de racordare cu cablu. Compact (4 module) și fără conexiune la 230 V~ (livrat de P.O.E.*)

PRIZE AUDIO ȘI VIDEO




Priză XLR

Conexiune pentru sisteme de sonorizare



Priză HD15

Conexiune pentru calculator, proiector video, ecran cu plasmă, etc.



DESCOPERĂ MAI MULTE DETALII DESPRE BLOCURILE MULTIPRIZĂ DEDICATE SĂLILOR DE ȘEDINȚĂ

→ pagina 30

Și întotdeauna ...

Comandă cu cheie RONIS

Variator de 1000 W

Conector jack de 3,5 mm pentru conectarea microfonului

Priză triplă RCA


→ lista funcțiilor

de la paginile 34 - 37

*Power over Ethernet



Soluție ecologică, informații suplimentare, la pagina 42

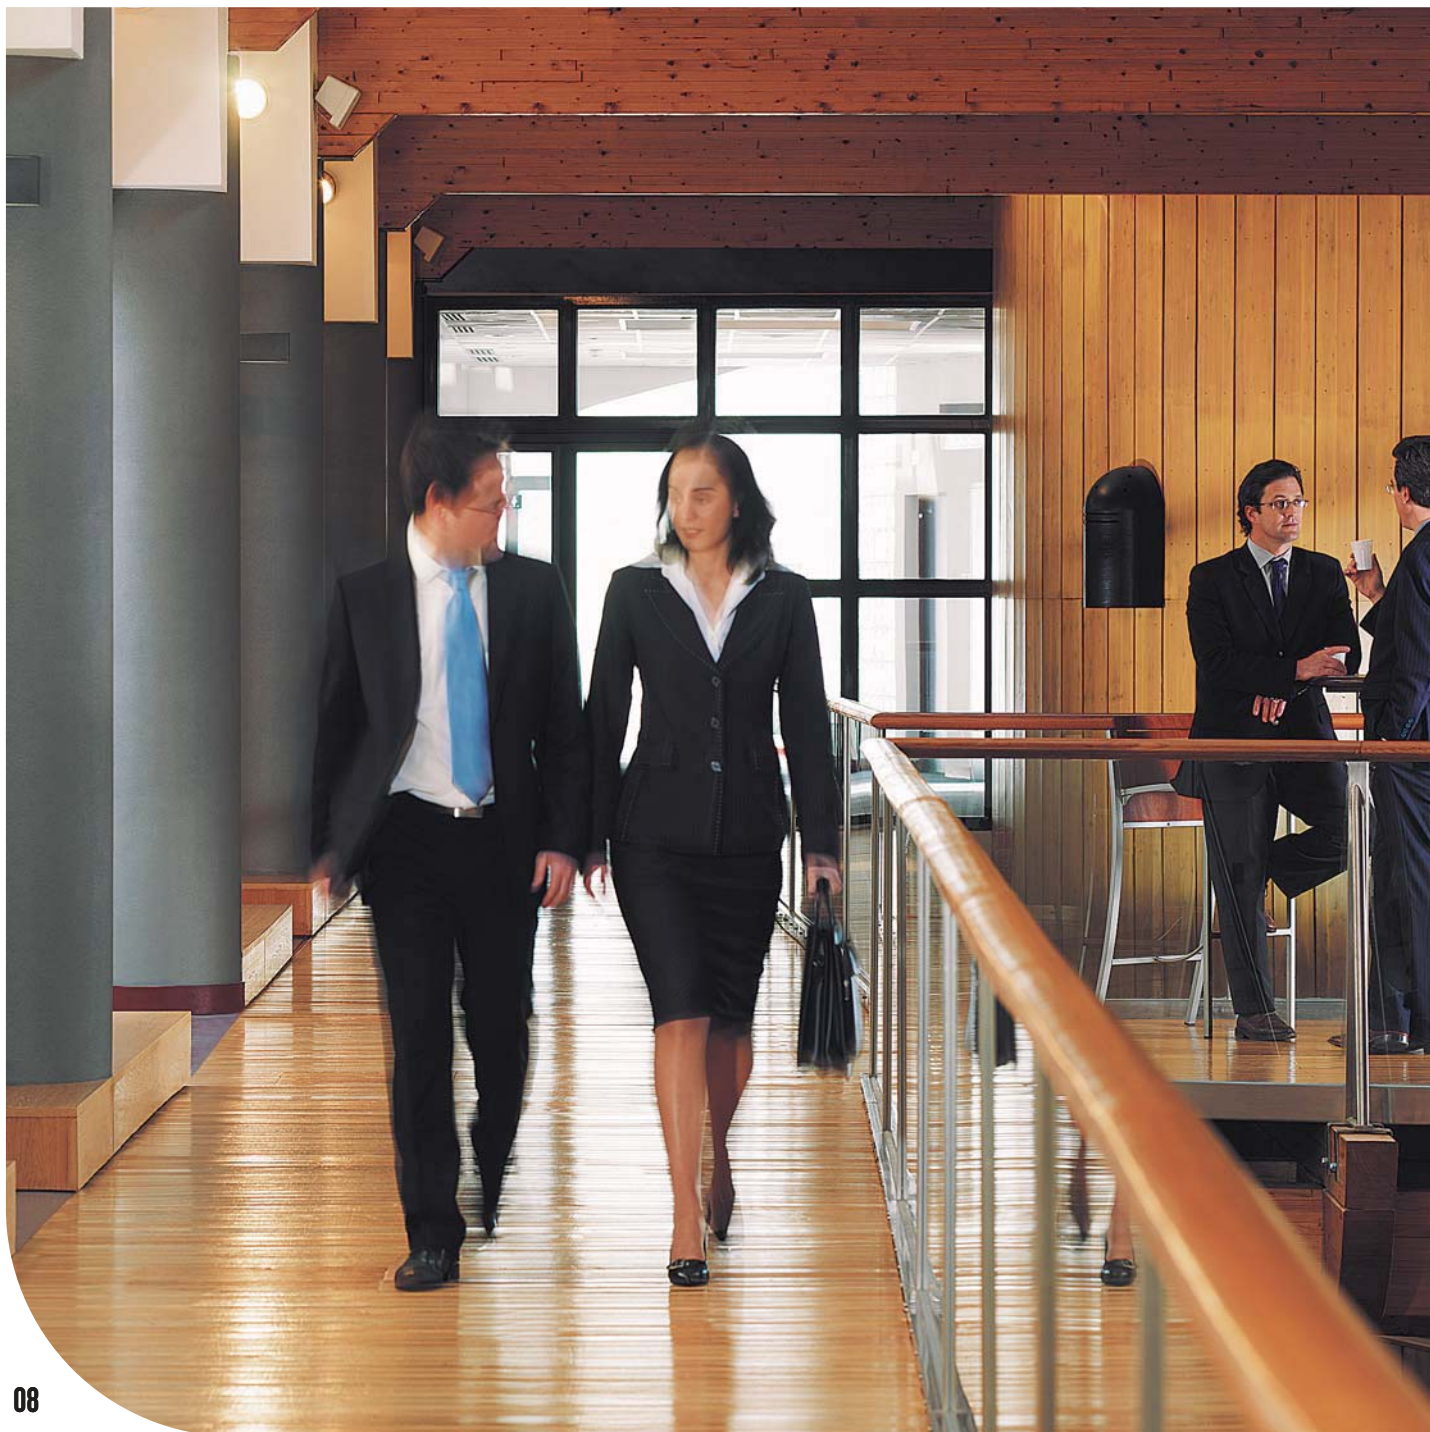

08

legrand

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...


spațiilor publice

Program MOSAIC

- ▶ Zonelor intermediare, coridoarelor, zonelor de servire, etc.
- ▶ Acces la rețeaua de alimentare, curenți slabi, alarmă, comanda automată a iluminatului
- ▶ Funcțiuni autonome adaptate cerințelor clădirii

SEMNALIZARE LUMINOASĂ

Iluminare folosită pentru identificarea spațiilor specifice

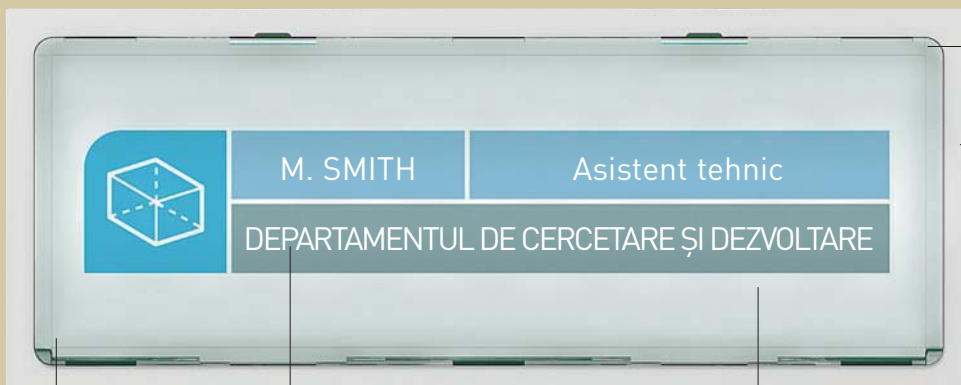


Disponibil în
2 sau 5 module

Etichetele pot fi personalizate
cu ajutorul unui simplu
program de editare text


Ecran luminat cu
led-uri albe sau
albastre

Fereastră pivotantă pentru
inserarea facilă a etichetei

20 de etichete pre-imprimare
disponibile în 2 sau 5 module
printr-o comandă simplă



INDICATOR LUMINOS DE OBSTACOLE



Detector de mișcare cu celulă de
detectare în infraroșu

Dispozitiv de alarmă sonoră decuplabil


Led-uri pentru
iluminarea spațiilor
de trecere



MODUL ANTI-SMULGERE



Se poate folosi în combinație
cu o priză pentru a evita
decuplarea accidentală a
echipamentelor electrice
(fotocopioare, faxuri,
calculatoare, etc.)

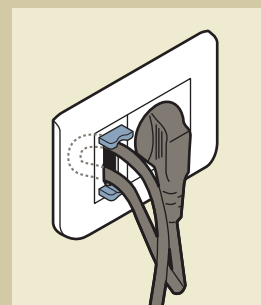

Rezistență la smulgere
350 N (35 kg)

Și întotdeauna ...

Înterupător automat 

Buton ciupercă pentru oprire de urgență

Alarmă sonoră clasa A


leșire pentru cabluri echipată

→ lista funcțiilor

de la paginile 34 - 37



Soluție ecologică, informații suplimentare,
la pagina 42

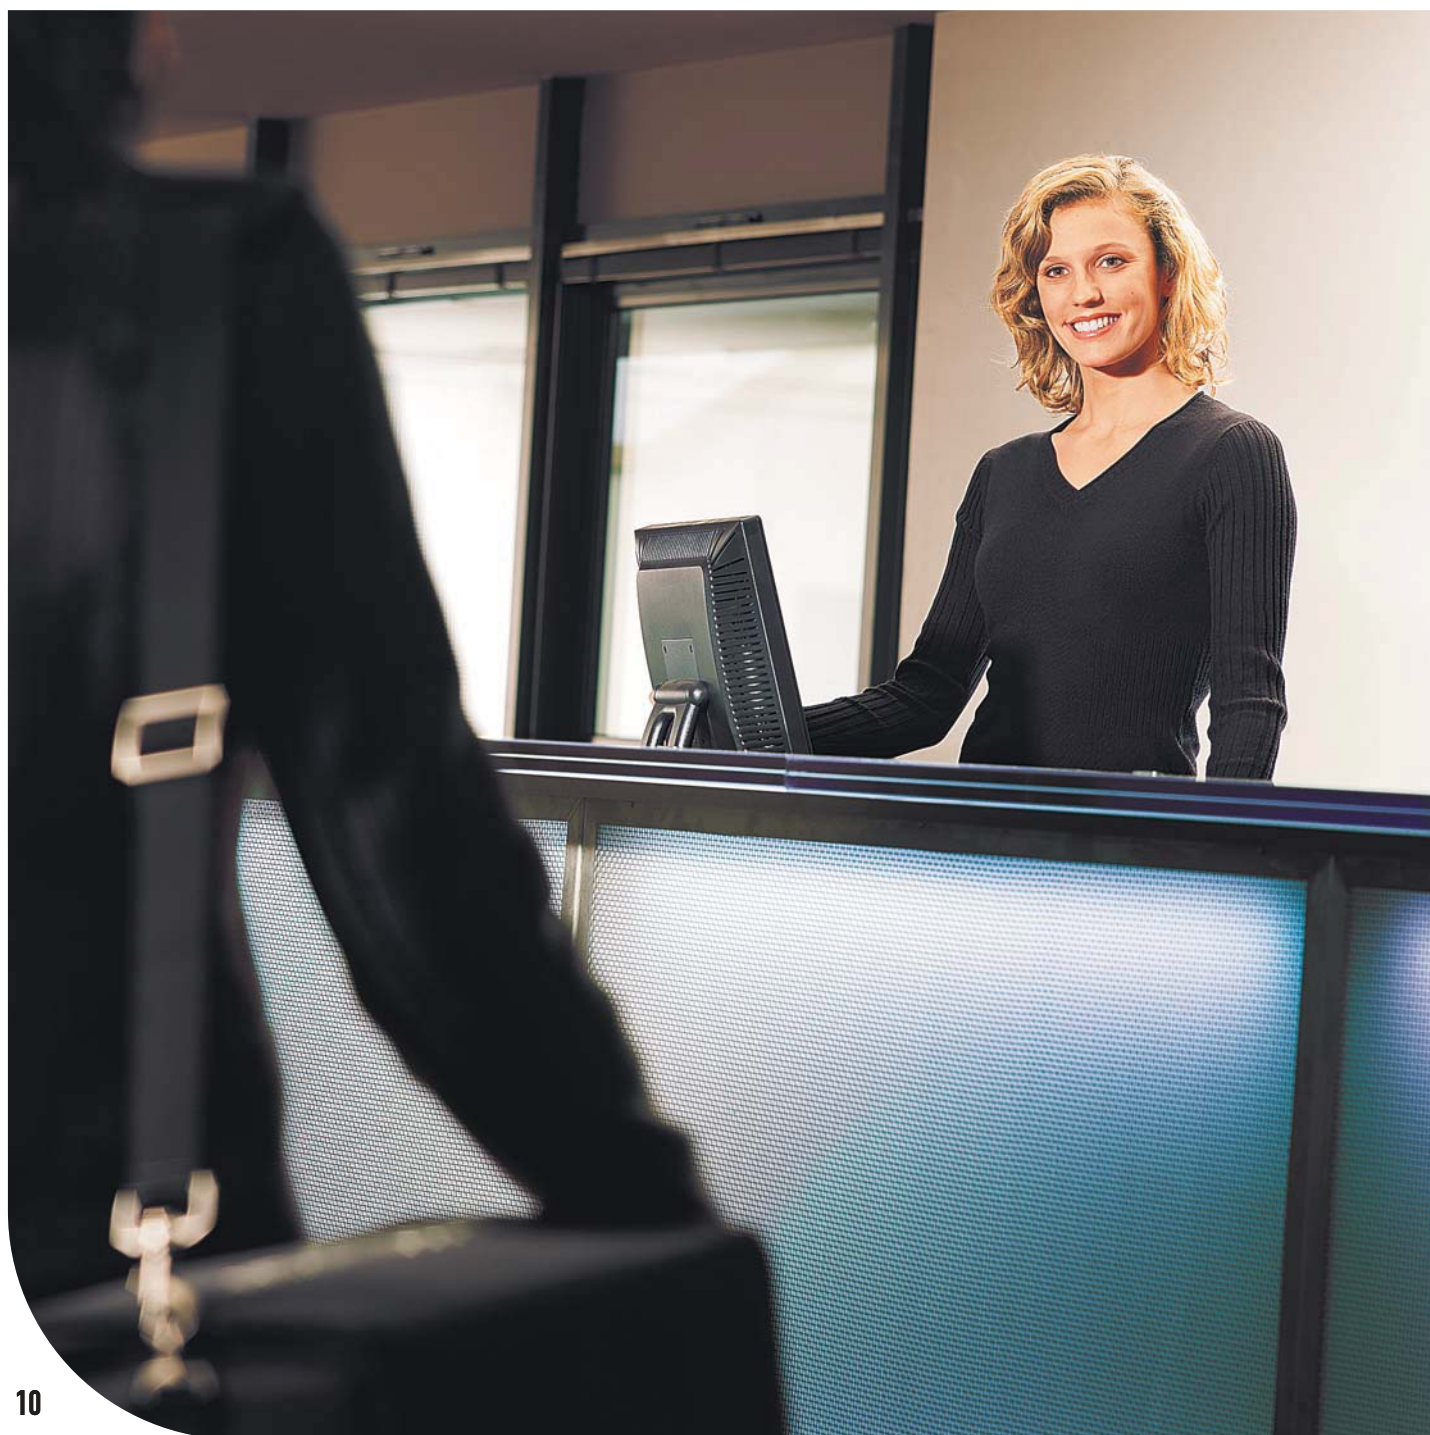

10

legrand

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...

spațiilor de recepție

Program **MOSAIC**

- ▶ Holuri de intrare, birouri de secretariat, puncte de informații, etc.
- ▶ Comandă iluminat, control acces, feedback informativ, pază și securitate, etc.
- ▶ Funcțiuni simple și ușor de utilizat pentru spațiile de recepție

CONTROL ACCES

Autonom sau centralizat, integrat pe un dispozitiv de control cu 3 interfețe de utilizator, pentru o adaptare perfectă la cerințele de operare.

Compact: 5 module pe verticală

Lumină de control
Închis/Deschis



Cititor de card



Ecraan LCD cu indicator
pentru programare și
identificare



Cititor biometric de
amprente

Tastatură cu cod

VARIATOR 1000 W

Pentru controlul
diferitelor tipuri de
surse de lumină.
Silențios și integrat
(5 module pe verticală).

Indicator de stare al
circuitului de iluminat



Comenzi de
pornire/oprire

PANOU DE COMANDĂ PENTRU ALARMĂ

Asociat panourilor de control alarmă, emite un
semnal sonor și vizual în caz de defecțiune
(3 module pe orizontală)

Led-uri indicatoare

Activarea și anularea
alarmei



Suport de etichetă pentru
identificarea detectorului mecanic

Și întotdeauna ...

Butuc standard european

Controlul stururilor și al jaluzelelor

Prize de curent

Prize pentru curenți slabi

→ lista funcțiilor

de la paginile 34 - 37



12

legrand

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...

saloanelor medicale

Program **MOSAIC**


- › Saloane, infirmerii, spitale, aziluri, etc.
- › Apelare personal medical, comandă iluminat, acces la rețeaua de gaze medicale și la rețeaua informatică
- › Funcțiuni accesibile pentru persoane cu mobilitate redusă și cu facilități de curățare

IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE


RAMĂ TRATATĂ ANTIBACTERIAN



Ramă ușor de curățat (IP 44), tratată antibacterian
Un număr de catalog unic pentru toate funcțiile de comandă și control



Funcțiuni de comandă prin intermediul membranei



Funcțiuni de conectare prin deschiderea clapetei

ÎNTRERUPĂTOR CU SENZOR



Aprinderea sau stingerea luminilor doar prin apropierea palmei de întrerupător

APLICĂ ELIOFLUX EVOLUTIVA



Iluminat, acces la rețeaua de alimentare și curenți slabi ...
(la fel de simplu de instalat ca și jgheburile DLP)

GHENĂ ELIOFLUX PENTRU CAPĂT DE PAT



Integrare perfectă a funcțiilor Mosaic, disponibile într-o varietate de culori și configurații



Gama completă de aplice și ghene Elioflux pentru capăt de pat o puteți găsi în "Ghidul echipamentelor dedicate spațiilor medicale"
(disponibil în limba engleză)

Și întotdeauna ...

Lămpi de semnalizare (cu LED)



Prize pentru aplicații speciale


Apelare personal medical

→ lista funcțiilor

de la paginile 34 - 37



Soluție ecologică, informații suplimentare,
la pagina 42

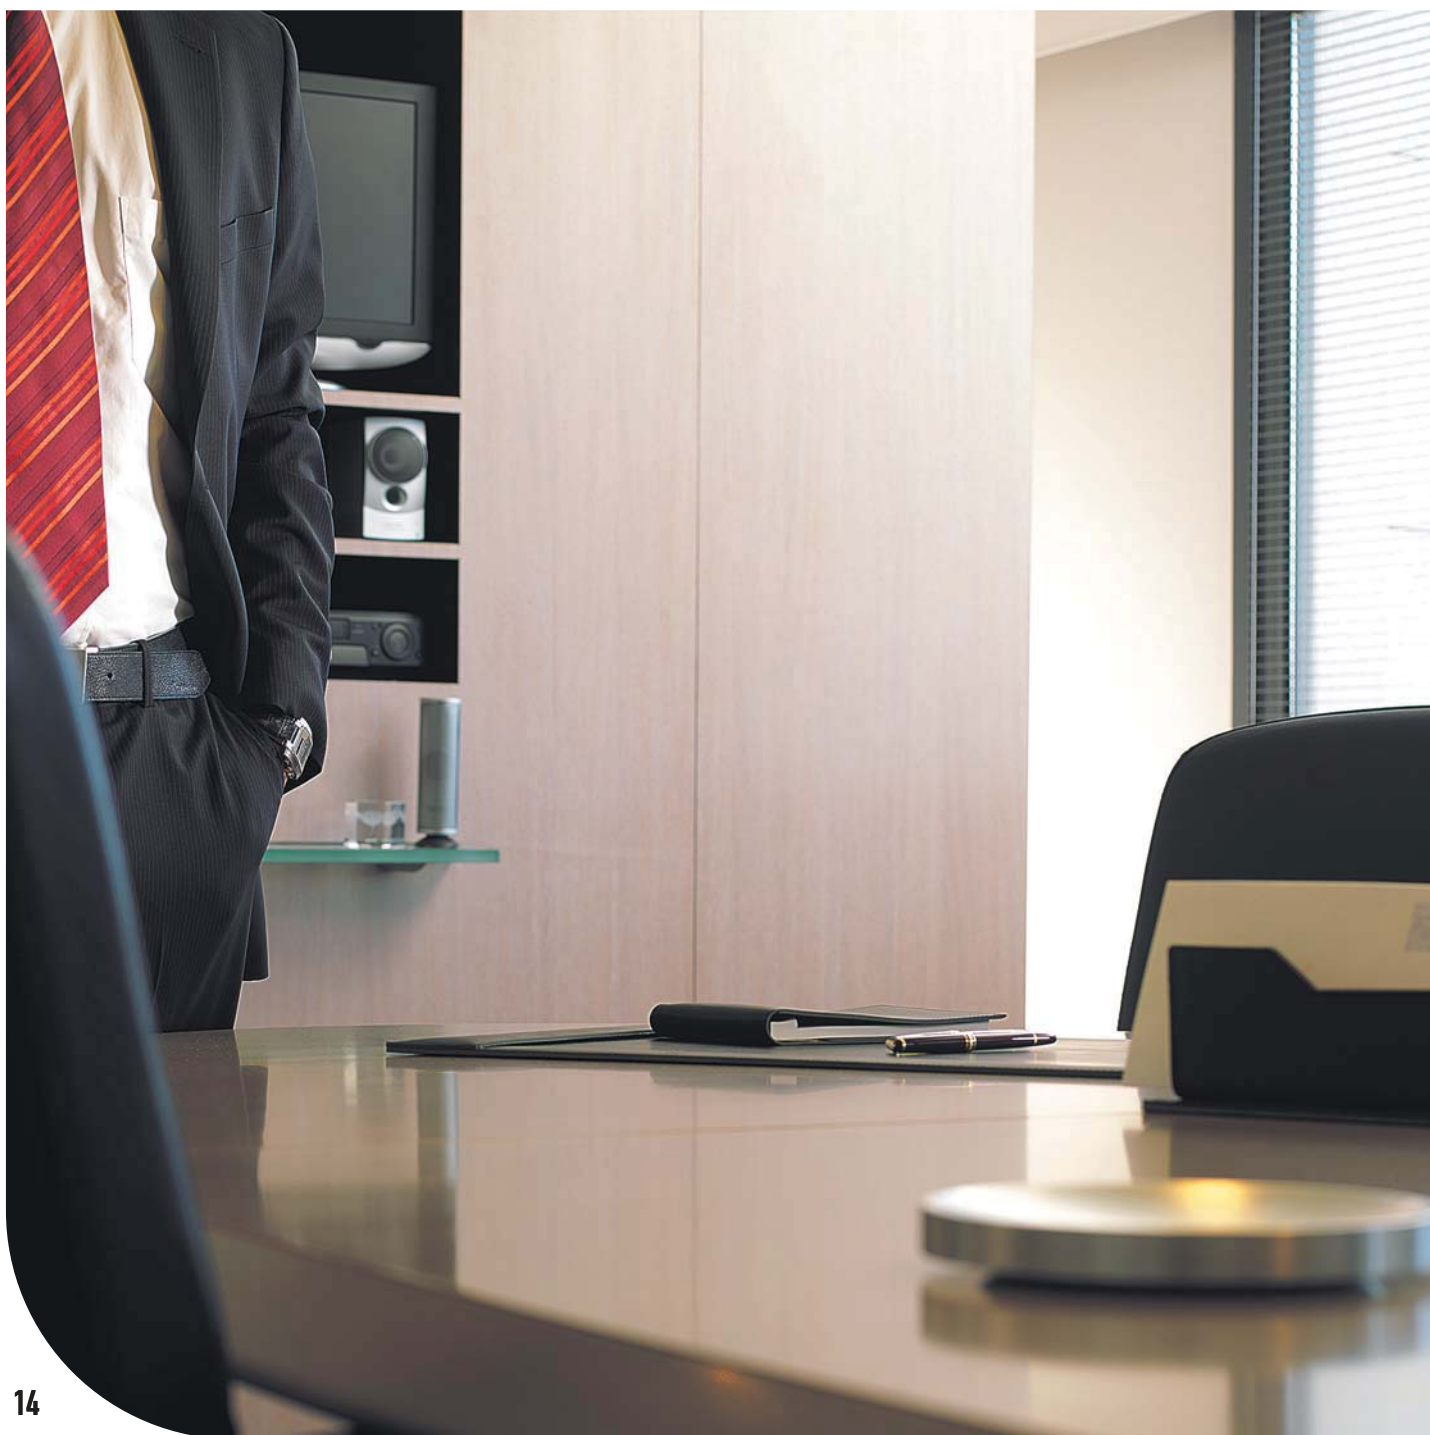

14

legrand

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...

spațiilor de imagine


Program MOSAIC

- › Birouri manageriale, spații de recepție, showroom-uri, hoteluri, etc.
- › Comanda și controlul iluminatului, acces la rețeaua de alimentare și curenți slabi
- › Ergonomie și finisaje din materiale naturale

PROGRAM CÉLIANE™

Finisaje din lemn, sticlă, metal și piele ... cu o estetică deosebită pentru punerea în valoare a spațiilor de imagine (vitrine, showroom-uri, etc.)

Ramă lemn Wenge
(întrerupător cu buton)

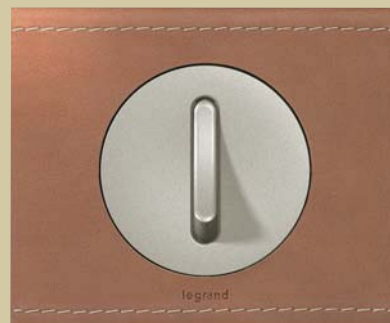

Ramă piele Caramel
(întrerupător silențios)

Ramă metal Nichel
(întrerupător cu levier)



Ramă sticlă Titan
(întrerupător simplu)

Comandă, control, conexiune ... o gamă largă, adecvată cerințelor segmentului comercial



Priză 2P+ \perp ⁽¹⁾



Priză RJ 45
Cat. 6 FTP ⁽¹⁾



Sistem de control al
storurilor ⁽¹⁾



Termostat de ambianță
programabil ⁽¹⁾



Mai multe detalii despre
programul Céliane
în broșura Program Céliane

Și întotdeauna ...

Comandă scenarii

Variator reglabil

Prize cu protecție la supratensiuni atmosferice

Punct de acces Wi-Fi

⁽¹⁾ Ramă finisaj Titan



Soluție ecologică, informații suplimentare,
la pagina 42



16

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...





în perete

Program **MOSAIC**

- ▶ Se combină perfect cu suporturile și dozele îngropate din Program Batibox, ce facilitează alegerea și reduce numărul de coduri de catalog
- ▶ Finisajele pot fi schimbate în timpul sau după instalare
- ▶ Gamă largă de funcțiuni, interfețe pentru utilizatori și finisaje

PROGRAM BATIBOX™

Un sistem complet și simplu de doze cu montaj îngropat și suporturi pentru a facilita instalarea dozelor

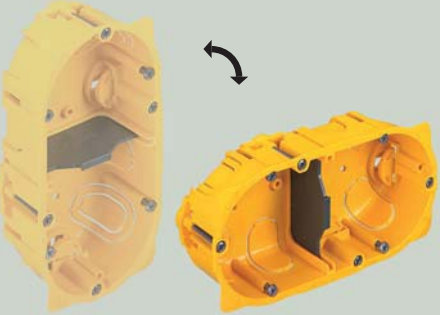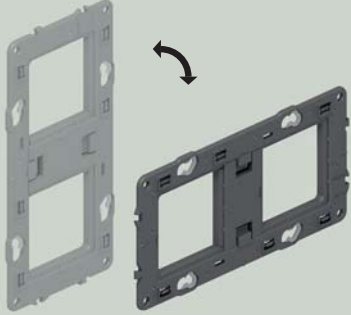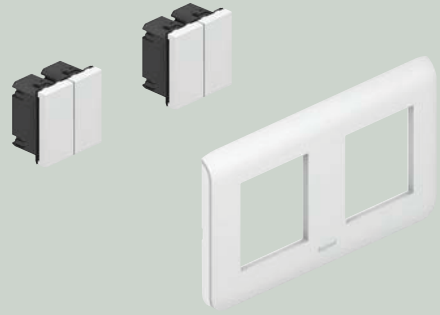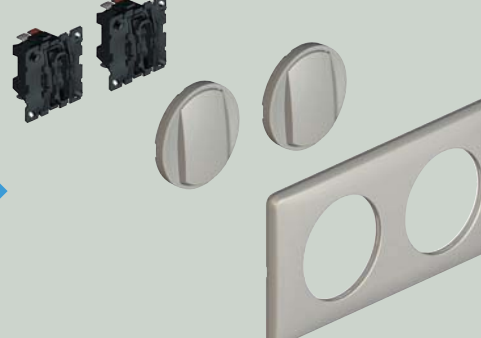DOZE	SUPPORTURI	PROGRAM MOSAIC™
<p>Noi doze cu montaj îngropat pentru pereți de gips-carton</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Reversibilă vertical/orizontal (interax 71 mm) - Margini ranforsate pentru o mai bună rigiditate - Flanșe largi pentru o stabilitate perfectă - Spațiu suficient pentru cabluri - Gheare retractabile pentru o instalare facilă <p>“ Program Batibox include și doze pentru zidărie, beton și materiale diverse ”</p>	<p>Noi suporturi universale din programele Mosaic și Céliane</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Reversibilă vertical/orizontal (interax 71 mm) - Rigiditate sporită 	<p>PROGRAM MOSAIC™</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Ramă livrată împreună cu mecanismul - 2 finisaje pentru placă și ramă: alb și aluminiu <p>PROGRAM CÉLIANE™</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 2 finisaje pentru placă: alb sau titan - 36 finisaje pentru ramă: lemn, metal, sticlă, Corian, porțelan, etc.




Mai multe despre programul Batibox
în broșura Program Batibox

INSTALAREA ÎN DOZELE DEJA EXISTENTE


Cu un singur post




Verticală, cu mai multe posturi

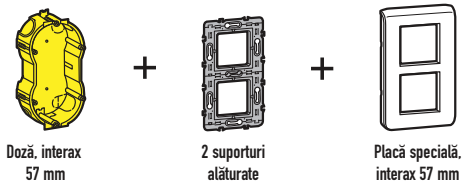

Orizontală, cu mai multe posturi

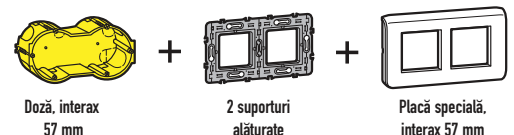

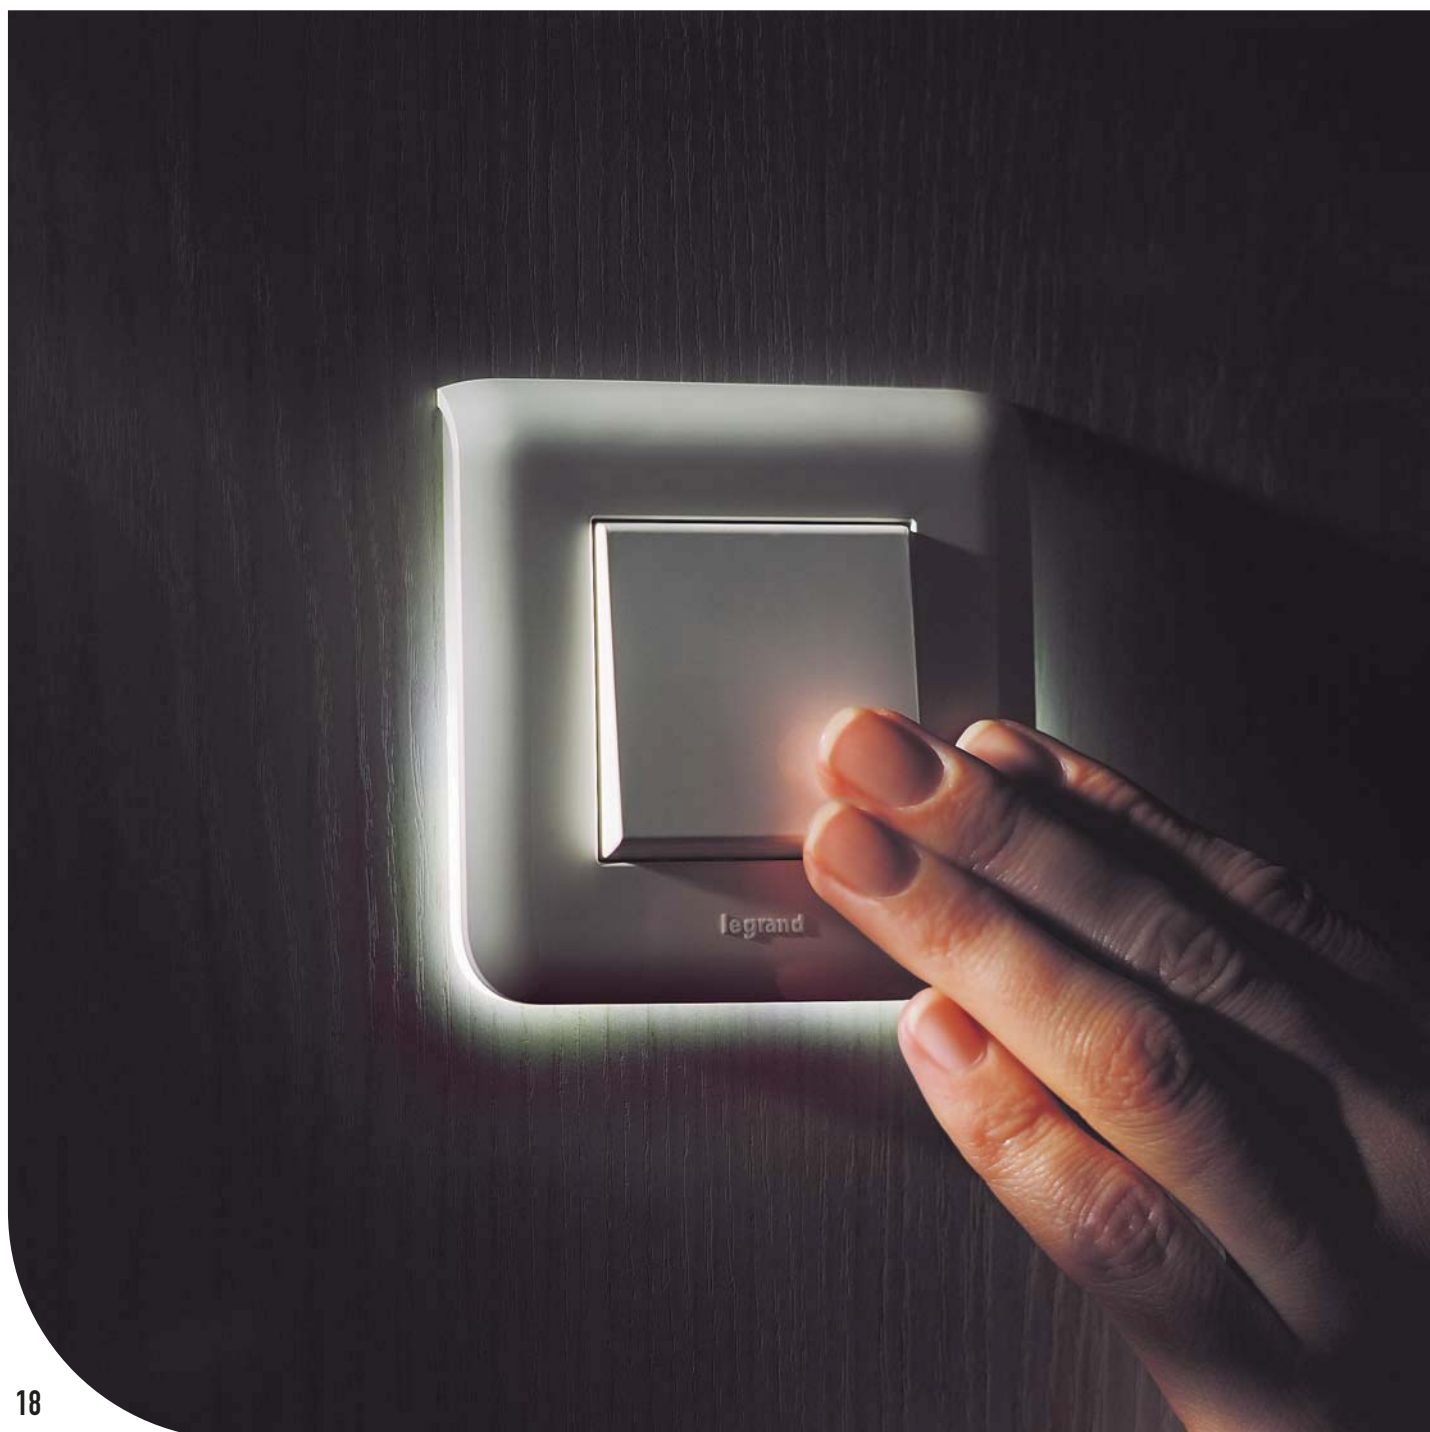

18

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...


În perete (continuare)

Program MOSAIC

- Funcțiuni îmbunătățite prin folosirea de suporturi luminoase
- O gamă deosebită de rame potrivite oricărui stil decorativ
- Adaptare facilă cu noile suporturi din Program Batibox

MODULARITATEA MOSAIC


Distanțierul detașabil livrat împreună cu suportul permite o trecere rapidă de la modularitate parțială la modularitate totală, atât pe verticală cât și pe orizontală. Se pun astfel la dispoziția utilizatorului nenumărate configurații cu un număr redus de suporturi.

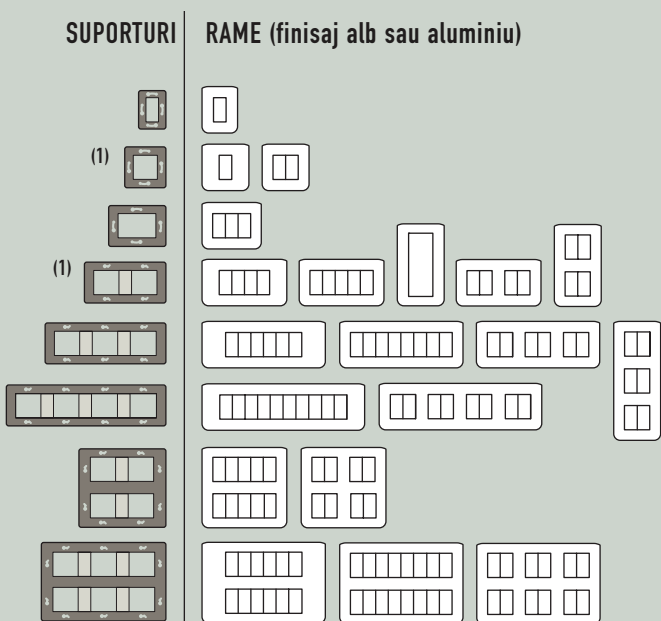


(1) Suporturi disponibile și în versiunea luminoasă

SUPORT LUMINOS


Disponibil pentru 2, 4 și 5 module, verticale și orizontale

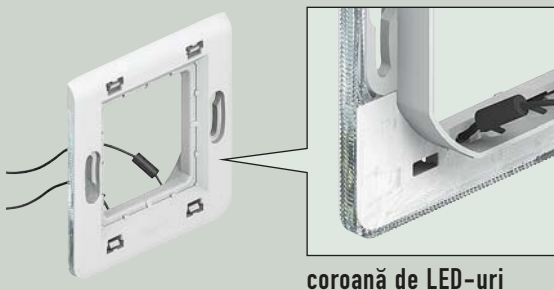

MODULARITATE PARȚIALĂ

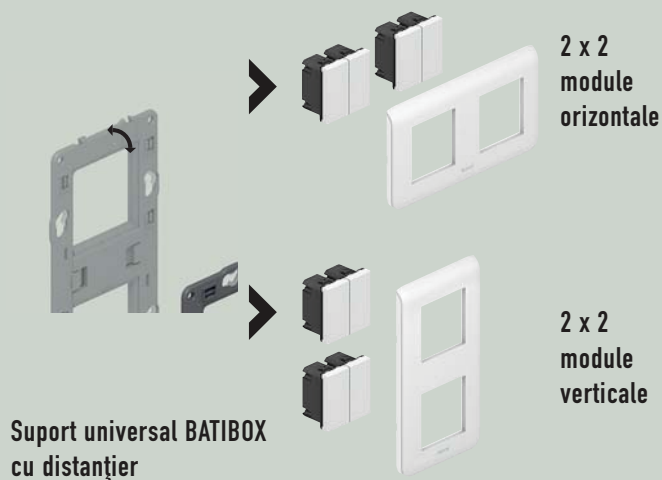

MODULARITATE TOTALĂ

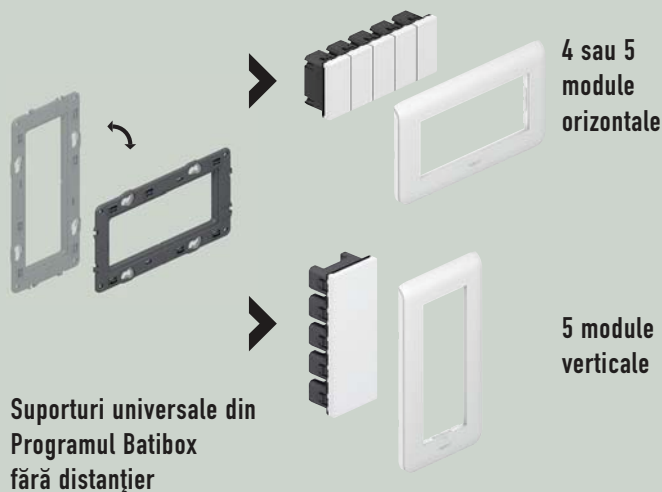

COMPATIBILITATE CU PRODUSELE ANTERIOARE DIN PROGRAMUL MOSAIC



INCOMPATIBILITATE CU PRODUSELE ANTERIOARE DIN PROGRAMUL MOSAIC





20

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...

pe perete

Program **MOSAIC**




- Rapidă și cu costuri reduse de instalare
- Adaptabilitate și întreținere ușoară datorită accesului facil la cabluri și la funcțiuni
- Soluția ideală pentru renovare

DLP - SISTEME DE JGHEABURI COMPARTIMENTABILE ȘI PRIZE MOSAIC

Comparația ideală pentru instalare rapidă și flexibilă


Sisteme de jgheaburi compartimentabile DLP

În versiuni cu 1, 2 sau 3 compartimente.

1 compartiment	2 compartimente	3 compartimente
		
<ul style="list-style-type: none">• 35 x 80 mm• 50 x 80 mm• 35 x 105 mm• 50 x 105 mm• 65 x 105 mm	<ul style="list-style-type: none">• 50 x 150 mm• 65 x 150 mm• 50 x 195 mm• 65 x 195 mm• 65 x 220 mm	<ul style="list-style-type: none">• 50 x 150 mm• 50 x 195 mm• 65 x 195 mm• 65 x 220 mm

Prize Mosaic pentru jgheaburi compartimentabile DLP

- Cele mai des întâlnite configurații de prize Mosaic livrate împreună cu rama și suportul aferente, la un singur cod de catalog.
- Instalare rapidă la utilizarea bornelor laterale automate.

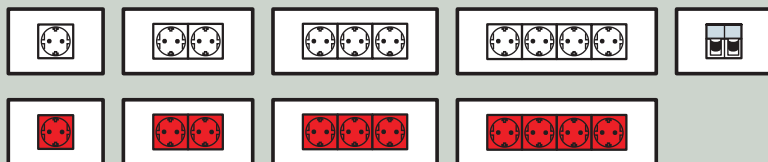

- Pentru cerințe speciale, este posibilă echiparea suporturilor cu 200 de accesorii Mosaic : suport + mecanism + ramă.



- Exemplu de instalare prize USB și IEEE 1394 (FireWire) în compartimentul superior și un punct de acces Wi-Fi în compartimentul inferior

DLP aluminiu

- Pentru instalații care necesită un aspect atractiv sau o mai bună robustețe
- Instalație cu accesorii de cablaj din gama Mosaic și finisaj aluminiu
- Versiuni cu 1 sau 2 compartimente:
 - 50 x 105 (capac 65 sau 85 mm)
 - 65 x 150 (capac 65 mm)
 - 50 x 150 (capac 65 mm)
 - 50 x 195 (capac 85 mm)
 - 65 x 195 (capac 65 mm)



Și întotdeauna ...

→ lista funcțiilor

de la pagina 34

→ tabelul de selecție pentru sistemele

de jgheaburi

de la pagina 38



22

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...


în plafon

Program **MOSAIC**

- › Libertate și flexibilitate la instalare
- › Adaptabilitate și întreținere ușoară datorită modulelor pentru coloane
- › Soluție ce permite adaptarea cu ușurință la orice reconfigurare a birourilor

COLOANĂ ALUMINIU

Cu un modul de coloană, fie integrat fie integrabil, cu conectare rapidă sau tradițională

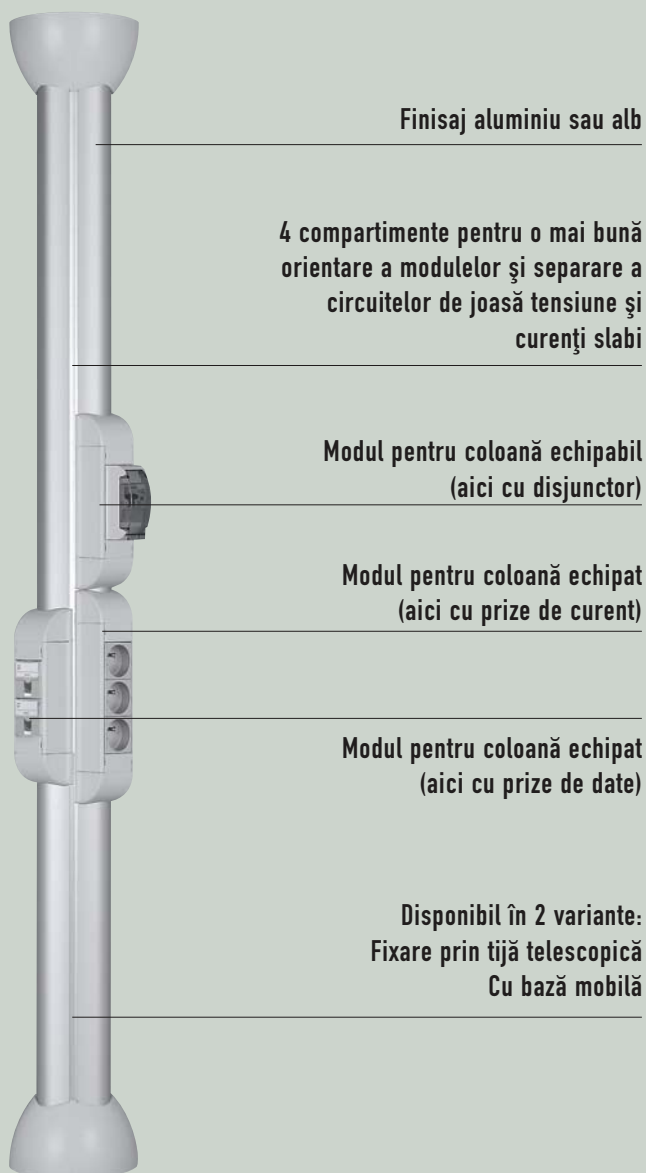


2 SOLUȚII PENTRU ECHIPAREA COLOANEI

• Modul pentru coloană, echipat:

Configurațiile cele mai des întâlnite sunt acum disponibile ca module deja echipate.


Astfel se economisește timp la achiziție, instalare și întreținere.

Racordare prin borne de conexiune sau livrate cu conectori pentru racordare rapidă.



• Modul pentru coloană, echipabil:

Adecvat cerințelor specifice ale utilizatorilor. Compatibil cu toate accesoriile Mosaic (Wi-Fi, switch-uri, comandă iluminat etc) și disjunctoarele Lexic.





24

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...


În pardoseală

Program **MOSAIC**

- › O soluție flexibilă și economică
- › Posibilitatea de echipare în atelier pentru instalarea pe loc în situații de urgență

MODULE MULTIPRIZĂ PENTRU BIROU

Discret și funcțional, disponibil cu conectare rapidă sau tradițională

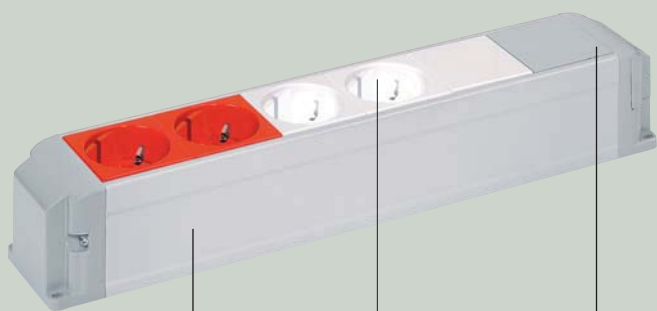


Suport din aluminiu pentru mai multă rezistență

Pentru prize de curent și cu protecție împotriva manevrelor greșite

Instalare și întreținere ușoară datorită posibilității de racordare rapidă

- **Instalare universală:** pe pardoseală, sub birou, etc.
- **Compact** pentru diverse utilizări

În catalog sunt disponibile mai multe soluții configurabile pentru circuitele de joasă tensiune și curenți slabi



DOZĂ DE DERIVAȚIE ÎN PARDOSEALĂ

Folosită pentru trecerea cablurilor prin pardoseala tehnică până la birou




→ lista funcțiilor

de la pagina 34

→ variante de module multipriză pentru birou

de la pagina 40

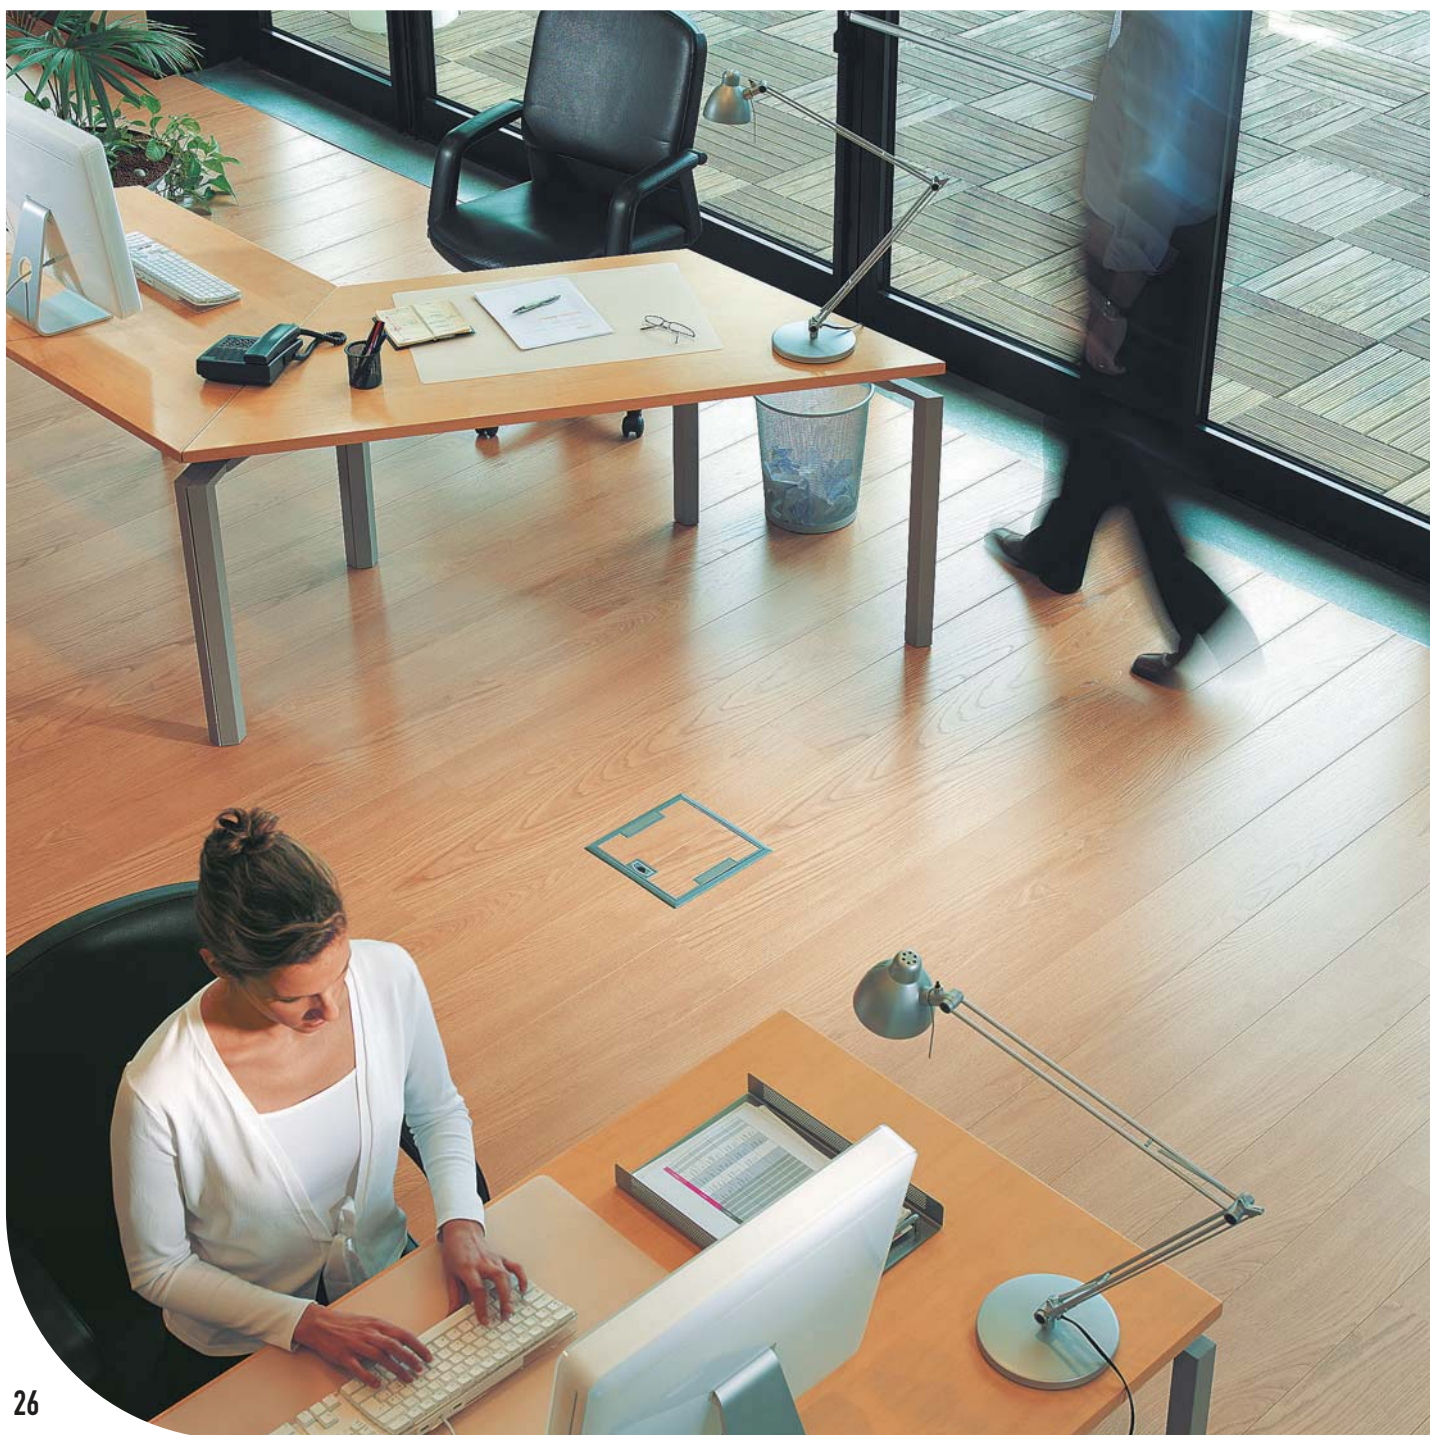

26

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...


În pardoseală (continuare)

Program MOSAIC


- O integrare armonioasă în design-ul clădirii
- Posibilitatea de echipare în atelier pentru instalarea pe loc în situații de urgență

DOZE DE PARDOSEALĂ


O singură gamă pentru dozele de pardoseală și pentru planșeu din beton




Capac reversibil ce poate fi acoperit (mochetă, linoleum, parchet laminat, etc.)





Capacul poate fi deschis foarte ușor fără instrumente speciale



Poziționarea verticală a aparatului în doze de pardoseală cu înălțime redusă (65 mm)




Canale de pardoseală din PVC combinate cu doze de pardoseală metalice pentru beton, pentru conexiuni și pentru montaj îngropat




Înălțimea dozei poate fi reglată în funcție de cadrul în care doza trebuie instalată

VERSIUNE ECHIPABILĂ

Pentru solicitări speciale



① Introducerea cablurilor



② Fixarea aparatului



③ Montarea în doză

→ lista funcțiilor

de la pagina 34

→ lista dozelor de pardoseală

de la pagina 41



28

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...

local

Program **MOSAIC**

- › Mai multe metode de instalare pentru un post de lucru
- › Design ergonomic, aspect atrăgător și utilizare facilă
- › Soluția ideală pentru satisfacerea cerințelor de flexibilitate și mobilitate

BLOCURI MULTIPRIZĂ PENTRU BIROURI

Disponibile în versiune echipată sau echipabilă, cu conectare rapidă sau tradițională

Versiunea
aluminiu sau
alb




Flexibilitate la cablare:
cablurile sunt introduse prin
partea laterală sau inferioară

Dispozitiv de
aranjare a
cablurilor


Soluții multiple, disponibile în catalog sau
configurabile la cerere



Prize de curent




Prize de curent / curenți slabi
+USB și IEEE1394

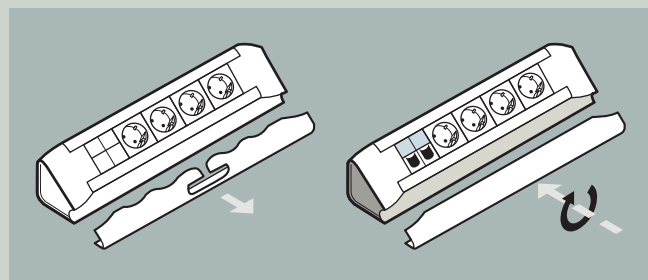

Dispozitiv reversibil pentru aranjarea cablurilor, pentru
posturi de lucru fixe sau mobile

ACCESORII PENTRU FIXARE

Accesoriile pentru fixarea blocului multipriză
facilitează multiple posibilități de prindere de birou

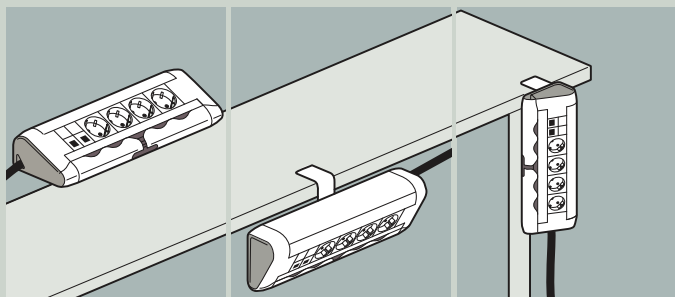

→ lista funcțiilor

de la pagina 34

→ modulele de birou

de la pagina 40



30

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...

local (continuare)

Program **MOSAIC**

- ▶ Perfect pentru cerințele sălilor de conferință
- ▶ Design ergonomic, aspect atrăgător și utilizare facilă
- ▶ Posibilitate de conectare a utilizatorilor prin Wi-Fi sau RJ 45

BLOCURI MULTIPRIZĂ PENTRU SĂLI DE CONFERINȚĂ

Design și ergonomie de top: robustețe și stabilitate, finisaje aluminiu pentru a oferi un plus de eleganță sălilor de conferință



Punct de acces Wi-Fi 802.11 a+b/g

8 prize 2P+ \perp pe suprafața frontală

Priză RJ 45 pentru alimentarea punctului de acces Wi-Fi prin conectarea la o priză existentă

- Versiune echipată cu un punct de acces Wi-Fi pentru conexiunea wireless la rețeaua informatică




Switch 100 Mbps cu 7 porturi

8 prize 2P+ \perp și 7 conexiuni RJ 45

Priză RJ 45 pentru alimentarea switch-ului, prin conectarea la o priză existentă

- Versiune echipată cu switch 7 conexiuni RJ 45 pentru conectarea tradițională, pe bază de cabluri VDI, la rețeaua informatică

EXEMPLU DE CONEXIUNE

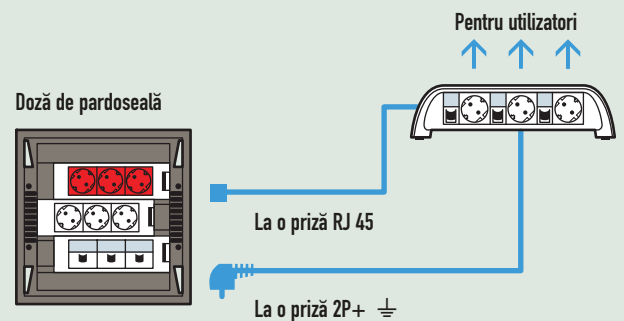



32

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...

local (continuare)

Program MOSAIC

- › Libertate și flexibilitate la instalare
- › Modulele multipriză pentru coloane facilitează adaptarea și întreținerea
- › Dimensiunile reduse ale mini-coloanei permit o instalare discretă sub birou

MINI-COLOANE ALUMINIU

Cu un modul multipriză, echipat sau echipabil, cu racordare tradițională

4 compartimente pentru echiparea pe toate fețele, pentru o mai bună orientare a modulelor și separare a circuitelor de joasă tensiune și curenți slabi

Modul de coloană echipat (aici cu tensiune de linie)

Modul de coloană echipat cu prize RJ45

Finisaj aluminiu și alb

Profil DLP pentru pardoseală : posibilitate de asociere a mini-coloanei printr-un accesoriu de derivație către jghebul DLP

Posibilitate de trecere a cablurilor direct prin pardoseală




2 SOLUȚII PENTRU ECHIPAREA COLOANEI

• Modul multipriză pre-echipat pentru coloană:

Configurațiile cele mai des întâlnite sunt acum disponibile ca module deja echipate.


Racordare prin borne de conexiune sau livrate cu conectori pentru racordare rapidă.



• Modul multipriză echipabil pentru coloană:

Adecvat cerințelor speciale ale utilizatorilor.

Compatibil cu toate funcțiile Mosaic (Wi-Fi, switch-uri, comandă iluminat, etc.) și disjunctoarele Lexic.



Controlul iluminatului



Ref.	Mod.	Întrepruătoare 10A - 250 V~
770 01	1	Întrepruător cap-scară, Alb
792 01	1	Întrepruător cap-scară, Aluminiu
770 02	1	Întrepruător cap-scară cu lumină de control, Alb
792 02	1	Întrepruător cap-scară cu lumină de control, Aluminiu
770 11	2	Întrepruător cap-scară, Alb
792 11	2	Întrepruător cap-scară, Aluminiu
770 12	2	Întrepruător cap-scară cu lumină de control, Alb
792 12	2	Întrepruător cap-scară cu lumină de control, Aluminiu
770 21	2	Întrepruător cruce, Alb
766 66	2	Întrepruător cu senzor

Întrepruătoare 20A - 250 V~

770 50	2	Întrepruător bipolar, Alb
770 52	2	Întrepruător cu lumină de control, Alb
770 60	1	Întrepruător cap-scară, Alb
770 62	1	Întrepruător cap-scară cu lumină de control, Alb

Butoane 6A - 250V~

770 30	1	Buton simplu, Alb
792 30	1	Buton simplu, Aluminiu
770 31	1	Buton de comutare, Alb
770 32	1	Buton de comutare cu lumină de control, Alb
792 32	1	Buton de comutare cu lumină de control, Aluminiu
770 40	2	Buton simplu, Alb
792 40	2	Buton simplu, Aluminiu
770 41	2	Buton de comutare, Alb
770 42	2	Buton de comutare cu lumină de control, Alb
792 42	2	Buton de comutare cu lumină de control, Aluminiu
770 43	2	Buton de comutare port-etichetă, Alb

Întrepruătoare cu senzor de mișcare

784 51	2	Întrepruător cu senzor de mișcare, cu neutru, 3 fire (1000 W), Alb
784 56	2	Întrepruător cu senzor de mișcare, fără neutru, 2 fire (400 W), Alb
792 51	2	Întrepruător cu senzor de mișcare, cu neutru, 3 fire (1000 W), Aluminiu
792 56	2	Întrepruător cu senzor de mișcare, fără neutru, 2 fire (400 W), Aluminiu

Variatoare de tensiune 230V~ 50Hz

784 01	2	Variator cu comandă prin apăsare, fără neutru, 2 fire (400W), Alb
792 04	2	Variator cu comandă prin apăsare, fără neutru, 2 fire (400W), Aluminiu
784 02	5	Variator cu comandă prin apăsare, cu neutru, 3 fire (1000W), Alb
792 06	5	Variator cu comandă prin apăsare, cu neutru, 3 fire (1000W), Aluminiu
784 03	2	Variator pentru corpuri de iluminat cu protocol tip DALI
784 04	2	Variator 0-10V pentru tuburi fluorescente

Întrepruătoare cu temporizare, orare programabile, cu acționare prin tragere, pentru oprire în caz de urgență

784 20	2	Întrepruător cu temporizare (1000 W)
784 25	2	Întrepruător orar programabil
770 14	2	Întrepruător cap-scară cu acționare prin tragere, Alb
770 44	2	Buton de comutare cu acționare prin tragere, Alb
770 15	2	Cordon pentru mecanism cu acționare prin tragere
770 27	2	Întrepruător cap-scară pentru comandă directă
766 01	2	Buton pentru oprire în caz de urgență, cu cheie
766 02	2	Buton pentru oprire în caz de urgență, sfert de tură

Controlul iluminatului (continuare)

Ref.	Mod.	Gestionarea iluminatului ambiental
784 30	3x5	Sistem de gestionare a iluminatului ambiental
784 31	-	Telecomandă infraroșu

Întrepruător reglabil cu control la distanță

784 10	-	Comandă auxiliară pentru televiator - "ON/OFF"
784 11	-	Comandă auxiliară pentru televiator - Ecran LCD


Sisteme de control al iluminatului infraroșu

784 82	-	Comandă la distanță infraroșu, 1 direcție
784 84	-	Comandă la distanță infraroșu, 3 direcții

Întrepruătoare cu cheie

770 72	2	Întrepruător cu cheie RONIS, 2 poziții, Alb
770 73	2	Întrepruător cu cheie RONIS, 3 poziții, Alb
770 74	2	Întrepruător cu cheie butuc standard european, 2 poziții
770 75	2	Buton cu cheie 3 poziții, butuc standard european

Control acces



Ref.	Mod.	
767 01	5	Tastatură cu cod autonomă - poate fi centralizată, Albă
767 02	-	Cititor de card autonom - poate fi centralizat
767 03	-	Cititor biometric (de amprente) - poate fi centralizat
767 04	-	Dispozitiv modular de control al ușii cu interfață de rețea
767 05	-	Codificator pentru cititor de card
767 06	-	Program de supraveghere
767 07	-	Ventuză electromagnetice pentru ușă
767 10	-	Card de proximitate tip breloc
767 11	-	Card ISO format 85 x 54 mm

Comandă pentru storuri



Ref.	Mod.	Curent portat
770 23	2	Comandă individuală pentru storuri
770 24	2	Comandă centralizată pentru storuri
770 25	2	Buton dublu pentru storuri, Alb
792 25	2	Buton dublu pentru storuri, Aluminiu
770 26	2	Întrepruător cap-scară dublu pentru storuri, Alb
792 26	2	Întrepruător cap-scară dublu pentru storuri, Aluminiu

Încălzire și reglare



Ref.	Mod.	Termostate de cameră
767 20	2	Termostat de ambianță electronic, standard
767 21	2	Termostat de ambianță electronic programabil
767 23	-	Sondă pentru termostate modulare

TABELE DE SELECȚIE

Funcțiuni Mosaic

Prize standard german 16A - 250V



Ref.	Mod.	Diverse prize cu multi-suport
772 10	2	2P+ \perp , fixare cu șuruburi
772 11	2	2P+ \perp , conexiune rapidă
772 13	2	2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii
772 45	2	2P+ \perp , orientare 45°
792 13	2	2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii, Aluminiu
772 14	2	2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite
771 10	2	2P, Albă
772 19	2	2P+ \perp , cu capac
772 12	-	Priză 2P+ \perp cu indicator ^(*)
772 16	-	2P+ \perp , verde, circuite speciale
772 17	-	2P+ \perp , portocaliu, circuite speciale

Alte standarde



775 01	1	2P, standard EURO - US
775 02	2	2P+ \perp , standard EURO - US
775 03	1	2P, standard US
775 04	2	2P+ \perp , standard EURO - US, 15A
775 05	2	2P+ \perp , standard britanic, 13A
775 10	1	2P+ \perp , standard italian, 10A
775 11	1	2P+ \perp , standard italian, 10/16A
775 06	2	2P+ \perp , standard elvețian, 10A

Prize speciale pentru jgheaburi compartimentabile DLP



Ref.	Mod.	Conectare automată
774 01	2	2P+ \perp , conectare automată, Albă
774 02	4	2x2P+ \perp , conectare automată, Albă
774 03	6	3x2P+ \perp , conectare automată, Albă
774 04	8	4x2P+ \perp , conectare automată, Albă
774 11	2	2P+ \perp , conectare automată, Roșie
774 12	4	2x2P+ \perp , conectare automată, Roșie
774 13	6	3x2P+ \perp , conectare automată, Roșie
774 14	8	4x2P+ \perp , conectare automată, Roșie
774 21	2	2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, conectare automată
774 22	4	2x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, conectare automată
774 23	6	3x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, conectare automată
774 24	8	4x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, conectare automată

Ref.	Mod.	Prindere cu șuruburi
776 01	2	2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii 90°, Albă
776 02	4	2x2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii 90°, Albă
776 03	6	3x2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii 90°, Albă
776 04	8	4x2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii 90°, Albă
776 11	2	2P+ \perp , 90°, Roșie
776 12	4	2x2P+ \perp , 90°, Roșie
776 13	6	3x2P+ \perp , 90°, Roșie
776 14	8	4x2P+ \perp , 90°, Roșie
776 21	2	2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, 90°
776 22	4	2x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, 90°
776 23	6	3x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, 90°
776 24	8	4x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, 90°

^(*) - Ref. 67 664 se livrează împreună cu produsul.

Prize pentru aparat de ras



Ref.	Mod.	Prize pentru aparat de ras
775 86	2	În conformitate cu standardele EN60742 și EN 61558-2 Alimentare 230VA - 50/60Hz Tensiune de ieșire: 130/230VA Racordare: borne cu conexiune rapidă Echipată cu transformator de separație pentru a realiza izolarea utilizatorului de rețeaua de alimentare Mecanism cu port integrat Montaj în doză dublă verticală, adâncime 40mm ref. 80142 sau 80102

Prize compacte pentru diferite suporturi (pentru instalare în doze îngropate, doze aparente, doze de pardoseală, module pentru coloane, module pentru birou, blocuri multipriză de birou)



Ref.	Mod.	Conexiune borne automate
772 52	-	2x2P+ \perp , orientare 45°, Albă
772 53	-	3x2P+ \perp , orientare 45°, Albă
772 54	-	4x2P+ \perp , orientare 45°, Albă



772 72	-	2x2P+ \perp , orientare 45°, Roșie
772 73	-	3x2P+ \perp , orientare 45°, Roșie
772 74	-	4x2P+ \perp , orientare 45°, Roșie

792 82	-	2x2P+ \perp , orientare 45°, Aluminiu
792 83	-	3x2P+ \perp , orientare 45°, Aluminiu



772 81	-	2x2P+ \perp , orientare 45°, cu protecție împotriva manevrelor greșite
772 82	-	3x2P+ \perp , orientare 45°, cu protecție împotriva manevrelor greșite
772 83	-	4x2P+ \perp , orientare 45°, cu protecție împotriva manevrelor greșite

502 99	-	Adaptor pentru fișa 2P+ \perp (pentru 77114/52/53/54 și 77371/72/73/74/21/22/23/24)
--------	---	---

Prize informatice RJ45



Ref.	Mod.	RJ 45 10 ^G 16A
786 40	1	10Gb, STP/FTP - 9 contacte
786 41	2	10Gb, STP/FTP - 9 contacte

Cat.6 STP

786 30	1	STP - 9 contacte, cu blindaj metalic
786 31	2	STP - 9 contacte, cu blindaj metalic
786 32	2	SFTP - 9 contacte, cu blindaj metalic, instalare la 90°
786 33	2	STP - 9 contacte, Zamak

Cat. 6 FTP

786 90	1	FTP - 9 contacte, Alb
792 90	1	FTP - 9 contacte, Aluminiu
786 91	2	FTP - 9 contacte, Alb
792 91	2	FTP - 9 contacte, Aluminiu
786 92	2	FTP - 9 contacte, instalare la 90°, Alb
792 98	2	FTP - 9 contacte, instalare la 90°, Aluminiu

Cat.6 UTP

786 60	1	UTP - 8 contacte, Alb
792 60	1	UTP - 8 contacte, Aluminiu
786 61	2	UTP - 8 contacte, Alb
792 61	2	UTP - 8 contacte, Aluminiu
786 62	2	UTP - 8 contacte, instalare la 90°, Alb
792 68	2	UTP - 8 contacte, instalare la 90°, Aluminiu

Cat. 5e FTP

786 80	1	FTP - 9 contacte, Alb
786 81	2	FTP - 9 contacte, Alb
786 82	2	FTP - instalare la 90°, Alb

Cat. 5e UTP

786 50	1	UTP - 8 contacte, Alb
786 51	2	UTP - 8 contacte, Alb
786 52	2	UTP - 9 contacte, instalare la 90°, Alb

Prize pentru telefon




Ref.	Mod.	Prize duble telefon/Ethernet
786 95	1	Priză dublă telefon/Ethernet FTP
786 65	1	Priză dublă telefon/Ethernet UTP

Prize telefonice

787 30	1	RJ11 - 4 contacte
787 31	2	RJ11 - 4 contacte
787 32	2	RJ12 - 6 contacte
787 34	2	RJ45 ISDN - 8 contacte

Module de acces Wi-Fi



Ref.	Mod.	
779 11	4	Modul acces WI-FI 802.11 b/g
779 13	4	Modul acces WI-FI 802.11 a+b/g
779 14	4	Modul acces WI-FI 802.11 a+b/g cu priză RJ45

Alte prize



Ref.	Mod.	Prize USB și IEEE 1394
787 61	1	Priză USB conector mamă, Albă
792 84	1	Priză USB conector mamă, Aluminiu
787 62	1	Priză IEEE 1394 4-pini conector mamă, Albă

Plăci pentru prize informatice


786 04	2	Placă priză 1 conector KEYSTONE
786 01	2	Placă priză ACO II
786 02	2	Placă priză 1 conector SYSTIMAX
786 03	2	Placă priză 2 conectori SYSTIMAX

Prize pentru fibră optică



Ref.	Mod.	
786 16	2	Priza cu 2 conectori ST, conectare tip baioneta
786 17	2	Priza cu 2 conectori SC, conectare tip "push-pull"
786 18	2	Priza cu 2 conectori LC duplex, conectare tip "push-pull"

Buzere, sonerii și alarme



Ref.	Mod.	
766 40	2	Buzzer 8V, Alb
766 41	2	Buzzer 230V, Alb
766 42	2	Sonerie electronică

Prize TV, audio și video



Ref.	Mod.	
787 80	2	Priză video tip F
787 82	2	Priză simplă TV (tată)
787 81	2	Priză TV mufă (mamă)
787 86	2	Priză TV-RD-SAT

TABELE DE SELECȚIE

Funcțiuni (continuare), Rame și suporturi

Prize TV, audio și video (continuare)

Ref.	Mod.	Prize VIDEO
787 52	1	Priză video RCA 1 conector mamă
787 57	2	Priză video HD15 conector mamă
787 63	2	Priză S-VIDEO 4 pini mini DIN
787 58	2	Priză video BNC 75 conector mamă
787 59	2	Priză video precablată HD15+5 BNC RGBHV
787 68	2	Priză audio-video HDMI
787 69	2	Priză audio-video YUV

Ref.	Mod.	Prize AUDIO
787 51	2	Priză difuzor, Albă
787 53	1	Priză audio stereo 2xRCA conector mamă
787 54	1	Priză audio-video 3xRCA conector mamă
792 54	1	Priză 3 RCA conector mamă Audio stereo + Video, compozit, Aluminu
787 55	2	Priză audio 3-poli XLR NEUTRIK conectori mamă
787 56	2	Priză audio 3-poli XLR NEUTRIK conectori tată
787 60	2	Priză audio SPEAKON 4 pini conectori mamă
787 64	2	Priză audio stereo JACK 3,5mm conector mamă

Echipamente cu lumină de control: Difuzoare și indicatoare de stare



Ref.	Mod.	Lămpi de semnalizare
785 01	1	Lampă de semnalizare simplă extraplată, 230 V
785 02	1	Lampă de semnalizare dublă extraplată, 230 V
785 51	1	Lampă de semnalizare simplă, LED 12-24-48 V
785 52	1	Lampă de semnalizare dublă, LED 12-24-48 V

Indicator de obstacole cu lumină de control

785 11	2	Indicator de obstacol, cu celulă de detectare infraroșu
--------	---	---


Difuzoare

785 60	2	Difuzor extraplat, LED Roșu, 12-24-48V
785 61	2	Difuzor extraplat, LED Alb, 12-24-48V
785 62	2	Difuzor extraplat, LED Verde, 12-24-48V
785 63	2	Difuzor extraplat, LED Albastru, 12-24-48V
785 70	2	Difuzor triunghiular, LED Roșu, 230V
785 71	2	Difuzor triunghiular, LED Alb, 230V
785 72	2	Difuzor triunghiular, LED Verde, 230V
785 73	2	Difuzor triunghiular, LED Albastru, 230V
785 10	2	Produse adiționale

Plăci, rame, suporturi și doze cu montaj aparent pentru mecanismele Mosaic

	Ramă albă	Ramă de aluminiu	Doze cu montaj îngropat		Suporturi				Doze pentru pereți de gips-carton		
			Ref.	Înălțime	Standard	Montaj cu gheare	cu lumină de control	Indicator de stare	Ref.	Adâncime	
Orizontal											
1 modul	788 01	790 01	-	-	802 50	-	-	-	-	800 40	40 mm
2 module	788 02	790 02	802 80	30 mm	802 51	802 61	802 60	802 62	-	800 41	40 mm
			802 81	40 mm						800 51	50 mm
3 module	788 03	790 03	802 89	40 mm	802 59	-	-	-	-	800 49	40 mm
4 module	788 14	790 14	802 85	40 mm	802 52	-	802 58	-	-	800 42	40 mm
5 module	788 15	790 15	802 85	40 mm						802 52	50 mm
2x2 module	788 04	790 04	802 82	40 mm	-	-	-	-	-	-	-
2x2 module (interax 57 mm)	788 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 module	788 16	790 16	802 86	40 mm	802 53	-	-	-	-	800 43	40 mm
8 module	788 18	790 18	802 86	40 mm						800 53	50 mm
3x2 module	788 06	790 06	802 83	40 mm	-	-	-	-	-	-	-
3x2 module (interax 57 mm)	788 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 module	788 10	790 10	802 84	40 mm	802 54	-	-	-	-	800 44	40 mm
4x2 module	788 08	790 08								800 54	50 mm
Vertical											
5 module	788 25	790 25	802 85	40 mm	802 52	-	802 57	-	-	800 42	40 mm
2x2 module	788 22	790 22	802 82	40 mm						800 52	50 mm
2x2 module (interax 57 mm)	788 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3x2 module	788 23	790 23	802 83	40 mm	802 53	-	-	-	-	800 43	40 mm
3x2 module (interax 57 mm)	788 56	-	-	-	-	-	-	-	-	800 53	50 mm
Rame pentru funcțiuni speciale											
2x5 module	788 30	790 30	802 74	50 mm	802 64	-	-	-	-	801 24	45 mm
2x2x2 module	788 38	790 38									
Ecraan lat	788 39	790 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2x6 module	788 36	790 36	802 76	50 mm	802 66	-	-	-	-	801 26	45 mm
2x8 module	788 37	790 37									
2x3x2 module	788 32	790 32									

Echipamente cu lumină de control: echipamente de semnalizare














Ref.	Mod.	Mecanisme de semnalizare cu lumină de control
785 20	2	Semnalizare cu lumină albă
785 21	2	Semnalizare cu lumină albastră
785 22	5	Semnalizare cu lumină albă
785 23	5	Semnalizare cu lumină albastră
785 24	2	Semnalizare cu lumină în două culori, verde/roșu












Etichete pentru indicatoare luminoase

785 30	2	Etichetă cu săgeată de direcționare
785 31	5	Etichetă cu săgeată de direcționare
785 32	2	Etichetă "leșire"
785 33	5	Etichetă "leșire"
785 34	2	Etichetă "WC"
785 35	5	Etichetă "WC"
785 36	2	Pictogramă "Sală reuniuni"
785 37	5	Pictogramă "Sală reuniuni"
785 38	2	Pictogramă "Recepție"
785 39	2	Pictogramă "Acces interzis"
785 40	2	Pictogramă "Rezervat bărbați"
785 41	2	Pictogramă "Rezervat femei"
785 42	2	Pictogramă "Rezervat persoane cu handicap"
785 43	2	Pictogramă "Garderobă"
785 44	2	Pictogramă "Zonă fumători"
785 45	2	Pictogramă "Zonă Nefumători"
785 46	2	Pictogramă "Aer condiționat"
785 47	2	Pictogramă "Telefon mobil"
785 48	2	Pictogramă "Interzis telefon mobil"

DLP - sistem de jgheaburi compartimentabile - TABELE DE SELECȚIE

Număr de compartimente	Dimensiuni (mm)	Capac(e) lățime (mm)	Profil	Capac	Periți despărțitori interiori	Periți despărțitori cu separare capace	Agrafe	Îmbinare profile	Îmbinare capace	Capac pentru capete
										
	35 x 80	65	104 15	105 21	105 84	-	106 82	10692	108 01	107 22
	50 x 80	85	104 16	105 21	105 82	-	106 82	10692	108 01	107 22
	35 x 105	85	104 25	105 22	105 82	-	106 82	10692	108 02	107 01
	50 x 105	85	104 26	105 22	105 82	-	106 82	10692	108 02	107 02
	65 x 105	85	104 23	105 22	105 83	-	106 82	10692	108 02	107 04
	50 x 150	130	104 35	105 24	105 82	-	106 86	10692	108 04	107 06
	65 x 150	130	104 36	105 24	105 83	-	106 86	10692	108 04	107 06
	50 x 195	180	104 52	105 26	105 82	-	106 86	10692	108 06	107 07
65 x 195	180	104 56	105 26	105 83	-	106 86	10692	108 06	107 07	
	50 x 150	65 65	104 35	2 x 105 21	105 82	104 72	106 82	10692	108 01	107 06
	65 x 150	65 65	104 36	2 x 105 21	105 83	104 73	106 82	10692	108 01	107 06
	50 x 195	85 85	104 52	2 x 105 22	105 82	104 72	106 82	10692	108 02	107 07
	65 x 195	85 85	104 56	2 x 105 22	105 83	104 73	106 82	10692	108 02	107 07
	65 x 220	65 130	104 59	105 24 + 105 21	105 83	104 73	106 86 + 106 82	10692	108 04 + 108 01	107 08
	50 x 150	40 40 40	104 35	3 x 105 20	105 82	2 x 104 72	106 82	10692	108 00	107 06
	50 x 195	65 40 65	104 52	2 x 105 21 + 1 x 105 20	105 82	2 x 104 72	106 82	10692	108 01 + 108 00	107 07
	65 x 195	65 40 65	104 56	2 x 105 21 + 1 x 105 20	105 83	2 x 104 73	106 82	10692	108 01 + 108 00	107 07
	65 x 220	65 65 65	104 59	3 x 105 21	105 83	2 x 104 73	106 82	106 92	108 01	107 08

Prize de alimentare pentru sistemele de jgheaburi

Număr de compartimente	Secțiune transversală (mm)	Lățimea clapetei(elor) (mm)	2P + $\underline{\underline{N}}$				2 x 2P + $\underline{\underline{N}}$			
			Suport 2 module	Priză fără suport Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite	Priză cu suport Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite	Suport 4 module	Prize fără suport Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite
										
	35 x 80	65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	35 x 105	85	109 92	774 01	774 21	-	-	109 94	774 02	774 22
	50 x 80	65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	50 x 105	85	109 92	774 01	774 21	774 31	774 51	109 94	774 02	774 22
	65 x 105	85	109 92	774 01	774 21	-	-	109 94	774 02	774 22
	50 x 150	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	65 x 150	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 x 195	180	-	-	-	-	-	-	-	-
65 x 195	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50 x 150	65 65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	65 x 150	65 65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	50 x 195	85 85	109 92	774 01	774 21	-	-	109 94	774 02	774 22
	65 x 195	85 85	109 92	774 01	774 21	-	-	109 94	774 02	774 22
	50 x 150	40 40 40	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	50 x 195	65 40 65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	65 x 195	65 40 65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	50 x 220	65 65 65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22

Unghi interior 85 - 95°	Unghi exterior 60 - 120°	Unghi plan	Derivație plană simplă	Derivație plană perete despărțitor	
106 01	106 21	107 67	107 31	-	
106 02	106 22	107 67	107 32	-	
106 01	106 21	107 84	107 31	-	
106 02	106 22	107 85	107 32	-	
106 03	106 23	107 87	107 33	-	
106 02	106 22	107 89	107 32	-	
106 03	106 23	107 90	107 33	-	
106 02	106 22	107 92	107 32	-	
106 03	106 23	107 93	107 33	-	
106 06	106 22	107 89	107 32	107 42	
106 07	106 23	107 90	107 33	107 43	
106 06	106 22	107 92	107 32	107 42	
106 07	106 23	107 93	107 33	107 43	
106 07	106 23	107 96	107 33	107 43	
106 50	106 22	107 89	107 32	2 x 107 42	
106 50	106 22	107 92	107 32	2 x 107 42	
106 58	106 23	107 93	107 33	2 x 107 43	
106 58	106 23	107 96	107 33	2 x 107 43	

DLP – sistem de jgheaburi compartimentabile : montarea aparatului

		Lățime capac (mm)			
		40	65	85	130
		Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
SUPORTURI PENTRU MOSAIC					
2 module		-	109 52	109 92	-
4 module		-	109 54	109 94	-
6 module		-	109 56	109 96	-
8 module		-	109 58	109 98	-

Prize cu suport Standard		Prize cu protecție împotriva manevrelor greșite		3 x 2P + \pm				4 x 2P + \pm				
				Suport 6 module	Prize fără suport		Prize cu suport		Suport 8 module	Prize fără suport		Prize cu suport
				Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite	Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite	Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite	Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite	
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54	
-	-	109 96	774 03	774 23	-	-	109 98	774 04	774 24	-	-	
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54	
774 32	775 22	109 96	774 03	774 23	774 33	774 53	109 98	774 04	774 24	774 34	774 54	
-	-	109 96	774 03	774 23	-	-	109 98	774 04	774 24	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54	
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54	
-	-	109 96	774 03	774 23	-	-	109 98	774 04	774 24	-	-	
-	-	109 96	774 03	774 23	-	-	109 98	774 04	774 24	-	-	
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54	
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54	
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54	
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54	

Blocuri multipriză pentru săli de conferințe



Ref.	Mod.	Blocuri multipriză pentru săli de conferințe
653 574	8	Prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu orientare la 45°
653 575	8	Prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 1 switch 6 porturi 10/100 base non manageable + 7 prize RJ45 - UTP
653 576	8	Prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 1 punct de acces Wi-Fi conform normelor 802.11 a și 802.11b/g

Blocuri multipriză echipate, finisaj aluminiu, fără cordon



Ref.	Mod.	Echipate cu prize de alimentare
653 550	16	6 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + întrerupător cu lumină de control
653 504	8	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 2 prize 2P+E cu protecție împotriva manevrelor greșite
		Echipate cu prize de alimentare și curenți slabi
653 552	12	4 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 3 prize FTP RJ45, Cat.6, UTP
653 553	10	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 2 prize 2P+ cu protecție împotriva manevrelor greșite + 2 prize FTP Cat.6 RJ45, cu 2 obturatoare

Blocuri multipriză de birou echipabile (se pot echipa cu prize de joasă tensiune și pentru curenți slabi) - alb și aluminiu




535 90	8	finisaj Alb
535 91	12	6 Prize 2P+ $\frac{1}{2}$, finisaj Alb
535 92	16	8 Prize 2P+ $\frac{1}{2}$, finisaj Alb
535 94	12	Finisaj aluminiu
535 97	-	Element ghidaj cablu
535 99	-	Accesorii de fixare pe birou

Module multipriză echipate



Ref.	Mod.	Pentru racordarea la rețeaua de alimentare
653 400	6	3 Prize 2P+
653 401	8	4 prize 2P+
653 402	12	6 Prize 2P+
653 403	6	3 Prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite
653 404	8	4 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite
653 405	8	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite
653 406	12	3 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 3 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite
		Pentru racordarea la rețeaua de alimentare și cu disjunctoare diferențiale 16A, 30 mA (RCBO)
653 412	6	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + RCBO ⁽²⁾
653 413	8	3 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + RCBO ⁽²⁾
653 414	12	5 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + RCBO ⁽²⁾
653 415	6	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite + RCBO ⁽²⁾
653 416	8	3 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite + RCBO ⁽²⁾
653 417	12	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite + RCBO ⁽²⁾ + 2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + RCBO ⁽²⁾
		Pentru racordarea la rețeaua de curenți slabi
653 490	-	2 prize RJ45, Cat.5e, UTP + 2 obturatoare
653 491	-	2 prize RJ45, Cat.6e, UTP + 2 obturatoare

Doze de pardoseală cu înălțime reglabilă de la 75 la 105 mm. Poziționarea pe verticală a aparatului




Ref.	Mod.	
896 05	12	Cu capac oțel inox, gri RAL 7031
896 06	12	Cu capac pentru mochetă, gri RAL 7031 ⁽³⁾
896 07	12	Cu capac pentru mochetă, bej RAL 1019 ⁽³⁾
896 10	18	Cu capac oțel inox, gri RAL 7031
896 11	18	Cu capac pentru mochetă, gri RAL 7031 ⁽³⁾
896 12	18	Cu capac pentru mochetă, bej RAL 1019 ⁽³⁾
896 15	24	Cu capac oțel inox, gri RAL 7031
896 16	24	Cu capac pentru mochetă, gri RAL 7031 ⁽³⁾
896 17	24	Cu capac pentru mochetă, bej RAL 1019 ⁽³⁾

Doze de pardoseală cu înălțime redusă 65 mm


896 20	10	Cu capac oțel inox, gri RAL 7031
896 21	10	Cu capac pentru mochetă, gri RAL 7031 ⁽³⁾
896 22	-	Cu capac pentru mochetă, bej RAL 1019
896 25	16	Cu capac oțel inox, gri RAL 7031
896 26	16	Cu capac pentru mochetă, gri RAL 7031 ⁽³⁾
896 27	16	Cu capac pentru mochetă, bej RAL 1019

Doze îngropate din plastic Pentru integrarea în planșeu.



Ref.	Mod.	Se livrează cu un cub din polistiren pentru o instalare ușoară
896 30	-	Pentru montajul cadrelor suport cu 12 module sau a celor cu 10 module cu înălțime redusă
896 31	-	Pentru montajul cadrelor suport cu 18 module
896 32	-	Pentru montajul cadrelor suport cu 24 module sau a celor cu 16 module cu înălțime redusă

Doze de pardoseală metalice



Ref.	Mod.	Pentru planșeu din beton
896 34	-	Doză universală
		Capace
		Grosime 3 mm
896 35	-	Capac pentru derivații simple
896 36	-	Capac pentru montarea dozelor de pardoseală cu 12 module
896 37	-	Placă pentru montarea dozelor de pardoseală cu 18 module
896 38	-	Placă pentru montarea dozelor de pardoseală cu 24 de module sau a celor cu 16 module cu înălțime redusă

Module pentru coloane Se echipează cu prize Mosaic



307 78	4	Finisaj Aluminiu, 215 mm
307 79	8	Finisaj Aluminiu, 325 mm
307 80	12	Finisaj Aluminiu, 415 mm
310 65	4	Finisaj Alb, 215 mm
310 66	8	Finisaj Alb, 325 mm
310 67	12	Finisaj Alb, 415 mm

(1): 3 m de cablu de rețea, H05 VVF 3G, 1,5 mm² echipat cu o fișă tată 2P+ $\frac{1}{2}$ și un cablu ELV de tipul FTP Cat.6 cu ștecher

(2): RCBO 16 A 30 mA Ph+N

(3): Tipuri de dușumea: covor, parchet laminat și vinil (între 3 și 10 mm)

(4): Cablu de conectare la rețea de 6 m, H07 RNF 3G, 2,5 mm² cu dispozitive de cuplare pentru o conectare rapidă

TABELE DE SELECȚIE

Instalare locală, în pardoseală și în plafon

Program MOSAIC™

Ecologic și ergonomic din punctul de vedere al consumului de energie

Mediul devine o componentă principală în sectorul construcțiilor, și mai ales în sectorul H.Q.E.® unde este pe cale să devină un criteriu de selecție pentru designeri și directorii de proiect.

LINII DE ACȚIUNE

Legrand, pe deplin conștient de această tendință, se angajează să respecte 4 linii principale de acțiune:



- **Șantiere industriale:** în prezent, 90% din șantierele europene au un certificat de mediu ISO 14001.
- **Eco-design:** produse dezvoltate cu scopul de a li se scădea la maxim impactul asupra mediului înconjurător. Din 2004 au fost create 20 de proiecte de eco-design.
- **Eco-declarație:** se asigură date exacte cu referire la impactul produselor asupra mediului înconjurător prin fișele PEP (Profilul ecologic al produsului).
- **Eco-soluție:** promovarea soluțiilor care reduc cheltuielile de energie ale clădirilor

Pentru informații suplimentare, poți vizita www.legrandelectric.com

SOLUȚII CARE VOR RESPECTA RT2005

Optimizarea consumului de energie al unei clădiri se bazează și pe controlul consumului de energie electrică pentru iluminat.

Programul Mosaic oferă dispozitive de control al iluminatului care contribuie la economisirea energiei electrice:

	Înterupător simplu (Ref. 770 01)	Temporizarea declanșării (înterupător orar programabil Ref. 784 25)	Detectarea prezenței umane (înterupător cu senzor de mișcare Ref. 784 51)	Detectarea prezenței umane + a nivelului luminii exterioare (Domiciliu Ref. 493 02/04 + senzor Ref. 493 31/32/40 + control Ref. 784 82/84)
	kWh/m²/an	Economie de energie prin comparație cu un întrerupător normal		
ȘCOALĂ (spații de lucru individual și spații publice)	18.12	11%	22%	24%
BIROURI (holuri de recepție)	22,59	11%	22%	35%
BIROURI (spații de lucru comune)	24.03	11%	22%	35%
SPITALE (saloane medicale)	24.15	-	22%	29%
HOTEL (cu excepția restaurantelor)	29.31	11%	22%	26%



Legrand România
Str. Siriului 6-8,
cod poștal 014354
Sector 1, București

Tel.: +4021.232.07.77
Fax: +4021.232.07.76
Email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrand.ro